



Avvolgibili  
speciali





Pasini Fast è un servizio digitale gratuito e racchiude funzionalità che agevolano l'esperienza d'acquisto e di consultazione dell'offerta Pasini:

- È un **configuratore dei prodotti** Pasini, con possibilità di preventivazione digitale.
- È una **piattaforma web aperta e in evoluzione**; sono continuamente integrate nuove **applicazioni** dedicate alle singole linee di prodotto.
- L'app Le Mie Richieste permette di avere lo **storico degli ordini inviati** e lo stato di **avanzamento del processo produttivo** fino alla spedizione (non sarà più necessario contattare l'ufficio commerciale).
- **Pasini Fast** è sempre attivo e accessibile da ogni dispositivo.
- Chiedi l'attivazione a: [fast@pasinispaspa.it](mailto:fast@pasinispaspa.it)

## Perché Pasini è Fast



**Evoluzione:** nuovo approccio digitale, che permette un aumento dell'efficienza produttiva interna e un'ottimizzazione dei rapporti con il cliente



**Autonomia:** del cliente nel produrre preventivi e ordini, al fine di consentire maggiore reattività verso i clienti finali dei nostri rivenditori



**Dinamismo:** con pochi e semplici passaggi il cliente ottiene il preventivo con la possibilità di convertirlo immediatamente in ordine e seguendone l'avanzamento fino alla spedizione.



**Assistenza:** operatori qualificati sempre al vostro fianco



**Gratuita:** un servizio agile, intuitivo, moderno, senza alcun costo aggiuntivo



Sede centrale - produzione avvolgibili



Stabilimento n° 2 - produzione monoblocchi



Stabilimento n° 3 - produzione avvolgibili speciali



Stabilimento n° 4 - produzione zanzariere / incollaggio pannelli

# LE CHIC CHE

PASINI  
1983 - 2023



## INDICE

<b>■</b>	<b>AVVOLGIBILI IN ALLUMINIO</b>	
	ROLL 50 AIR	4
	ROLL P30 AIR	6
	MAXIROLL 55 DOUBLE FACE	8
	MAXIROLL 40 DOUBLE FACE	10
	MAXIROLL 50 AIR	12
	MAXIROLL 40 AIR	14
	MAXIROLL P30 AIR	16
	MAXIROLL 16 MICRO	18
<b>■</b>	<b>AVVOLGIBILI IN ALLUMINIO ESTRUSO</b>	
	BLIND 55 SPACE 1.5	20
	BLIND 55 SPACE 2.5	22
	BLIND 55 SAFETY SPACE	24
<b>■</b>	<b>AVVOLGIBILI IN ACCIAIO</b>	
	BLIND 42	26

# ROLL 50 AIR

(12x50)

**Informazioni tecniche**

Lamierino in alluminio con poliuretano espanso

Dimensione profilo mm 12x50

Spessore con verniciatura mm 0,50 circa


Peso al mq kg 5,0 circa

Peso al mt gr 250 circa

Stecche per mq n 20

Massimo impiego garantito mt 4,200

**Consegna STANDARD: 12 giorni lavorativi**

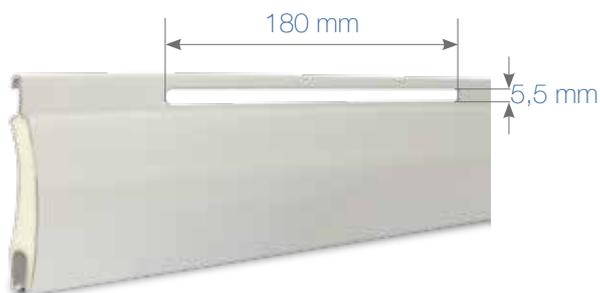

Codice	Descrizione	Terminale	Colore	Unità di misura	€
TRO4100			Tinta Unita	mq	76,70
TRO4105	Avvolgibile Roll 50 Air Telo Finito	in Alluminio	Finto Legno	mq	80,60
TRO4110			Raffaello	mq	82,60
TRO4120			Tinta Unita	mq	74,70
TRO4125	Avvolgibile Roll 50 Air Telo Finito L.C.	in Gomma	Finto Legno	mq	78,60
TRO4130			Raffaello	mq	80,60

La caratteristica dell'avvolgibile ROLL 50 AIR è la lunghezza dell'asola, 180 mm rispetto ai 17 mm delle asole tradizionali, questo permette una maggiore luminosità e aerazione degli ambienti.

COLORI DISPONIBILI

Tinta unita						Finto legno		Raffaello
501	545	555	536	586	546	510	552	522
556	547	503	502	544	542	528	550	524
519	508	532	504	526	525	560	537	523
521	548	507	527	513	505	511	539	NB: terminale in tinta
553	506	516	515	NB: terminale in tinta		NB: terminale col.525		

Eventuali infiltrazioni di luce ad avvolgibile completamente abbassato sono da considerarsi connaturate alle specifiche costruttive del prodotto e non possono dare adito a contestazioni.

\* è stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze eventuali tra questi colori e quelli del campionario non sono contestabili.


# Guide per ROLL 50 AIR

## Incassate / luce


30x25x30



incassata:  
Telo = L. Muro + 42 mm




in luce:  
Telo = L. Muro - 17 mm



31,5x41x31,5 con distanziale




incassata:  
Telo = L. Muro + 38 mm




Possibile montaggio in luce:  
Telo = L. Muro - 22 mm


45x27x45 (da utilizzare per L. sup. a mtl. 2,50)



incassata:  
Telo = L. Muro + 72 mm



in luce:  
Telo = L. Muro - 20 mm




### Per sostituzione

28x16x28




Telo = L. Muro + 27 mm



28x17x28 larga




Telo = L. Muro + 27 mm



28x19x28



Telo = L. Muro + 27 mm



- Avvolgibile sconsigliato con guide in lamiera zincata.

### Tabella motori

Misura telo	Pasini Motors	Pasini LC	Nice	Somfy	Misura telo	Pasini Motors	Pasini LC	Nice	Somfy
L x H	N/M	N/M	N/M	N/M	L x H	N/M	N/M	N/M	N/M
1000x1500	20	20	8	6	2500x1500	20	20	15	15
1000x2000	20	20	8	6	2500x2000	20	20	15	15
1000x2500	20	20	8	8	2500x2500	30	30	30	30
1000x3000	20	20	15	15	2500x3000	30	30	30	30
1500x1500	20	20	8	6	3000x1500	20	20	15	20
1500x2000	20	20	15	10	3000x2000	30	30	30	30
1500x2500	20	20	15	15	3000x2500	30	30	30	30
1500x3000	20	20	15	20	3000x3000	30	30	30	30
2000x1500	20	20	15	10	3500x1500	20	20	15	15
2000x2000	20	20	15	15	3500x2000	30	30	30	30
2000x2500	20	20	15	15	3500x2500	30	30	30	30
2000x3000	30	30	30	30	3500x3000	50	50	40	40
					4000x1500	50	50	50	50
					4000x2000	50	50	50	50
					4000x2500	50	50	50	50
					4000x3000	50	50	50	50

N.B. Motori disponibili per il rullo Ø 60.

### Diametri di avvolgimento con rullo Ø60

Altezza telo mm	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
60	155	160	170	180	190	200	205	210	220	230

- Con l'utilizzo dei sistemi di sicurezza i diametri aumentano di circa 20 mm.

# ROLL P30 AIR

(8,5X30)

**Informazioni tecniche**

Lamierino in alluminio con poliuretano espanso

Dimensione profilo mm 8,5X30

Spessore con verniciatura mm 0,30 circa


Peso al mq kg 3,2 circa

Peso al mt gr 97 circa

Stecche per mq n 33

Massimo impiego garantito mt 3,000

**Consegna STANDARD: 12 giorni lavorativi**

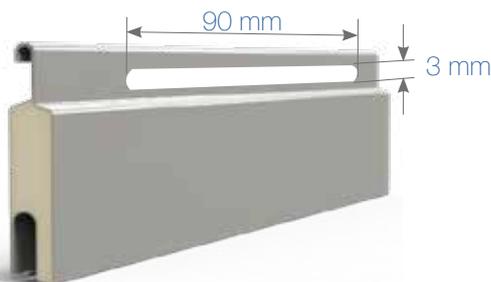

Codice	Descrizione	Terminale	Colore	Unità di misura	€
TRO4200	Avvolgibile Roll P30 Air Telo Finito	in Alluminio	Tinta Unita	mq	73,70
TRO4205			Finto Legno	mq	77,60
TRO4210			Raffaello	mq	79,60
TRO4220	Avvolgibile Roll P30 Air Telo Finito L.C.	in Gomma	Tinta Unita	mq	70,70
TRO4225			Finto Legno	mq	74,60
TRO4230			Raffaello	mq	76,60

La caratteristica dell'avvolgibile ROLL P30 AIR è la lunghezza dell'asola, 90 mm rispetto ai 17 mm delle asole tradizionali questo permette una maggiore luminosità e aerazione degli ambienti.

COLORI DISPONIBILI

Tinta unita						Finto legno		Raffaello
501	545	555	536	554	586	529	510	522
546	556	547	503	502	544	535	517	524
542	519	549	508	509	538	534	518	523
532	504	526	525	521	548	552	528	520
507	527	533	512	513	505	550	551	NB: terminale in tinta
506	514	553	516	531	515	560	537	
NB: terminale in tinta						540	561	NB: terminale col.525
						530	511	
NB: terminale col.525						539	562	


Eventuali infiltrazioni di luce ad avvolgibile completamente abbassato sono da considerarsi connaturate alle specifiche costruttive del prodotto e non possono dare adito a contestazioni.

\* è stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze eventuali tra questi colori e quelli del campionario non sono contestabili.


# Guide per ROLL P30 AIR

## Incassate / luce

30x19x30

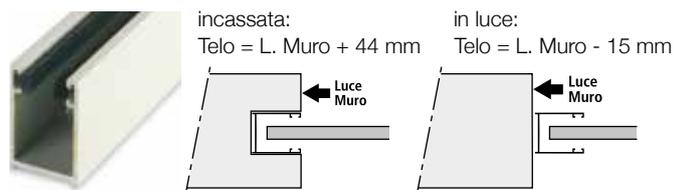


40x21x40 (da utilizzare per L. sup. a mtl. 2,00)

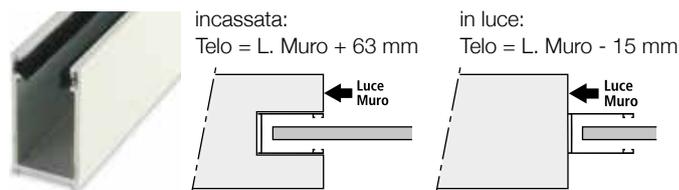

### Per sostituzione

28x15x28

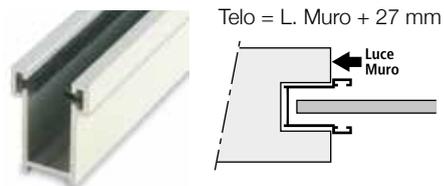

- Avvolgibile sconsigliato con guide in lamiera zincata.

### Tabella motori

Misura telo	Pasini Motors	Pasini LC	Nice	Somfy	Misura telo	Pasini Motors	Pasini LC	Nice	Somfy
L x H	N/M	N/M	N/M	N/M	L x H	N/M	N/M	N/M	N/M
1000x1500	20	20	8	6	2500x1500	20	20	15	15
1000x2000	20	20	8	6	2500x2000	20	20	15	15
1000x2500	20	20	8	8	2500x2500	20	20	30	20
1000x3000	20	20	15	10	2500x3000	30	30	30	30
1500x1500	20	20	8	6	3000x1500	20	20	15	15
1500x2000	20	20	8	8	3000x2000	20	20	30	20
1500x2500	20	20	15	15	3000x2500	30	30	30	30
1500x3000	20	20	15	15	3000x3000	30	30	30	30
2000x1500	20	20	8	8					
2000x2000	20	20	15	15					
2000x2500	20	20	15	15					
2000x3000	20	20	30	20					

N.B. Motori disponibili per il rullo Ø 60.

#### Diametri di avvolgimento con rullo Ø40

Altezza telo mm	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
40	145	155	165	170	180	185	195	200	210	215

#### Diametri di avvolgimento con rullo Ø60

60	155	162	173	183	190	195	200	205	220	225
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

- Con l'utilizzo dei sistemi di sicurezza i diametri aumentano di circa 20 mm.

# MAXIROLL 55 DOUBLE FACE

(13X55)

**Informazioni tecniche**

Lamierino in alluminio con poliuretano espanso HD+ PVC

Dimensione profilo mm 13x55

Spessore con verniciatura mm 0,36 circa


Peso al mq kg 6,0 circa

Peso al mt gr 333 circa

Stecche per mq n 18

Massimo impiego garantito mt 4,200

**Consegna STANDARD: 12 giorni lavorativi**

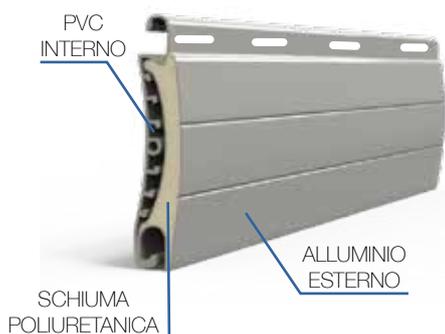

Codice	Descrizione	Terminale	Colore	Unità di misura	€
TMA5200	Avvolgibile MaxiRoll 55 Double Face Telo Finito	in Alluminio	Tinta Unita	mq	91,60
TMA5205			Finto Legno	mq	95,50
TMA5210			Raffaello	mq	97,50
TMA5220	Avvolgibile MaxiRoll 55 Double Face Telo Finito L.C.	in Gomma	Tinta Unita	mq	87,60
TMA5225			Finto Legno	mq	91,50
TMA5230			Raffaello	mq	93,50

La caratteristica dell'avvolgibile MAXIROLL 55 DOUBLE FACE è la particolare efficacia in tema di isolamento termico.

La parte esterna dell'avvolgibile è realizzata in alluminio con poliuretano ad alta densità mentre, la parte interna, è realizzata in PVC.

Questo particolare sistema di accoppiamento, permette l'interruzione della conducibilità termica, fornendo alti valori di isolamento.

COLORI ALLUMINIO (profilo esterno)

Tinta unita						Finto legno		Raffaello
501	545	536	503	502	544	510	550	524
542	519	508	532	504	526	560	537	523
525	521	507	527	513	505	511	539	
506	516	515						

NB: terminale in tinta      NB: terminale col.525      NB: terminale in tinta


COLORI PVC (profilo interno)

701	719	703	750	724	714
773	715	729	711	712	702
733	706	734	776	720	708
744	705	731			


\* è stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze eventuali tra questi colori e quelli del campionario non sono contestabili.

# Guide per MAXIROLL 55 DOUBLE FACE

## Incassate / luce

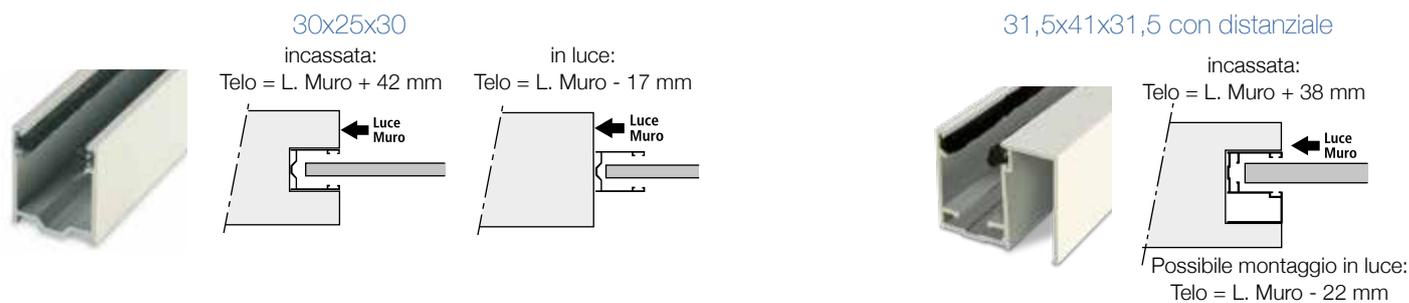


45x27x45 (da utilizzare per L. sup. a mtl. 2,50)

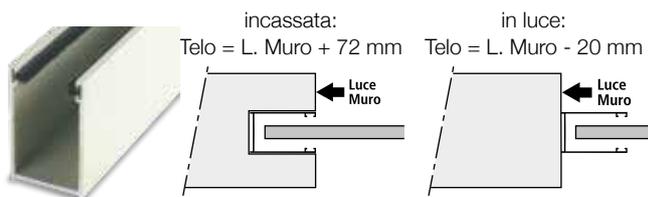


### Per sostituzione

28x17x28 larga

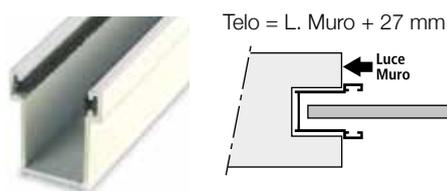

28x19x28

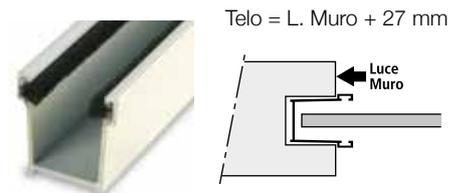

- Avvolgibile sconsigliato con guide in lamiera zincata.

### Tabella motori

Misura telo	Pasini Motors	Pasini LC	Nice	Somfy	Misura telo	Pasini Motors	Pasini LC	Nice	Somfy
L x H	N/M	N/M	N/M	N/M	L x H	N/M	N/M	N/M	N/M
1000x1500	20	20	8	6	2500x1500	20	20	20	20
1000x2000	20	20	8	8	2500x2000	20	20	20	20
1000x2500	20	20	15	15	2500x2500	30	30	30	30
1000x3000	20	20	15	15	2500x3000	30	30	30	30
1500x1500	20	20	8	8	3000x1500	30	30	30	30
1500x2000	20	20	15	15	3000x2000	30	30	30	30
1500x2500	20	20	30	20	3000x2500	30	30	30	30
1500x3000	30	30	30	30	3000x3000	30	30	30	30
2000x1500	20	20	15	15	3500x1500	30	30	30	30
2000x2000	20	20	30	20	3500x2000	30	30	30	30
2000x2500	30	30	30	30	3500x2500	30	30	30	30
2000x3000	30	30	30	30	3500x3000	50	50	40	40
					4000x1500	50	50	40	40
					4000x2000	50	50	50	50
					4000x2500	50	50	50	50
					4000x3000	-	-	80*	-

N.B. Motori disponibili per il rullo Ø 60.

\*N.B. Motori disponibili per il rullo Ø 70.

### Diametri di avvolgimento con rullo Ø60

Altezza telo mm	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
60	165	175	185	200	215	220	225	230	240	250

- Con l'utilizzo dei sistemi di sicurezza i diametri aumentano di circa 20 mm.

# MAXIROLL 40 DOUBLE FACE

(9x40)

**Informazioni tecniche**

Lamierino in alluminio con poliuretano espanso HD + PVC

Dimensione profilo mm 9x40

Spessore con verniciatura mm 0,38 circa


Peso al mq kg 6,5 circa

Peso al mt gr 260 circa

Stecche per mq n 25

Massimo impiego garantito mt 3,030

**Consegna STANDARD: 12 giorni lavorativi**

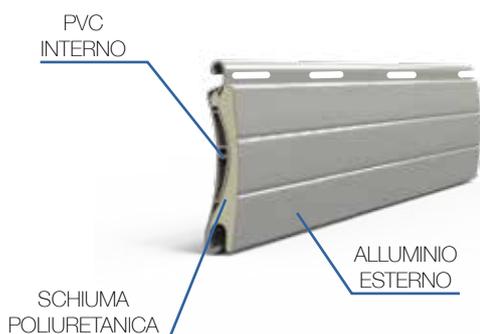

Codice	Descrizione	Terminale	Colore	Unità di misura	€
TMA5240	Avvolgibile MaxiRoll 40 Double Face Telo Finito	in Alluminio	Tinta Unita	mq	86,70
TMA5245			Finto Legno	mq	90,60
TMA5250			Raffaello	mq	92,60
TMA5260	Avvolgibile MaxiRoll 40 Double Face Telo Finito L.C.	in Gomma	Tinta Unita	mq	82,70
TMA5265			Finto Legno	mq	86,60
TMA5270			Raffaello	mq	88,60

La caratteristica dell'avvolgibile MAXIROLL 40 DOUBLE FACE è la particolare efficacia in tema di isolamento termico.

La parte esterna dell'avvolgibile è realizzata in alluminio con poliuretano ad alta densità mentre, la parte interna, è realizzata in PVC.

Questo particolare sistema di accoppiamento, permette l'interruzione della conducibilità termica, fornendo alti valori di isolamento.

COLORI ALLUMINIO (profilo esterno)

Tinta unita						Finto legno		Raffaello
501	545	536	503	502	544	510	550	524
542	519	508	532	504	526	560	537	523
525	521	507	527	513	505	511	539	
506	516	515						

NB: terminale in tinta      NB: terminale col.525      NB: terminale in tinta

COLORI PVC (profilo interno)

701	719	703	750	724	714
773	715	729	711	712	702
733	706	734	776	720	708
744	705	731			

\* è stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze eventuali tra questi colori e quelli del campionario non sono contestabili.

# Guide per MAXIROLL 40 DOUBLE FACE

Incassate / luce


30x19x30

40x21x40 (da utilizzare per L. sup. a mtl. 2,00)



## Per sostituzione

28x15x28

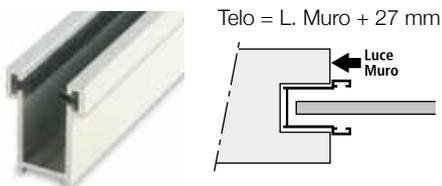

- Avvolgibile sconsigliato con guide in lamiera zincata.

## Tabella motori

Misura telo L x H	Pasini SA N/M	Pasini LC N/M	Nice N/M	Somfy N/M	Misura telo L x H	Pasini Motors N/M	Pasini LC N/M	Nice N/M	Somfy N/M
1000x1500	20	20	8	6	2500x1500	20	20	20	20
1000x2000	20	20	8	8	2500x2000	20	20	20	20
1000x2500	20	20	15	15	2500x2500	30	30	30	30
1000x3000	20	20	15	15	2500x3000	30	30	30	30
1500x1500	20	20	8	8	3000x1500	30	30	30	30
1500x2000	20	20	15	15	3000x2000	30	30	30	30
1500x2500	20	20	30	20	3000x2500	30	30	30	30
1500x3000	30	30	30	30	3000x3000	30	30	30	30
2000x1500	20	20	15	15					
2000x2000	20	20	30	20					
2000x2500	30	30	30	30					
2000x3000	30	30	30	30					

N.B. Motori disponibili per il rullo Ø 60.

### Diametri di avvolgimento con rullo Ø40

Altezza telo mm	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•



130	•	140	•	150	•	160	•	165	•	170	•	175	•	185	•	190	•	200
-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----

### Diametri di avvolgimento con rullo Ø60

135	•	145	•	155	•	160	•	170	•	180	•	185	•	195	•	200	•	200
-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----	---	-----

- Con l'utilizzo dei sistemi di sicurezza i diametri aumentano di circa 20 mm.

# MAXIROLL 50 AIR

(12x50)

**Informazioni tecniche**

Lamierino in alluminio con poliuretano espanso HD

Dimensione profilo mm 12x50

Spessore con verniciatura mm 0,50 circa


Peso al mq kg 6,0 circa

Peso al mt gr 300 circa

Stecche per mq n 20

Massimo impiego garantito mt 4,200

**Consegna STANDARD: 12 giorni lavorativi**

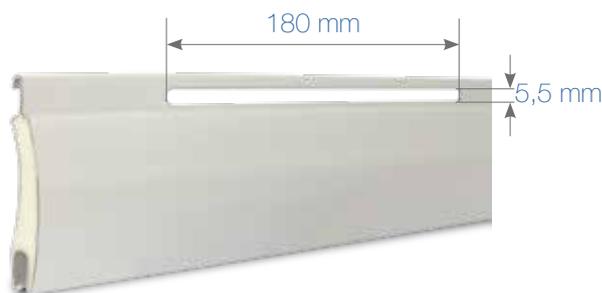

Codice	Descrizione	Terminale	Colore	Unità di misura	€
TMA5000			<b>Tinta Unita</b>	<b>mq</b>	<b>89,60</b>
TMA5005	Avvolgibile MaxiRoll 50 Air Telo Finito	in Alluminio	<b>Finto Legno</b>	mq	93,50
TMA5010			Raffaello	mq	95,50
TMA5020			<b>Tinta Unita</b>	<b>mq</b>	<b>87,60</b>
TMA5025	Avvolgibile MaxiRoll 50 Air Telo Finito L.C.	in Gomma	<b>Finto Legno</b>	mq	91,50
TMA5030			Raffaello	mq	93,50

La caratteristica dell'avvolgibile MAXI ROLL 50 AIR è la lunghezza dell'asola, 180 mm rispetto ai 17 mm delle asole tradizionali questo permette una maggiore luminosità e aerazione degli ambienti.

**COLORI DISPONIBILI**

Tinta unita						Finto legno		Raffaello
501	545	555	536	586	546	510	552	522
556	547	503	502	544	542	528	550	524
519	508	532	504	526	525	560	537	523
521	548	507	527	513	505	511	539	NB: terminale in tinta
553	506	516	515	NB: terminale in tinta		NB: terminale col.525		



Eventuali infiltrazioni di luce ad avvolgibile completamente abbassato sono da considerarsi connaturate alle specifiche costruttive del prodotto e non possono dare adito a contestazioni.

\* è stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze eventuali tra questi colori e quelli del campionario non sono contestabili.


# Guide per MAXI ROLL 50 AIR

## Incassate / luce

30x25x30





31,5x41x31,5 con distanziale




Possibile montaggio in luce:  
Telo = L. Muro - 22 mm

45x27x45 (da utilizzare per L. sup. a mtl. 2,50)




### Per sostituzione

28x17x28 larga



28x19x28



- Avvolgibile sconsigliato con guide in lamiera zincata.

### Tabella motori

Misura telo	Pasini Motors	Pasini LC	Nice	Somfy	Misura telo	Pasini Motors	Pasini LC	Nice	Somfy
L x H	N/M	N/M	N/M	N/M	L x H	N/M	N/M	N/M	N/M
1000x1500	20	20	8	6	2500x1500	30	30	30	30
1000x2000	20	20	8	8	2500x2000	30	30	30	30
1000x2500	20	20	15	15	2500x2500	50	50	40	40
1000x3000	20	20	15	15	2500x3000	50	50	50	50
1500x1500	20	20	8	8	3000x1500	30	30	30	20
1500x2000	20	20	15	15	3000x2000	50	50	40	40
1500x2500	20	20	30	20	3000x2500	50	50	50	50
1500x3000	30	30	30	30	3000x3000	80*	50	80*	
2000x1500	20	20	15	15	3500x1500	50	50	40	40
2000x2000	20	20	30	20	3500x2000	50	50	40	40
2000x2500	30	30	30	30	3500x2500	50	50	50	50
2000x3000	30	30	30	30	3500x3000	80*	-	80*	-
					4000x1500	50	50	50	50
					4000x2000	50	50	50	50
					4000x2500	50	50	50	50
					4000x3000	80*	-	80*	-


N.B. Motori disponibili per il rullo Ø 60.

\*N.B. Motori disponibili per il rullo Ø 70.

### Diametri di avvolgimento con rullo Ø60

Altezza telo mm	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
60	155	160	170	180	190	200	205	210	220	230

- Con l'utilizzo dei sistemi di sicurezza i diametri aumentano di circa 20 mm.

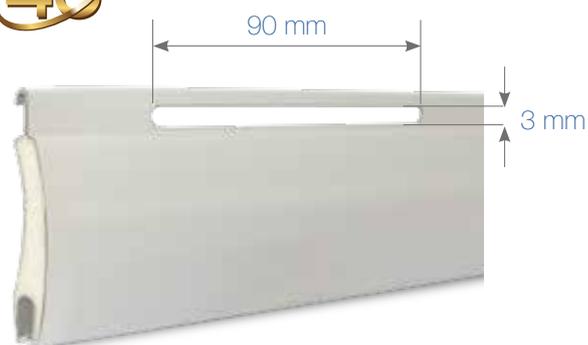

# MAXIROLL 40 AIR

(7,3x40)

**Informazioni tecniche**

Lamierino in alluminio con poliuretano espanso HD

Dimensione profilo mm 7,3x40

Spessore con verniciatura mm 0,36 circa

Peso al mq kg 4,2 circa

Peso al mt gr 168 circa

Stecche per mq n 25

Massimo impiego garantito mt 3,000

**Consegna STANDARD: 12 giorni lavorativi**



Codice	Descrizione	Terminale	Colore	Unità di misura	€
TMA5050	Avvolgibile MaxiRoll 40 Air Telo Finito	in Alluminio	Tinta Unita	mq	80,60
TMA5055			Finto Legno	mq	84,50
TMA5060			Raffaello	mq	86,50
TMA5070	Avvolgibile MaxiRoll 40 Air Telo Finito L.C.	in Gomma	Tinta Unita	mq	76,60
TMA5075			Finto Legno	mq	80,50
TMA5080			Raffaello	mq	82,50

La caratteristica dell'avvolgibile MAXI ROLL 40 AIR è la lunghezza dell'asola, 90 mm rispetto ai 17 mm delle asole tradizionali questo permette una maggiore luminosità e aerazione degli ambienti.

COLORI DISPONIBILI

Tinta unita						Finto legno		Raffaello
501	545	555	536	586	546	510	552	522
556	547	503	502	544	542	528	550	524
519	508	532	504	526	525	560	537	523
521	548	507	527	513	505	511	539	NB: terminale in tinta
553	506	516	515	NB: terminale in tinta		NB: terminale col.525		

Eventuali infiltrazioni di luce ad avvolgibile completamente abbassato sono da considerarsi connaturate alle specifiche costruttive del prodotto e non possono dare adito a contestazioni.


\* è stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze eventuali tra questi colori e quelli del campionario non sono contestabili.

# Guide per MAXI ROLL 40 AIR

## Incassate / luce



### Per sostituzione

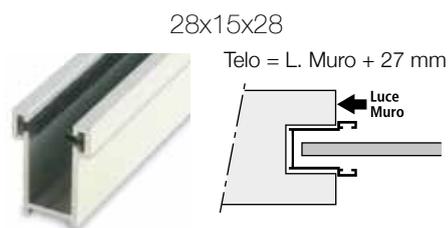

- Avvolgibile sconsigliato con guide in lamiera zincata.

### Tabella motori

Misura telo	Pasini Motors	Pasini LC	Nice	Somfy	Misura telo	Pasini Motors	Pasini LC	Nice	Somfy
L x H	N/M	N/M	N/M	N/M	L x H	N/M	N/M	N/M	N/M
1000x1500	20	20	8	6	2500x1500	20	20	15	15
1000x2000	20	20	8	6	2500x2000	20	20	15	15
1000x2500	20	20	8	8	2500x2500	30	30	30	30
1000x3000	20	20	15	15	2500x3000	30	30	30	30
1500x1500	20	20	8	6	3000x1500	20	20	15	20
1500x2000	20	20	15	10	3000x2000	30	30	30	30
1500x2500	20	20	15	15	3000x2500	30	30	30	30
1500x3000	20	20	15	20	3000x3000	30	30	30	30
2000x1500	20	20	15	10					
2000x2000	20	20	15	15					
2000x2500	20	20	15	15					
2000x3000	30	30	30	30					

N.B. Motori disponibili per il rullo Ø 60.

### Diametri di avvolgimento con rullo Ø40

Altezza telo mm	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
	123	132	146	150	161	166	171	180	180	185

### Diametri di avvolgimento con rullo Ø60

	125	145	150	155	165	170	177	180	180	187
--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

- Con l'utilizzo dei sistemi di sicurezza i diametri aumentano di circa 20 mm.

# MAXIROLL P30 AIR

(8,5X30)

**Informazioni tecniche**

Lamierino in alluminio con poliuretano espanso HD

Dimensione profilo mm 8,5X30

Spessore con verniciatura mm 0,30 circa


Peso al mq kg 4,5 circa

Peso al mt gr 136 circa

Stecche per mq n 33

Massimo impiego garantito mt 3,000

**Consegna STANDARD: 12 giorni lavorativi**

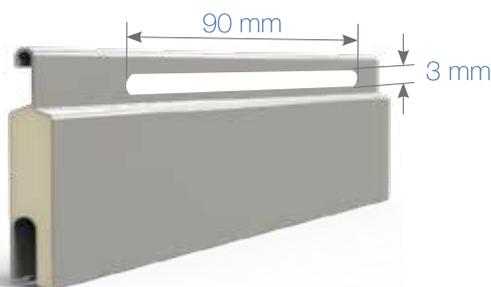

Codice	Descrizione	Terminale	Colore	Unità di misura	€
TMA5100	Avvolgibile Maxiroll P30 Air Telo Finito	in Alluminio	Tinta Unita	mq	84,10
TMA5105			Finto Legno	mq	88,00
TMA5110			Raffaello	mq	90,00
TMA5120	Avvolgibile Maxiroll P30 Air Telo Finito L.C.	in Gomma	Tinta Unita	mq	82,10
TMA5125			Finto Legno	mq	86,00
TMA5130			Raffaello	mq	88,00

La caratteristica dell'avvolgibile MAXIROLL P30 AIR è la lunghezza dell'asola, 90 mm rispetto ai 17 mm delle asole tradizionali, questo permette una maggiore luminosità e aerazione degli ambienti.

COLORI DISPONIBILI

Tinta unita						Finto legno		Raffaello
501	545	555	536	554	586	529	510	522
546	556	547	503	502	544	535	517	524
542	519	549	508	509	538	534	518	523
532	504	526	525	521	548	552	528	520
								NB: terminale in tinta
507	527	533	512	513	505	550	551	
506	514	553	516	531	515	560	537	
NB: terminale in tinta								
						540	561	
						530	511	
						539	562	
						NB: terminale col.525		

Eventuali infiltrazioni di luce ad avvolgibile completamente abbassato sono da considerarsi connaturate alle specifiche costruttive del prodotto e non possono dare adito a contestazioni.

\* è stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze eventuali tra questi colori e quelli del campionario non sono contestabili.

# Guide per MAXIROLL P30 AIR

## Incassate / luce


30x19x30

40x21x40 (da utilizzare per L. sup. a mtl. 2,00)



### Per sostituzione

28x15x28

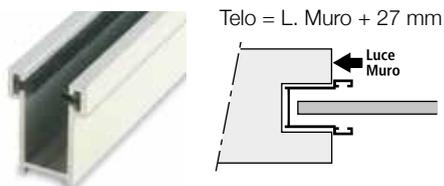

- Avvolgibile sconsigliato con guide in lamiera zincata.

### Tabella motori

Misura telo	Pasini Motors	Pasini LC	Nice	Somfy	Misura telo	Pasini Motors	Pasini LC	Nice	Somfy
L x H	N/M	N/M	N/M	N/M	L x H	N/M	N/M	N/M	N/M
1000x1500	20	20	8	6	2500x1500	20	20	15	15
1000x2000	20	20	8	6	2500x2000	20	20	15	15
1000x2500	20	20	8	8	2500x2500	30	30	30	30
1000x3000	20	20	15	15	2500x3000	30	30	30	30
1500x1500	20	20	8	6	3000x1500	20	20	15	20
1500x2000	20	20	15	10	3000x2000	30	30	30	30
1500x2500	20	20	15	15	3000x2500	30	30	30	30
1500x3000	20	20	15	20	3000x3000	30	30	30	30
2000x1500	20	20	15	10					
2000x2000	20	20	15	15					
2000x2500	20	20	15	15					
2000x3000	30	30	30	30					

N.B. Motori disponibili per il rullo Ø 60.

#### Diametri di avvolgimento con rullo Ø40

Altezza telo mm	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
145	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
155	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

#### Diametri di avvolgimento con rullo Ø60

60	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
155	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
162	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
173	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
183	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
190	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
195	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
200	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
205	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
220	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
225	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

- Con l'utilizzo dei sistemi di sicurezza i diametri aumentano di circa 20 mm.

# MAXIROLL 16 MICRO

(8,5X16)

**Informazioni tecniche**

Lamierino in alluminio con poliuretano espanso HD

Dimensione profilo mm 8,5X16

Spessore con verniciatura mm 0,36 circa


Peso al mq kg 5,4 circa

Peso al mt gr 86 circa

Stecche per mq n 63

Massimo impiego garantito mt 3,500

**Consegna STANDARD: 12 giorni lavorativi**

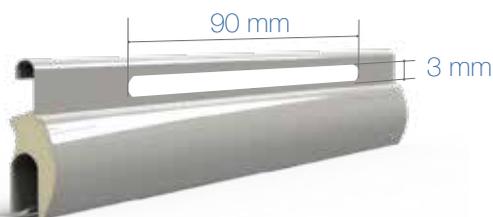

Codice	Descrizione	Terminale	Colore	Unità di misura	€
TMA5300			<b>Tinta Unita</b>	<b>mq</b>	<b>114,90</b>
TMA5305	Avvolgibile Roll 16 Micro	in Alluminio	Finto Legno	mq	118,80
TMA5310	Telo Finito		Raffaello	mq	120,80
TMA5320			<b>Tinta Unita</b>	<b>mq</b>	<b>112,90</b>
TMA5325	Avvolgibile Roll 16 Micro	in Gomma	Finto Legno	mq	116,80
TMA5330	Telo Finito L.C.		Raffaello	mq	118,80

L'avvolgibile MAXIROLL 16 micro in alluminio coibentato alta densità si caratterizza per avere una stecca alta 16mm con asola da 90mm. Tale foratura garantisce un ricircolo dell'aria e della luce maggiore rispetto agli altri modelli.

COLORI DISPONIBILI

Tinta unita						Finto legno		Raffaello
501	545	536	503	502	544	510	550	524
542	519	508	532	504	526	560	537	523
525	521	507	527	513	505	511	539	
506	516	515						


NB: terminale in tinta      NB: terminale col.525      NB: terminale in tinta

\* è stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze eventuali tra questi colori e quelli del campionario non sono contestabili.


# Guide per MAXIROLL 16 MICRO

## Incassate / luce

30x19x30

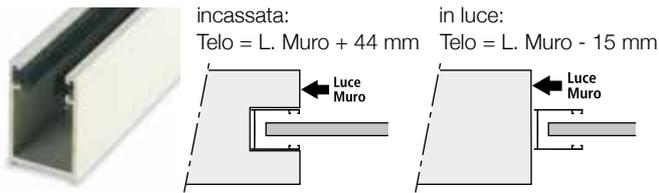


40x21x40 (da utilizzare per L. sup. a mtl. 2,00)

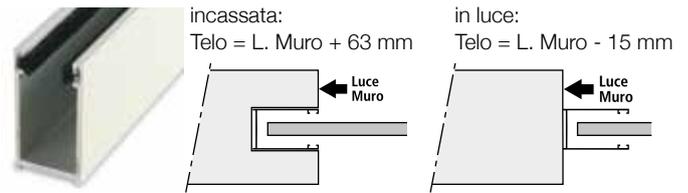

### Per sostituzione

28x15x28

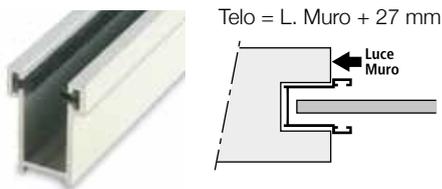

- Avvolgibile sconsigliato con guide in lamiera zincata.

### Tabella motori

Misura telo	Pasini Motors	Pasini LC	Nice	Somfy	Misura telo	Pasini Motors	Pasini LC	Nice	Somfy
L x H	N/M	N/M	N/M	N/M	L x H	N/M	N/M	N/M	N/M
1000x1500	20	20	8	6	2500x1500	20	20	15	15
1000x2000	20	20	8	8	2500x2000	20	20	15	15
1000x2500	20	20	8	8	2500x2500	30	30	30	30
1000x3000	20	20	15	15	2500x3000	30	30	30	30
1500x1500	20	20	8	8	3000x1500	20	20	15	20
1500x2000	20	20	15	15	3000x2000	30	30	30	30
1500x2500	20	20	15	15	3000x2500	30	30	30	30
1500x3000	20	20	15	20	3000x3000	30	30	30	30
2000x1500	20	20	15	15	3500x1500	20	20	15	15
2000x2000	20	20	15	15	3500x2000	30	30	30	30
2000x2500	20	20	15	15	3500x2500	30	30	30	30
2000x3000	30	30	30	30	3500x3000	50	50	40	40

N.B. Motori disponibili per il rullo Ø 60.

#### Diametri di avvolgimento con rullo Ø40

Altezza telo mm	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
40	142	150	160	167	180	185	195	205	210	215

#### Diametri di avvolgimento con rullo Ø60

60	152	161	165	172	187	195	202	205	210	220
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

- Con l'utilizzo dei sistemi di sicurezza i diametri aumentano di circa 20 mm.

# BLIND55 SPACE 1.5

(13x55)

Informazioni tecniche


Profilo in alluminio estruso

Dimensione profilo mm 13x55

Peso al mq kg 10 circa

Massimo impiego garantito mt 3,000

Consegna **STANDARD: 20 giorni lavorativi**

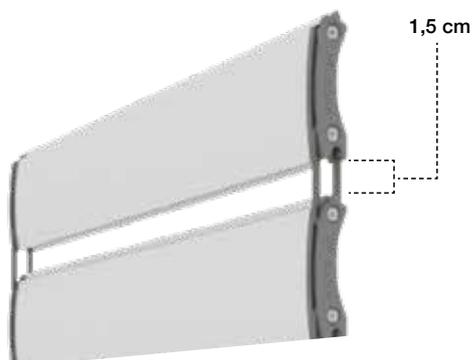

La caratteristica dell'avvolgibile Blind55 Space 1,5 è la distanza tra le stecche di circa 15 mm che permette una maggiore luminosità e areazione degli ambienti.



Codice	Descrizione	Terminale	Colore	Unità di misura	€
SCR8030	Avvolgibile Roll 55 Space 1.5 Telo Finito	in Alluminio	Tinta Unita	mq	215,40
SCR8035			Altri RAL	mq	256,60
SCR8040			Finto Legno	mq	356,40
SCR8045	Avvolgibile Roll 55 Space 1.5Telo Finito L.C.	in Gomma	Tinta Unita	mq	211,40
SCR8050			Altri RAL	mq	252,60
SCR8055			Finto Legno	mq	352,40

- Per colori RAL a richiesta, quantitativo minimo 35 mq, se inferiore verrà applicato un addebito di € 220,00
- Per colori finto legno il quantitativo minimo è di 35 mq; se inferiore verrà applicato un addebito di € 230,00
- Per altri RAL e finti legno tempo di consegna 35 giorni lavorativi

## COLORI DISPONIBILI



Eventuali infiltrazioni di luce ad avvolgibile completamente abbassato sono da considerarsi connaturate alle specifiche costruttive del prodotto e non possono dare adito a contestazioni.

\* è stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze eventuali tra questi colori e quelli del campionario non sono contestabili.


# Guide per BLIND55 space 1.5

## Incassate / luce


30x25x30



incassata:  
Telo = L. Muro + 42 mm




in luce:  
Telo = L. Muro - 17 mm



31,5x41x31,5 con distanziale



incassata:  
Telo = L. Muro + 38 mm




Possibile montaggio in luce:  
Telo = L. Muro - 22 mm


45x27x45 (da utilizzare per L. sup. a mtl. 2,50)



incassata:  
Telo = L. Muro + 72 mm



in luce:  
Telo = L. Muro - 20 mm




### Per sostituzione

28x17x28 larga




Telo = L. Muro + 27 mm



28x19x28



Telo = L. Muro + 27 mm



- Avvolgibile sconsigliato con guide in lamiera zincata.

### Tabella motori

Misura telo L x H	Pasini Motors N/M	Pasini LC N/M	Nice N/M	Somfy N/M	Misura telo L x H	Pasini Motors N/M	Pasini LC N/M	Nice N/M	Somfy N/M
1000x1500	20	20	15	15	2000x2500	50	50	50	50
1000x2000	20	20	20	20	2000x3000	50	50	50	50
1000x2500	20	20	20	20	2500x1500	50	50	40	40
1000x3000	30	30	30	30	2500x2000	50	50	50	50
1500x1500	20	20	20	20	2500x2500	80*	-	80*	-
1500x2000	30	30	30	30	2500x3000	80*	-	80*	-
1500x2500	50	50	40	40	3000x1500	50	50	40	40
1500x3000	50	50	40	40	3000x2000	50	50	50	50
2000x1500	30	30	30	30	3000x2500	80*	-	80*	-
2000x2000	30	50	40	40	3000x3000	80*	-	80*	-

N.B. Motori disponibili per il rullo Ø 60.

\*N.B. Motori disponibili per il rullo Ø 70.

### Diametri di avvolgimento con rullo Ø60

Altezza telo mm	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
60	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
60	170	• 185	• 195	• 205	• 220	• 230	• 235	• 245	• 255	• 260

### Diametri di avvolgimento con rullo Ø70

70	180	• 195	• 205	• 215	• 230	• 240	• 245	• 255	• 265	• 270
----	-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

- Con l'utilizzo dei sistemi di sicurezza i diametri aumentano di circa 20 mm.

## BLIND55 SPACE 2.5

(13x55)

Informazioni tecniche


Profilo in alluminio estruso

Dimensione profilo mm 13x55

Peso al mq kg 10 circa

Massimo impiego garantito mt 3,000

Consegna **STANDARD: 20 giorni lavorativi**

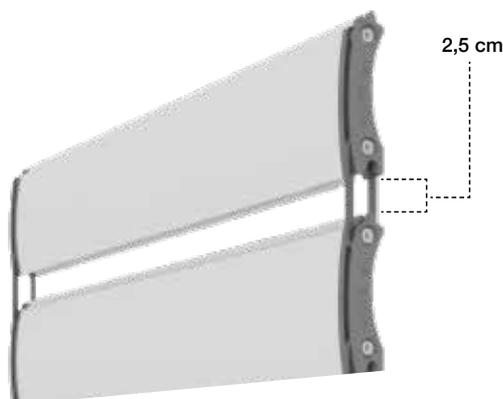

La caratteristica dell'avvolgibile Blind55 Space 2,5 è la distanza tra le stecche di circa 25 mm che permette una maggiore luminosità e areazione degli ambienti.



Codice	Descrizione	Terminale	Colore	Unità di misura	€
SCR8000	Avvolgibile Roll 55 Space 2.5 Telo Finito	in Alluminio	Tinta Unita	mq	215,40
SCR8005			Altri RAL	mq	256,60
SCR8010			Finto Legno	mq	356,40
SCR8015	Avvolgibile Roll 55 Space 2.5 Telo Finito L.C.	in Gomma	Tinta Unita	mq	211,40
SCR8020			Altri RAL	mq	252,60
SCR8025			Finto Legno	mq	352,40

- Per colori RAL a richiesta, quantitativo minimo 35 mq, se inferiore verrà applicato un addebito di € 220,00
- Per colori finto legno il quantitativo minimo è di 35 mq; se inferiore verrà applicato un addebito di € 230,00
- Per altri RAL e finti legno tempo di consegna 35 giorni lavorativi

### COLORI DISPONIBILI

Tinta unita							
RAL9010	RAL7004	RAL6005	RAL8003	RAL1013	RAL7035	RAL8017	RAL7016

Eventuali infiltrazioni di luce ad avvolgibile completamente abbassato sono da considerarsi connaturate alle specifiche costruttive del prodotto e non possono dare adito a contestazioni.

\* è stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze eventuali tra questi colori e quelli del campionario non sono contestabili.


# Guide per BLIND55 space 2.5

## Incassate / luce


30x25x30



incassata:  
Telo = L. Muro + 42 mm




in luce:  
Telo = L. Muro - 17 mm



31,5x41x31,5 con distanziale



incassata:  
Telo = L. Muro + 38 mm




Possibile montaggio in luce:  
Telo = L. Muro - 22 mm


45x27x45 (da utilizzare per L. sup. a mtl. 2,50)



incassata:  
Telo = L. Muro + 72 mm



in luce:  
Telo = L. Muro - 20 mm




### Per sostituzione

28x17x28 larga




Telo = L. Muro + 27 mm



28x19x28



Telo = L. Muro + 27 mm



- Avvolgibile sconsigliato con guide in lamiera zincata.

### Tabella motori

Misura telo L x H	Pasini Motors N/M	Pasini LC N/M	Nice N/M	Somfy N/M	Misura telo L x H	Pasini Motors N/M	Pasini LC N/M	Nice N/M	Somfy N/M
1000x1500	20	20	15	15	2000x2500	50	50	50	50
1000x2000	20	20	20	20	2000x3000	50	50	50	50
1000x2500	20	20	20	20	2500x1500	50	50	40	40
1000x3000	30	30	30	30	2500x2000	50	50	50	50
1500x1500	20	20	20	20	2500x2500	80*	-	80*	-
1500x2000	30	30	30	30	2500x3000	80*	-	80*	-
1500x2500	50	50	40	40	3000x1500	50	50	40	40
1500x3000	50	50	40	40	3000x2000	50	50	50	50
2000x1500	30	30	30	30	3000x2500	80*	-	80*	-
2000x2000	30	50	40	40	3000x3000	80*	-	80*	-

N.B. Motori disponibili per il rullo Ø 60.

\*N.B. Motori disponibili per il rullo Ø 70.

#### Diametri di avvolgimento con rullo Ø60

Altezza telo mm	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
60	190	200	210	225	240	245	255	265	280	285

#### Diametri di avvolgimento con rullo Ø70

Altezza telo mm	200	210	220	235	250	255	265	275	290	295
70	200	210	220	235	250	255	265	275	290	295

- Con l'utilizzo dei sistemi di sicurezza i diametri aumentano di circa 20 mm.

## BLIND55 SAFETY SPACE 2.5



### Informazioni tecniche

Profilo in alluminio estruso.

Dimensione profilo mm 13x55

Peso al mq kg 10,00 circa

Stecche per mq n. 18,18

Massimo impiego garantito in larghezza mtl. 3,000

**Consegna STANDARD: 20 giorni lavorativi**

PUNTI ANTISOLLEVAMENTO

La caratteristica dell'avvolgibile Blind55 Safety Space 2.5 sono i tre punti di antisollevamento posizionati sul terminale nella parte centrale e nella parte superiore. Grazie a questo abbiamo ottenuto la certificazione 3 antieffrazione

## CERTIFICATA ANTIEFFRAZIONE IN CLASSE 3

In accordo con gli standard europei UNI EN 1627:2011 - UNI EN 1628:2016 - UNI EN 1630:2016



Codice	Descrizione	Terminale	Colore	Unità di misura	€
SCR8060	Avvolgibile		Tinta Unita	mq	282,50
SCR8065	Blind55 Safety Spacee 2.5	in ALLUMINIO	Altri RAL	mq	323,80
SCR8070	Telo Finito		Finto Legno	mq	423,40

- Per colori RAL a richiesta, quantitativo minimo 35 mq, se inferiore verrà applicato un addebito di € 220,00
- Per colori finto legno il quantitativo minimo è di 35 mq; se inferiore verrà applicato un addebito di € 230,00
- Per altri RAL e finti legno tempo di consegna 35 giorni lavorativi

### COLORI DISPONIBILI



Eventuali infiltrazioni di luce ad avvolgibile completamente abbassato sono da considerarsi connaturate alle specifiche costruttive del prodotto e non possono dare adito a contestazioni.

\* è stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze eventuali tra questi colori e quelli del campionario non sono contestabili.


# Guide per BLIND55 SAFETY SPACE 2.5

## Incassate


30x25x30



incassata:  
Telo = L. Muro + 42 mm




in luce:  
Telo = L. Muro - 17 mm



31,5x41x31,5 con distanziale



incassata:  
Telo = L. Muro + 38 mm




Possibile montaggio in luce:  
Telo = L. Muro - 22 mm


45x27x45 (da utilizzare per L. sup. a mtl. 2,50)



incassata:  
Telo = L. Muro + 72 mm



in luce:  
Telo = L. Muro - 20 mm




## Per sostituzione

28x17x28 larga




Telo = L. Muro + 27 mm



28x19x28



Telo = L. Muro + 27 mm



**N.B. Il foro catenaccioli va eseguito in opera dall'installatore**

• Avvolgibile sconsigliato con guide in lamiera zincata.

## Tabella motori

Misura telo L x H	Pasini Motors N/M	Pasini LC N/M	Nice N/M	Somfy N/M	Misura telo L x H	Pasini Motors N/M	Pasini LC N/M	Nice N/M	Somfy N/M
1000x1500	20	20	15	15	2000x2500	50	50	50	50
1000x2000	20	20	20	20	2000x3000	50	50	50	50
1000x2500	20	20	20	20	2500x1500	50	50	40	40
1000x3000	30	30	30	30	2500x2000	50	50	50	50
1500x1500	20	20	20	20	2500x2500	80*	-	80*	-
1500x2000	30	30	30	30	2500x3000	80*	-	80*	-
1500x2500	50	50	40	40	3000x1500	50	50	40	40
1500x3000	50	50	40	40	3000x2000	50	50	50	50
2000x1500	30	30	30	30	3000x2500	80*	-	80*	-
2000x2000	30	50	40	40	3000x3000	80*	-	80*	-

N.B. Motori disponibili per il rullo Ø 60.

\*N.B. Motori disponibili per il rullo Ø 70.

**N.B. Si consiglia l'utilizzo di motori con sensore rilevamento ostacoli**

### Diametri di avvolgimento con rullo Ø60

Altezza telo mm	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
	190	200	210	225	240	245	255	265	280	285

### Diametri di avvolgimento con rullo Ø70

Altezza telo mm	200	210	220	235	250	255	265	275	290	295
	200	210	220	235	250	255	265	275	290	295

• Con l'utilizzo dei sistemi di sicurezza i diametri aumentano di circa 20 mm.

# BLIND 42

(9x42)

**Informazioni tecniche**

Lamierino in acciaio con poliuretano espanso.

Dimensione profilo mm 9x42

Spessore con verniciatura mm 0,40 circa

Peso al mq kg 10 circa

Peso al mt gr 420 circa

Stecche per mq n 23,81

Massimo impiego garantito mt 3,500

**Consegna STANDARD: 12 giorni lavorativi**



Blind 42  
con terminale in alluminio


Blind 42 L. C.  
con terminale in gomma



Codice	Descrizione	Colore	Unità di misura	€
TBL4000		Tinta Unita	mq	95,70
TBL4005	Avvolgibile Blind 42 Telo Finito	Finto Legno	mq	99,60
TBL4010		Raffaello	mq	104,90
TBL4015		Tinta Unita	mq	93,70
TBL4020	Avvolgibile Blind 42 L.C. Telo Finito	Finto Legno	mq	97,60
TBL4025		Raffaello	mq	102,90

COLORI DISPONIBILI

**Tinta unita**

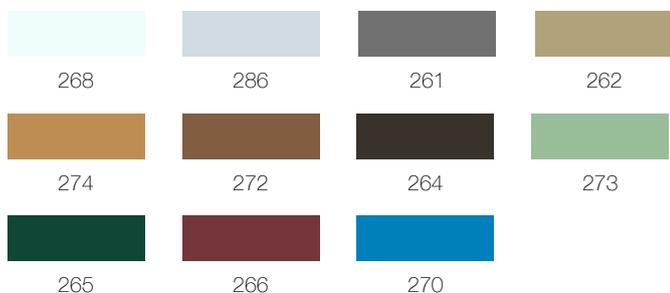

**Finto legno**



**Raffaello**



NB: terminale col. 143

NB: terminale in tinta

NB:  
terminale  
in tinta

Per questi colori fare riferimento alla cartella colori Avvolgibili

\* è stata riportata la migliore rappresentazione possibile dei colori nella nostra collezione. Differenze eventuali tra questi colori e quelli del campionario non sono contestabili.


# Guide per BLIND 42

## Incassate / luce


30x19x30



incassata:  
Telo = L. Muro + 44 mm



in luce:  
Telo = L. Muro - 15 mm




40x21x40 (da utilizzare per L. sup. a mtl. 2,00)



incassata:  
Telo = L. Muro + 63 mm



in luce:  
Telo = L. Muro - 15 mm




### Per sostituzione

28x15x28



Telo = L. Muro + 27 mm



- Avvolgibile sconsigliato con guide in lamiera zincata.
- Modello non compatibile con catenaccioli intermedi.

### Tabella motori

Misura telo L x H	Pasini Motors N/M	Pasini LC N/M	Nice N/M	Somfy N/M	Misura telo L x H	Pasini Motors N/M	Pasini LC N/M	Nice N/M	Somfy N/M
1000x1500	20	20	15	15	2000x2500	50	50	50	50
1000x2000	20	20	20	20	2000x3000	50	50	50	50
1000x2500	20	20	20	20	2500x1500	50	50	40	40
1000x3000	30	30	30	30	2500x2000	50	50	50	50
1500x1500	20	20	20	20	2500x2500	80*	-	80*	-
1500x2000	30	30	30	30	2500x3000	80*	-	80*	-
1500x2500	50	50	40	40	3000x1500	50	50	40	40
1500x3000	50	50	40	40	3000x2000	50	50	50	50
2000x1500	30	30	30	30	3000x2500	80*	-	80*	-
2000x2000	30	50	40	40	3000x3000	80*	-	80*	-
					3500x1500	50	50	40	40
					3500x2000	50	50	40	40
					3500x2500	50	50	50	50
					3500x3000	80	-	80	-

N.B. Motori disponibili per il rullo Ø 60.

\*N.B. Motori disponibili per il rullo Ø 70.

### Diametri di avvolgimento con rullo Ø40

Altezza telo mm	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
40	120	130	140	150	165	170	175	180	185	185

### Diametri di avvolgimento con rullo Ø60

Altezza telo mm	125	130	140	150	160	165	170	175	180	185
60	125	130	140	150	160	165	170	175	180	185



PASINI )  
“le chicche”

**IN&OUT**<sup>®</sup>  
GROUP

## PASINI Srl

Via Emilia Mariani, 6  
47924 Rimini (RN) Italia  
Tel +39.0541.395156  
Fax +39.0541.390678

[commerciale@pasinispaspa.it](mailto:commerciale@pasinispaspa.it)

[www.pasinispaspa.it](http://www.pasinispaspa.it)