



Catalogo
Prodotti

Gamma
Fai-da-Te

SOUDAL

BUILD THE FUTURE



Il **Gruppo Soudal** è il più grande produttore europeo indipendente di sigillanti, adesivi e schiume poliuretaniche per utenti professionisti e privati.

Soudal, fondata nel 1966 da Vic Swerts a Turnhout in Belgio, è diventata una delle maggiori multinazionali del settore, pur rimanendo a conduzione e di proprietà familiare.

La visione a lungo termine - con notevoli investimenti in innovazione e sviluppo - la flessibilità di adattarsi alle esigenze dei mercati locali e la strategia di specializzazione e segmentazione sono gli elementi principali che hanno portato al successo di **Soudal**.

L'obiettivo di **Soudal** è continuare la propria crescita, avendo come punti di riferimento: • la soddisfazione dei dipendenti e clienti • la sostenibilità dei prodotti e processi produttivi • l'alta qualità dei prodotti e del servizio offerto.

Gamme complete

- Sigillanti
- Schiume Poliuretaniche
- Adesivi • Spray Tecnici

Qualità professionale

- Ampio dipartimento di Ricerca & Sviluppo
- Grandi investimenti
- ISO 9001 e ISO 14000

Mercati

- Professionale (SWS Serramento) • DIY Tradizionale • DIY Moderno • Building
- General Industry • Marine

LE CIFRE DI
SOUDAL 2022



280.000.000 cartucce



120.000 bombole




18.000 referenze



140 paesi



25 siti di produzione

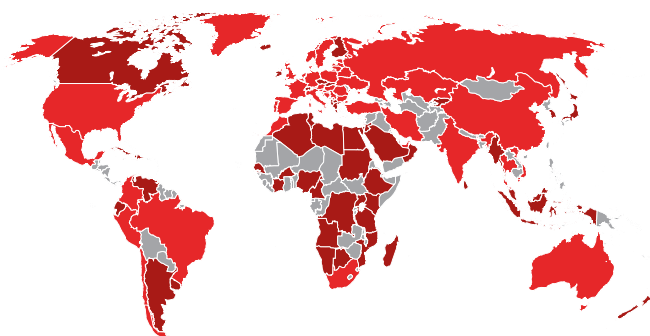

"You can always do more than you're expected to."

Baron Vic Swerts - Soudal Chairman-Founder



UCI
WORLD
TOUR



PRODUZIONE

Soudal è una delle poche aziende del settore che produce la totalità dei prodotti del proprio core business, sviluppando e controllando ogni aspetto del loro processo: dalla formulazione ai test qualitativi, fino alla produzione.

Questo processo avviene per tutte le tecnologie sviluppate da **Soudal**: sigillanti siliconici, sigillanti acrilici, sigillanti poliuretani, sigillanti ibridi, schiume poliuretatiche e adesivi.

Gli impianti sono progettati internamente per essere efficienti e competitivi sul mercato: ne è una prova il nuovo Plant 5 in Turnhout che, grazie ad un'elevata automatizzazione, permetterà un risparmio in termini di tempo ma anche di rifiuti e consumi di energia.



INNOVAZIONE

L'innovazione delle tecnologie chimiche è sempre stata al centro della strategia di **Soudal** e i numeri lo dimostrano. Ciò ha permesso di sviluppare prodotti e formulazioni sempre più innovative e performanti, punti chiave per la crescita del gruppo.

1. Test di prodotti giornalieri: **3.000**
2. Nuovi progetti di ricerca&sviluppo ogni anno: **300**
3. Dipendenti dedicati alla ricerca&sviluppo: **+20%**



SOSTENIBILITA'

Soudal è alla continua ricerca di innovazioni che si traducono in migliori prestazioni dei prodotti e in minor impatto ambientale.

Soudal ha agito da pioniere in questo campo, lavorando su tre elementi chiave lungo tutta la filiera produttiva: energia, materiali ed imballaggi.


- Prodotti di elevata qualità il cui utilizzo consente un ulteriore risparmio energetico
- Utilizzo di energie rinnovabili (termica, solare ed eolica) negli impianti produttivi
- Utilizzo di materiale e packaging con un impatto minore sull'ambiente



SODAL QUICK STEP

Nel 2023 **Soudal** è diventata sponsor del **Soudal Quick-Step**, uno dei team più vincenti degli ultimi 10 anni nel World Tour.

La partnership è nata dalla volontà di continuare a promuovere uno sport che rappresenta i nostri stessi valori aziendali: il duro lavoro, la perseveranza e il gioco di squadra. Inoltre, ci consente di sviluppare molto attività come hospitality durante le più importanti gare o maggiore visibilità online e offline.

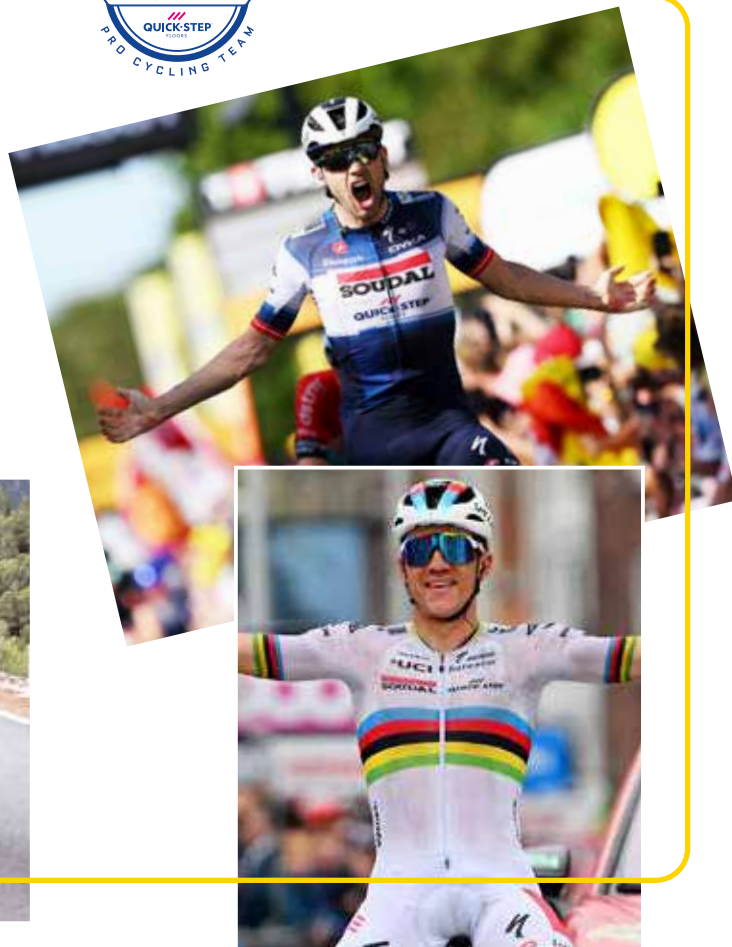

SODAL LEE COUGAN

Dal 2013 **Soudal** è sponsor anche del team **Soudal-Lee Cougan**, tra i principali nel mondo MTB.

Nel 2022 ha concluso la stagione con 29 vittorie e anche nel 2023 i risultati sono finora di grande spessore, come la vittoria della HERO Südtirol Dolomites. Il team è composto da 6 atleti tra cui il due volte campione del mondo Marathon Leonardo Paez e Aleksei Medvedev.



LA COMUNICAZIONE È IL NOSTRO PUNTO DI FORZA AL SERVIZIO DEL CONSUMATORE



Strategia di posizionamento per campo d'impiego ed applicazioni.
Punto di forza che rende la gamma Soudal
la più comunicativa sul mercato.

| | |
|---|----|
| Chi è Soudal | 01 |
| Sponsorizzazioni | 02 |
| Informazioni essenziali | 03 |
| Indici | 04 |
| Carte di scelta sigillanti e principali adesivi | 06 |

1. Prodotti ecosostenibili

| | |
|-----------------|----|
| HMX® Joints | 14 |
| HMX® Sanitary | 14 |
| Soudafoam PURE | 15 |
| Silirub Glazing | 15 |
| SMX® Gap Filler | 16 |
| Soudafill Hydro | 16 |

2. Prodotti sigillanti

| | |
|-------------------------------|----|
| Universale | 18 |
| Edilizia & Costruzioni | 19 |
| Sanitari Bagni & Cucine | 20 |
| Sanitari Bagni & Cucine Turbo | 20 |
| Sanitari Premium | 21 |
| Silirub Color | 22 |
| Fessure & Muri | 24 |
| Fessure Ruvido | 24 |
| Legno | 25 |
| Alte Temperature | 26 |
| Mastice Refrattario 1500°C | 26 |
| Calocem | 27 |
| Cemento Pronto | 28 |
| Stucco Leggero | 28 |
| Acquari | 29 |
| Pool Stix | 29 |
| Green Stix | 30 |
| Mirror Fix | 30 |

3. T-Rex adesivi di montaggio

| | |
|-----------------------|----|
| T-Rex Effetto Ventosa | 32 |
| T-Rex Trasparente | 32 |

4. Fix ALL adesivi - sigillanti MS Polymer®

| | |
|-------------------------------|----|
| Fix ALL Crystal | 35 |
| Fix ALL Flexi | 35 |
| Fix ALL High Tack | 36 |
| Fix ALL High Tack Invisible | 36 |
| Fix ALL Turbo | 37 |
| Fix ALL X-Treme Power Express | 37 |

5. Schiume poliuretatiche

| | |
|-------------------------------------|----|
| Introduzione Schiume Poliuretatiche | 40 |
| Fissare e Riempire | 41 |
| Tegole e Tetti | 41 |
| Montaggio & Isolamento Genius Gun | 42 |
| Porte & Finestre | 42 |
| Pannelli & Blocchi | 43 |
| Soudabond Easy | 44 |
| Soudabond Turbo | 44 |
| Soudabtherm Wall 220 | 45 |
| Soudafoam Spray Gun | 45 |

6. Prodotti resistenti al fuoco

| | |
|--------------------------|----|
| Introduzione gamma fuoco | 48 |
| Firesilicone B1 FR | 49 |
| Firecryl FR | 49 |
| Soudafoam FR HY | 50 |

7. Impermeabilizzanti MS Polymer®

| | |
|----------------------|----|
| Soudagum Hydro | 52 |
| Fix ALL Floor & Wall | 54 |

8. Adesivi per legno

| | |
|---------------------------|----|
| Vinil | 56 |
| Colla per Legno Rapida D2 | 56 |
| Colla per Legno D3 | 57 |
| Colla per Legno D4 | 57 |
| Contact Liquid | 58 |
| Contact Gel | 58 |
| Contact Transparent | 59 |
| Contact Spray | 59 |

9. Adesivi istantanei in blister

| | |
|-----------------------|----|
| Super Glue Liquid | 62 |
| Super Glue Gel | 63 |
| Cianofix Kit 2K | 64 |
| Colla PVC 42A | 64 |
| Ultra Repair Adhesive | 65 |
| Epofix | 65 |
| Riparatutto | 66 |

10. Adesivi per pavimenti e rivestimenti

| | |
|------------------|----|
| Tile | 68 |
| Polystyrene | 68 |
| Parquet | 69 |
| Parquet Ibrido | 69 |
| Floor & Covering | 70 |
| LVT, PVC & Vinyl | 70 |
| Cork | 71 |
| Glass Fibre | 71 |
| Wall Covering | 72 |
| Artificial Grass | 72 |

11. Ancoranti chimici

| | |
|-------------------|----|
| Soudafix P280-SF | 74 |
| Soudafix VE400-SF | 74 |

12. Prodotti di servizio e accessori

| | |
|--------------------------------|----|
| Perfect Job | 76 |
| Pulitore per Schiuma e Pistola | 77 |
| Rimuovi Schiuma | 77 |
| Swipex Pulitore Mani | 77 |
| Swipex Salviette | 77 |
| Pistole per Sigillanti | 78 |
| Pistole per Ancoranti | 78 |
| Pistole per Schiuma | 78 |
| Soudabike Pro | 82 |

13. Materie di visibilità

| | |
|------------|----|
| Espositori | 86 |
|------------|----|

| | | | | | |
|---|----|--|----|--|----|
| Acquari - Sigillante _____ | 29 | Fix ALL Turbo _____ | 37 | Silirub Color - Sigillante _____ | 22 |
| Alte Temperature - Sigillante _____ | 26 | Fix ALL X-Treme Power Express _____ | 37 | Silirub Glazing - Sigillante _____ | 15 |
| Artificial Grass - Adesivo _____ | 72 | Floor & Covering - Adesivo _____ | 70 | SMX® Gap Filler - Schiuma _____ | 16 |
| Calocem - Adesivo refrattario _____ | 27 | Glass Fibre - Adesivo _____ | 71 | Soudabike Pro _____ | 82 |
| Cork - Adesivo _____ | 71 | Green Stix - Adesivo _____ | 30 | Soudabond Easy - Schiuma adesiva _____ | 44 |
| Cemento Pronto - Sigillante _____ | 28 | HMX® Joints - Sigillante _____ | 14 | Soudabond Turbo - Schiuma adesiva _____ | 44 |
| Cianofix Kit 2K - Adesivo _____ | 64 | HMX® Sanitary - Sigillante _____ | 14 | Soudabtherm Wall 220 - Schiuma adesiva _____ | 45 |
| Colla per Legno D3 - Adesivo _____ | 57 | Legno - Sigillante _____ | 25 | Soudafill Hydro - Schiuma _____ | 16 |
| Colla per Legno D4 - Adesivo _____ | 57 | LVT, PVC & Vinyl - Adesivo _____ | 70 | Soudafix P280-SF - Ancorante chimico _____ | 74 |
| Colla per Legno Rapida D2 - Adesivo _____ | 56 | 1500°C - Mastice Refrattario _____ | 26 | Soudafix VE400-SF - Ancorante chimico _____ | 74 |
| Colla PVC 42A - Adesivo _____ | 64 | Mirror Fix - Adesivo _____ | 30 | Soudafoam FR HY - Schiuma PU _____ | 50 |
| Contact Gel - Adesivo _____ | 58 | Montaggio & Isolamento GG - Schiuma PU _____ | 42 | Soudafoam PURe - Schiuma _____ | 15 |
| Contact Liquid - Adesivo _____ | 58 | Pannelli & Blocchi GG - Schiuma PU _____ | 43 | Soudafoam Spray Gun - Schiuma isolante _____ | 45 |
| Contact Spray - Adesivo _____ | 59 | Parquet - Adesivo _____ | 69 | Soudagum Hydro - Adesivo _____ | 52 |
| Contact Transparent - Adesivo _____ | 59 | Parquet Ibrido - Adesivo _____ | 69 | Stucco Leggero - Stucco _____ | 28 |
| Edilizia & Costruzioni - Sigillante _____ | 19 | Perfect Job _____ | 76 | Super Glue Gel - Adesivo _____ | 63 |
| Epofix - Adesivo _____ | 65 | Pistole per Ancoranti _____ | 78 | Super Glue Liquid - Adesivo _____ | 62 |
| Espositori _____ | 86 | Pistole per Schiuma _____ | 78 | Swipex Pulitore Mani _____ | 77 |
| Fessure & Muri - Sigillante _____ | 24 | Pistole per Sigillanti _____ | 78 | Swipex Salviette _____ | 77 |
| Fessure Ruvido - Sigillante _____ | 24 | Polystyrene - Adesivo _____ | 68 | T-Rex Effetto Ventosa - Adesivo di montaggio _____ | 32 |
| Firecryl FR - Sigillante _____ | 49 | Pool Stix - Adesivo _____ | 29 | T-Rex Trasparente - Adesivo di montaggio _____ | 32 |
| Fire silicone B1 FR - Sigillante _____ | 49 | Porte & Finestre GG - Schiuma PU _____ | 42 | Tegole e Tetti - Schiuma PU _____ | 41 |
| Fissare e Riempire - Schiuma PU _____ | 41 | Pulitore per Schiuma e Pistola _____ | 77 | Tile - Adesivo _____ | 68 |
| Fix ALL Crystal _____ | 35 | Rimuovi Schiuma _____ | 77 | Ultra Repair Adhesive - Adesivo _____ | 65 |
| Fix ALL Flexi _____ | 35 | Riparatutto - Stucco _____ | 66 | Universale - Sigillante _____ | 18 |
| Fix ALL Floor & Wall _____ | 54 | Sanitari Bagni & Cucine - Sigillante _____ | 20 | Vinil - Adesivo per legno _____ | 56 |
| Fix ALL High Tack _____ | 36 | Sanitari Bagni & Cucine Turbo - Sigillante _____ | 20 | Wall Covering - Adesivo _____ | 72 |
| Fix ALL High Tack Invisible _____ | 36 | Sanitari Premium - Sigillante _____ | 21 | | |

Carta di scelta sigillanti e principali adesivi

| APPLICAZIONI | PRODOTTI | CARATTERISTICHE |
|---|--|---|
| Giunti nelle costruzioni | HMX® JOINTS | Elastico, resistente ai raggi UV, verniciabile |
| Bagni, cucine, box doccia, ambienti umidi | HMX® SANITARY | Elastico, resistente ai raggi UV, antimuffa |
| Montaggio di porte e finestre | SOUDAFOAM PURE | Schiuma PU, <0,1% diisocianati, flessibile |
| Giunti nelle costruzioni, vetrazione | SILIRUB GLAZING | Elastico, resistente ai raggi UV |
| Riempimento di cavità, montaggio di porte e finestre | SMX® GAP FILLER | Schiuma senza diisocianati, elastica, isolante |
| Riempimento di cavità | SOUDAFILL HYDRO | Riempitivo a base acqua, 0% diisocianati, spatolabile |
| Giunti nelle costruzioni, vetrazione | UNIVERSALE | Elastico, resistente ai raggi UV |
| Giunti nelle costruzioni, sigillature superficiali di vetri | EDILIZIA & COSTRUZIONI | Elastico, resistente ai raggi UV |
| Bagni, cucine, box doccia, ambienti umidi | SANITARI BAGNI & CUCINE | Elastico, resistente ai raggi UV |
| Bagni, cucine, box doccia, ambienti umidi | SANITARI BAGNI & CUCINE TURBO | Elastico, resistente ai raggi UV, rapido |
| Bagni, cucine, box doccia, ambienti umidi | SANITARI PREMIUM | Elastico, resistente ai raggi UV, inodore - EC 1 Plus |
| Giunti nelle costruzioni, vetrazioni | SILIRUB COLOR | Elastico, resistente ai raggi UV, antimuffa |
| Sigillature e finiture su muri, tra porte e finestre | FESSURE & MURI + TURBO | Verniciabile, inodore, rapido 5 minuti |
| Sigillature di crepe e giunti su intonaco ruvido | FESSURE RUVIDO | Verniciabile, inodore, effetto ruvido |
| Sigillare fughe tra parquet e parete, travi in legno | LEGNO | Verniciabile, inodore |
| Sigillature sistemi di riscaldamento, forma guarnizioni in canne fumarie | ALTE TEMPERATURE | Acetico alte temperature fino a 250°C |
| Sigillare elementi costruttivi all'interno di camini o stufe | MASTICE REFRATTARIO 1500°C | Rigido dopo l'indurimento |
| Montare e assemblare barbecue e materiali da costruzione | CALOCEM | Interni/esterni, resistenza ad alte temperature |
| Riempire, fissare e riparare pietre e mattoni | CEMENTO PRONTO | Interni/esterni |
| Sigillatura di fessure su muri e soffitti | STUCCO LEGGERO | Levigabile, verniciabile dopo 30min, formula leggera |
| Montaggio di acquari in vetro e terrari | ACQUARI | Elastico, resistente ai raggi UV |
| Incollaggio e riparazione su piscine | POOL STIX | Adesivo di montaggio ibrido |
| Incollaggio di erba sintetica | GREEN STIX | Adesivo di montaggio ibrido |
| Incollaggio di specchi | MIRROR FIX | Adesivo di montaggio ibrido |
| Incollaggio di materiali diversi su superfici porose e non porose | T-REX EFFETTO VENTOSA | Adesivo di montaggio base acqua. Interni |
| Incollaggio di materiali diversi su superfici porose e non porose | T-REX TRASPARENTE | Adesivo di montaggio ibrido. Interni/esterni |
| Incollaggio-sigillatura dove è richiesta elevata trasparenza | FIX ALL CRYSTAL | Trasparenza cristallo. Incolla e sigilla |
| Incollaggio-sigillatura interno/esterno su tutte le superfici. Anche sott'acqua | FIX ALL FLEXI | Elastico, multiuso. Incolla e sigilla 2 in 1 |
| Incollaggio alta forza interno/esterno su tutte le superfici. Anche sott'acqua | FIX ALL HIGH TACK | Alta forza, tenuta estrema |
| Incollaggio alta forza interno/esterno su tutte le superfici | FIX ALL HIGH TACK INVISIBLE | Alta forza, tenuta estrema, trasparente |
| Incollaggio alta rapidità interno/esterno su tutte le superfici. Anche sott'acqua | FIX ALL TURBO | Rapido 20 min., tenuta max in 3 ore |
| Incollaggio alta forza interno/esterno su tutte le superfici. Anche sott'acqua | FIX ALL X-TREME POWER | Alta presa iniziale, 400 Kg/m ² |
| Riempimento di cavità e passaggi tubi | FISSARE E RIEMPIRE | Schiuma PU di montaggio e riempimento |
| Installazione e riparazione di tegole e tetti | TEGOLE E TETTI | Schiuma PU tegole e tetti a bassa espansione |
| Riempimento di cavità e passaggi tubi | GENIUS GUN | Applicatore brevettato di precisione. Riutilizzabile |
| Montaggio di porte e finestre, riempimento di cavità su muratura | PORTE E FINESTRE | Schiuma PU Applicatore Genius a bassa espansione |
| Incollaggio di pannelli isolanti in genere e blocchi rettificati | PANNELLI & BLOCCHI | Adesivo PU in schiuma a bassa espansione. |

| SUPERFICI | | | | | | | | | | | PAG. |
|---------------|-------|------------------|---------------------|-------|---------|---------|----------|-------------------|-----------------|---------------------|------|
| CALCE-STRUZZO | LEGNO | MATTONI LATERIZI | EPS - XPS PUR / PIR | VETRO | SPECCHI | METALLO | CERAMICA | MATERIE PLASTICHE | PIETRA NATURALE | BLOCCHI RETTIFICATI | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | 14 |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | | ✓ | | 14 |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | 15 |
| ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | | 15 |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 16 |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | ✓ | 16 |
| | ✓ | | | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | 18 |
| ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | 19 |
| | ✓ | | | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | 20 |
| | ✓ | | | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | 20 |
| ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ | ✓ | | | | 21 |
| ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | | | 22 |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | 24 |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | 24 |
| ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | | 25 |
| | | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | | | 26 |
| ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | | ✓ | | 26 |
| ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | | ✓ | | 27 |
| ✓ | | ✓ | | | | ✓ | | | ✓ | | 28 |
| ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | | ✓ | 28 |
| | | | | ✓ | | ✓ | | | | | 29 |
| ✓ | ✓ | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | 29 |
| ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | 30 |
| ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | | ✓ | | | 30 |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | | | | 32 |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | | | | 32 |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | 35 |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | 35 |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | 36 |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | 36 |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | 37 |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | 37 |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | | 41 |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | 41 |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | 42 |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | 42 |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | ✓ | ✓ | 43 |

Carta di scelta sigillanti e principali adesivi

| APPLICAZIONI | PRODOTTI | CARATTERISTICHE |
|--|----------------------------------|--|
| Incollaggio di pannelli isolanti in genere e blocchi rettificati | SOUDABOND EASY | Adesivo PU in schiuma, bassa espansione |
| Incollaggio di pannelli isolanti in genere e blocchi rettificati | SOUDABOND TURBO | Adesivo PU in schiuma, bassa espansione. Rapido |
| Incollaggio di sistemi a cappotto | SOUDATHERM WALL 220 | Adesivo PU per pannelli EPS in sistemi ETICS |
| Isolamento per superfici irregolari e difficili da raggiungere | SOUDAFOAM SPRAY GUN | Schiuma isolante, <0,1% diisocianati |
| Giunti resistenti al fuoco | FIRE SILICONE B1 FR | Elastico, resistente al fuoco |
| Giunti resistenti al fuoco | FIRECRYL FR | Elastico, resistente al fuoco |
| Riempimento di cavità resistenti al fuoco | SOUDAFOAM FR HY | Schiuma PU resistente al fuoco |
| Impermeabilizzazione e riparazione su tutte le superfici. Anche umide | SOUDAGUM HYDRO | Membrana ibrida elastica |
| Incollaggio verticale/orizzontale di materiali diversi su superfici porose e non | FIX ALL FLOOR&WALL | Adesivo ibrido, elastico. Interni/esterni |
| Incollaggio di tutte le tipologie di legno, carta e cartone | VINIL | Semi trasparente dopo l'indurimento |
| Incollaggio di tutte le tipologie di legno, carta e cartone | COLLA PER LEGNO RAPIDA D2 | Resistente all'acqua in classe di D2 |
| Incollaggio legno interno/esterno. Esposizione ad umidità, non ad immersione | COLLA PER LEGNO D3 | Resistente all'acqua in classe di D3 |
| Incollaggio legno interno/esterno. Esposizione agli agenti atmosferici | COLLA PER LEGNO D4 | Resistente all'acqua in classe di D4 |
| Incollaggio di diversi materiali | CONTACT LIQUID | Indurimento rapido, alta forza adesiva, liquido |
| Incollaggio di diversi materiali | CONTACT GEL | Indurimento rapido, alta forza adesiva, gel |
| Incollaggio di diversi materiali | CONTACT TRANSPARENT | Indurimento rapido, alta forza adesiva, trasparente |
| Incollaggio rapido di diversi materiali | CONTACT SPRAY | 2 in 1, permanente o riposizionabile |
| Incollaggio di superfici non porose | SUPER GLUE LIQUID | Istantanea, senza solventi |
| Incollaggio di superfici non porose | SUPER GLUE GEL | Istantanea, senza solventi |
| Incollaggio di superfici porose e non porose con attivatore | CYANOFIX 2K | Kit adesivo + attivatore |
| Incollaggio di materiale in PVC rigido | COLLA PVC 42A | Indurimento rapido, resistente alle temperature |
| Incollaggio di diversi materiali e superfici | ULTRA REPAIR ADHESIVE | Ibrido SMX, trasparente |
| Incollaggio di metalli e altri materiali | EPOFIX | Bicomponente, elevata trasparenza, resistenza all'acqua |
| Riparare, riempire, stuccare e incollare | RIPARATUTTO | Verniciabile, nessun ritiro e dilatazione |
| Incollaggio di piastrelle su muro e pavimento | TILE | Resistente all'acqua, anche in presenza di riscaldamento a pavimento |
| Incollaggio di poliestere su superfici porose | POLYSTYRENE | Alta forza adesiva, privo di solventi |
| Incollaggio di parquet | PARQUET | Alta forza adesiva, asciugatura rapida |
| Incollaggio di parquet | PARQUET IBRIDO | Per tutte le applicazioni, elastico, a base ibrida |
| Incollaggio di coperture su numerose superfici | FLOOR COVERING | Flessibile, ampio tempo di lavorazione |
| Incollaggio di LVT, PVC e VINYL a pavimento e a parete | LVT, PVC & VINYL | Effetto ventosa, immediatamente calpestabile |
| Incollaggio di sughero a parete e a pavimento | CORK | Flessibile, elevata forza adesiva |
| Incollaggio di carta di parati in fibra di vetro e TNT | GLASS FIBRE | Applicabile solo su un lato, verniciabile dopo asciugatura |
| Incollaggio di elementi di rivestimenti a pareti in interno | WALL COVERING | Resistente all'acqua, ampio tempo di lavorazione |
| Incollaggio di erba sintetica | ARTIFICIAL GRASS | Flessibile, resistente |
| Fissaggio di barre ancoranti/rinforzanti | SOUDAFIX P280-SF | Polimerizzazione veloce, privo di stirene |
| Fissaggio senza pressione di barre ancoranti/rinforzanti | SOUDAFIX VE400-SF | Polimerizzazione veloce, privo di stirene, certificazione CE |

| SUPERFICI | | | | | | | | | | | PAG. |
|---------------|-------|------------------|---------------------|-------|---------|---------|----------|-------------------|-----------------|---------------------|------|
| CALCE-STRUZZO | LEGNO | MATTONE LATERIZI | EPS - XPS PUR / PIR | VETRO | SPECCHI | METALLO | CERAMICA | MATERIE PLASTICHE | PIETRA NATURALE | BLOCCHI RETTIFICATI | |
| | | | | | | | | | | | |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | ✓ | 44 |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | ✓ | 44 |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | ✓ | 45 |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | 45 |
| ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | 49 |
| ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | 49 |
| ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | | | | ✓ | 50 |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 53 |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 54 |
| | ✓ | | | | | | | | | | 56 |
| | ✓ | | | | | | | | | | 56 |
| | ✓ | | | | | | | | | | 57 |
| | ✓ | | | | | | | | | | 57 |
| | ✓ | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | | 58 |
| | ✓ | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | | 58 |
| | ✓ | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | | 59 |
| | ✓ | | | | | ✓ | | ✓ | | | 59 |
| | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | 62 |
| | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | 63 |
| | | | | ✓ | | ✓ | | ✓ | | | 64 |
| | | | | | | | | ✓ | | | 64 |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | 65 |
| | ✓ | | | ✓ | | | ✓ | ✓ | | | 65 |
| ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | 66 |
| ✓ | | ✓ | | | | | ✓ | | | | 68 |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | ✓ | 68 |
| ✓ | ✓ | ✓ | | | | | ✓ | | ✓ | | 69 |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 69 |
| ✓ | ✓ | ✓ | | | | | ✓ | | ✓ | | 70 |
| ✓ | ✓ | ✓ | | | | | ✓ | | ✓ | | 70 |
| ✓ | ✓ | | | | | | | | ✓ | | 71 |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | | ✓ | | 71 |
| ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | | | ✓ | ✓ | ✓ | 72 |
| ✓ | ✓ | ✓ | | | | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | 72 |
| ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | ✓ | ✓ | 74 |
| ✓ | ✓ | ✓ | | | | | | | ✓ | ✓ | 74 |

SOUDAL

Experience



**VIVI CON NOI
LA TUA PASSIONE**





PRODOTTI ECOSOSTENIBILI



GAMMA PRODOTTI



SOUDAL

Dal 1966 puntiamo a "COSTRUIRE IL FUTURO".

**DA OLTRE 30 ANNI,
STIAMO AFFRONTANDO LA SFIDA CLIMATICA**

Riducendo le emissioni attraverso processi di ottimizzazione su tre diversi livelli:

ENERGIA

Il risparmio energetico era il nostro obiettivo prima che diventasse una questione globale. Siamo leader mondiale nella produzione di schiuma poliuretaniche in bombole: un prodotto isolante che consente di risparmiare energia.

Poniamo l'attenzione sulle prestazioni dei nostri prodotti e sulla riduzione dell'energia necessaria per produrli.

Alcuni impianti produttivi stanno già lavorando usando energia solare ed eolica e sono già in corso investimenti in energia geotermica.

MATERIALI

Per quanto riguarda i materiali, il nostro obiettivo è aumentare il numero di materiali riciclati e ridurre la quota di quelli vergini. Per decenni, abbiamo sostituito materiali pericolosi con quelli meno dannosi, sviluppando prodotti base acqua e soluzioni per una migliore qualità dell'ambiente.

I rifiuti ancora generati, vengono riciclati il più possibile.

IMBALLAGGI

La nostra mentalità di economia circolare si riflette anche nello sviluppo di nuove soluzioni di imballaggio.

In Soudal miriamo a ridurre l'uso di materiali e dei rifiuti generati dall'imballaggio utilizzando cartucce a parete sottile, dunque più leggere con consente una riduzione di più di 285 tonnellate di rifiuti di plastica all'anno.


Per noi sostenibilità è definita dal rapporto con i nostri prodotti, le nostre persone e il nostro business



**INQUADRA
IL QR CODE**



**SCOPRI IL NOSTRO
IMPEGNO PER
LA SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE**



L'INNOVAZIONE È NEL NOSTRO DNA

INNOVIAMO COSTANTEMENTE I NOSTRI PROCESSI PRODUTTIVI CHE SIGNIFICA RIDUZIONE DEL CONSUMO DI ENERGIA, RIDUZIONE DEI RIFIUTI E RIDUZIONE DEGLI IMBALLAGGI DA SMALTIRE.



SIGILLARE

hmx[®]
TECHNOLOGY 

PATENT PENDING

HMX (Modified X-linked) è un sigillante di alta qualità polimero ibrido a base acqua. La soluzione per gli utilizzatori con elevate prestazioni:

- Ottima adesione
- Ottima lavorabilità
- Elasticità
- Resistenza a tutte le condizioni climatiche



INTERNI ED
ESTERNI



RESISTENTE
AI RAGGI UV



INODORE



VERNICIABILE

ISOLARE AIRTIGHTNESS

Dal 2023 scattano le restrizioni sull'uso dei prodotti contenenti isocianati (quali schiume poliuretaniche). Per isolare e chiudere ermeticamente tutti gli edifici (AIRTIGHT) Soudal ha sviluppato due tecnologie completamente innovative:

1. SMX Gap Filler

Schiuma senza isocianati

2. Soudafill Hydro

Guarnizione sigillante, riempitiva, completamente a base acqua

3. Soudafoam Pure

Schiuma poliuretaniche <0,1% di diisocianati, B1



VERNICIABILE



FACILE
DA USARE



BASE ACQUA

DA NON DIMENTICARE LE EMISSIONI NELL'AMBIENTE IN CUI VIVIAMO "INDOOR"

Negli ambienti indoor i VOC (composti organici volatili) possono raggiungere concentrazioni elevate, Soudal pone particolare attenzione alle emissioni ecco perché tutti i prodotti della gamma eco range sono certificati EC1.



1. Prodotti ecosostenibili

HMX® JOINTS

DESCRIZIONE

Sigillante elastico per giunti di alta qualità, interno/esterno, basato sulla tecnologia HMX® ad elevata elasticità

CARATTERISTICHE

- Conforme alla norma ISO 11600 F 25LM
- Ottima adesione su superfici porose e non porose (ad es. legno, cemento, PVC, alluminio)
- Inodore e senza solventi
- Elastico dopo l'indurimento
- Resistente alle intemperie e ai raggi UV.
- Verniciabile

APPLICAZIONI

- Giunti in edilizia
- Sigillatura di giunti interni ed esterni
- Non idoneo per vetrage



SIGILLANTE HMX
A BASE ACQUA



| Codice | Descrizione | Colore | Formato | Pz/Box |
|--------|-------------|--------|---|---------------------|
| 159951 | HMX® JOINTS | Bianco |  | cartuccia 300 ml 15 |
| 159952 | HMX® JOINTS | Grigio |  | cartuccia 300 ml 15 |

HMX® SANITARY

DESCRIZIONE

Sigillante elastico per ambienti umidi quali bagni e cucine di alta qualità basato sulla tecnologia HMX® ad elevata elasticità

CARATTERISTICHE

- Ottima adesione su superfici porose e non porose (ad es. piastrelle e vasche acriliche, ceramica etc.)
- Inodore e senza solventi
- Elastico dopo l'indurimento
- Elevata resistenza alle muffe (XS1)
- Verniciabile

APPLICAZIONI

- Sigillatura ed incollaggio in bagni e cucine ed in generale in ambienti umidi
- Non idoneo per vetrage



SIGILLANTE HMX
A BASE ACQUA



| Codice | Descrizione | Colore | Formato | Pz/Box |
|--------|---------------|--------|---|---------------------|
| 159953 | HMX® SANITARY | Bianco |  | cartuccia 300 ml 15 |
| 159954 | HMX® SANITARY | Grigio |  | cartuccia 300 ml 15 |

1. Prodotti ecosostenibili



SOUDAFOAM PURE

DESCRIZIONE

Schiuma poliuretana monocomponente, autoespandente, con percentuali di diisocianati <0,1%

CARATTERISTICHE

- Eccellente stabilità (nessun ritiro o post espansione)
- Bassissime emissioni, certificato EC1+
- Resistenza al Fuoco B1 (DIN 4102-1)
- Buona adesione su tutte le superfici (eccetto PE, PP e PTFE).
- Elevata capacità di riempimento
- Freon free (non innocuo per lo strato di ozono ed effetto serra)
- Flessibile
- Maggiore isolamento termico e acustico rispetto a lana minerale, sughero e lana di vetro
- Certificazione acustica 62dB

APPLICAZIONI

- Montaggio porte e finestre
- Isolamento di telai di porte e finestre
- Riempimento di cavità.
- Sigillatura di giunti orizzontali e verticali in muratura e collegamenti al tetto.
- Cavità e giunti



NEW

SCHIUMA POLIURETANICA
<0,1% DIISOCIANATI



| Codice | Descrizione | Colore | Formato | Pz/Box |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|
| 161409 | SOUDAFOAM PURE | Bianco | bombola 500 ml | 12 |

SILIRUB GLAZING

DESCRIZIONE

Sigillante siliconico di alta qualità - neutro - elevata elasticità in vetrazione

CARATTERISTICHE

- Conforme alla norma ISO 11600 F 25LM
- Inodore - Resistente ai raggi UV
- Elastico dopo l'indurimento
- Ottima adesione su tutti i tipi di materiali
- Non corrosivo sui metalli

APPLICAZIONI

- Vetratura nella serramentistica
- Giunti di espansione tra differenti materiali da costruzione in edilizia



SIGILLANTE SILICONICO

ISO 11600



| Codice | Descrizione | Colore | Formato | Pz/Box |
|--------|-----------------|-------------|------------------|--------|
| 160048 | SILIRUB GLAZING | Trasparente | cartuccia 300 ml | 15 |

1. Prodotti ecosostenibili

SMX® GAP FILLER

DESCRIZIONE

SMX® Gap Filler è una schiuma rapida senza isocianati, basata sulla tecnologia SMX®

CARATTERISTICHE

- Elastica dopo l'indurimento
- Eccellente isolamento termico ed acustico
- Ottima adesione su diverse superfici
- Eccellente stabilità (ritiro e post espansione esente)

APPLICAZIONI

- Particolarmente idonea per l'installazione e l'isolamento di telai di porte e finestre
- Riempimento di cavità in genere



SCHIUMA SMX
0% DIISOCIANATI



| Codice | Descrizione | Colore | Formato | Pz/Box |
|--------|-----------------|--------|--|--------|
| 159955 | SMX® GAP FILLER | Bianco |  bombola 500 ml | 12 |

SOUDAFILL HYDRO

DESCRIZIONE

Riempitivo spruzzabile, base acqua, idoneo per la chiusura all'aria e isolamento

CARATTERISTICHE

- Elasticità e flessibilità
- Eccellente stabilità (Nessun ritiro e post espansione)
- Stabilità ai raggi UV
- Ottima capacità di riempimento
- Isolamento termico ed acustico
- Pulizia delle mani ed attrezzi con acqua

APPLICAZIONI

- Isolamento termico ed acustico e tenuta all'aria per installazione di porte e finestre
- Riempimento di cavità in genere



RIEMPITIVO
A BASE ACQUA



| Codice | Descrizione | Colore | Formato | Pz/Box |
|--------|-----------------|--------|--|--------|
| 159956 | SOUDAFILL HYDRO | Bianco |  bombola 500 ml | 12 |



2 PRODOTTI SIGILLANTI



GAMMA PRODOTTI

2. Prodotti sigillanti

UNIVERSALE

DESCRIZIONE

Ottima adesione sui tradizionali materiali da costruzione come vetro, metallo, ceramica, alluminio, porcellana, legno verniciato. Non indicato per utilizzi su materiali sintetici e pietre naturali, metalli delicati non protetti o metalli che contengono rame

CARATTERISTICHE









- Facile applicazione
- Colori resistenti ai raggi UV
- Permanentemente elastico dopo l'applicazione
- Tipico odore acetico
- Non può essere sovraverniciato
- Per applicazioni interne ed esterne
- Non usare su materiali sintetici

APPLICAZIONI

- Giunti nelle costruzioni
- Vetrazione (finestre, verande, serre)
- Sigillare condotti di condizionamento, auto, caravan

SILICONE ACETICO



| Codice | Descrizione | Colore | Formato | Pz/Box |
|--------|-------------|--------------------|--|--------|
| 115929 | UNIVERSALE | Trasparente |  cartuccia 280 ml | 24 |
| 115930 | UNIVERSALE | Bianco |  cartuccia 280 ml | 24 |
| 116432 | UNIVERSALE | Bianco 1013 |  cartuccia 280 ml | 12 |
| 115932 | UNIVERSALE | Nero |  cartuccia 280 ml | 12 |
| 116538 | UNIVERSALE | Testa di Moro 8017 |  cartuccia 280 ml | 12 |
| 115931 | UNIVERSALE | Grigio |  cartuccia 280 ml | 12 |
| 154512 | UNIVERSALE | Trasparente |  tubo 60 ml | 16 |
| 154513 | UNIVERSALE | Bianco |  tubo 60 ml | 16 |



EDILIZIA & COSTRUZIONI

DESCRIZIONE

Ottima adesione oltre che sui normali materiali da costruzione, anche su materiali sintetici, specifico per sigillare su alluminio anche verniciato

CARATTERISTICHE









- Facile applicazione
- Colori resistenti ai raggi UV
- Permanentemente elastico dopo l'applicazione
- Non può essere sovraverniciato
- Per applicazioni all'interno ed all'esterno
- Basso odore

APPLICAZIONI

- Giunti di costruzione
- Sigillature superficiali di vetri
- Giunti ad alto movimento tra materiali edili
- Sigillature tra PVC e vetri



SILICONE NEUTRO

| Codice | Descrizione | Colore | Formato | Pz/Box |
|--------|------------------------|--------------------|--|--------|
| 121504 | EDILIZIA & COSTRUZIONI | Trasparente |  cartuccia 300 ml | 12 |
| 121505 | EDILIZIA & COSTRUZIONI | Bianco |  cartuccia 300 ml | 12 |
| 119358 | EDILIZIA & COSTRUZIONI | Bianco 1013 |  cartuccia 300 ml | 12 |
| 121506 | EDILIZIA & COSTRUZIONI | Grigio |  cartuccia 300 ml | 12 |
| 121606 | EDILIZIA & COSTRUZIONI | Nero |  cartuccia 300 ml | 12 |
| 117103 | EDILIZIA & COSTRUZIONI | Marrone 8007 |  cartuccia 300 ml | 12 |
| 116537 | EDILIZIA & COSTRUZIONI | Rame |  cartuccia 300 ml | 12 |
| 124161 | EDILIZIA & COSTRUZIONI | Testa di Moro 8017 |  cartuccia 300 ml | 12 |



2. Prodotti sigillanti

SANITARI BAGNI & CUCINE

DESCRIZIONE

Silicone per applicazioni in ambienti umidi come cucine o bagni. Per la sua particolare formulazione questo sigillante non annerisce e risulta particolarmente resistente all'attacco di muffe in aree di elevata umidità. Non indicato per materiali sintetici e pietre naturali, metalli delicati o che contengono rame

CARATTERISTICHE

- Facile applicazione
- Colori resistenti ai raggi UV
- Rimane permanentemente elastico dopo l'applicazione
- Tipico odore acetico
- Non può essere sovraverniciato
- Utilizzo sia all'esterno che all'interno


APPLICAZIONI

- Ottimo per applicazioni in bagni, cucine, box doccia, toilette ed ambienti con forte presenza di umidità



SILICONE ACETICO

| Codice | Descrizione | Colore | Formato | Pz/Box |
|--------|-------------------------|-------------|------------------|--------|
| 115788 | SANITARI BAGNI & CUCINE | Trasparente | cartuccia 300 ml | 12 |
| 115789 | SANITARI BAGNI & CUCINE | Bianco | cartuccia 300 ml | 12 |



SANITARI BAGNI & CUCINE TURBO

DESCRIZIONE

Silicone per applicazioni in ambienti umidi come cucine o bagni. Per la sua particolare formulazione questo sigillante non annerisce e risulta particolarmente resistente all'attacco di muffe in aree di elevata umidità. Non indicato per materiali sintetici e pietre naturali, metalli delicati o che contengono rame

CARATTERISTICHE

- Asciugatura rapida, pronto dopo 2 ore
- Reticolazione rapida, zona trattata utilizzabile dopo 2 ore dall'applicazione
- Facile applicazione
- Colori resistenti ai raggi UV
- Rimane permanentemente elastico dopo l'applicazione
- Tipico odore acetico
- Non può essere sovraverniciato
- Utilizzo sia all'esterno che all'interno

APPLICAZIONI

- Ottimo per applicazioni in bagni, cucine, box doccia, toilette ed ambienti con forte presenza di umidità



SILICONE ACETICO



| Codice | Descrizione | Colore | Formato | Pz/Box |
|--------|-------------------------------|-------------|------------------|--------|
| 152102 | SANITARI BAGNI & CUCINE TURBO | Trasparente | cartuccia 300 ml | 12 |
| 152101 | SANITARI BAGNI & CUCINE TURBO | Bianco | cartuccia 300 ml | 12 |



2. Prodotti sigillanti



SANITARI PREMIUM

DESCRIZIONE

Silicone per applicazioni in ambienti umidi come cucine o bagni. Per la sua particolare formulazione questo sigillante non annerisce e risulta particolarmente resistente all'attacco di muffe in aree di elevata umidità. Non indicato per materiali sintetici e pietre naturali, metalli delicati o che contengono rame

CARATTERISTICHE

- Basse emissioni EC1 Plus
- Inodore
- Con extra fungicida
- Fresca profumazione
- Facile applicazione
- Colori resistenti ai raggi UV
- Rimane permanentemente elastico dopo l'applicazione
- Non può essere sovraverniciato
- Utilizzo sia all'esterno che all'interno

APPLICAZIONI

- Ottimo per applicazioni in bagni, cucine, box doccia, toilette ed ambienti con forte presenza di umidità



SILICONE NEUTRO



| Codice | Descrizione | Colore | Formato | Pz/Box |
|--------|------------------|-------------|------------------|--------|
| 152100 | SANITARI PREMIUM | Trasparente | cartuccia 300 ml | 12 |
| 152099 | SANITARI PREMIUM | Bianco | cartuccia 300 ml | 12 |



PREMIUM QUALITY

La rinomata qualità Soudal prodotta in Belgio, in una cartuccia d'argento per enfatizzare la qualità Premium.

Sensazione di fresca igiene anche grazie al maggior livello di protezione anti-muffa

Eccellente adesione, anche su materiali difficili come gli acrilici.

Sigillante di qualità superiore: silicone 100%, formula con fungicida extra. La scelta migliore per i giunti sanitari.

Colori: bianco, trasparente

Adatto per tutte le superfici sanitarie

Inodore. Silicone neutro.

DIMENTICA LE MACCHIE NERE



Cod. 152100 - trasparente 300 ml
Cod. 152099 - bianco 300 ml

2. Prodotti sigillanti

SILIRUB COLOR

DESCRIZIONE

Sigillante siliconico a reticolazione neutra, elastico. Sviluppato per sigillature che richiedono colori particolari con una elevata stabilità ai raggi UV

CARATTERISTICHE

- Facile applicazione
- Resistente ai raggi UV
- Per interni ed esterni
- Resta elastico dopo la polimerizzazione
- Disponibile in 45 tinte RAL
- Buona adesione su tutti i materiali
- Basso modulo
- Alta resistenza alle muffe, contiene biocida con azione fungicida

APPLICAZIONI

- Giunti di costruzione in edilizia dove si richiedono sigillature con tinte RAL
- Lavoro di vetratura su alluminio, PVC e legno verniciato
- Giunti ad alto movimento tra diversi materiali edili
- Sigillatura di giunti in ambienti umidi, dove è richiesta una resistenza alle muffe

SILICONE NEUTRO



| Descrizione | Formato | Pz/Box |
|---|------------------|--------|
| SILIRUB COLOR (vedi sotto gamma colori disponibili) | cartuccia 300 ml | 15 |



45 COLORI RAL SU ORDINAZIONE

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1002 | 1013 | 1015 | 1019 | 3004 | 3005 | 3007 | 3020 | 5002 | 5010 | 5011 | 6005 | 6009 | 6022 | 7001 |
| 119643 | 105822 | 105827 | 114640 | 115681 | 105828 | 115304 | 114294 | 117165 | 114299 | 105829 | 114104 | 105830 | 114298 | 114243 |
| 7006 | 7011 | 7012 | 7015 | 7016 | 7021 | 7022 | 7023 | 7024 | 7030 | 7031 | 7032 | 7035 | 7037 | 7039 |
| 115028 | 114481 | 115682 | 116060 | 105831 | 115271 | 114267 | 114170 | 120487 | 113159 | 115230 | 110727 | 118489 | 114005 | 113228 |
| 7040 | 7044 | 7047 | 8003 | 8007 | 8014 | 8017 | 8019 | 9001 | 9002 | 9004 | 9006 | 9007 | 9010 | 9016 |
| 116968 | 116033 | 114720 | 116305 | 121808 | 114296 | 114750 | 116106 | 105870 | 116322 | 115955 | 106735 | 111713 | 118401 | 116894 |

COLORI RAL SU RICHIESTA - Minimo 60 pz e tempo di consegna 60gg

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1000 | 1001 | 1003 | 1004 | 1011 | 1012 | 1014 | 1018 | 1020 | 1023 | 1024 | 1035 | 1036 | 2000 | 2001 | 2011 | 2013 | 3000 | 3001 | 3002 |
| 117256 | 119022 | 131971 | 131105 | 119053 | 124439 | 113190 | 123882 | 123847 | 118764 | 125616 | 131604 | 152569 | 120568 | 121298 | 134452 | 114472 | 116256 | 115954 | 118878 |
| 3003 | 3009 | 3011 | 3012 | 3013 | 3015 | 3016 | 3022 | 4005 | 5000 | 5001 | 5003 | 5004 | 5005 | 5007 | 5008 | 5012 | 5013 | 5014 | 5015 |
| 113060 | 114119 | 123396 | 131694 | 117108 | 114295 | 117137 | 119078 | 123959 | 115029 | 116103 | 114148 | 130375 | 147535 | 116146 | 115253 | 114242 | 116631 | 115964 | 111738 |
| 5017 | 5018 | 5020 | 5021 | 5022 | 5024 | 6000 | 6001 | 6002 | 6003 | 6004 | 6006 | 6008 | 6010 | 6011 | 6012 | 6013 | 6015 | 6016 | 6018 |
| 111738 | 116945 | 121783 | 116321 | 152563 | 115185 | 127326 | 131970 | 116630 | 114007 | 116001 | 117130 | 137504 | 113227 | 116325 | 116617 | 122656 | 117002 | 121904 | 114478 |
| 6019 | 6020 | 6021 | 6024 | 6025 | 6027 | 6028 | 6033 | 6034 | 6035 | 6037 | 6200 | 7000 | 7002 | 7003 | 7004 | 7005 | 7008 | 7009 | 7010 |
| 114116 | 121158 | 115986 | 147536 | 147537 | 134950 | 115058 | 123284 | 120430 | 152243 | 159353 | 120722 | 115391 | 116710 | 114568 | 116632 | 113691 | 115879 | 114636 | 113838 |
| 7013 | 7026 | 7033 | 7034 | 7036 | 7038 | 7042 | 7043 | 7045 | 7046 | 7048 | 8000 | 8001 | 8002 | 8004 | 8008 | 8011 | 8012 | 8015 | 8016 |
| 114484 | 121199 | 115570 | 115097 | 118402 | 114293 | 117801 | 117237 | 121263 | 118043 | 118963 | 126000 | 114749 | 117671 | 119493 | 131796 | 121061 | 119172 | 118186 | 118698 |
| 8022 | 8023 | 8024 | 8025 | 8028 | 9003 | 9005 | 9017 | 9018 | 9023 | | | | | | | | | | |
| 124358 | 116567 | 119814 | 121279 | 121060 | 124216 | 127838 | 155108 | 121497 | 129174 | | | | | | | | | | |

minimo 60pz - tempo di consegna 60gg



Progetto Silirub^{color}

Ordine iniziale:
60 pezzi anche colori misti

Kit di Visibilità per il punto vendita:

■ **Adesivo "Punto Vendita Specializzato"**

■ **Espositore da Banco**
con cartella colori integrata

oppure

■ **Teca con cartella colori**
in plexiglass trasparente



Adesivo Punto Vendita
Autorizzato
Disponibile a stock



Espositore da banco
Cod.151961 + cartuccia Cod. 326909
Dim. cm. 28,6(L) x 28,6(P) x 39,3(H)
Disponibile a stock



Teca con Cartella Colori
Cod.147234 - Cod. 152260
crownner per teca
Dim. cm. 28(L) x 1(P) x 54(H)
Disponibile a stock

Un riordino semplice e veloce:

■ **Fino a 6 pezzi** in colori anche misti
contributo spese spedizione 7 €

■ **da 6 a 15 pezzi** in colori anche misti
contributo spese spedizione 11 €

■ **da 16 a 30 pezzi** in colori anche misti
contributo spese spedizione 14 €

■ **da 31 a 75 pezzi** in colori anche misti
contributo spese spedizione 18 €

NB: le consegne espresse sono applicabili esclusivamente per ordini fino a 75 pezzi.

SERVIZIO EXPRESS

Se il cliente richiede un colore che non hai a stock **ordinalo subito** lo riceverai con **Corriere Espresso**

EXPRESS

2. Prodotti sigillanti

FESSURE & MURI

DESCRIZIONE

Ottimo per sigillature e finiture all'interno. Può essere sovraverniciato con vernici ad acqua o a solvente. Sigillare giunti, crepe o buchi nei muri e sull'intonaco. Inodore

CARATTERISTICHE

- Facile applicazione
- Può essere sovraverniciato dopo 24 ore (dopo 5 min. nella versione Turbo)
- Può essere liscio e pulito con acqua
- Ottima adesione su tutti i materiali da costruzione come legno, metallo, pietra, cemento

APPLICAZIONI

- Sigillare tra porte, finestre e muratura
- Stuccare crepe o fessure su muri
- Sigillare su profili, decorazioni, battiscopa



SIGILLANTE ACRILICO

TURBO 5min.
Verniciabile dopo solo 5 minuti

| Codice | Descrizione | Colore | Formato | Pz/Box |
|--------|----------------------|---------|------------------|--------|
| 121507 | FESSURE & MURI | Bianco | cartuccia 300 ml | 12 |
| 121508 | FESSURE & MURI | Grigio | cartuccia 300 ml | 12 |
| 115792 | FESSURE & MURI | Marrone | cartuccia 300 ml | 12 |
| 122590 | FESSURE & MURI TURBO | Bianco | cartuccia 300 ml | 12 |

QUI SCHEDA TECNICA



FESSURE RUVIDO

DESCRIZIONE

Effetto intonaco ruvido a base d'acqua senza solventi. Elastico

CARATTERISTICHE

- Forte elasticità
- Facile applicazione
- Può essere sovraverniciato
- Buona adesione
- Lavorabile con acqua come intonaco di finitura

APPLICAZIONI

- Interno/esterno
- Sigillatura di crepe e giunti su intonaco ruvido
- Può essere verniciato dopo la polimerizzazione



SIGILLANTE ACRILICO

QUI SCHEDA TECNICA



| Codice | Descrizione | Colore | Formato | Pz/Box |
|--------|----------------|---------------|------------------|--------|
| 121509 | FESSURE RUVIDO | Bianco Ruvido | cartuccia 300 ml | 12 |

2. Prodotti sigillanti



LEGNO

DESCRIZIONE

Specifico per sigillare giunti tra parquet, travi e muro, fori o crepe. Indicato per giunti a movimento limitato, per sigillare o stuccare in presenza di legno

CARATTERISTICHE

- Facile applicazione
- Può essere sovraverniciato dopo 24 ore
- Ottima adesione su legno, muratura
- Privo di odore

APPLICAZIONI

- Sigillare fughe tra parquet e parete
- Sigillare travi a vista tra legno e muro o cassonetti



SIGILLANTE ACRILICO

| Codice | Descrizione | Colore | Formato | Pz/Box |
|--------|-------------|---------------|------------------|--------|
| 125625 | LEGNO | Noce | cartuccia 300 ml | 6 |
| 125619 | LEGNO | Merbau | cartuccia 300 ml | 6 |
| 125620 | LEGNO | Ciliegio | cartuccia 300 ml | 6 |
| 125621 | LEGNO | Rovere Medio | cartuccia 300 ml | 6 |
| 125622 | LEGNO | Rovere Chiaro | cartuccia 300 ml | 6 |
| 127309 | LEGNO | Grigio Chiaro | cartuccia 300 ml | 6 |
| 135744 | LEGNO | Bianco Perla | cartuccia 300 ml | 6 |
| 125624 | LEGNO | Wenguè | cartuccia 300 ml | 6 |



2. Prodotti sigillanti

ALTE TEMPERATURE

DESCRIZIONE

Sigillante siliconico acetico per alte temperature

CARATTERISTICHE

- Eccellente resistenza alle alte temperature in esercizio continuo a 250°C e temperature di punta sino a 300°C
- Rapido indurimento
- Eccellente resistenza agli agenti atmosferici

APPLICAZIONI

- Ideale per resistere ad alte temperature in applicazioni in forni o camini o per formare guarnizioni in canne fumarie in acciaio
- Sigillature in sistemi di riscaldamento
- Sigillature tra parti meccaniche



SILICONE ACETICO

| Codice | Descrizione | Colore | Formato | Pz/Box |
|--------|------------------|--------|------------------|--------|
| 127015 | ALTE TEMPERATURE | Rosso | cartuccia 310 ml | 12 |
| 161085 | ALTE TEMPERATURE | Nero | cartuccia 310 ml | 12 |
| 154515 | ALTE TEMPERATURE | Rosso | tubo 60 ml | 16 |

NEW



MASTICE REFRATTARIO 1500°C

DESCRIZIONE

Ideale per la sigillatura e il montaggio di forni, camini, e materiale refrattario in genere, o per applicazioni in presenza di alte temperature

CARATTERISTICHE

- Elevata rigidità dopo l'indurimento
- Resistenza a temperature fino a 1500°C
- Non contiene amianto
- Di colore grigio scuro
- Non presenta bolle o crepe ad indurimento avvenuto
- Non espone all'esterno a pioggia o umidità permanente

APPLICAZIONI

- Sigillare canne fumarie o elementi costruttivi all'interno di camini o stufe non soggetti ad elevati movimenti
- Sigillare travi a vista tra legno e muro o cassonetti



MASTICE REFRATTARIO

| Codice | Descrizione | Colore | Formato | Pz/Box |
|--------|----------------------------|--------------|------------------|--------|
| 152103 | MASTICE REFRATTARIO 1500°C | Grigio Scuro | cartuccia 290 ml | 15 |



CALOCEM

DESCRIZIONE

Adesivo refrattario pronto all'uso per montare ed assemblare materiali da costruzione

CARATTERISTICHE

- Pronto all'uso, di facile applicazione
- Altamente refrattario
- Elevata resistenza nell'incollaggio
- Indicato per interni ed esterni, resiste ai cambi di temperatura, alla pioggia ed alle intemperie
- Non si sgretola, non si rompe e non ritira dopo la polimerizzazione
- Resistente fino a 1400°C

APPLICAZIONI

- Specifico per il montaggio e la stuccatura di forni, barbecue, camini in mattoni refrattari ed impieghi generali.



ADESIVO REFRAATTARIO

| Codice | Descrizione | Colore | Formato | Pz/Box |
|--------|-------------|--------------|----------------|--------|
| 130816 | CALOCEM | Grigio Scuro | secchio 2,5 Kg | 6 |



Calocem

Adesivo refrattario pronto all'uso

MONTARE • ASSEMBLARE COSTRUIRE

Montare ed assemblare barbecue, forni, caminetti in pietra, muratura, cemento, ferro e diversi materiali da costruzione

- ▶ Per montare ed assemblare barbecue, forni, caminetti in pietra, muratura, cemento, ferro e diversi materiali da costruzione
- ▶ Resiste fino a 1400°C



RESISTE
FINO A
1400°C



NON SERVE
MISCELARE



PRONTO
ALL'USO



SI APPLICA
CON SPATOLA



EFFETTO
CEMENTO



ALTA
RESA



INTERNO
ESTERNO

2. Prodotti sigillanti

CEMENTO PRONTO

DESCRIZIONE

Sigillante granuloso per riempire fessure e giunti in pietra e mattoni

CARATTERISTICHE

- Ottima adesione alle superfici murarie tradizionali, sia all'interno che all'esterno
- Asciugatura molto veloce
- Nessun ritiro
- Può essere verniciato dopo poche ore (il tempo dipende dalla quantità di prodotto applicato)

APPLICAZIONI

- Per riparare cavità e fessure nel calcestruzzo e cemento
- Per realizzare giunti in muratura
- Per ricostruire forme



SIGILLANTE GRANULOSO

| Codice | Descrizione | Colore | Formato | Pz/Box |
|--------|----------------|--------|------------------|--------|
| 128722 | CEMENTO PRONTO | Grigio | cartuccia 300 ml | 12 |



STUCCO LEGGERO

DESCRIZIONE

Stucco leggero per la riparazione di fessure su muri e soffitti

CARATTERISTICHE

- Finitura liscia
- Indurimento rapido
- Nessun ritiro
- Levigabile dopo l'indurimento
- Verniciabile dopo 30 minuti
- Buona adesione su supporti porosi

APPLICAZIONI

- Per riparare piccoli fori e crepe nell'intonaco, calcestruzzo, cemento cellulare, ecc
- Per riempire e riparare crepe e fori su pareti e soffitti (cartongesso, cemento, pietra, ecc).
- Riparazioni di fessure su superfici minerali come stucco, cemento, muratura e rivestimenti decorativi



STUCCO PER CARTONGESSO



| Codice | Descrizione | Colore | Formato | Pz/Box |
|--------|----------------|--------|------------------|--------|
| 122525 | STUCCO LEGGERO | Bianco | cartuccia 290 ml | 12 |
| 122526 | STUCCO LEGGERO | Bianco | barattolo 250 ml | 12 |
| 152306 | STUCCO LEGGERO | Bianco | barattolo 900 ml | 6 |



2. Prodotti sigillanti



ACQUARI

DESCRIZIONE

Silicone acetico di alta qualità per giunti elastici ad alte prestazioni di tenuta

CARATTERISTICHE

- Colore permanente e forte resistenza agli UV
- Rimane elastico dopo indurimento
- Ottima adesione su vetro
- Non emette sostanze dannose per flora e fauna presenti negli acquari


APPLICAZIONI

- Montaggio di acquari in vetro
- Montaggio di acquari o terrari con dimensione massima di 200 x 60 x 60 cm.



SILICONE ACETICO

| Codice | Descrizione | Colore | Formato | Pz/Box |
|--------|-------------|-------------|---|--------|
| 107090 | ACQUARI | Trasparente | <input type="checkbox"/> cartuccia 290 ml | 12 |



POOL STIX

DESCRIZIONE

Adesivo sigillante specifico per la riparazione di mosaico e piastrelle intorno alle piscine

CARATTERISTICHE

- Formulazione colore cristallo chiaro
- Buona estrudibilità anche a basse temperature
- Permanentemente elastico dopo la polimerizzazione
- Resistente alla muffa (contiene ZnP: biocida con azione fungicida)
- Privo di isocianati e solventi

APPLICAZIONI

- Adatto per la riparazione temporanea di piccolo crepe
- Riparazione e rinforzo di superfici danneggiate in metallo e poliestere
- Sigillatura temporanea dei componenti della piscina
- Incollaggio della maggior parte delle superfici ad eccezione di PE, PP, PTFE e bitume



ADESIVO/SIGILLANTE SPECIALE PER PISCINE

| Codice | Descrizione | Colore | Formato | Pz/Box |
|--------|-------------|--|---|--------|
| 132544 | POOL STIX | Blu Chiaro Trasparente (dopo indurimento) | <input type="checkbox"/> cartuccia 290 ml | 6 |



VIDEO DELL'UTILIZZO



2. Prodotti sigillanti

GREEN STIX

DESCRIZIONE

Adesivo di qualità superiore e ad alta resistenza, adatto per l'incollaggio di erba sintetica

CARATTERISTICHE

- Formulazione colore verde
- Facile da applicare
- Eccellente adesione
- Permanentemente elastico dopo la polimerizzazione
- Privo di isocianati e solventi

APPLICAZIONI

- Incollaggio a strisce del bordo del tappeto erboso. Utilizzabile per interno ed esterno, resistente a tutte le condizioni climatiche.
- Incollaggio della maggior parte delle superfici ad eccezione di PE, PP, PTFE e bitume



ADESIVO SPECIALE
PER ERBA SINTETICA

VIDEO DELL'UTILIZZO



| Codice | Descrizione | Colore | Formato | Pz/Box |
|--------|-------------------|--------|------------------|--------|
| 132543 | GREEN STIX | Verde | cartuccia 290 ml | 6 |
| 154630 | GARTIFICIAL GRASS | Verde | secchio 7 Kg | 1 |



MIRROR FIX

DESCRIZIONE

Adesivo di qualità superiore specifico per specchi

CARATTERISTICHE

- Non aggredisce la lamina posteriore dello specchio
- Non macchia
- Permanentemente elastico dopo la polimerizzazione
- Privo di isocianati e solventi

APPLICAZIONI

- Incollaggio di tutti i tipi di specchi con parte posteriore resistente all'acetone.
- Incollaggio di specchi anche su superfici umide e in presenza di acqua.
- Testato da Saint-Gobain per l'incollaggio di Miralite Natura e Miralite Pure



NEW

ADESIVO SPECIALE
PER SPECCHI

TESTATO DA SAINT-GOBAIN



| Codice | Descrizione | Colore | Formato | Pz/Box |
|--------|-------------|--------|------------------|--------|
| 132437 | MIRROR FIX | Bianco | cartuccia 290 ml | 6 |





3 T-REX ADESIVI DI MONTAGGIO



GAMMA PRODOTTI

3. T-Rex adesivi di montaggio

T-REX EFFETTO VENTOSA

DESCRIZIONE

Adesivo di montaggio a base acqua per costruzioni privo di solventi ad alta capacità di adesione e forte presa iniziale. Interno

CARATTERISTICHE

- Sostituisce chiodi e viti
- Può essere sovraverniciato
- Alta forza 140 Kg/m²

APPLICAZIONI

- Incollaggio di materiali, anche pesanti, quali legno, mattoni, sughero, plastica, calcestruzzo, polistirolo, metalli e piastrelle



ADESIVO DI MONTAGGIO
A BASE ACQUA



| Codice | Descrizione | Colore | Formato | Pz/Box |
|--------|-----------------------|--------|------------------|--------|
| 158436 | T-REX EFFETTO VENTOSA | Bianco | tubo 200 ml | 10 |
| 155844 | T-REX EFFETTO VENTOSA | Bianco | cartuccia 380 ml | 12 |



T-REX TRASPARENTE

DESCRIZIONE

Adesivo ad alta capacità di adesione, trasparente. Interno/Esterno

CARATTERISTICHE

- Sostituisce chiodi e viti
- Trasparenza cristallina

APPLICAZIONI

- Incollaggio di materiali, anche pesanti, quali legno, mattoni, sughero, plastica, calcestruzzo, polistirolo, metalli e piastrelle



ADESIVO DI MONTAGGIO
IBRIDO



| Codice | Descrizione | Colore | Formato | Pz/Box |
|--------|-------------------|-------------|------------------|--------|
| 131311 | T-REX TRASPARENTE | Trasparente | cartuccia 295 ml | 12 |





4 **FIX ALL**
ADESIVI - SIGILLANTI
MS POLYMER®



GAMMA PRODOTTI

4. Fix ALL adesivi - sigillanti MS Polymer®



All you need is... Fix ALL®!

FIXALL: LA SOLUZIONE PER TUTTE LE ESIGENZE



Crystal per incollaggi invisibili



Flexi per sigillare e incollare



High-Tack effetto ventosa immediato



Turbo per incollaggi rapidi



X-Treme per incollaggi estremi

4. Fix ALL adesivi - sigillanti MS Polymer®



FIXALL CRYSTAL

DESCRIZIONE

Sigillante-adesivo trasparenza cristallo 100%

CARATTERISTICHE

- 100% trasparenza cristallo
- Forza elevata
- Non dannoso per l'ambiente
- Facile da usare
- Verniciabile - Senza odore - Non macchia

APPLICAZIONI

- Incollaggio e sigillatura interno ed esterno su superfici porose e non porose, anche umide o in presenza di acqua
- Adatto per incollaggio di vetro su vetro
- Incollaggio di materiali quali: mattoni, calcestruzzo, acciaio, metallo, alluminio, piombo, zinco, plastica, polistirene, poliuretano, legno, laminato, MDF, truciolato, sughero, intonaco, marmo, pietre naturali, granito, lana di roccia, ceramica, porcellana, vetro, superfici vetrate, specchi
- Adatto per ambienti umidi quali bagni e cucine

| Codice | Descrizione | Colore | Formato | Pz/Box |
|--------|----------------|-----------------------|------------------|--------|
| 117921 | FIXALL CRYSTAL | Trasparente cristallo | cartuccia 290 ml | 12 |
| 132293 | FIXALL CRYSTAL | Trasparente cristallo | tubo 125 ml | 12 |
| 146186 | FIXALL CRYSTAL | Trasparente cristallo | sacchetto 600 ml | 12 |

SIGILLANTE ADESIVO
MS POLYMER®
TRASPARENZA CRISTALLO



FIXALL FLEXI

DESCRIZIONE

Sigillante-adesivo incolla e sigilla 2 in 1. Elastico

CARATTERISTICHE

- Multiuso, per tutte le applicazioni
- Permanentemente elastico
- Adesione su tutte le superfici, anche bagnate. Asciuga sott'acqua
- Verniciabile con vernici base acqua dopo la polimerizzazione
- Senza odore. Non macchia
- Stabilità dei colori agli agenti atmosferici e raggi UV
- Basse emissioni, certificato EC1 PLUS
- Resistente alla muffa, contiene specifici additivi

APPLICAZIONI

- Incollaggio e sigillatura interno ed esterno su superfici porose e non porose, anche umide o in presenza di acqua
- Non adatto per PE, PP, Teflon®

| Codice | Descrizione | Colore | Formato | Pz/Box |
|--------|--------------|---------|------------------|--------|
| 125634 | FIXALL FLEXI | Bianco | cartuccia 290 ml | 12 |
| 106039 | FIXALL FLEXI | Nero | cartuccia 290 ml | 12 |
| 135499 | FIXALL FLEXI | Grigio | cartuccia 290 ml | 12 |
| 135500 | FIXALL FLEXI | Marrone | cartuccia 290 ml | 12 |
| 146188 | FIXALL FLEXI | Bianco | sacchetto 600 ml | 12 |

SIGILLANTE ADESIVO
MS POLYMER®
ELASTICO



4. Fix ALL adesivi - sigillanti MS Polymer®

FIXALL HIGH TACK

DESCRIZIONE

Sigillante-adesivo ad alta forza (320 Kg/10 cm²)

CARATTERISTICHE

- **Forza elevata: 320 Kg/10 cm²**- prodotto polimerizzato
- Senza solventi basse emissioni EC1
- Alta presa iniziale
- Non dannoso per l'ambiente
- Facile da usare
- Verniciabile - Senza odore - Non macchia

APPLICAZIONI

- Incollaggio e sigillatura interno ed esterno su superfici porose e non porose, anche umide o in presenza di acqua
- Incollaggio di materiali quali: mattoni, calcestruzzo, acciaio, metallo, alluminio, piombo, zinco, plastica, polistirene, poliuretano, legno, laminato, MDF, truciolato, sughero, intonaco, marmo, pietre naturali, granito, lana di roccia, ceramica, porcellana, vetro, superfici vetrate, specchi
- Adatto per ambienti umidi quali bagni e cucine

| Codice | Descrizione | Colore | Formato | Pz/Box |
|--------|------------------|--------|---|--------|
| 117922 | FIXALL HIGH TACK | Bianco | <input type="checkbox"/> cartuccia 290 ml | 12 |
| 130263 | FIXALL HIGH TACK | Bianco | <input type="checkbox"/> tubo 125 ml | 12 |
| 113657 | FIXALL HIGH TACK | Bianco | <input type="checkbox"/> sacchetto 600 ml | 12 |



**SIGILLANTE ADESIVO
MS POLYMER®
ALTA FORZA**



FIXALL HIGH TACK INVISIBLE

DESCRIZIONE

Sigillante-adesivo ad alta forza (320 Kg/10 cm²)

CARATTERISTICHE

- **Trasparente**
- **Forza elevata: 320 Kg/10 cm²**- prodotto polimerizzato
- Senza solventi basse emissioni EC1
- Alta presa iniziale
- Non dannoso per l'ambiente
- Facile da usare
- Verniciabile - Senza odore - Non macchia

APPLICAZIONI

- Incollaggio e sigillatura interno ed esterno su superfici porose e non porose, anche umide o in presenza di acqua
- Incollaggio di materiali quali: mattoni, calcestruzzo, acciaio, metallo, alluminio, piombo, zinco, plastica, polistirene, poliuretano, legno, laminato, MDF, truciolato, sughero, intonaco, marmo, pietre naturali, granito, lana di roccia, ceramica, porcellana, vetro, superfici vetrate, specchi
- Adatto per ambienti umidi quali bagni e cucine

| Codice | Descrizione | Colore | Formato | Pz/Box |
|--------|----------------------------|-------------|---|--------|
| --- | FIXALL HIGH TACK INVISIBLE | Trasparente | <input type="checkbox"/> cartuccia 290 ml | 12 |



NEW

**SIGILLANTE ADESIVO
MS POLYMER®
ALTA FORZA**



4. Fix ALL adesivi - sigillanti MS Polymer®



FIXALL TURBO

DESCRIZIONE

Sigillante-adesivo super rapido (20 minuti)

CARATTERISTICHE

- Capacità di tenuta in 20 minuti
- Tenuta massima dopo 3 ore
- Posizionabile entro 5 minuti
- Alta forza di tenuta finale
- Adesione su tutte le più comuni superfici, anche se leggermente bagnate
- Elastico dopo la polimerizzazione
- Verniciabile con vernici base acqua dopo la polimerizzazione
- Buona stabilità dei colori, agli agenti atmosferici e raggi UV

APPLICAZIONI

- Incollaggio e sigillatura interno ed esterno su superfici porose e non porose, anche umide o in presenza di acqua
- Incollaggio elastico di pannelli, profili sui più comuni substrati quali legno, MDF, truciolato, ecc.
- Incollaggio elastico in applicazioni in edilizia

| Codice | Descrizione | Colore | Formato | Pz/Box |
|--------|--------------|--------|---|--------|
| 122422 | FIXALL TURBO | Bianco | <input type="checkbox"/> cartuccia 290 ml | 12 |
| 131102 | FIXALL TURBO | Bianco | <input type="checkbox"/> tubo 125 ml | 12 |
| 146187 | FIXALL TURBO | Bianco | <input type="checkbox"/> sacchetto 600 ml | 12 |



**SIGILLANTE ADESIVO
MS POLYMER®
RAPIDO**



FIXALL X-TREME POWER EXPRESS

DESCRIZIONE

Sigillante-adesivo alta presa iniziale (400 Kg/m²)

CARATTERISTICHE

- **Extra Rapido**
- Forza elevata - Alti carichi
- Adesione su tutte le superfici, anche bagnate
- Asciuga sott'acqua
- Non dannoso per l'ambiente
- Facile da usare
- Verniciabile - Senza odore - Non macchia

APPLICAZIONI

- Incollaggio e sigillatura interno ed esterno su superfici porose e non porose, anche umide o in presenza di acqua
- Incollaggio di materiali quali: mattoni, calcestruzzo, acciaio, metallo, alluminio, piombo, zinco, plastica, polistirene, poliuretano, legno, laminato, MDF, truciolato, sughero, intonaco, marmo, pietre naturali, granito, lana di roccia, ceramica, porcellana, vetro, superfici vetrate, specchi
- Adatto per ambienti umidi quali bagni e cucine

| Codice | Descrizione | Colore | Formato | Pz/Box |
|--------|------------------------------|--------|---|--------|
| 155120 | FIXALL X-TREME POWER EXPRESS | Bianco | <input type="checkbox"/> cartuccia 280 ml | 12 |



ADESIVO IBRIDO SMX



SOUDAL

**Fix
ALL**

FLOOR & WALL

ADESIVO UNIVERSALE - SMX Hybrid Polymer



**NUOVI
FORMATI**



1,5kg



4kg



15kg

Oltre al barattolo da 4 kg, introduciamo il formato da 1,5 kg e 15 kg di Fix ALL Floor & Wall. Per ogni progetto, piccolo o grande, c'è sempre un formato che soddisfa le tue esigenze. Allo stesso tempo sostituiamo i nostri contenitori con barattoli realizzati con almeno l'80% di plastica riciclata.



scopri di più





5 SCHIUME POLIURETANICHE



GAMMA PRODOTTI

5. Schiume poliuretaniche

La schiuma poliuretaniche viene generalmente utilizzata per chiudere fori di dimensioni importanti, riempire cavità e incollare diversi materiali tra loro.

VANTAGGI:

- **la capacità** di aderire rapidamente, di espandersi e solidificarsi in poche ore
- **la capacità** di aumentare fino a 3 volte il suo volume iniziale e di riempire anche cavità disomogenee
- **la versatilità:** dopo la solidificazione la schiuma si può stuccare, forare, tagliare, intonacare e verniciare.

| SISTEMI APPLICATIVI | | |
|------------------------|--|------------------------------|
| GUN (Pistola) | GENIUS GUN | MANUALI |
| Espansione Controllata | Alta Espansione | Alta Espansione |
| Resa Elevata | Resa più bassa | Resa più bassa |
| Pistola necessaria | Pronta all'uso con pistola integrata | Pronta all'uso con beccuccio |
| Riutilizzabile | Riutilizzabile fino a 6 settimane dal primo utilizzo | - |




La schiuma polimerizzata (solidificata):

- è resistente all'invecchiamento, a muffe e non marcisce
- ha un'elevata adesione ai più comuni materiali da costruzione
- è resistente alle temperature da - 40 a +100 °C
- ha un alto potere insonorizzazione (ca. 59 dB)

- ha un alto coefficiente di conducibilità termica [ca. 0.036 W/(m·K)]
- aderisce su quasi tutti materiali di costruzione: p.e. cemento, intonaco, marmo, pietra, PVC duro, materie plastiche, metallo e legno

ESEMPI APPLICATIVI

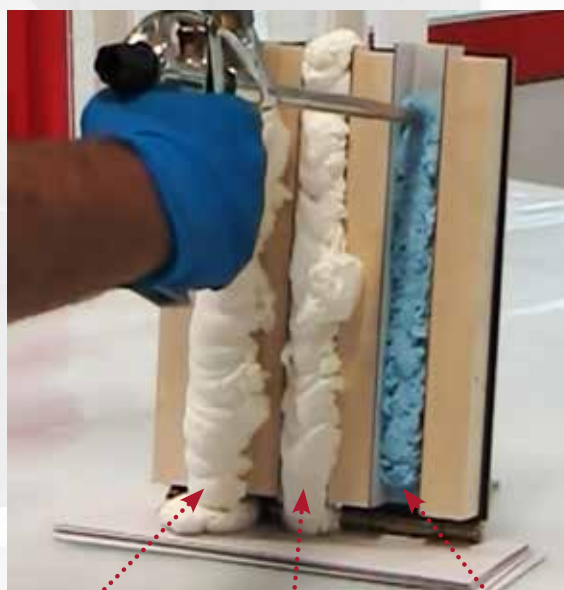

SCHIUMA TRADIZIONALE

SCHIUMA BASSA ESPANSIONE

SCHIUMA FLEXIFOAM

5. Schiume poliuretatiche



FISSARE E RIEMPIRE

DESCRIZIONE

Monocomponente, autoespandente pronta all'uso, applicazione manuale e per pistola

CARATTERISTICHE

- Resa elevata
- Isolamento termico ed acustico
- Classe di resistenza al fuoco B3

APPLICAZIONI

- Montaggio e sigillatura di porte e finestre
- Riempimento di cavità in genere
- Sigillatura di tutte le aperture nelle costruzioni
- Installazione di sistemi di aria condizionata



SCHIUMA POLIURETANICA



| Codice | Descrizione | Colore | Formato | Pz/Box |
|--------|--------------------|-----------|------------------------|--------|
| 125637 | FISSARE E RIEMPIRE | Champagne | bombola manuale 500 ml | 12 |
| 121510 | FISSARE E RIEMPIRE | Champagne | bombola manuale 750 ml | 12 |
| 121511 | FISSARE E RIEMPIRE | Champagne | bombola pistola 750 ml | 12 |

Manuale



Pistola



TEGOLE E TETTI

DESCRIZIONE

Monocomponente, autoespandente, applicazione manuale e per pistola

CARATTERISTICHE

- Espansione controllata, non solleva le tegole
- Resistenza alla pressione del vento
- Rapido indurimento anche in presenza di umidità
- Ottima adesione su tutti i supporti quali cemento, mattoni, metallo, legno, pannelli isolanti e PVS, membrane bituminose, escluso PE, PP e Teflon®
- Classe di resistenza al fuoco B3

APPLICAZIONI

- Sigillatura, installazione e riparazione di coppi e tegole
- Sigillatura di tetti ondulati



SCHIUMA POLIURETANICA



Manuale



Pistola



| Codice | Descrizione | Colore | Formato | Pz/Box |
|--------|----------------|--------|------------------------|--------|
| 125640 | TEGOLE E TETTI | Grigio | bombola manuale 750 ml | 12 |
| 125735 | TEGOLE E TETTI | Grigio | bombola pistola 750 ml | 12 |

5. Schiume poliuretaniche

MONTAGGIO & ISOLAMENTO GENIUS GUN

DESCRIZIONE

Monocomponente, autoespandente per fissare e riempire con pistola integrata e brevettata Genius Gun

CARATTERISTICHE

- Applicazione facile e precisa grazie alla pistola integrata Genius Gun
- Isolamento termico ed acustico
- Ottima resa del riempimento
- Eccellenti caratteristiche di montaggio
- Buona adesione sulla maggior parte dei supporti ad esclusione di PE, PP e Teflon®
- Classe di resistenza al fuoco B3

APPLICAZIONI

- Riempimento di cavità, passaggi di tubi e cablaggio
- Impermeabilizzazione delle cavità
- Applicazioni fonoassorbenti
- Ottimizzazione dell'isolamento nel campo della refrigerazione



SCHIUMA POLIURETANICA
GENIUS GUN



Calcestruzzo Legno Mattone Laterizi



EPS - XPS PUR / PIR Pietra naturale Blocchi rettificati

| Codice | Descrizione | Colore | Formato | Pz/Box |
|--------|------------------------|-----------|----------------|--------|
| 124078 | MONTAGGIO & ISOLAMENTO | Champagne | bombola 600 ml | 12 |

PORTE & FINESTRE

DESCRIZIONE

Autoespandente per porte e finestre con pistola integrata e brevettata Genius Gun

CARATTERISTICHE

- Ottima capacità di riempimento
- Applicazione facile e precisa grazie all'innovativo applicatore Genius Gun
- Eccellente stabilità
- Isolamento termico ed acustico
- Classe di resistenza al fuoco B3
- Adesione su tutti materiali eccetto PE, PP e Teflon®
- Bassa post-espansione, esente dopo l'indurimento

APPLICAZIONI

- Montaggio e sigillatura di porte e finestre
- Riempimento di cavità in genere su muratura
- Isolamento termico in sistemi refrigeranti
- Creazione di schermate termo-acustiche



SCHIUMA POLIURETANICA
GENIUS GUN



Calcestruzzo Legno Mattone Laterizi



EPS - XPS PUR / PIR Pietra naturale Blocchi rettificati

| Codice | Descrizione | Colore | Formato | Pz/Box |
|--------|------------------|-----------|----------------|--------|
| 125639 | PORTE & FINESTRE | Champagne | bombola 600 ml | 12 |

5. Schiume poliuretaniche



PANNELLI & BLOCCHI

DESCRIZIONE

Adesivo poliuretano applicazione manuale, per incollaggio di pannelli in genere e blocchi rettificati, con applicatore Genius Gun

CARATTERISTICHE

- Sostituisce gli adesivi tradizionali con tempi di lavorazione più veloci di circa il 30%
- Nessuna preparazione e miscelazione dell'adesivo
- Applicazione facile e precisa grazie all'innovativo applicatore Genius Gun
- Resa di una bombola fino a 10-14 m²
- Incollaggio di pannelli isolanti (EPS, XPS, PUR, PIR) e cartongesso sulle più comuni superfici in edilizia ad esclusione di PE, PP e Teflon®
- Classe di resistenza al fuoco B2
- Impermeabile, ma non resistente all'acqua
- Ottima resistenza all'invecchiamento, proteggere da raggi UV

APPLICAZIONI

- Incollaggio di pannelli isolanti, su un'ampia varietà di superfici
- Incollaggio di pannelli di cartongesso o pannelli di fibrocemento
- Riempimento di cavità, fissaggio di scatole elettriche

| Codice | Descrizione | Colore | Formato | Pz/Box |
|--------|--------------------|-----------|----------------|--------|
| 135273 | PANNELLI & BLOCCHI | Champagne | bombola 600 ml | 12 |




QUI SCHEDA TECNICA

ADESIVO POLIURETANICO
IN SCHIUMA
GENIUS GUN



B2

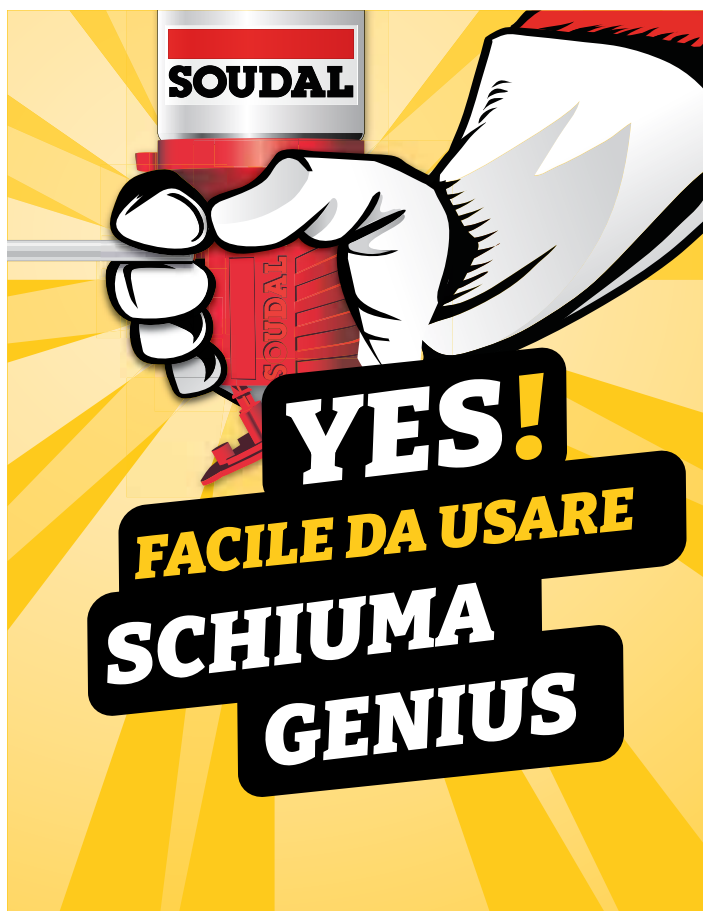

Non servono pistole professionali o due mani per applicare bene una schiuma

**ti basta
Genius!**



VIDEO DELL'UTILIZZO

5. Schiume poliuretaniche

SOUDABOND EASY

DESCRIZIONE

Adesivo poliuretano per pistola, incollaggio di pannelli in genere e blocchi rettificati

CARATTERISTICHE

- Sostituisce gli adesivi tradizionali con tempi di lavorazione più veloci di circa il 30%
- Nessuna preparazione e miscelazione dell'adesivo
- Resa di una bombola fino a 10-14 m²
- Isolamento termico 0.036 W/(m.K)
- Incollaggio di pannelli isolanti (EPS, XPS, PUR, PIR) e cartongesso sulle più comuni superfici in edilizia ad esclusione di PE, PP e Teflon®
- Classe di resistenza al fuoco B1
- Impermeabile, ma non resistente all'acqua
- Ottima resistenza all'invecchiamento, proteggere da raggi UV

APPLICAZIONI

- Incollaggio di pannelli isolanti, su un'ampia varietà di superfici
- Incollaggio di pannelli di cartongesso o pannelli di fibrocemento
- Riempimento di cavità, fissaggio di scatole elettriche



ADESIVO POLIURETANICO
IN SCHIUMA



EPS - XPS
PUR / PIR

Blocchi
rettificati



| Codice | Descrizione | Colore | Formato | Pz/Box |
|--------|----------------|-----------|----------------|--------|
| 122512 | SOUDABOND EASY | Arancione | bombola 750 ml | 12 |



SOUDABOND TURBO

DESCRIZIONE

Adesivo poliuretano in schiuma, incollaggio di pannelli in genere e blocchi rettificati. Rapido 59 secondi

CARATTERISTICHE

- Sostituisce gli adesivi tradizionali con tempi di lavorazione più veloci di circa il 30%
- Velocità di polimerizzazione
- Nessuna preparazione e miscelazione dell'adesivo
- Resa di una bombola fino a 10-14 m²
- Isolamento termico 0.034 W/(m.K)
- Incollaggio di pannelli isolanti (EPS, XPS, PUR, PIR) e cartongesso sulle più comuni superfici in edilizia ad esclusione di PE, PP e Teflon®
- Impermeabile, ma non resistente all'acqua
- Ottima resistenza all'invecchiamento, proteggere da raggi UV
- Classe di resistenza al fuoco B3

APPLICAZIONI

- Incollaggio di pannelli isolanti su un'ampia varietà di superfici
- Incollaggio di pannelli di cartongesso o pannelli di fibrocemento
- Riempimento di cavità, fissaggio di scatole elettriche



ADESIVO POLIURETANICO
IN SCHIUMA



| Codice | Descrizione | Colore | Formato | Pz/Box |
|--------|-------------------------|-----------|----------------|--------|
| 153175 | SOUDABOND TURBO pistola | Arancione | bombola 750 ml | 12 |



SOUDATHERM WALL 220

DESCRIZIONE

Adesivo poliuretano monocomponente, per pannelli EPS in sistemi ETICS (isolamento termico all'esterno) e EIFS (finitura per isolamento esterno)

CARATTERISTICHE

- Nessuna preparazione dell'adesivo, incollaggio veloce, minor peso, nessuna necessità di pulire gli utensili, facile sistema di incollaggio
- Compatibile con diverse tipologie di sistemi di verniciatura in ETICS/EIFS
- Una bombola ha una resa fino a 12 m² circa
- Privo i HCFC, CFC e solventi
- Isolamento termico 0,037 W/(m.K)
- Ottima resistenza all'invecchiamento, non marcisce, proteggere dai raggi UV
- Ottimo incollaggio iniziale, anche a basse temperature, impermeabile (ma non resistente all'acqua)
- Classe di resistenza al fuoco B1
- Test conforme ETAG 004 IFBT GmbH rapporto di prova 07-033

APPLICAZIONI

- Incollaggio di pannelli isolanti su superfici minerali quali calcestruzzo e muratura
- Incollaggio di elementi decorativi su facciate
- Riempimento di cavità tra pannelli isolanti

| Codice | Descrizione | Colore | Formato | Pz/Box |
|--------|---------------------------|--------|----------------|--------|
| 122920 | SOUDATHERM WALL 220 pist. | Rosa | bombola 750 ml | 12 |



ADESIVO POLIURETANICO
IN SCHIUMA B1 PER PANNELLI
CERTIFICATO ETAG 004



B1

Sistema di isolamento termico a cappotto!



SOUDAFOAM SPRAY GUN

DESCRIZIONE

Schiuma spray per l'isolamento, ideale per superfici irregolari e difficili da raggiungere

CARATTERISTICHE

- Resa di una bombola fino a 1 m² di isolante (un cordolo di ca. 2 cm dopo l'indurimento)
- Percentuale di isocianati <0,1%
- Da utilizzare con l'apposito ugello che ne consente un'erogazione sia verticale che orizzontale
- Riduce il rischio di ponti termici
- Rimane flessibile
- Livella superfici irregolari e difficili da raggiungere
- Sigillatura di tutte le parti difficili da raggiungere nelle applicazioni edili

APPLICAZIONI

- Rivestimento di ogni tipo di superficie per migliorare l'isolamento termico.
- Isolare tutti i punti scomodi o difficili da raggiungere nelle applicazioni edili, dove l'uso dei tradizionali materiali isolanti è più difficile
- Adatto come isolante su tutte le più comuni superfici edili (come calcestruzzo, muratura, pietra, legno, EPS, cartongesso, la maggior parte delle lamiere metalliche, pannelli di gesso, PVC rigido, ecc.)
- Sigillatura di porte, architravi, pareti e altre parti di costruzioni per ridurre il rischio di ponti termici
- Isolamento di tubazioni, solai, cantine, balconi, garage, serbatoi e recipienti

| Codice | Descrizione | Colore | Formato | Pz/Box |
|--------|---------------------|--------|----------------|--------|
| 161798 | SOUDAFOAM SPRAY GUN | Bianco | bombola 700 ml | 12 |

NEW



SCHIUMA ISOLANTE SPRAY
<0,1% DIISOCIANATI

<0,1% DIISOCIANATI



SOUDAL

SOUDABOND TURBO

La SCHIUMA adesiva SUPERVELOCE!



59 SECONDI

Ideale per la posa e l'incollaggio di tutti i pannelli in cartongesso, fibrocemento, OSB, materiali isolanti, fissaggio di cassette elettriche, elementi decorativi e tutti i tipi di incollaggio dove è richiesta rapidità nell'applicazione. Non gonfia, nessuna preparazione dell'adesivo, incollaggio veloce, minor peso, nessuna pulizia degli utensili.

ADESIVI POLIURETANICI IN SCHIUMA

- Pronti all'uso
- Capacità riempitive
- Ottimo potere adesivo
- Anche su superfici umide
- Isolamento termico ed acustico
- Verniciabili

SOUDABOND TURBO



SOUDABOND EASY



SOUDATHERM WALL 220



Stoccaggio:
24 mesi

Temperatura di applicazione:
da +5°C a +30°C

Temperatura della bombola:
da +5°C a +25°C

Pulizia:
Utilizzare Soudafoam Gun & foam cleaner e salviette Swipex

CARATTERISTICHE

| | SOUDABOND TURBO | SOUDABOND EASY | SOUDATHERM WALL 220 |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| Tempo formazione pelle* | 1 min | 8 min | 8 min |
| Tempo di polimerizzazione* | 20 min | 30 min | 30 min |
| Forza di adesione iniziale | Alta forza | Forza limitata | Forza limitata |
| Forza di adesione finale | Alta forza | Alta forza | Alta forza |
| Supporti | Tutti i tipi di supporto | Tutti i tipi di supporto | Tutti i tipi di supporto |
| Applicazioni | Interno/esterno | Interno/esterno | Interno/esterno (sistemi ETICS/EIFS) |
| Post - espansione | Nessuna | Nessuna | Nessuna |
| Classe di resistenza al fuoco | B3 | B1 | B1 |


* Valori indicati per cordoli da 30mm di diametro, tali dati possono variare in funzione dei fattori ambientali quali temperature, umidità e tipo di superficie

TIPOLOGIA DI SUPERFICI

| | SOUDABOND TURBO | SOUDABOND EASY | SOUDATHERM WALL 220 |
|--|-----------------|----------------|---------------------|
| Orizzontali e lisce | ✓ | ✓ | ✓ |
| Verticali e lisce | ✓ | ✓ | ✓ |
| Porose e non porose | ✓ | ✓ | ✓ |
| Isolamento delle pareti | ✓ | ✓ | ✓ |
| Isolamento delle coperture | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pannelli isolanti per sistemi a cappotto | X | X | ✓ |

Queste linee guida sono solo a scopo di orientamento generale. L'utilizzatore deve verificare prima dell'uso se il prodotto è adatto allo scopo previsto.

Per le informazioni complete consultare la scheda tecnica su www.soudal.com.

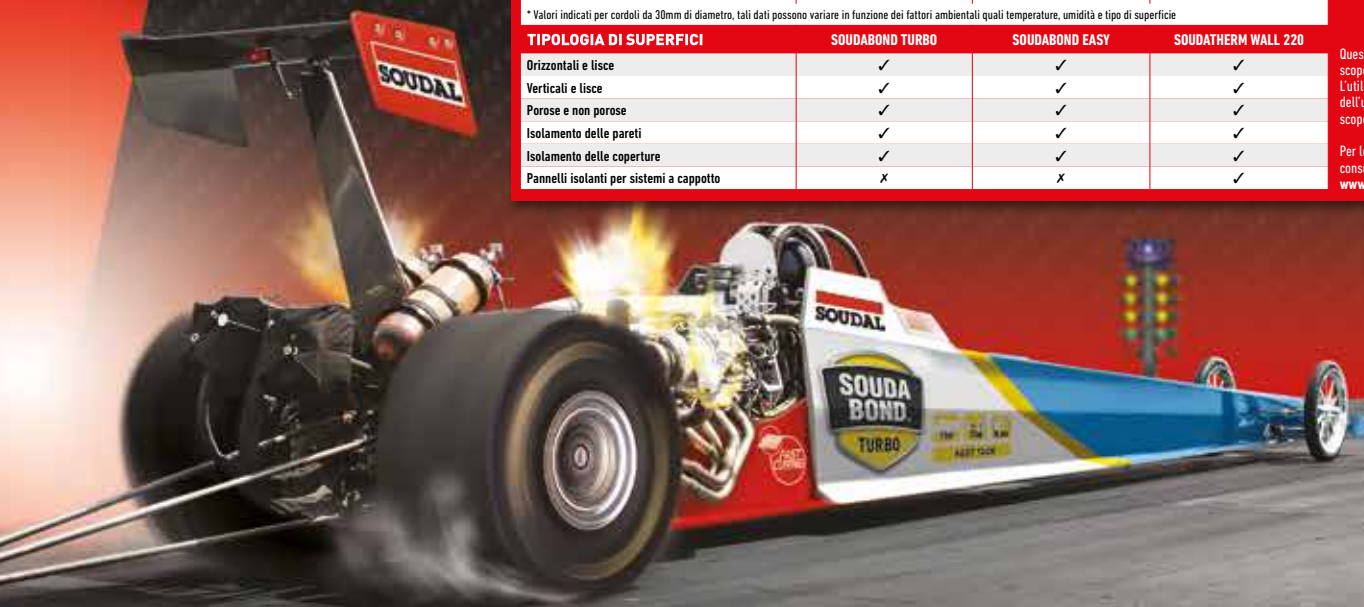



6 PRODOTTI RESISTENTI AL FUOCO



GAMMA PRODOTTI

6. Prodotti resistenti al fuoco

GAMMA DI PRODOTTI CERTIFICATI PER LA RESISTENZA AL FUOCO

La gamma **Fire Range** di **Soudal** offre tutte le soluzioni per giunti e attraversamenti dove è richiesta una resistenza al fuoco, il tutto è testato secondo le norme europee (EN 1366-3).

Le aperture attorno a tubi metallici e cavi, ma anche aperture ordinarie (passaggio vuoto o foro passante) possono permettere il passaggio del fuoco, pertanto queste aperture devono essere sigillate e riempite in modo da garantire la tenuta al fuoco.

La capacità tagliafuoco dei prodotti può essere garantita secondo EN 1366-3 solo a condizione che si effettui una corretta installazione dei materiali in conformità di quanto definito dai rapporti di prova. Si consiglia pertanto di consultare sempre i certificati prima di iniziare il lavoro.

CERTIFICAZIONI

- Warrington: Test Report 13492A - Prove di resistenza al fuoco secondo NORMA EN 1366-4:2006 Test Report 13492B - Classificazione dei sigillanti FIRE RANGE secondo la NORMA EN 13501-2:2007
- Generali: EN 1366-4 Test Report 9297 Università di Ghent
- Regno Unito: BS 476: Part 20: 1987 WFRC N: 113610
- Francia: Rapporto d'Essai RS00-067 (Soudafoam FR)
- Francia: Rapporto d'Essai RS03-007
- Olanda: New 6069: 1997 N. Rapporto 2000 CVB-R 00703
- Belgio: NBN 713.020 Test Report 9297 Università di Ghent

RESISTENZA AL FUOCO NELLE COSTRUZIONI

- Giunti di espansione e riempimenti di spazi e cavità
- Montaggio di porte e finestre
- Montaggio e accoppiamento pannelli
- Automotive, Container, Refrigerazione, Navi



LA MARCATURA CE SULLA GAMMA SOUDAL

Quali prodotti devono essere etichettati con il marchio CE?

Tutti i prodotti da costruzione che rientrano nel campo di applicazione di una normativa europea armonizzata OPPURE che comportano un "Benestare Tecnico Europeo (ETA)". Per i prodotti resistenti al fuoco la **Marchatura CE** è rilasciata secondo la **ETAG 026**. Ad eccezione dei prodotti in possesso di **Marchatura CE**, possono essere impiegati materiali conformi ad altre specifiche tecniche qualora tali specifiche garantiscano un livello di sicurezza equivalente a quello previsto dalle norme. Per i prodotti e materiali recanti la **Marchatura CE** sarà onere del **Direttore dei Lavori**, in fase di accettazione, accertarsi del possesso della marcatura stessa e richiedere ad ogni fornitore il **Certificato** ovvero la **Dichiarazione di conformità**. Per i prodotti non recanti la **Marchatura CE**, il **Direttore dei Lavori** dovrà accertarsi del possesso e del regime di validità dell'**Attestato di Qualificazione** o del **Certificato di Idoneità Tecnica** all'impiego.

| | |
|---|--------------|
| CE | 14 NB0749 |
| SOUDAL DoP 230016 | |
| ETA 13/0336 ETAG N° 026 part 3 0749-CPD-BC1-262- 219-13/0336-01 | |
| Firesilicone B1 FR Linear Joint and Gap Seal Use category Z ₂₅₀₀ | |
| See ETA 13/0336 for other relevant characteristics | |

Esempio
di Marchatura CE

GAMMA PRODOTTI RESISTENTI AL FUOCO

• Soudafoam FR HY

schiuma poliuretana rosso chiaro che consente l'individuazione anche dopo un incendio

• Fire Silicone B1 FR

sigillante siliconico basso modulo

• Firecryl FR

sigillante acrilico intumescente verniciabile per applicazioni interne, elastico per medi movimenti



6. Prodotti resistenti al fuoco



FIRE SILICONE B1 FR

DESCRIZIONE

Sigillante siliconico di alta qualità, neutro, elastico conforme allo standard DIN 4102 B1 per la resistenza al fuoco

CARATTERISTICHE

- Facile da applicare
- Resistente ai raggi ultravioletti
- Resta elastico in modo permanente dopo la polimerizzazione
- Eccellente adesione su molte superfici
- Basso modulo
- Resistenza al fuoco fino a 240 minuti con normali fondo giunti in PU (EN 1366-4)
- Marcatura CE

APPLICAZIONI

- Per tutti i giunti in edilizia che richiedono resistenza al fuoco
- Giunti di espansione in edilizia

**SILICONE NEUTRO BASSO
MODULO PER GIUNTI
RESISTENTI AL FUOCO**



| Codice | Descrizione | Colore | Formato | Pz/Box |
|--------|---------------------|--------|-------------------|--------|
| 147413 | FIRE SILICONE B1 FR | Bianco | cartuccia 310 ml* | 15 |
| 147412 | FIRE SILICONE B1 FR | Grigio | cartuccia 310 ml | 15 |
| 109952 | FIRE SILICONE B1 FR | Grigio | sacchetto 600 ml* | 12 |



FIRECRYL FR

DESCRIZIONE

Sigillante acrilico monocomponente, resistente al fuoco pronto all'uso. Se esposto a temperature superiori a 120°C è intumescente e previene la penetrazione di fuoco e fumo per oltre 240 min.

CARATTERISTICHE

- Verniciabile, impermeabile dopo la completa polimerizzazione
- Eccellente adesione su superfici porose e metalli
- Marcatura CE
- **Certificazione Acustica ≥ 62 dB**

APPLICAZIONI

- Applicazioni interne antincendio
- Riempimento delle crepe in calcestruzzo e gesso
- Collegamento di giunti su superfici porose
- Sigillatura di giunti resistenti al fuoco

**SIGILLANTE ACRILICO
PER GIUNTI RESISTENTI
AL FUOCO**



| Codice | Descrizione | Colore | Formato | Pz/Box |
|--------|-------------|--------|-------------------|--------|
| 106329 | FIRECRYL FR | Bianco | cartuccia 310 ml | 15 |
| 107433 | FIRECRYL FR | Grigio | cartuccia 310 ml* | 15 |
| 105229 | FIRECRYL FR | Bianco | sacchetto 600 ml | 12 |
| 110947 | FIRECRYL FR | Grigio | sacchetto 600 ml | 12 |



*su ordinazione

6. Prodotti resistenti al fuoco

SOUDAFOAM FR HY

DESCRIZIONE

Schiuma poliuretanic monocomponente, autoespandente, pronta all'uso con le certificazioni di resistenza al fuoco e di isolamento acustico

CARATTERISTICHE

- Resistente al fuoco fino a 240 min (questo dato può variare a seconda della tipologia del giunto)
- Efficiente sigillatura di isolamento da fumo e gas
- Eccellente adesione sulla maggior parte dei substrati (tranne di Teflon PE e PP)
- Elevato isolamento termico ed acustico
- Eccellente stabilità: esente da ritiro e da post-espansione
- Colore rosso chiaro, consente di essere individuata in caso di incendio
- Marcatura CE
- **Alta resa +25%**
- **Certificazione Acustica $\geq 61-62$ dB**

APPLICAZIONI

- Installazione di intelaiature resistenti al fuoco di porte e finestre
- Sigillature resistenti al fuoco e al fumo tra pareti divisorie, soffitti e pavimenti
- Sigillatura di fessure nelle costruzioni di tetti
- Sigillatura di passaggio cavi e tubazioni nei muri



SCHIUMA POLIURETANICA RESISTENTE AL FUOCO

Certificazione per Isolamento Acustico

 **ift**
ROSENHEIM

$R_{S,w} (C; C_{tr}) \geq 62 (-1; -4)$ dB
Risultato per spessore di 10 mm.

$R_{S,w} (C; C_{tr}) \geq 61 (-8; -5)$ dB
Risultato per spessore di 30 mm.

| | |
|---|--------------|
| CE | 14 NB0749 |
| SOUDAL DoP 230019 | |
| ETA 130280 ETAG N° 026 part 3 0749-CPD-BC1-262- 219-130280-01 | |
| SOUDAFOAM FR Linear Joint and Gap Seal Use category See ETA 130280 for other relevant characteristics | |



| Codice | Descrizione | Colore | Formato | Pz/Box |
|--------|---------------------------|---|----------------|--------|
| 153330 | SOUDAFOAM FR HY (MANUALE) | Rosso  | bombola 750 ml | 12 |
| 153331 | SOUDAFOAM FR HY (PISTOLA) | Rosso  | bombola 750 ml | 12 |





7 IMPERMEABILIZZANTI MS POLYMER®



GAMMA PRODOTTI

SOUDAGUM HYDRO

Membrana impermeabilizzante elastica

RIPARA • SIGILLA • PROTEGGE

**Impermeabilizzante liquido
privo di solventi,
per superfici orizzontali e verticali**



Resistente da
-40°C a +80°C



Sigillante



Resistente all'acqua
2 ore dopo
l'applicazione



Indurimento
rapido



Riparazione
di fessure



Senza solventi
e isocianati



Resistente
ai raggi UV e
alle intemperie

Kit Riparazione da 1 Kg **FACILE DA UTILIZZARE**



2 sacchetti
500 g/cad.

1 vaschetta

1 pennello

1 nastro
tessuto-non-tessuto
cm. 30 x 15

Guanti
usa e getta



- ▶ **ADATTO SU TUTTE LE SUPERFICI, ANCHE UMIDE**
- ▶ **INTERNO ED ESTERNO**
- ▶ **PRIVO DI SOLVENTI**
- ▶ **RESISTENTE AI RAGGI UV**
- ▶ **ELEVATO POTERE RIEMPITIVO PER FESSURE FINO A 5 mm**

Secchio 10 Kg

Secchiello 5 Kg



SODAGUM HYDRO

DESCRIZIONE

Membrana impermeabilizzante monocomponente pronta all'uso. Elastica, liquida, priva di solventi, per superfici orizzontali e verticali

CARATTERISTICHE










- Ottima adesione a molti substrati anche senza primer
- Resistente alla pioggia due ore dopo l'applicazione (23°C -50% U.R)
- Aderisce anche su supporti vecchi o umidi
- Buona resistenza ai raggi UV e agli agenti atmosferici

APPLICAZIONI

- Impermeabilizzazioni e riparazioni di coperture e tetti sia piani che inclinati
- Protezione di tubi di scarico, scossaline, grondaie, camini,...
- Sigillature dei risvolti in verticale e dei sormonti delle membrane bitume polimero
- Per rinforzare armare con il nastro Soudatight Geotextile tessuto non tessuto da utilizzare tra le due mani di applicazione

MEMBRANA
IMPERMEABILIZZANTE
ELASTICA



| Codice | Descrizione | Colore | Formato | Pz/Box |
|--------|---------------|------------|---|--------|
| 135464 | SODAGUM HYDRO | Bianco |  vaschetta kit 1 Kg | 6 |
| 134178 | SODAGUM HYDRO | Grigio |  vaschetta kit 1 Kg | 6 |
| 135463 | SODAGUM HYDRO | Terracotta |  vaschetta kit 1 Kg | 6 |
| 135462 | SODAGUM HYDRO | Bianco |  secchiello 5 Kg | 1 |
| 131633 | SODAGUM HYDRO | Grigio |  secchiello 5 Kg | 1 |
| 135461 | SODAGUM HYDRO | Terracotta |  secchiello 5 Kg | 1 |
| 135460 | SODAGUM HYDRO | Bianco |  secchio 10 Kg | 1 |
| 131631 | SODAGUM HYDRO | Grigio |  secchio 10 Kg | 1 |
| 135459 | SODAGUM HYDRO | Terracotta |  secchio 10 Kg | 1 |



7. Impermeabilizzanti MS Polymer®

FIXALL FLOOR & WALL

DESCRIZIONE

Adesivo di montaggio di alta qualità pronto all'uso

CARATTERISTICHE

- Elastico dopo la polimerizzazione
- Forza di adesione elevata
- Rimuovibile
- Non macchia la pietra naturale

APPLICAZIONI

• Incollaggio interno ed esterno su superfici porose e non porose, verticali e/o orizzontali, anche umide o in presenza di acqua



| Codice | Descrizione | Colore | Formato | Pz/Box |
|--------|---------------------|--------|--|--------|
| 157736 | FIXALL FLOOR & WALL | Bianco | <input type="checkbox"/> secchio 1,5 Kg* | 6 |
| 120137 | FIXALL FLOOR & WALL | Bianco | <input type="checkbox"/> secchio 4 Kg | 1 |
| 157738 | FIXALL FLOOR & WALL | Bianco | <input type="checkbox"/> secchio 15 Kg* | 1 |



ADESIVO DI MONTAGGIO
MS POLYMER®



MONTARE • INCOLLARE • POSARE

Adesivo monocomponente, pronto all'uso, di alta qualità, neutro ed elastico, per la posa di pavimenti e rivestimenti in PVC, gomma, LVT, ceramica, legno...

- ▶ **RIMANE ELASTICO**
- ▶ **FORZA DI ADESIONE ELEVATA**
- ▶ **PER INTERNO ED ESTERNO**
- ▶ **NON MACCHIA LA PIETRA NATURALE**
- ▶ **PERFETTO PER INCOLLAGGI DIFFICILI COME: SUPERFICI UMIDE, CERAMICHE, ACCIAIO INOSSIDABILE, RIVESTIMENTI E PAVIMENTI**



Tempo aperto:
10 MINUTI



Applicazione:
CON SPATOLA DENTATA



Consumi:
700-900 g/m²

*su ordinazione



8 ADESIVI PER LEGNO



GAMMA PRODOTTI

8. Adesivi per legno

VINIL

DESCRIZIONE

Pronta all'uso per l'incollaggio di legno e carta a base di PVA (vinilica)

ADESIVO VINILICO
UNIVERSALE

CARATTERISTICHE

- Facile da applicare, si pulisce con acqua
- Semi-trasparente dopo l'indurimento
- Resistente all'umidità secondo la classe D2 NF/EN 204
- Non contiene solventi

APPLICAZIONI

- Incollaggio di tutte le tipologie di legno, carta e cartone



| Codice | Descrizione | Colore | Formato | Pz/Box |
|--------|-------------|--------|--|--------|
| 132274 | VINIL | Bianco | <input type="checkbox"/> flacone 100 g | 24 |
| 132273 | VINIL | Bianco | <input type="checkbox"/> flacone 250 g | 24 |
| 132516 | VINIL | Bianco | <input type="checkbox"/> flacone 1 Kg | 12 |



Legno

COLLA PER LEGNO RAPIDA D2

DESCRIZIONE

Pronta all'uso per l'incollaggio di legno a base di PVA (vinilica), super rapida, per interno e trasparente dopo l'indurimento

ADESIVO VINILICO
SUPER RAPIDO

CARATTERISTICHE

- Facile da applicare
- Trasparente dopo l'indurimento
- Alta forza adesiva ad asciugatura super rapida (5 min.)

APPLICAZIONI

- Incollaggio di tutte le comuni connessioni per legno
- Incollaggio di prodotti di legno
- Incollaggio di prodotti di carta
- Incollaggio di legno, tavole, truciolo, impiallacciatura
- Incollaggio per montaggio di legno dolce ecc.



| Codice | Descrizione | Colore | Formato | Pz/Box |
|--------|---------------------------|--------|--|--------|
| 120176 | COLLA PER LEGNO RAPIDA D2 | Bianco | <input type="checkbox"/> flacone 125 g | 6 |
| 117834 | COLLA PER LEGNO RAPIDA D2 | Bianco | <input type="checkbox"/> flacone 250 g | 12 |
| 117835 | COLLA PER LEGNO RAPIDA D2 | Bianco | <input type="checkbox"/> flacone 750 g | 6 |



Legno

8. Adesivi per legno



COLLA PER LEGNO D3

DESCRIZIONE

Pronta all'uso per l'incollaggio di legno a base di PVA (vinilica), presa rapida, per interno e trasparente dopo l'indurimento

CARATTERISTICHE

- Facile da applicare
- Trasparente dopo l'indurimento
- Alta forza adesiva ad asciugatura rapida (5 min.)

APPLICAZIONI

- Incollaggio di tutte le comuni connessioni per legno
- Incollaggio di prodotti di legno
- Incollaggio di prodotti di carta
- Incollaggio di legno, tavole, truciolato, impiallacciatura
- Incollaggio per montaggio di legno dolce ecc.

ADESIVO VINILICO
RESISTENTE ALL'ACQUA D3



| Codice | Descrizione | Colore | Formato | Pz/Box |
|--------|--------------------|---------------------------------|---------------|--------|
| 135592 | COLLA PER LEGNO D3 | Bianco <input type="checkbox"/> | flacone 125 g | 6 |
| 117841 | COLLA PER LEGNO D3 | Bianco <input type="checkbox"/> | flacone 250 g | 12 |
| 117842 | COLLA PER LEGNO D3 | Bianco <input type="checkbox"/> | flacone 750 g | 6 |



COLLA PER LEGNO D4

DESCRIZIONE

Pronta all'uso a base di poliuretano, resistente all'acqua classe D4 (DIN EN 204)

CARATTERISTICHE

- Facile da applicare
- Indurimento rapido
- Può essere usata anche su legno umido

APPLICAZIONI

- Incollaggio di legno

Interno:

- Con frequente esposizione a lungo termine ad acqua corrente o stagnate

Esterno:

- Per applicazioni con esposizione agli agenti atmosferici

ADESIVO PU
RESISTENTE ALL'ACQUA D4



| Codice | Descrizione | Colore | Formato | Pz/Box |
|--------|--------------------|--------------------------------|---------------|--------|
| 117838 | COLLA PER LEGNO D4 | Ambra <input type="checkbox"/> | flacone 250 g | 12 |
| 117836 | COLLA PER LEGNO D4 | Ambra <input type="checkbox"/> | flacone 750 g | 6 |



8. Adesivi per legno

CONTACT LIQUID

DESCRIZIONE






Adesivo a contatto universale liquido pronto all'uso per incollare diverse tipologie di materiali su molte superfici

CARATTERISTICHE

- Indurimento rapido
- Alta forza adesiva
- Resistente all'umidità
- Facile da applicare

APPLICAZIONI

• Per doppi incollaggi a contatto di vari tipi di materiali come: pannelli di rivestimento decorativi in legno o stratificati, incollaggio sul posto di gradini, pedate, battiscopa in PVC, con sughero, cuoio, pelle, tessuti su se stessi o su legno e suoi derivati, pietra, cemento, intonaco, metallo ed altri supporti lisci e non porosi

| Codice | Descrizione | Colore | Formato | Pz/Box |
|--------|----------------|-------------------|--|--------|
| 100033 | CONTACT LIQUID | Giallo Paglierino |  blister 50 ml | 10 |
| 131975 | CONTACT LIQUID | Giallo Paglierino |  astuccio 50 ml | 12 |
| 111568 | CONTACT LIQUID | Giallo Paglierino |  blister 125 ml | 10 |
| 131974 | CONTACT LIQUID | Giallo Paglierino |  astuccio 125 ml | 12 |
| 122295 | CONTACT LIQUID | Giallo Paglierino |  latta 400 ml | 6 |
| 131973 | CONTACT LIQUID | Giallo Paglierino |  latta 750 ml | 6 |

ADESIVO A CONTATTO UNIVERSALE



CONTACT GEL

DESCRIZIONE

Adesivo a contatto universale IN GEL pronto all'uso per incollare diverse tipologie di materiali su molte superfici

CARATTERISTICHE



- Indurimento rapido
- Alta densità
- Resistente all'umidità
- Facile da applicare, non cola

APPLICAZIONI

• Incollaggi di pannelli sintetici decorativi e piani di lavoro in legno, metallo. Idoneo per l'incollaggio di superfici verticali

ADESIVO A CONTATTO IN GEL



| Codice | Descrizione | Colore | Formato | Pz/Box |
|--------|-------------|-------------------|--|--------|
| 104808 | CONTACT GEL | Giallo Paglierino |  blister 50 ml | 10 |
| 111569 | CONTACT GEL | Giallo Paglierino |  blister 125 ml | 10 |

CONTACT TRANSPARENT

DESCRIZIONE

Adesivo a contatto universale trasparente pronto all'uso per incollare diversi materiali su molte superfici

CARATTERISTICHE

- Indurimento rapido
- Trasparente
- Resistente all'umidità

APPLICAZIONI

• Incollaggio di molti materiali quali cuoio, tessuti, vetro, metallo, tessuti, ABS, acrilico, e vari duro e plastiche morbide su diversi substrati



ADESIVO A CONTATTO UNIVERSALE TRASPARENTE

| Codice | Descrizione | Colore | Formato | Pz/Box |
|--------|---------------------|-------------|----------------|--------|
| 131972 | CONTACT TRANSPARENT | Trasparente | blister 50 ml | 10 |
| 111567 | CONTACT TRANSPARENT | Trasparente | blister 125 ml | 10 |



CONTACT SPRAY

DESCRIZIONE

Adesivo a contatto per incollaggi veloci e trasparenti su diverse tipologie di materiali

CARATTERISTICHE

- Indurimento rapido
- Alta forza adesiva
- Resistente all'umidità
- Facile da applicare

APPLICAZIONI

• Incollaggio di gomma, materiali sintetici, cartone, tessuto, feltro, sughero, materie plastiche (si consiglia un test preliminare) su se stesse o su molte superfici



ADESIVO A CONTATTO SPRAY

| Codice | Descrizione | Colore | Formato | Pz/Box |
|--------|---------------|-------------|----------------|--------|
| 136979 | CONTACT SPRAY | Trasparente | bombola 300 ml | 6 |



ADESIVI PER PAVIMENTO & RIVESTIMENTO



**UN ADESIVO SOUDAL
PER OGNI PROGETTO**

SOUDAL

BUILD THE FUTURE



9 ADESIVI ISTANTANEI IN BLISTER



GAMMA PRODOTTI

9. Adesivi istantanei in blister

SUPER GLUE LIQUID

DESCRIZIONE

Colla istantanea super rapida, senza solventi con un'elevata forza di adesione per l'incollaggio di superfici non porose, ben accoppiate. Idoneo per l'incollaggio di testa negli angoli delle guarnizioni su serramenti

CARATTERISTICHE

- L'indurimento avviene per contatto con umidità atmosferica
- Polimerizzazione rapida
- Elevata resistenza di adesione

APPLICAZIONI

- Incollaggio rapido di superfici non porose quali gomma, metalli, plastica, vetro, etc.
- Incollaggio di testa negli angoli delle guarnizioni su serramenti



ADESIVO ISTANTANEO LIQUID



| Codice | Descrizione | Colore | Formato | Pz/Box |
|--------|-------------------|-------------|--------------------|--------|
| 100072 | SUPER GLUE LIQUID | Trasparente | blister 3 g* | 12 |
| 160023 | SUPER GLUE LIQUID | Trasparente | blister 3 x1 g* | 12 |
| 160024 | SUPER GLUE LIQUID | Trasparente | blister 10 g combi | 12 |
| 101125 | SUPER GLUE LIQUID | Trasparente | blister 20 g | 12 |



*su ordinazione

9. Adesivi istantanei in blister



SUPER GLUE GEL

DESCRIZIONE

Colla istantanea tipo GEL, con un'elevata forza di adesione per l'incollaggio di materiali anche su superfici non omogenee. Non cola

CARATTERISTICHE

- L'indurimento avviene per contatto con umidità atmosferica
- Polimerizzazione rapida
- Elevata resistenza di adesione
- Tempo di apertura più lungo rispetto ai normali adesivi cianoacrilati

APPLICAZIONI

- Incollaggio rapido di superfici non porose quali gomma, metalli, plastica, vetro, etc.
- Incollaggio di testa negli angoli delle guarnizione su serramenti



ADESIVO ISTANTANEO GEL



| Codice | Descrizione | Colore | Formato | Pz/Box |
|--------|----------------|-------------|--------------|--------|
| 116390 | SUPER GLUE GEL | Trasparente | blister 3 g | 12 |
| 160045 | SUPER GLUE GEL | Trasparente | control 3 g* | 12 |



*su ordinazione

9. Adesivi istantanei in blister

CIANOFIX KIT 2K

DESCRIZIONE

Colla istantanea super rapida, senza solventi con un'elevata forza di adesione per l'incollaggio di superfici porose e non porose, grazie all'applicazione dell'attivatore spray

CARATTERISTICHE

- L'indurimento avviene per contatto con umidità atmosferica
- Polimerizzazione super-rapida
- Elevata resistenza di adesione

APPLICAZIONI

- Incollaggio rapido di superfici non porose quali gomma, metalli, plastica, vetro etc.
- Applicare l'attivatore per velocizzare i tempi di incollaggio su superfici non porose
- Applicare l'attivatore spray sulla superficie prima dell'uso dell'adesivo per favorire l'incollaggio su superfici porose



ADESIVO ISTANTANEO

| Codice | Descrizione | Colore | Formato | Pz/Box |
|--------|-----------------|-------------|--|--------|
| 135623 | CIANOFIX KIT 2K | Trasparente | Adesivo flacone 50 g + Attivatore flacone 200 g | 30 |

QUI SCHEDA TECNICA



COLLA PVC 42A

DESCRIZIONE

Adesivo adatto per PVC rigido (condotte sotto pressione e condotte di evacuazione)

CARATTERISTICHE

- Indurimento rapido
- Alta forza adesiva
- Resistente alle temperature
- Facile da applicare

APPLICAZIONI

- Incollaggio di tubi, raccordi e altri materiali da PVC rigido (sia per tubi in pressione e drenaggio)
- Incollaggio di tubi in PVC e i materiali nelle applicazioni sanitarie



ADESIVO PER PVC

| Codice | Descrizione | Colore | Formato | Pz/Box |
|--------|---------------|-------------|-----------------|--------|
| 101143 | COLLA PVC 42A | Trasparente | astuccio 125 ml | 12 |

QUI SCHEDA TECNICA



9. Adesivi istantanei in blister



ULTRA REPAIR ADHESIVE

DESCRIZIONE

Adesivo monocomponente trasparente, elastico di nuova tecnologia SMX® Ibrida

CARATTERISTICHE

- Alta forza di incollaggio
- Trasparente
- Può essere applicato su superfici irregolari o porose
- Rimane elastico dopo la polimerizzazione
- Privo di solventi e di odore
- Uso interno ed esterno

APPLICAZIONI

- Incollaggio di materiali quali: gomma, cuoio, sughero, tessuti, vetro, metallo, plastiche dure e flessibili, su diverse superfici o su se stessi
- Incollaggio di materiali trasparenti quali ABS, plexiglass, vetro
- Incollaggio di porcellana e ceramica



ADESIVO MULTIFUNZIONE

| Codice | Descrizione | Colore | Formato | Pz/Box |
|--------|-----------------------|-------------|---------------|--------|
| 134478 | ULTRA REPAIR ADHESIVE | Trasparente | blister 20 ml | 10 |



EPOFIX

DESCRIZIONE

Epossidico a due componenti (resina ed induritore), per l'incollaggio di diversi materiali, in particolare sui metalli

CARATTERISTICHE

- Elevata trasparenza
- Presa rapida in 5/10 minuti, forte adesione
- Buona resistenza all'acqua

APPLICAZIONI

- Incollaggio di metalli (alluminio, acciaio, ferro ecc.)
- Materie plastiche rigide, marmi, ceramiche, porcellane, pietre di bigiotterie, legni duri, vetro
- Non è indicato per l'incollaggio di polietilene, polipropilene, Teflon® e materiali morbidi in genere



ADESIVO RAPIDO INCOLORE

| Codice | Descrizione | Colore | Formato | Pz/Box |
|--------|-------------|-------------|----------------|--------|
| 100071 | EPOFIX | Trasparente | astuccio 24 ml | 12 |



9. Adesivi istantanei in blister

RIPARATUTTO

DESCRIZIONE

Pasta adesiva estremamente forte e rapida, indurimento in 5 minuti. Per utilizzi in presenza d'acqua o su supporti umidi

CARATTERISTICHE

- Indurimento attivo in 5 minuti,
- Verniciabile
- Assenza di ritiro e dilatazioni
- Può essere levigato, forato, lucidato e fresato

APPLICAZIONI

- Riparare, riempire fori, stuccare ed incollare la maggior parte dei materiali: legno, metallo, ottone, pietra, cemento, porcellana, anche in presenza di acqua o su supporti umidi. Non è indicato su polietilene, polipropilene, Teflon® e nylon



STUCCO EPOSSIDICO
PER RICOSTRUIRE

| Codice | Descrizione | Colore | Formato | Pz/Box |
|--------|-------------|--------|--------------|--------|
| 117430 | RIPARATUTTO | Grigio | blister 57 g | 12 |





10 ADESIVI PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI



GAMMA PRODOTTI

10. Adesivi per pavimenti e rivestimenti

TILE

DESCRIZIONE

Adesivo pronto all'uso per incollaggio di piastrelle sia a parete che a pavimento, anche in presenza di sistemi di riscaldamento a pavimento. Interno

CARATTERISTICHE

- Alta forza adesiva
- Elastico
- Resistente all'acqua
- Ideale anche in presenza di riscaldamento a pavimento

APPLICAZIONI

- Incollaggio di piastrelle in ceramica su muro e pavimento, anche piastrelle su piastrelle. Adatto per l'incollaggio di piastrelle in cucina e/o in ambienti umidi

**SUPER ADESIVO
PER PIASTRELLE**



| Codice | Descrizione | Colore | Formato | Pz/Box |
|--------|-------------|--------|----------------|--------|
| 100016 | TILE | Grigio | barattolo 1 Kg | 6 |
| 100017 | TILE | Grigio | secchio 5 Kg | 1 |
| 154629 | TILE | Grigio | secchio 17 Kg | 1 |



POLYSTYRENE

DESCRIZIONE

Adesivo pronto all'uso per l'incollaggio di materiali isolanti su tutte le superfici porose. Interno

CARATTERISTICHE

- Alta forza adesiva
- Privo di solventi
- Riempimento di fessure in incollaggi su superfici irregolari

APPLICAZIONI

- Incollaggio di ornamenti in poliestere e altri materiali decorativi su molte superfici quali legno, pietra, mattone, calcestruzzo, intonaco, truciolato

**ADESIVO PER MATERIALI
ISOLANTI**



| Codice | Descrizione | Colore | Formato | Pz/Box |
|--------|-------------|--------|----------------|--------|
| 100024 | POLYSTYRENE | Bianco | barattolo 1 Kg | 6 |
| 100025 | POLYSTYRENE | Bianco | secchio 5 Kg | 1 |
| 154631 | POLYSTYRENE | Bianco | secchio 17 Kg | 1 |



PARQUET

DESCRIZIONE

Adesivo per parquet è un adesivo pronto all'uso, senza solventi ideale per l'incollaggio di parquet in legno, mosaici e listelli (max. 250x50mm).

Non è adatto per l'incollaggio di faggio, quercia, legni sensibili all'umidità o esotici. Interno

CARATTERISTICHE

- Pronto all'uso
- Facile da usare
- Asciugatura rapida
- Elevata forza adesiva

APPLICAZIONI

• Adatto per superfici porose e ad alto potere assorbente. La superficie deve essere asciutta, pulita e priva di polvere e sporco. Se la superficie è irregolare è necessario uno strato di livellamento

ADESIVO PER PAVIMENTI



| Codice | Descrizione | Colore | Formato | Pz/Box |
|--------|-------------|---------------|----------------|--------|
| 100063 | PARQUET | Rovere Chiaro | barattolo 1 Kg | 6 |
| 100064 | PARQUET | Rovere Chiaro | secchio 5 Kg | 1 |
| 100065 | PARQUET | Rovere Chiaro | secchio 15 Kg* | 1 |



PARQUET IBRIDO

DESCRIZIONE

Adesivo universale, adatto a tutte le superfici, privo di acqua e a base di polimero ibrido SMX. Ideale per l'incollaggio di parquet multistrato e massello. Adatto anche per l'incollaggio di legni esotici. Interno-Esterno

CARATTERISTICHE

- Pronto all'uso
- Altamente elastico
- Per tutte le applicazioni

APPLICAZIONI

• Adatto su superfici porose e non porose come sabbia, cemento, per il rivestimento di pavimenti, strati di calcestruzzo, materiali di livellamento, legno, pannelli di truciolare e OSB. La superficie deve essere: piana, resistente alla pressione, stabile, pulita, priva di polvere/grasso e asciutta

ADESIVO PER PAVIMENTI



| Codice | Descrizione | Colore | Formato | Pz/Box |
|--------|----------------|---------------|----------------|--------|
| 154632 | PARQUET IBRIDO | Rovere Chiaro | barattolo 1 Kg | 6 |
| 116249 | PARQUET IBRIDO | Rovere Chiaro | secchio 7 Kg | 1 |
| 120112 | PARQUET IBRIDO | Rovere Chiaro | secchio 15 Kg | 1 |



*su ordinazione

10. Adesivi per pavimenti e rivestimenti

FLOOR COVERING

DESCRIZIONE

Adesivo per pavimenti è pronto all'uso e universale, adatto all'incollaggio di coperture come moquette (con o senza tappetino), linoleum, vinile e PVC (con tappetino). Interno

CARATTERISTICHE

- Pronto all'uso
- Flessibile
- Ampio tempo di lavorazione
- Elevata forza adesiva

APPLICAZIONI

- Universale, adatto all'uso su numerose superfici come: pietra, cemento, legno, etc.

ADESIVO PER PAVIMENTI



| Codice | Descrizione | Colore | Formato | Pz/Box |
|--------|----------------|--------|----------------|--------|
| 100019 | FLOOR COVERING | Beige | barattolo 1 Kg | 6 |
| 100020 | FLOOR COVERING | Beige | secchio 5 Kg | 1 |
| 100021 | FLOOR COVERING | Beige | secchio 15 Kg | 1 |



LVT, PVC & VINYL

DESCRIZIONE

Adesivo per LVT, PVC, VINYL è un adesivo universale, pronto all'uso, senza solventi ideale per incollaggi flessibili a pavimento e a parete, come LVT (Luxury vinyl tiles), pavimenti vinilici in rotoli e piastrelle in PVC. Interno

CARATTERISTICHE

- Elevata forza adesiva
- Effetto ventosa
- Rapido. Immediatamente calpestabile

APPLICAZIONI

- Adatto per superfici piatte e assorbenti

ADESIVO PER SUPERFICI SPECIALI



VIDEO DELL'UTILIZZO



| Codice | Descrizione | Colore | Formato | Pz/Box |
|--------|------------------|--------|---------------|--------|
| 145829 | LVT, PVC & VINYL | Beige | secchio 5 Kg* | 1 |
| 145830 | LVT, PVC & VINYL | Beige | secchio 13 Kg | 1 |



*su ordinazione

CORK

DESCRIZIONE

Adesivo in pasta, pronto all'uso per l'incollaggio del sughero a parete e pavimento, sia a rotoli che in piastrelle). Interno

ADESIVO PER SUPERFICI
IN SUGHERO

CARATTERISTICHE

- Elevata forza adesiva
- Flessibile
- Pronto all'uso
- Facile da applicare

APPLICAZIONI

- Adatto per incollaggi su superfici porose come pietra, cemento, legno e intonaco



| Codice | Descrizione | Colore | Formato | Pz/Box |
|--------|-------------|---------|-----------------|--------|
| 100014 | CORK | Marrone | barattolo 1 Kg* | 6 |
| 100015 | CORK | Marrone | secchio 5 Kg* | 1 |



GLASS FIBRE

DESCRIZIONE

Pronto all'uso è un adesivo a dispersione viscosa particolarmente indicato per l'incollaggio di carta da parati in fibra di vetro e tessuto non tessuto

ADESIVO PER CARATA
DA PARATI SPECIALE

CARATTERISTICHE

- Facile da applicare
- Verniciabile dopo l'asciugatura
- Applicare su un lato solo

APPLICAZIONI

- Adatto per l'incollaggio su superfici porose come legno, pie-tra, cemento, gesso, ecc.



| Codice | Descrizione | Colore | Formato | Pz/Box |
|--------|-------------|--------|----------------|--------|
| 105688 | GLASS FIBRE | Bianco | barattolo 1 Kg | 6 |
| 104647 | GLASS FIBRE | Bianco | secchio 5 Kg | 1 |
| 104648 | GLASS FIBRE | Bianco | secchio 10 Kg* | 1 |



*su ordinazione

10. Adesivi per pavimenti e rivestimenti

WALL COVERING

DESCRIZIONE

Pronto all'uso. Adesivo in pasta con tecnologia a base di stirene-acrilato. Ideale per la posa di elementi di rivestimenti a parete in interno

CARATTERISTICHE

- Elastico
- Resistente all'acqua
- Lungo tempo aperto

APPLICAZIONI

• Adatto per l'incollaggio di rivestimenti murali in legno, gesso, ceramica, pietra e plastica su tutte le comuni superfici edili porose. Prodotto da applicare a rullo

ADESIVO PER RIVESTIMENTI



| Codice | Descrizione | Colore | Formato | Pz/Box |
|--------|---------------|--------|----------------|--------|
| 146114 | WALL COVERING | Grigio | secchio 5 Kg | 4 |
| 146115 | WALL COVERING | Grigio | secchio 15 Kg* | 1 |



ARTIFICIAL GRASS

DESCRIZIONE

Adesivo per erba sintetica di alta qualità a base di tecnologia SMX Hybrid. Adatto per tutte le applicazioni, sia in interno che in esterno

CARATTERISTICHE

- Buona flessibilità e resistenza
- Qualità professionale
- Colore verde
- Pronto all'uso

APPLICAZIONI

• Adatto per l'incollaggio della maggior parte delle superfici (ad eccezione di PE, PP, PTFE e bitume)

ADESIVO PER ERBA SINTETICA



| Codice | Descrizione | Colore | Formato | Pz/Box |
|--------|------------------|--------|----------------|--------|
| 154630 | ARTIFICIAL GRASS | Verde | secchio 5 Kg | 1 |
| 154633 | ARTIFICIAL GRASS | Verde | secchio 15 Kg* | 1 |



*su ordinazione



11 ANCORANTI CHIMICI



GAMMA PRODOTTI

11. Ancoranti chimici

SOUDAFIX P280-SF

DESCRIZIONE

Resina ancorante bicomponente a base di poliesteri senza stirene.

CARATTERISTICHE

- Facile da utilizzare e applicare in fori asciutti
- Polimerizzazione veloce
- Non nocivo e non infiammabile.
- Privo di stirene (basso odore)
- Ampie aree di applicazione

APPLICAZIONI

- Fissaggio di barre ancoranti/rinforzanti in materiali pieni, semipieni o forati quali calcestruzzo (carichi medi), mattoni e pietre
- Non esercita pressione in condizioni di utilizzo vicino ad altri fori
- Può essere usato come massa di riparazione e riempimento

ANCORANTE CHIMICO



| Codice | Descrizione | Colore | Formato | Pz/Box |
|--------|------------------|-------------------------|------------------|--------|
| 146327 | SOUDAFIX P280-SF | Grigio dopo miscelatura | cartuccia 300 ml | 12 |
| 146328 | SOUDAFIX P280-SF | Grigio dopo miscelatura | cartuccia 400 ml | 12 |



SOUDAFIX VE400-SF

DESCRIZIONE

Resina ancorante bicomponente vinilesteri senza stirene. Certificato CE

CARATTERISTICHE

- Facile da utilizzare e applicare
- Polimerizzazione veloce
- Ampie aree di applicazione, anche in presenza di umidità e di acqua e ad una temperatura di -10°C
- Privo di stirene (basso odore)

APPLICAZIONI

- Fissaggio senza pressione di barre ancoranti, chiodi, barre rinforzanti, fascette filettate, profili etc. in materiali pieni e forati, quali calcestruzzo, calcestruzzo poroso, mattoni pieni, mattoni forati, pietre naturali, cartongesso etc.
- Non esercita pressione in condizioni di utilizzo vicino ad altri fori. Può essere usata come malta per calcestruzzo

ANCORANTE CHIMICO



| Codice | Descrizione | Colore | Formato | Pz/Box |
|--------|-------------------|-------------------------|------------------|--------|
| 119635 | SOUDAFIX VE400-SF | Grigio dopo miscelatura | cartuccia 280 ml | 12 |
| 119636 | SOUDAFIX VE400-SF | Grigio dopo miscelatura | cartuccia 380 ml | 12 |





12 PRODOTTI DI SERVIZIO E ACCESSORI



GAMMA PRODOTTI

12. Prodotti di servizio e accessori



PERFECT JOB Per una sigillatura perfetta

SPATOLA RIMUOVI SILICONE

DESCRIZIONE

Indispensabile per rimuovere il vecchio sigillante

CARATTERISTICHE

- Realizzato con materiali speciali per evitare di danneggiare le superfici
- Facile da usare

APPLICAZIONI

- Rimuovere il vecchio sigillante dal giunto



119352 Contenuto: 1 spatola
Pz/box: 15

RIMUOVI SILICONE

DESCRIZIONE

Rimuove i residui di silicone polimerizzato da tutte le superfici in poco tempo

CARATTERISTICHE

- Liquido efficace e veloce
- Facile da applicare
- Pennello e spatola inclusi

APPLICAZIONI

- Rimuovere i residui di silicone



102853 Contenuto: Confezione da 100 ml
Pz/box: 12 (con pennello e spatola)

TAGLIERINO DI SICUREZZA PER CARTUCCE E BECCUCCI

DESCRIZIONE

Indispensabile per iniziare la preparazione delle cartucce

CARATTERISTICHE

- Sicurezza nell'uso
- Lama intercambiabile resistente alla ruggine
- Facile da usare

APPLICAZIONI

- Usato per aprire le cartucce e tagliare i beccucci in modo veloce e sicuro



119171 Contenuto: 1 taglierino
Pz/box: 12

FONDO GIUNTO

DESCRIZIONE

Indispensabile per preparare un giunto profondo all'applicazione del sigillante

CARATTERISTICHE

- Cordoli in PE
- Assicura un corretto dimensionamento del giunto
- Realizza la base di appoggio del sigillante

APPLICAZIONI

- Rimpimento di giunti di larghezza fino a 10 mm.



119353 Contenuto: 3 x 1 m stringa in PE
Pz/box: 6

SOLUZIONE PER FINITURA

DESCRIZIONE

Indispensabile per lisciare e finire il giunto

CARATTERISTICHE

- Soluzione spruzzabile
- Pronto all'uso
- Facile da applicare
- Accelera la polimerizzazione del sigillante

APPLICAZIONI

- Finire e lisciare i giunti prima della formazione della pelle



119354 Contenuto: flacone 500 ml
Pz/box: 6

QUI SCHEDA TECNICA



SPATOLA PER FINITURE

DESCRIZIONE

Indispensabile per lisciare tutti i tipi di sigillante

CARATTERISTICHE

- Design innovativo ed ergonomico
- Per tutti i tipi di giunto di forme diverse
- Lavorazione del giunto facile e veloce

APPLICAZIONI

- Lisciare un giunto di sigillante. La sua forma particolare permette una veloce e facile lavorazione per raggiungere una connessione perfettamente liscia



112596 Contenuto: 1 spatola
Pz/box: 12

BECCUCCIO ORIENTABILE

DESCRIZIONE


Indispensabile per applicare in posizioni difficili il giunto di sigillante

CARATTERISTICHE

- Usabili su tutte le cartucce
- Orientabili
- Facili da usare

APPLICAZIONI

- Tutte le situazioni in cui è difficile applicare il sigillante



117773 Contenuto: 5 beccucci
Pz/box: 12

KIT SPATOLE

DESCRIZIONE

Indispensabile per lisciare tutti i tipi di sigillante

CARATTERISTICHE

- Set di 4 spatoline per tutte le tipologie di giunti di forme diverse
- Lavorazione del giunto facile e veloce

APPLICAZIONI

- Lisciare un giunto di sigillante
- Le diverse forme permettono una facile ed efficace lavorazione



153314 Contenuto: 4 spatole
Pz/box: 12

PULITORE PER SCHIUMA E PISTOLA

DESCRIZIONE

Solvente appositamente sviluppato per pulire in modo veloce e sicuro le pistole e rimuovere il prodotto fresco

APPLICAZIONI

- Pulizia interna ed esterna delle pistole per schiuma poliuretanic. Una pulizia regolare è necessaria a garantire un perfetto funzionamento delle pistole usate per l'estrusione
- Si può utilizzare per rimuovere schiuma fresca appena estrusa

INDICAZIONI SULLA SICUREZZA

- Il prodotto è altamente infiammabile
- Tenere lontano da fonti di calore
- Non fumare durante l'uso
- Durante la lavorazione indossare guanti e occhiali protettivi

QUI SCHEDA TECNICA



| Codice | Descrizione | Formato | Pz/Box |
|--------|--------------------------------|----------------|--------|
| 131505 | PULITORE PER SCHIUMA | bombola 150 ml | 12 |
| 101640 | PULITORE PER SCHIUMA E PISTOLA | bombola 500 ml | 12 |

RIMUOVI SCHIUMA

DESCRIZIONE

Rimuove residui di schiuma polimerizzata da tutte le superfici in poco tempo. Facile da applicare. Pennello e spatola inclusi

QUI SCHEDA TECNICA



| Codice | Descrizione | Formato | Pz/Box |
|--------|-----------------|------------------|--------|
| 115778 | RIMUOVI SCHIUMA | barattolo 100 ml | 6 |

SWIPEX PULITORE MANI

DESCRIZIONE

Pulitore per mani professionale, sviluppato per rimuovere lo sporco ostinato di adesivi, silicani, schiume PU e altri sigillanti

QUI SCHEDA TECNICA



| Codice | Descrizione | Formato | Pz/Box |
|--------|----------------------|-----------------|--------|
| 127329 | SWIPEX PULITORE MANI | flacone 1000 ml | 12 |

SWIPEX SALVIETTE

DESCRIZIONE

Rimozione rapida e perfetta di macchie e residui, non induriti, di silicone, schiuma PU, adesivi, Ms Polymer® pittura etc. da mani, attrezzi e superfici

UTILIZZO

- Estrarre una salvietta attraverso la fessura e ri-chiudere il barattolo per evitare che le salviette rimanenti secchino. Per un risultato più efficace rimuovere il prima possibile i residui. Tenere fuori dalla portata dei bambini, evitare il contatto con gli occhi e con la pelle o con ferite

ATTENZIONE

- Non utilizzare su superfici porose o legno grezzo. Su superfici delicate si raccomanda un test preliminare su una parte non visibile. Si raccomanda di asciugare sempre il prodotto dopo aver rimosso le macchie

QUI SCHEDA TECNICA



| Codice | Descrizione | Formato | Pz/Box |
|--------|------------------|-----------------------------|--------|
| 113551 | SWIPEX SALVIETTE | confezione da 100 salviette | 6 |

12. Prodotti di servizio e accessori

PISTOLA MANUALE



| Codice | Descrizione | Pz/Box |
|--------|---|--------|
| 106617 | PISTOLA MANUALE SIGILLANTI IN CARTUCCIA | 1 |

PISTOLA PU R58



| Codice | Descrizione | Pz/Box |
|--------|--|--------|
| 131036 | PISTOLA R58 ERGONOMICA PER SCHIUMA POLIURETANICA | 1 |

PISTOLA MANUALE ANCORANTI



| Codice | Descrizione | Pz/Box |
|--------|---|--------|
| 130934 | PISTOLA MANUALE ANCORANTI IN CARTUCCIA 400 ml | 1 |

PISTOLA PU S15



| Codice | Descrizione | Pz/Box |
|--------|---|--------|
| 130952 | PISTOLA S15 PROFESSIONALE PER SCHIUMA POLIURETANICA | 1 |

PISTOLA PU



| Codice | Descrizione | Pz/Box |
|--------|--|--------|
| 130960 | PISTOLA IN BLISTER PER SCHIUMA POLIURETANICA | 1 |

PISTOLA PU




| Codice | Descrizione | Pz/Box |
|--------|-----------------------------------|--------|
| 130951 | PISTOLA PER SCHIUMA POLIURETANICA | 1 |

SOUDAL



YES!

FACILE DA USARE
SCHIUMA
GENIUS



Non servono pistole professionali o due mani per applicare bene una schiuma

ti basta Genius!

La schiuma con **pistola integrata** per un'applicazione **semplice e precisa** con **una sola mano!**



Montaggio & Isolamento
Genis Gun
600 ml
Cod. 124078

Montaggio & Isolamento
Porte & Finestre
600 ml
Cod. 125639

Montaggio Pannelli & Blocchi
600 ml
Cod. 135273

1. UTILIZZABILE CON UNA SOLA MANO



2. MASSIMA PRECISIONE



3. RIUTILIZZABILE



Hai finito il lavoro ma non la schiuma nella bombola?

NESSUN PROBLEMA!

Chiudi la cannula con il tappo in dotazione e potrai riutilizzarla entro **6 settimane** dal primo utilizzo!

VIDEO DELL'UTILIZZO



SOUDAL

LINEA SPRAY TECNICI



UNA LINEA COMPLETISSIMA
specificamente creata per garantire
la massima performance per i più
importanti settori professionali

**LUBRIFICARE
PROTEGGERE**



**APPLICAZIONI
INDUSTRIALI**



**DETERGENZA
PULIZIA**



ESPOSITORE DA BANCO
Codice: 154400
Ean-code: 5411183090699
Contenuto: 6x400ml

ESPOSITORE DA TERRA
Codice: 154398
Dim. cm 38x x157(H)
Contenuto: 10 bombole per ripiano

AEROTRIM azienda con oltre 50 anni di esperienza
nella produzione di spray tecnici di alto profilo, entra
a far parte del gruppo Soudal nel 2008.

L'anno scorso sono stati ultimati i lavori di
ammodernamento dello stabilimento produttivo, **nuove
linee produttive ed un'ottimizzazione dei processi**, per
continuare ad essere all'avanguardia con le crescenti
richieste di mercato.

I prodotti SOUDAL, sono venduti in oltre 130 paesi nel
mondo, compresi i brand di fama internazionale nel
settore delle costruzioni. Grazie al nuovo impianto
produttivo Soudal è pronta ad allargare
la sua presenza nel mercato degli spray tecnici,
offrendo qualità e professionalità.

COLOR SPRAY

UNIVERSAL ACRYLIC



PSSST!



SOUDABIKE PRO

PRODOTTI PER LA CURA
E LA MANUTENZIONE
DELLA BICICLETTA
SVILUPPATI PER
I PROFESSIONISTI



PULITORI



DETERGENTE PER BICICLETTE
Detergente professionale per pulire accuratamente le biciclette.
Flacone da **1 Litro**
Cod. 128370



PULITORE PER CATENE
Detergente spray professionale pronto all'uso per la rimozione di ogni tipo sporco dalla catena e dal cambio anteriore e posteriore.
Bombola Spray da **500 ml**
Cod. 130525



DETERGENTE PER LA RIMOZIONE DEL FANGO
Detergente potente e professionale per rimuovere efficacemente lo sporco ostinato.
Flacone Spray da **1 Litro**
Cod. 128363



DETERGENTE PER DISCHI
Detergente spray efficace per la rimozione di olio, grasso, sabbia e sporco sui freni a disco, cassetta e pignoni.
Bombola Spray da **400 ml**
Cod. 128364



PROTEGGI E LUCIDA
Spray professionale per lucidare il telaio della bicicletta sia di alluminio che di carbonio.
Bombola Spray da **400 ml**
Cod. 128365

PASTE



PASTA DI MONTAGGIO
Professionale studiata appositamente per ridurre l'attrito e l'usura sulle parti mobili e prevenire cigolii e scricchiolii.
Barattolo da **200 ml**
Cod. 128545



PASTA DI MONTAGGIO AL CARBONIO
Professionale appositamente studiata per l'uso su parti mobili o fisse. La struttura granulare facilita il montaggio e lo smontaggio.
Barattolo da **200 ml**
Cod. 128596

LUBRIFICANTI



CERA SECCA
Lubrificante professionale a base di cera sviluppato appositamente per catene.
Flacone da **100 ml**
Cod. 128366



LUBRIFICANTE PER CLIMA SECCO
Lubrificante professionale di alta qualità per la lubrificazione di parti mobili come catene, deragliatori, cavi, ecc.
Flacone da **100 ml**
Cod. 128406



LUBRIFICANTE PER CLIMA UMIDO
Lubrificante professionale di alta qualità per la lubrificazione di parti mobili come catene, deragliatori, cavi, ecc.
Flacone da **100 ml**
Cod. 128407



LUBRIFICANTE PTFE PER TUTTI I CLIMI
Lubrificante spray professionale in PTFE, per parti mobili come catene, cambi, cavi, ecc.
Bombola spray da **400 ml**
Cod. 128367

ACCESSORI



SALVIETTE DETERGENTI
Appositamente sviluppate per la rimozione rapida e perfetta di macchie o residui di sporco dalla bicicletta e mani.
Confezione da **50 pezzi**
Cod. 128369



BUILD THE FUTURE



13 **MATERIALE
DI VISIBILITA'**

GAMMA PRODOTTI

13. Materiale di visibilità



13. Materiale di visibilità



Sempre più incisiva la presenza di **Soudal** sui punti vendita anche grazie a **importanti sponsorizzazioni e gamme prodotti sempre più ampie e complete**. Crea il tuo assortimento ideale, ti offriamo soluzioni modulabili in grado di rispondere a tutte le esigenze espositive.



13. Materiale di visibilità



Espositore Metallico cm 96L x 57P x 217H



Espositore da terra T-Rex
per 42 cartucce + 24 tubi
cod. 166523
(cm 380 x 157H)



Espositore da terra FixALL
per 42 cartucce+24 tubi
Cod. 157211
(cm 380 x 157H)



Espositore da terra Sanitari
per 72 cartucce
Cod. 153520
(cm 380 x 157H)



Casetta schiume
Cod. 158049
(cm 78L x 48P x 162H)

13. Materiale di visibilità



**Espositore da terra
Genius Gun**
per 36 bombole
Cod. 146156
(cm 380 x 157H)



**Espositore da terra
Soudabond Turbo**
per 36 bombole
Cod. 157237
(cm 40L x 40P x 160H)



**Espositore da terra
ECO Gamma**
per 24 cartucce + 12 bombole
cod. 160801
(cm 40L x 28,5P x 167,5H)



FixALL/T-Rex Espositore da terra
per 96 cartucce
Cod. 157208
(cm 48L x 30P x 140H)



Espositore Soudal
Cod. 134309 - 96 cartucce
+ Cod. 313164 bancaletto
(cm 48L x 30P x 140H)



Espositore Soudal
Cod.138049 - 36 bombole
+ Cod. 313164 bancaletto
(cm 48L x 30P x 140H)



Espositore da terra per Tubi
Contiene 20 ganci
Cod.132629
(cm 50L x 30P x 158H)

13. Materiale di visibilità



Espositore da banco Sanitari
per 16 cartucce
Cod. 153521
(cm 27L x 27P x 41H)



Espositore da banco Adesivi a Contatto
Cod. 135512 + Cod. 146158 + Cod. 146159
(cm 35L x 27P x 45H)



Espositore da banco Fix ALL
per 24 cartucce
Cod. 166522
(cm 37,50 x 32H)



Espositore da banco FixALL
per 12 cartucce
Cod.155947
(cm 26L x 26P x 43H)



Espositore da banco FixALL
per 24 tubi
Cod. 146990
(cm 28,5L x 22,5P x 43H)

13. Materiale di visibilità



Legno Espositore da banco
per 15 cartucce
Cod. 130999
(cm 35L x 27P x 45H)



Espositore da banco Cemento Pronto
per 15 cartucce
Cod. 130998 (cm 35L x 27P x 45H)



ECO Gamma
per 2 cartucce + 1 bombola
Cod. 160802
(cm 40L x 14P x 47H)



Espositore da banco T-Rex
per 24 cartucce
Cod. 166523
(cm 37,50 x 32H)



Espositore da banco Silirub Color
Cod. 151961 (cm 286L x 286P x 393H)



Espositore da banco Genius Gun
per 12 bombole
Cod. 146988 (cm 37,5L x 32P x 55H)



SOUDAL



BUILD THE FUTURE



SOUDAL

Soudal Srl

Viale Campania, 57/B

20093 Cologno Monzese (MI)

Tel.: +39 02 92101911 - 02 92101282

Fax: +39 02 92471713

email: info@soudal.it

www.soudal.com