



Catalogo
Prodotti

Gamma
Professionale

SODAL

BUILD THE FUTURE



Sodal è un'azienda leader in Europa per la produzione di sigillanti, schiume poliuretatiche e adesivi. Fondata nel 1966 da Mr. Vic Swerts, è tuttora di proprietà della famiglia e indipendente dalle grandi corporazioni multinazionali.

L'azienda aveva iniziato con una produzione regionale di silicone per poi trasformarsi rapidamente in una realtà a carattere internazionale. Sodal, specialista in prodotti chimici, produce: adesivi, schiume poliuretatiche, sigillanti e spray.

Sodal ha una visione a lungo termine con particolare focus sulla ricerca e sviluppo per avere soluzioni sempre più innovative che soddisfino tutte le esigenze del mercato e degli utilizzatori.

I prodotti **Sodal** sono venduti in oltre 140 paesi nel mondo compresi i brand di fama internazionale nel settore delle costruzioni.

Gamme complete

- Sigillanti
- Schiume Poliuretatiche
- Adesivi • Spray Tecnici

Qualità professionale


- Ampio dipartimento di Ricerca & Sviluppo
- Grandi investimenti
- ISO 9001 e ISO 14000

Mercati

- Professionale (SWS Serramento) • DIY Tradizionale • DIY Moderno • Building
- General Industry • Marine

LE CIFRE DI SODAL 2021

- 270.000.000 cartucce
- 105.000.000 bombole
- 12.000 referenze
- 140 paesi
- 24 siti di produzione

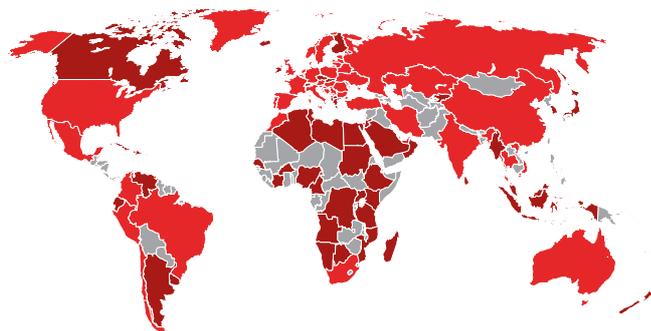


"You can always do more than you're expected to."

Baron Vic Swerts - Sodal Chairman-Founder



Il nostro sito web

Sul nostro sito aziendale www.soudal.it puoi trovare tutte le informazioni necessarie per conoscere le nostre gamme, i nostri prodotti e molto altro ancora...

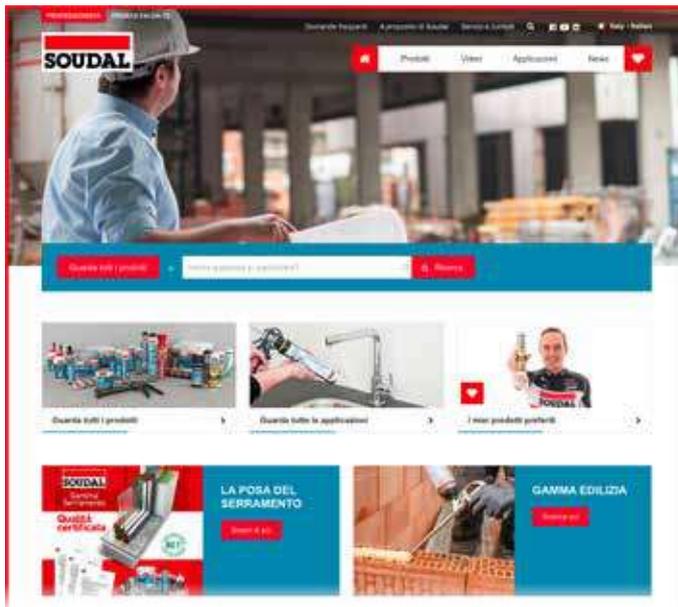

Non sai quale sigillante usare?

Ti aiutiamo noi!

Trova prodotto per sigillanti

è il nuovo strumento che ti indica il sigillante migliore per ogni tua esigenza.



Cerchi la scheda tecnica?

La puoi trovare in ogni pagina prodotto!

Fix ALL Flexi

Tutti dati: Home > Prodotti > Adesivi > Adesivi di montaggio > Fix all flexi



Chi è Soudal

Classificazione e definizione sigillanti _____ 05

I. Prodotti Ecosostenibili

HMX® Joints _____	12
HMX® Sanitary _____	12
Montage Eco Pro _____	13
SilirubGlazing _____	13
SMX® Gap Filler _____	14
Soudafill Hydro _____	14

2. Sigillanti e schiume per impieghi professionali

Silirub AC _____	16
Soudasil Multipurpose _____	16
Siliurb N _____	17
Silirub 2 _____	18
Silirub Color _____	19
Acryrub _____	20
Repa-Cryl D _____	20
Transpacryl _____	21
Soudasil 205 _____	21
Soudasil 230 _____	22
Soudasil 210 _____	22
Silirub Cleanroom _____	23
Silirub MA _____	23
Soudaseal HT _____	24
Soudasil 180 _____	24
Silirub HT°-N _____	25
Silirub AQ _____	25
Aquafix _____	26
Soudafalt _____	26
Butyrub _____	27
Soudaflex 40FC _____	27
Multibond 35 _____	28
Soudaseal MS Clear _____	28
Soudaseal 215LM _____	29
Soudaseal 240FC _____	29
Soudaseal 250XF _____	30
Soudafoam 1K/GUN 4x4 _____	30
Soudafoam Low Expansion _____	31
Soudafoam X-TRA _____	31
Soudafoam 1K Tegole & Tetti _____	32
Soudabond Easy _____	32
Soudabond Turbo _____	33

Soudatherm Wall 220 _____	33
Soudafix P280-SF _____	34
Soudafix VE 400-SF _____	34
Surface Activator _____	35
Bussole retinate-Mixer Beccucci _____	35
Pulitore per schiuma e pistola _____	36
Rimuovi schiuma _____	36
Swipex pulitore mani _____	36
Swipex salviette _____	36
Fondo giunto in PE _____	37
Fondo giunto in PU _____	37
Pistole per schiuma _____	38
Pistole per cartuccia e sacchetti _____	39
Perfect Job _____	42

3. Prodotti resistenti al fuoco

Introduzione gamma fuoco _____	44
Soudafoam FR HY _____	45
Soudafoam 2K -B2 FR _____	45
Firesilicone B1 FR _____	46
Firecryl FR _____	46
Soudaseal FR _____	47

4. Adesivi professionali per legno

PRO 10D _____	52
PRO 20D _____	52
PRO 30D _____	53
PRO 40P _____	54
PRO 45P Rapido _____	54
Gli adesivi per legno _____	55
Tabella riassuntiva adesivi per legno _____	56
HB Construct _____	58
Montage Pro 140 _____	59
Soudagrip _____	59
PU Construct Fast _____	60
Purcoll Express _____	60
Come scegliere correttamente un adesivo _____	61
140 LQ _____	62
170 TX _____	62
120 HD _____	63
180 HD _____	63
370 SP _____	64
Accessori per canister _____	65
Tabella riassuntiva adesivi a contatto _____	66

5. Sigillanti e schiume per impieghi generali

Fix ALL Floor & Wall _____	71
Fix ALL Crystal _____	72
Fix ALL Flexi _____	72
Fix ALL Turbo _____	73
Fix ALL High Tack _____	73
Fix ALL X-Treme Power Express _____	74
Ultra Repair Adhesive _____	74
T-Rex Montage Recycled 80% _____	75
T-Rex Effetto Ventosa _____	75
T-Rex Trasparente _____	75
Soudagum Hydro _____	76
Mastice Refrattario 1500°C _____	77
Cemento Pronto _____	77
Acrilico Legno _____	78
Silicone tubi da 60ml _____	78
Cyanofix 84A _____	79
Colla per PVC 42A _____	79
Epofix _____	80
Riparatutto _____	80
Montaggio e Isolamento Genius Gun _____	81
Montaggio e Isolamento Porte e Finestre _____	81
Montaggio Pannelli e Blocchi _____	82
Spray Tecnici Lubrificare e Proteggere _____	85
Spray Tecnici Applicazioni Industriali _____	86
Spray Tecnici Pulizia _____	87
L501 Lubri Spray _____	88
Genius Spray _____	88
Gamma Color Spray RAL Universali _____	90
Color Spray RAL Acrilici _____	90
Color Spray Lattoneria _____	91
Color Spray Fluo _____	91
Color Spray Effetto Metallizzato _____	91
Color Spray Effetto Cromato _____	91
Color Spray Micaceo _____	91
Color Spray Antiruggine _____	91
Color Spray Alte Temperature _____	92
Color Spray Speciali _____	92
Color Spray Pre-Cariche _____	92
Color Spray Tracciante Colorato _____	92

6. Materiali Punto vendita

Epositori _____	94
-----------------	----

120 HD _____	63	Genius Spray _____	88	Soudabond Turbo _____	33
140 LQ _____	62	Gli adesivi per legno _____	55	Soudafalt _____	26
170 TX _____	62	HB Construct _____	58	Soudafill Hydro _____	14
180 HD _____	63	HMX® Joints _____	12	Soudafix P280-SF _____	34
370 SP _____	64	HMX® Sanitary _____	12	Soudafix VE 400-SF _____	34
Accessori per canister _____	65	Introduzione gamma fuoco _____	44	Soudaflex 40FC _____	27
Acrilico Legno _____	78	L501 Lubri Spray _____	88	Soudafoam 1K Tegole & Tetti _____	32
Acryrub _____	20	Mastice Refrattario 1500°C _____	77	Soudafoam 1K/GUN 4x4 _____	30
Aquafix _____	26	Montage Eco Pro _____	13	Soudafoam 2K -B2 FR _____	45
Bussole retinate-Mixer Beccucci _____	35	Montage Pro 140 _____	59	Soudafoam FR HY _____	45
Butyrub _____	27	Montaggio e Isolamento Genius Gun _____	81	Soudafoam Low Expansion _____	31
Cemento Pronto _____	77	Montaggio e Isolamento Porte e Finestre _____	81	Soudafoam X-TRA _____	31
Classificazione e definizione sigillanti _____	05	Montaggio Pannelli e Blocchi _____	82	Soudagrip _____	59
Colla per PVC 42A _____	79	Multibond 35 _____	28	Soudagum Hydro _____	76
Color Spray Alte Temperature _____	92	Perfect Job _____	42	Soudaseal 215LM _____	29
Color Spray Antiruggine _____	91	Pistole per cartuccia e sacchetti _____	39	Soudaseal 240FC _____	29
Color Spray Effetto Cromato _____	91	Pistole per schiuma _____	38	Soudaseal 250XF _____	30
Color Spray Effetto Metallizzato _____	91	PRO 10D _____	52	Soudaseal FR _____	47
Color Spray Fluo _____	91	PRO 20D _____	52	Soudaseal HT _____	24
Color Spray Lattoneria _____	91	PRO 30D _____	53	Soudaseal MS Clear _____	28
Color Spray Micaceo _____	91	PRO 40P _____	54	Soudasil 180 _____	24
Color Spray Pre-Cariche _____	92	PRO 45P Rapido _____	54	Soudasil 205 _____	21
Color Spray RAL Acrilici _____	90	PU Construct Fast _____	60	Soudasil 210 _____	22
Color Spray Speciali _____	92	Pulitore per schiuma e pistola _____	36	Soudasil 230 _____	22
Color Spray Tracciante Colorato _____	92	Purcoll Express _____	60	Soudasil Multipurpose _____	16
Come scegliere correttamente un adesivo _____	61	Repa-Cryl D _____	20	Soudatherm Wall 220 _____	33
Cyanofix 84A _____	79	Rimuovi schiuma _____	36	Spray Tecnici Applicazioni Industriali _____	86
Epofix _____	80	Riparatutto _____	80	Spray Tecnici Lubrificare e Proteggere _____	85
Espositori _____	94	Silicone tubi da 60ml _____	78	Spray Tecnici Pulizia _____	87
Firecryl FR _____	46	Silirub 2 _____	18	Surface Activator _____	35
Firesilicone B1 FR _____	46	Silirub AC _____	16	Swipex pulitore mani _____	36
Fix ALL Crystal _____	72	Silirub AQ _____	25	Swipex salviette _____	36
Fix ALL Flexi _____	72	Silirub Cleanroom _____	23	T-Rex Effetto Ventosa _____	75
Fix ALL Floor & Wall _____	71	Silirub Color _____	19	T-Rex Montage Recycled 80% _____	75
Fix ALL High Tack _____	73	Silirub HT°-N _____	25	T-Rex Trasparente _____	75
Fix ALL Turbo _____	73	Silirub MA _____	23	Tabella riassuntiva adesivi a contatto _____	66
Fix ALL X-Treme Power Express _____	74	SilirubGlazing _____	13	Tabella riassuntiva adesivi per legno _____	56
Fondo giunto in PE _____	37	Siliurb N _____	17	Transpacryl _____	21
Fondo giunto in PU _____	37	SMX® Gap Filler _____	14	Ultra Repair Adhesive _____	74
Gamma Color Spray RAL Universali _____	90	Soudabond Easy _____	32		

COMPETENZA E SPECIALIZZAZIONE IN TUTTI I MERCATI

Gamma sigillanti professionali

Gamma prodotti DIY (Fai-da-te)

Gamma prodotti Edilizia

Gamma SWS Soudal Window System

Gamma prodotti Resistenti al Fuoco

Gamma sigillanti per Giunti

Gamma Insulation e Soudatherm Roof

Gamma prodotti Nautica

CERTIFICAZIONI

EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR[®] A+ A B C

GEV-EMICODE ECI PLUS Very low emission

MPA BAU HANNOVER

snif

CSI atg

ISO 9001

CSTB le futur en construction

ift ZERTIFIZIERT certified

DIN



CLASSIFICAZIONE DEI SIGILLANTI

I sigillanti si classificano in funzione dell'applicazione e della capacità di adattarsi al movimento dei giunti, nonché del comportamento al carico, dinamico, modalità di indurimento e base chimica.

La norma ISO11600 definisce in funzione dell'applicazione le seguenti tipologie:

- G** - sigillanti adatti alla sigillatura di giunti per vetrazione
- F** - sigillanti adatti alla sigillatura di giunti diversi in edilizia

Tab.1 - CLASSIFICAZIONE IN FUNZIONE DELLA CAPACITA' ELASTICA

CLASSI	25	20	12,5	7,5
AMPIEZZA DI PROVA %	± 25	± 20	± 12,5	± 7,5
CAPACITA' DI MOVIMENTO %	25	25	12,5	7,5

In funzione dell'allungamento a rottura si hanno le seguenti tipologie:

- **Poco deformabili** - Modulo elastico (forza per deformarli) superiore a 0,4 N/mm² - indicati con HM (high modulus) UNI 11600
- **Molto deformabili** - Modulo elastico inferiore a 0,4 N/mm² - indicati con LM (low modulus) UNI 11600

In funzione del comportamento dinamico si classificano come:

- E**: elastici, non subiscono deformazioni permanenti, (solo classe 12,5: recupero elastico superiore al 40%) - ISO7389
- P**: plastici (solo classe 12,5 e 7,5 con recupero elastico inferiore al 40%) - ISO7389

In riferimento alla tabella 1 i sigillanti in classe **20** e **25** sono definiti elastici.

I sigillanti in classe **12,5** possono essere sia elastici che plastici precisando la lettera **P** o **E**.

I sigillanti in classe **7,5** sono di tipo plastico.

*Nelle tabelle 2 e 3 sono indicate le classificazioni dei sigillanti **Tipo G** per vetrazione e **Tipo F** per edilizia.*

Tab.2 - SIGILLANTI PER VETRAZIONE - TIPO G

CLASSI	20	25
	Classe 20 LM (basso modulo)	Classe 25 LM (basso modulo)
	Classe 20 HM (alto modulo)	Classe 25 HM (alto modulo)

Tab.3 - SIGILLANTI PER EDILIZIA - TIPO F

CLASSI	20	25	12,5
	Classe 20 LM (basso modulo)	Classe 25 LM (basso modulo)	Classe 12,5 E (elastico)
	Classe 20 HM (alto modulo)	Classe 25 HM (alto modulo)	Classe 12,5 P (plastico)
			Classe 7,5 P (solo plastico)

IDENTIFICAZIONE DEI SIGILLANTI

Sull'imballaggio dei sigillanti professionali sono indicate le seguenti informazioni secondo le norme UNI EN ISO 11600

- **G** o **F** - Tipo di sigillante in funzione dell'applicazione
- **25 - 20 - 12,5 E - 12,5 P - 7,5** classe in funzione della capacità di dilatazione dei giunti con indicazione del modulo **LM** o **HM** o del comportamento dinamico **E** o **P**.
- Eventuale **indicazione del materiale** su cui è stato testato il sigillante **M** = malta; **G** = vetro; **A** = alluminio
- Eventuale indicazione se il sigillante è stato testato con applicazione di **primer**: **p** = con primer; **up** = senza primer

ESEMPI:

ISO 11600 – F- 25LM-Mp indicata sulla confezione, specifica:

Sigillante da costruzione (F), che ha superato le prove previste dalla norma UNI EN 11600 e presenta una capacità di dilatazione del 25%, un modulo elastico inferiore al 0.4 N/mm² e che è stato testato su un substrato in malta con applicazione di primer.

ISO 11600 – G- 25HM-Aup,Gup indicata sulla confezione, specifica:

Sigillante per vetrazione (G), che ha superato le prove previste dalla norma UNI EN 11600 e presenta una capacità di dilatazione del 25%, un modulo elastico superiore al 0.4 N/mm² e che è stato testato su un substrato in alluminio anodizzato senza applicazione di primer e su una superficie in vetro senza applicazione di primer.

SCELTA DEI SIGILLANTI - IN FUNZIONE DELLE DIVERSE TIPOLOGIE DI SUBSTRATI

Tipo di supporto	Tipo di sigillante
Alluminio/Alluminio	Siliconico acetico (solo se alluminio anodizzato) - Siliconico neutro (se alluminio verniciato) Poliuretano (se protetto) - Butilico - MS Polymer
Alluminio/Vetro	Siliconico acetico (se alluminio anodizzato) Siliconico neutro - Poliuretano se protetto MS Polymer®
Alluminio/Muro (mattoni, CLS)	Siliconico neutro - Poliuretano (se protetto) - Polisolfurico - Acrilico - MS Polymer®
Vetro/Vetro	Siliconico acetico (se vetro, senza coating) - Siliconico neutro (se vetro con coating) Poliuretano se protetto - Polisolfurico
Vetro/Legno	Siliconico neutro - Poliuretano se protetto - Polisolfurico - MS Polymer®
Materie plastiche	Siliconico neutro - Poliuretano se protetto - MS Polymer®
Pietre naturali (marmi, graniti, ecc.)	Siliconico neutro specifico - MS Polymer® - Altri sigillanti: solo se dichiarati compatibili dal produttore
Rame, ottone, lamiere zincate/verniciate	Siliconico neutro - MS Polymer® - Poliuretano (se protetto)
Acciaio, acciaio inox	Siliconico acetico - Siliconico neutro - Poliuretano - Polisolfurico - Butilico - MS Polymer®
Muro (mattoni, CLS, ecc.)/Muro (mattoni, CLS, ecc.)	Siliconico neutro - Poliuretano - Polisolfurico - Acrilico - MS Polymer®

Nota: vernici speciali (a base di alogeni, teflonate, molto resistenti agli agenti atmosferici, ecc.) possono compromettere l'adesione del sigillante al substrato e conseguentemente inficiare la tenuta della sigillatura nel suo complesso. Si può ovviare a tale inconveniente pretrattando le superfici interessate con un prodotto specifico **Soudal Surface Activator**.

DEFINIZIONE DEL SIGILLANTE PER SPECIFICHE APPLICAZIONI

Applicazione del sigillante nel giunto


Il giunto deve essere progettato in funzione del movimento di esercizio previsto per i materiali in cui il manufatto è costruito e deve tener conto quindi dei movimenti di dilatazione. Il sigillante deve aderire sempre su due lati con applicazione di fondogiunto in quanto l'adesione su tre lati provoca rottura del sigillante quando sottoposto a movimenti di trazione/dilatazione dei materiali.

Dimensionamento del giunto


La profondità del sigillante deve essere la metà della larghezza. Quantità minori o maggiori possono causare fessurazioni del sigillante stesso in fase di polimerizzazione o movimento del giunto.

Deve essere inserito sempre un fondogiunto per garantire l'adesione su due soli lati.

Giunto soggetto a trazione

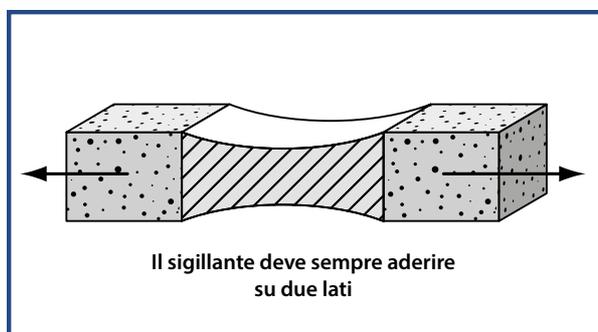

Schematizzazione di giunto

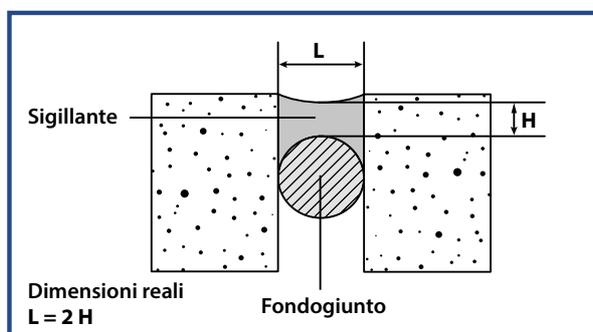

LE EMISSIONI INDOOR DELLE SOSTANZE ORGANICHE VOLATILI "VOC"

L'inquinamento dell'aria negli ambienti indoor è un fenomeno al quale è stato dedicato, negli ultimi anni, sempre maggiore attenzione. Negli ambienti indoor i **VOC** (composti organici volatili) possono raggiungere concentrazioni elevate. Non esistono valori limiti standard, ma sia la legislazione europea

che quella italiana mostrano un'attenzione crescente all'argomento. In questo contesto si collocano i **CAM** (criteri ambientali minimi) che sono i requisiti ambientali definiti per le varie fasi del processo di acquisto nell'ambito di quanto stabilito dal Piano di sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione e sono adottati con Decreto del Ministero dell'Ambiente della Tutela del territorio e del mare. In Italia, l'efficacia dei **CAM** è stata assicurata grazie all'art. 18 della L. 221/2015 e, successivamente, all'art. 34 recante "Criteri di sostenibilità energetica e ambientale" del D.lgs. 50/2016 "Codice degli appalti" (modificato dal D.lgs 56/2017), che ne hanno reso obbligatoria l'applicazione da parte di tutte le stazioni appaltanti. **Soudal pone particolare attenzione alle emissioni certificando i propri prodotti** e ponendo sull'etichetta i riferimenti **EC1 Plus** (classe esclusiva "a bassissima emissione" marchio del **GEV**) o **A+**.




DOP (DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE) - MARCATURA CE

Il marchio **CE** dimostra che un prodotto risponde alle normative della legislazione Europea. È stato introdotto nel 1988 con la **Direttiva per i prodotti da costruzione (CPD)**, che tuttavia aveva autorizzato adattamenti specifici per ogni paese, di conseguenza non si è avuta una diffusione del marchio CE in modo uniforme. La direttiva è stata sostituita dal **Regolamento per i prodotti da costruzione (CPR)**, che è obbligatorio a partire dal **1° Luglio 2014** in tutti gli stati membri della comunità. Il regolamento afferma che tutti i prodotti da costruzione, riportanti il marchio CE dovranno essere accompagnati da una **Dichiarazione di prestazione (DoP)**, che dovrà essere fornita al cliente e conservata per almeno 10 anni. Questo documento contiene tutte le caratteristiche tecniche salienti del prodotto. Il contenuto della dichiarazione di prestazione è interamente definito nel **(CPR)** e deve essere disponibile nelle lingue dei paesi in cui viene commercializzato il prodotto.

Quali prodotti devono essere etichettati con il marchio CE?


Tutti i prodotti da costruzione che rientrano nel campo di applicazione di una normativa europea armonizzata OPPURE che comportano un "Benessere Tecnico Europeo (ETA)" (es. gli ancoranti chimici ed i prodotti resistenti al fuoco di Soudal).



Esempio di Marcatura CE

MS POLYMER®: I SIGILLANTI ADESIVI "UNA NUOVA TECNOLOGIA"

Punti di forza della nuova tecnologia MS Polymer®

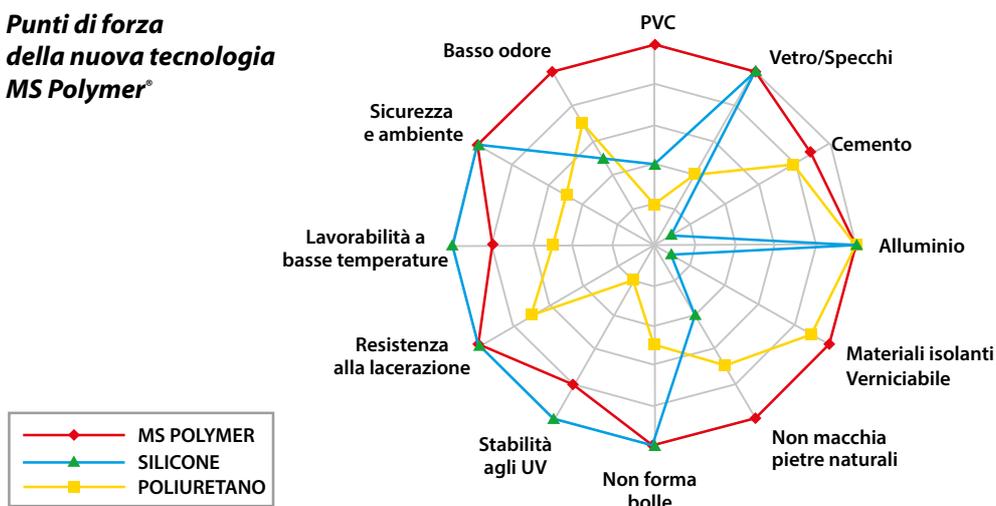

Il grafico evidenzia come la tecnologia MS Polymer® sia mediamente più performante rispetto alle altre.

SENZA SOLVENTI

- Sicurezza d'uso e per l'ambiente, nessun odore

FACILITA' D'USO

- Adesione su tutti i materiali, anche a basse temperature e su superfici bagnate. Asciuga anche sott'acqua

DURABILITA' NEL TEMPO

- Colori stabili, resistenza ai raggi UV e agenti atmosferici

NESSUNA MACCHIA

- Test effettuati su granito, marmo e altri materiali porosi

VERNICIABILITA', anche BAGNATO SU BAGNATO

- Buona verniciabilità con diverse tipologie di vernici

Questi prodotti sono disponibili e riconoscibili nella gamma SOUDAL con il nome "SOUDASEAL".



UTILIZZO E SCELTA DI UN MS POLYMER® - Dal sigillante al sigillante adesivo

SOUDASEAL®	215 LM	222 LM	MS CLEAR	240 FC	250 XF
Norme di riferimento	ISO 11600 F-25-LM	ISO 11600 F-25-M	-	-	-
Modulo elastico N/mm ²	0,36	0,50	0,80	1,0	1,60
Durezza shore A	20±5	25±5	38±5	40±5	50±5
Allungamento a rottura	750%	500%	300%	750%	500%
Caratteristiche	Basso modulo	Basso modulo	Alto modulo	Alto modulo	Alto modulo
Applicazioni	Esterni/interni giunti in edilizia lamiere Verniciabile	Esterni/interni giunti in edilizia prefabbricati lamiere Verniciabile	Vetro, metallo materie plastiche	Carrozzeria, carpenteria, edilizia Verniciabile Bagnato su bagnato	Adesivo strutturale elastico per carpenteria metallica, materie plastiche, edilizia Verniciabile Bagnato su bagnato



1 PRODOTTI ECOSOSTENIBILI



GAMMA PRODOTTI



SOUDAL

Dal 1966 puntiamo a "COSTRUIRE IL FUTURO".

**DA OLTRE 30 ANNI,
STIAMO AFFRONTANDO LA SFIDA CLIMATICA**

Riducendo le emissioni attraverso processi di ottimizzazione su tre diversi livelli:

ENERGIA

Il risparmio energetico era il nostro obiettivo prima che diventasse una questione globale. Siamo leader mondiale nella produzione di schiuma poliuretaniche in bombole: un prodotto isolante che consente di risparmiare energia.

Poniamo l'attenzione sulle prestazioni dei nostri prodotti e sulla riduzione dell'energia necessaria per produrli.

Alcuni impianti produttivi stanno già lavorando usando energia solare ed eolica e sono già in corso investimenti in energia geotermica.

MATERIALI

Per quanto riguarda i materiali, il nostro obiettivo è aumentare il numero di materiali riciclati e ridurre la quota di quelli vergini. Per decenni, abbiamo sostituito materiali pericolosi con quelli meno dannosi, sviluppando prodotti base acqua e soluzioni per una migliore qualità dell'ambiente. I rifiuti ancora generati, vengono riciclati il più possibile.

IMBALLAGGI

La nostra mentalità di economia circolare si riflette anche nello sviluppo di nuove soluzioni di imballaggio.

In Soudal miriamo a ridurre l'uso di materiali e dei rifiuti generati dall'imballaggio utilizzando cartucce a parete sottile, dunque più leggere con consente una riduzione di più di 285 tonnellate di rifiuti di plastica all'anno.

Per noi sostenibilità è definita dal rapporto con i nostri prodotti, le nostre persone e il nostro business



**INQUADRA
IL QR CODE**



**SCOPRI IL NOSTRO
IMPEGNO PER
LA SOSTENIBILITÀ
AMBIENTALE**



L'INNOVAZIONE È NEL NOSTRO DNA

INNOVIAMO COSTANTEMENTE I NOSTRI PROCESSI PRODUTTIVI CHE SIGNIFICA RIDUZIONE DEL CONSUMO DI ENERGIA, RIDUZIONE DEI RIFIUTI E RIDUZIONE DEGLI IMBALLAGGI DA SMALTIRE.



SIGILLARE

hmx[®]
TECHNOLOGY

PATENT PENDING

HMX (Modified X-linked) è un sigillante di alta qualità polimero ibrido a base acqua. La soluzione per gli utilizzatori con elevate prestazioni:

- Ottima adesione
- Ottima lavorabilità
- Elasticità
- Resistenza a tutte le condizioni climatiche



INTERNI ED
ESTERNI



RESISTENTE
AI RAGGI UV



INODORE



VERNICIABILE

ISOLARE AIRTIGHTNESS

Dal 2023 scattano le restrizioni sull'uso dei prodotti contenenti isocianati (quali schiume poliuretaniche). Per isolare e chiudere ermeticamente tutti gli edifici (AIRTIGHT) Soudal ha sviluppato due tecnologie completamente innovative:

1. SMX Gap filler

Schiuma senza isocianati

2. Soudafill Hydro

Guarnizione sigillante, riempitiva, completamente a base acqua



VERNICIABILE



FACILE
DA USARE



BASE ACQUA

INCOLLARE


ADESIVO DI MONTAGGIO "CIRCULAR"

Un nuovo adesivo rivoluzionario che offre una scelta più ecologica senza compromessi. Realizzato da 80% materie prime riciclate, di cui il 35% bio-based, FORTE al 100%!



	Cartuccia singola	Per 500.000 cartucce
Emissione di CO ₂	-81,4 g	-40.7 T
Plastica vergine	-37.6 g	-18.8 T
Acqua utilizzata	-900 ml	-450.000 L

Il nuovo adesivo di montaggio "circular" Montage Eco Pro è stato premiato dalla Fondazione Solar Impulse, un organismo indipendente che ha valutato questo prodotto come una soluzione che contribuisce alla protezione dell'ambiente.



ADESIVO



INODORE



POROSO



VERNICIABILE

DA NON DIMENTICARE LE EMISSIONI NELL'AMBIENTE IN CUI VIVIAMO "INDOOR"

Negli ambienti indoor i VOC (composti organici volatili) possono raggiungere concentrazioni elevate, Soudal pone particolare attenzione alle emissioni ecco perché tutti i prodotti della gamma eco range sono certificati EC1.



1. Prodotti ecosostenibili

HMX® JOINTS

DESCRIZIONE

Sigillante elastico per giunti di alta qualità, interno/esterno, basato sulla tecnologia HMX® ad elevata elasticità

CARATTERISTICHE

- Conforme alla norma ISO 11600 F 25LM
- Ottima adesione su superfici porose e non porose (ad es. legno, cemento, PVC, alluminio)
- Inodore e senza solventi
- Elastico dopo l'indurimento
- Resistente alle intemperie e ai raggi UV.
- Verniciabile

APPLICAZIONI

- Giunti in edilizia
- Sigillatura di giunti interni ed esterni
- Non idoneo per vetrazione



Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
159951	HMx® JOINTS	Bianco	 cartuccia 300 ml	12
159952	HMx® JOINTS	Grigio	 cartuccia 300 ml	12

DATI TECNICI	
Tempo formazione pelle	Ca. 15 min (23°C/50% R.H.)
Indurimento a spessore	Ca. 1 mm/24h (23°C/50% R.H.)
Peso Specifico	Ca. 1,42 g/ml
Resistenza Temperatura:	-20°C a +80°C
Modulo Elastico 100%	Ca. 0,29 N/mm ² (ISO 37)
Tensione Massima	Ca. 0,45 N/mm ² (ISO 37)
Allungamento alla rottura	> 600 %(ISO 37)
Temperatura di applicazione	+5°C a +35°C
Verniciabilità	SI

HMX® SANITARY

DESCRIZIONE

Sigillante elastico per ambienti umidi quali bagni e cucine di alta qualità basato sulla tecnologia HMX® ad elevata elasticità

CARATTERISTICHE

- Ottima adesione su superfici porose e non porose (ad es. piastrelle e vasche acriliche, ceramica etc.)
- Inodore e senza solventi
- Elastico dopo l'indurimento
- Elevata resistenza alle muffe (XS1)
- Verniciabile

APPLICAZIONI

- Sigillatura ed incollaggio in bagni e cucine ed in generale in ambienti umidi
- Non idoneo per vetrazione



Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
159953	HMx® SANITARY	Bianco	 cartuccia 300 ml	12
159954	HMx® SANITARY	Grigio	 cartuccia 300 ml	12

DATI TECNICI	
Tempo formazione pelle	Ca. 15 min (23°C/50% R.H.)
Indurimento a spessore	Ca. 1 mm/24h (23°C/50% R.H.)
Peso Specifico	Ca. 1,42 g/ml
Resistenza Temperatura	-20°C a +80°C
Modulo Elastico 100%	Ca. 0,29 N/mm ² (ISO 37)
Tensione Massima	Ca. 0,45 N/mm ² (ISO 37)
Allungamento alla rottura	> 600 %(ISO 37)
Temperatura di applicazione	+5°C a +35°C
Verniciabilità	SI

MONTAGE ECO PRO

DESCRIZIONE

Primo adesivo di montaggio "circular" ad alta forza prodotto con l'80% di materiale riciclato, di cui il 35% di materiali bio based

CARATTERISTICHE

- Alta forza adesiva, fino a 125kg/m²
- Sostituisce chiodi e viti
- Verniciabile

APPLICAZIONI

- Incollaggio di materiali, anche pesanti, quali legno, mattoni, sughero, plastica, materiali, piastrelle, polistirolo e altri elementi decorativi



Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
160049	MONTAGE ECO PRO	Bianco	cartuccia 350 g	12

DATI TECNICI	
Peso specifico	Ca. 1,30 g/ml
Resistenza alle temperature	-20°C a +60°C
Tempo aperto	15 min.
Presenza iniziale	Almeno 140 Kg/m ²
Temperatura di applicazione	+5°C a +30°C

SILIRUB GLAZING

DESCRIZIONE

Sigillante siliconico di alta qualità - neutro - elevata elasticità in vetrazione

CARATTERISTICHE

- Conforme alla norma ISO 11600 F 25LM
- Inodore - Resistente ai raggi UV
- Elastico dopo l'indurimento
- Ottima adesione su tutti i tipi di materiali
- Non corrosivo sui metalli

APPLICAZIONI

- Vetratura nella serramentistica
- Giunti di espansione tra differenti materiali da costruzione in edilizia



Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
160048	SILIRUB GLAZING	Trasparente	cartuccia 300 ml	12

DATI TECNICI	
Tempo formazione pelle	Ca. 7 min (23°C/50% R.H.)
Indurimento a spessore	Ca. 2 mm/24h (23°C/50% R.H.)
Durezza	20 ± 5 Shore A
Peso Specifico	Ca. 1,02 g/ml
Resistenza Temperatura	-40°C a +180 °C
Modulo Elastico 100%	Ca. 0,30 N/mm ² (ISO 37)
Tensione Massima	Ca. 1,40 N/mm ² (ISO 37)
Allungamento alla rottura	> 700 % (ISO 37)
Temperatura di applicazione	5°C a +35°C
Verniciabilità	No

1. Prodotti ecosostenibili

SMX® GAP FILLER

DESCRIZIONE

SMX® Gap Filler è una schiuma rapida senza isocianati, basata sulla tecnologia SMX®

CARATTERISTICHE

- Elastica dopo l'indurimento
- Eccellente isolamento termico ed acustico
- Ottima adesione su diverse superfici
- Eccellente stabilità (ritiro e post espansione esente)

APPLICAZIONI

- Particolarmente idonea per l'installazione e l'isolamento di telai di porte e finestre
- Riempimento di cavità in genere



DATI TECNICI	
Base	Polimero SMX a terminazione silanica
Tempo formazione pelle	Ca. 7 min (EN 17333-3)
Tempo di Taglio	Ca. 35 min (EN 17333-3)
Peso specifico	Ca. 37 Kg/m ³
Resistenza alle temperature	-40°C a +60°C (polimerizzato)
Resa	500 ml creano ca. 8 l di schiuma (EN 17333-1)
Resa del giunto	500 ml creano ca. 9 m di schiuma (EN 17333-1)
Ritiro dopo indurimento	<1% (EN 17333-2)
Espansione post indurimento	<7% (EN 17333-2)
Espansione durante indurimento	<88% (EN 17333-2)
Resistenza alla compressione	Ca. 6kPa
Resistenza al taglio	Ca. 26kPa
Resistenza alla trazione	Ca. 47 kPa

Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
159955	SMX® GAP FILLER	Bianco	<input type="checkbox"/> bombola 500 ml	12

SOUDAFILL HYDRO

DESCRIZIONE

Adesivo riempitivo spruzzabile, base acqua, idoneo per la chiusura all'aria e isolamento

CARATTERISTICHE

- Elasticità e flessibilità
- Eccellente stabilità (Nessun ritiro e post espansione)
- Stabilità ai raggi UV
- Ottima capacità di riempimento
- Isolamento termico ed acustico
- Pulizia delle mani ed attrezzi con acqua

APPLICAZIONI

- Isolamento termico ed acustico e tenuta all'aria per installazione di porte e finestre
- Riempimento di cavità in genere



DATI TECNICI	
Base	Dispersione di PU a base acquosa
Tempo formazione pelle	Ca. 8 min (EN 17333-3)
Conducibilità termica	0.033 W/m.K
Temperatura di applicazione	+15°C a + 40°C
Temperatura della lattina	+15°C a + 40°C
Resa	500 ml creano ca. 27 m di schiuma (ASTM C1536)
Ritiro dopo indurimento	<5% (EN 17333-2)
Post Espansione	<38% (EN 17333-2)
Capacità di movimento	20% (EN 17333-4)

Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
159956	SOUDAFILL HYDRO	Bianco	<input type="checkbox"/> bombola 500 ml	12

SOUDAL

2 SIGILLANTI E SCHIUME PER IMPIEGHI PROFESSIONALI



GAMMA PRODOTTI

2. Sigillanti e schiume per impieghi professionali

SILIRUB AC

DESCRIZIONE

Sigillante siliconico acetico monocomponente di alta qualità

CARATTERISTICHE

- Facile applicazione
- Resistente uv
- Rimane elastico dopo indurimento
- Adesione molto buona su molti materiali escluso pvc
- Tipico odore di acido acetico

APPLICAZIONI

- Vetrazione di finestre in alluminio
- Giunti in edilizia
- Sigillature su metalli protetti
- Cucine, sanitari, box doccia
- Ceramica lucida
- E' richiesto l'utilizzo di primer su superfici porose



**SILICONE ACETICO
PROFESSIONALE
IMPIEGHI GENERALI**

Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
112215	SILIRUB AC	Trasparente	cartuccia 280 ml	24
124103	SILIRUB AC	Bianco	cartuccia 280 ml	24



DATI TECNICI	
Tempo formazione pelle	Ca. 7 min. (23°C/50% R.H.)
Indurimento a spessore	2 mm/24h (23°C/50% R.H.)
Durezza	20±5 shore A (ISO 868)
Resistenza temperatura	-40°C a +180°C
Ritiro	5% (ISO 7389)
Modulo elastico	0,40 N/mm ² (ISO 8339)
Resistenza a trazione	0,7 N/mm ² (ISO 8339)
Resistenza a lacerazione	5 N/mm (ISO 34)
Allungamento alla rottura	500% (DIN 53504)
Temperatura di applicazione	+5°C a +35°C
Verniciabilità	No

SOUDASIL MULTIPURPOSE

DESCRIZIONE

Sigillante siliconico acetico monocomponente di alta qualità

CARATTERISTICHE

- Resistente alla muffa
- Minimo ritiro durante la vulcanizzazione
- Resta elastico dopo l'indurimento
- Buona resistenza agli agenti atmosferici
- Tipico odore di acido acetico

APPLICAZIONI

- Sigillatura tra vetri e telai
- Nella carpenteria metallica in genere
- Sigillature di giunti esposti ad un elevato tasso di umidità



**SILICONE ACETICO
PROFESSIONALE
SANITARI BAGNI-CUCINE**

Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
111905	SOUDASIL MULTIPURPOSE	Trasparente	cartuccia 280 ml	24
111813	SOUDASIL MULTIPURPOSE	Bianco RAL 9010	cartuccia 280 ml	24
111817	SOUDASIL MULTIPURPOSE	Nero	cartuccia 280 ml	24
111815	SOUDASIL MULTIPURPOSE	Bianco RAL 1013	cartuccia 280 ml	24
111810	SOUDASIL MULTIPURPOSE	Trasparente	cartuccia 310 ml	24



DATI TECNICI	
Tempo formazione pelle	Ca. 12 min. (23°C/50% R.H.)
Indurimento a spessore	2 mm/24h (23°C/50% R.H.)
Durezza	25±5 shore A (ISO 868)
Resistenza temperatura	-60°C a +120°C
Ritiro	5% (ISO 7389)
Modulo elastico	0,40 N/mm ² (ISO 8339)
Resistenza a trazione	1,60 N/mm ² (ISO 8339)
Resistenza a lacerazione	5 N/mm (ISO 34)
Allungamento alla rottura	800% (DIN 53504)
Temperatura di applicazione	+5°C a +35°C
Verniciabilità	No

SILIRUB N

DESCRIZIONE

Sigillante siliconico neutro monocomponente, elastico di alta qualità

CARATTERISTICHE

- Facile applicazione
- Resistente UV
- Rimane elastico dopo indurimento
- Buona adesione su molte superfici
- Basso modulo

APPLICAZIONI

- Sigillatura di giunti
- Sigillatura nella vetratura di finestre
- Sigillatura legno verniciato e vetro
- Sigillatura pvc e vetro



**SILICONE NEUTRO
EDILIZIA SERRAMENTI**

Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
119482	SILIRUB N	Trasparente 	cartuccia 310 ml	24



DATI TECNICI	
Tempo formazione pelle	Ca. 6 min. (23°C/50% R.H.)
Indurimento a spessore	2 mm/24h / (20°C/65% R.H.)
Durezza	25±5 shore A
Peso specifico	1,03 g/ml
Resistenza temperatura	-60°C a +180°C
Modulo elastico	0,48 N/mm ² (DIN 53504)
Tensione massima	2,0 N/mm ² (DIN 53504)
Allungamento alla rottura	800% (DIN 53504)
Temperatura di applicazione	+1°C a +30°C
Verniciabilità	No

2. Sigillanti e schiume per impieghi professionali

SILIRUB 2

DESCRIZIONE

Sigillante siliconico a reticolazione neutra, monocomponente, ad elevata elasticità

CARATTERISTICHE

- Facile da applicare
- Colori permanentemente stabili
- Resistente ai raggi UV
- Elastico dopo la polimerizzazione
- Ottima adesione su tutti i tipi di materiali
- Basso modulo

APPLICAZIONI

- Giunti in edilizia
- Vetrazione nella serramentistica
- Adatto per giunti di espansione tra differenti materiali da costruzione in edilizia
- Sigillature tra legno trattato, metallo, profili in PVC e vetro

**SILICONE NEUTRO
EDILIZIA SERRAMENTI**



G-25LM
Test report
504 35398/1
F-25LM
Test report
504 35398/2

Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
102384	SILIRUB 2 (Transparent)	Trasparente	cartuccia 300 ml	15
102392	SILIRUB 2 (White 15)	Bianco	cartuccia 300 ml	15
100335	SILIRUB 2 (Ton Pierre)	Bianco Grigio	cartuccia 300 ml	15
105962	SILIRUB 2 (Portland Stone/Cream)	Bianco Crema	cartuccia 300 ml	15
102422	SILIRUB 2 (Grey)	Grigio	cartuccia 300 ml	15
101270	SILIRUB 2 (Alu-Grey)	Alluminio	cartuccia 300 ml	15
102393	SILIRUB 2 (Black)	Nero	cartuccia 300 ml	15
102389	SILIRUB 2 (Brown)	Noce Camoscio	cartuccia 300 ml	15
102421	SILIRUB 2 (Teak)	Cioccolato	cartuccia 300 ml	15
102423	SILIRUB 2 (Bronze)	Bronzo	cartuccia 300 ml	15
105960	SILIRUB 2 (Rustic Red)	Terracotta	cartuccia 300 ml	15
105961	SILIRUB 2 (Buff)	Rovere	cartuccia 300 ml	15
120489	SILIRUB 2 (Cement Grey)	Grigio Cemento	cartuccia 300 ml	15

Sacchetto 600 ml:
colori assortiti su ordinazione



DATI TECNICI

Tempo formazione pelle	Ca. 9 min. (23°C/50% R.H.)
Indurimento a spessore	Ca. 2 mm/72 ore (23°C/50% R.H.)
Durezza	23±5 shore A (DIN 53505)
Resistenza temperatura	-60°C a +180°C
Modulo elastico 100%	Ca. 0,27 N/mm ² (DIN 53504)
Peso specifico	1,03 g/ml (DIN 53479) Trasp./Bianco 1,20 g/ml (DIN 53479) Colori
Tensione massima	Ca. 1,05 N/mm ² (DIN 53504)
Allungamento alla rottura	800%
Capacità massima movimento	25%
Temperatura di applicazione	+5°C a +35°C
Verniciabilità	No

SILIRUB COLOR

DESCRIZIONE

Sigillante silicónico a reticolazione neutra, elastico. Sviluppato per sigillature che richiedono colori particolari con una elevata stabilità ai raggi UV

CARATTERISTICHE

- Facile applicazione
- Resistente ai raggi UV
- Per interni ed esterni
- Resta elastico dopo la polimerizzazione
- Disponibile in 45 tinte RAL
- Buona adesione su tutti i materiali
- Basso modulo
- Alta resistenza alle muffe, contiene biocida con azione fungicida

APPLICAZIONI

- Giunti di costruzione in edilizia dove si richiedono sigillature con tinte RAL
- Lavoro di vetratura su alluminio, PVC e legno verniciato
- Giunti ad alto movimento tra diversi materiali edili
- Sigillatura di giunti in ambienti umidi, dove è richiesta una resistenza alle muffe



SILICONE NEUTRO
BASSO MODULO
COLORI STABILI AGLI UV



DATI TECNICI	
Tempo formazione pelle	5 min. (20°C/65% R.H.)
Indurimento a spessore	2 mm/24 h. (20°C/65% R.H.)
Durezza	22±5 Shore A
Peso specifico	1,03 g/ml
Resistenza temperatura	-60°C a +180°C
Recupero elastico	> 80% (ISO 7389)
Distorsione massima	25%
Modulo elastico	0,48 N/mm ² (DIN 53504)
Tensione massima	1,2 N/mm ² (DIN 53504)
Allungamento alla rottura	800% (DIN 53504)
Temperatura di applicazione	+5°C a +35°C
Verniciabilità	No



Descrizione	Formato	Pz/Box
SILIRUB COLOR (vedi sotto gamma colori disponibili)	cartuccia 300 ml	15

45 COLORI RAL A STOCK

1002	1013	1015	1019	3004	3005	3007	3020	5002	5010	5011	6005	6009	6022	7001
119643	105822	105827	114640	115681	105828	115304	114294	117165	114299	105829	114104	105830	114298	114243
7006	7011	7012	7015	7016	7021	7022	7023	7024	7030	7031	7032	7035	7037	7039
115028	114481	115682	116060	105831	115271	114267	114170	120487	113159	115230	110727	118489	114005	113228
7040	7044	7047	8003	8007	8014	8017	8019	9001	9002	9004	9006	9007	9010	9016
116968	116033	114720	116305	121808	114296	114750	116106	105870	116322	115955	106735	111713	118401	116894

COLORI RAL SU RICHIESTA

1000	1001	1003	1004	1011	1012	1014	1018	1020	1023	1024	1035	1036	2000	2001	2011	2013	3000	3001	3002
117256	119022	131971	131105	119053	124439	113190	123882	123847	118764	125616	131604	152569	120568	121298	134452	114472	116256	115954	118878
3003	3009	3011	3012	3013	3015	3016	3022	4005	5000	5001	5003	5004	5005	5007	5008	5012	5013	5014	5015
113060	114119	123396	131694	117108	114295	117137	119078	123959	115029	116103	114148	130375	147535	116146	115253	114242	116631	115964	111738
5017	5018	5020	5021	5022	5024	6000	6001	6002	6003	6004	6006	6008	6010	6011	6012	6013	6015	6016	6018
111738	116945	121783	116321	152563	115185	127326	131970	116630	114007	116001	117130	137504	113227	116325	116617	122656	117002	121904	114478
6019	6020	6021	6024	6025	6027	6028	6033	6034	6035	6037	6200	7000	7002	7003	7004	7005	7008	7009	7010
114116	121158	115986	147536	147537	134950	115058	123284	120430	152243	159353	120722	115391	116710	114568	116632	113691	115879	114636	113838
7013	7026	7033	7034	7036	7038	7042	7043	7045	7046	7048	8000	8001	8002	8004	8008	8011	8012	8015	8016
114484	121199	115570	115097	118402	114293	117801	117237	121263	118043	118963	126000	114749	117671	119493	131796	121061	119172	118186	118698
8022	8023	8024	8025	8028	9003	9005	9017	9018	9023										
124358	116567	119814	121279	121060	124216	127838	155108	121497	129174										

2. Sigillanti e schiume per impieghi professionali

ACRYRUB

DESCRIZIONE

Sigillante plastoelastico monocomponente in dispersione acrilica di alta qualità

CARATTERISTICHE

- Eccellente adesione su materiali porosi
- Verniciabile dopo reticolazione
- Facile lavorazione
- Esente da odore e da solventi
- Resiste ai raggi UV
- Ottima adesione su superfici porose e alluminio

APPLICAZIONI

- Per giunti di connessione nell'industria edilizia con movimenti fino al 15%.
- Giunti tra murature e profili di porte e finestre
- Riparazione di crepe in murature ed intonaco
- Non applicare mai in giunti orizzontali in presenza di acqua stagnante
- E' richiesto l'utilizzo di primer su superfici porose



**SIGILLANTE ACRILICO
EDILIZIA INTERNI
VERNICIABILE**

Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
102600	ACRYRUB	Bianco	cartuccia 310 ml	15
102598	ACRYRUB	Grigio	cartuccia 310 ml	15



DATI TECNICI

Tempo formazione pelle	Ca. 20 min. (23°C/50% R.H.)
Peso specifico	1,45 g/ml
Resistenza temperatura	-20°C a +80°C
Capacità massima movimento	12,5% (ISO 11600)
Temperatura di applicazione	+5°C a +30°C
Verniciabilità	Si

REPA-CRYL D

DESCRIZIONE

Sigillante plastoelastico in dispersione acrilica di elevata qualità. Finitura ruvida, effetto intonaco

CARATTERISTICHE

- Riproduce l'effetto dell'intonaco ruvido
- Verniciabile dopo reticolazione
- Facile lavorazione
- Non contiene solventi
- Buona resistenza agli agenti atmosferici

APPLICAZIONI

- Giunti di connessione
- Giunti di movimento fino a massimo $\pm 10\%$
- Riparare intonaco e crepe
- All'esterno in verticale (se protetto)
- Sigillare tra muro ed infisso



**SIGILLANTE ACRILICO
EFFETTO INTONACO
VERNICIABILE**



Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
106184	REPA-CRYL D	Bianco ruvido	cartuccia 310 ml	15



DATI TECNICI

Tempo formazione pelle	Ca. 20 min. (23°C/65% R.H.)
Peso specifico	1,7 g/ml
Resistenza temperatura	-20°C a +80°C
Capacità massima movimento	$\pm 10\%$
Temperatura di applicazione	+5°C a +30°C
Verniciabilità	Si

TRANSPACRYL

DESCRIZIONE

Sigillante plastoelastico in dispersione acrilica

CARATTERISTICHE

- Trasparente dopo la completa polimerizzazione
- Buona adesione sulla maggior parte delle superfici
- Adesione su alluminio anodizzato
- Verniciabile dopo la polimerizzazione

APPLICAZIONI

- Giunti con movimento fino al 15%
- Sigillature di riempimento per rotture in calcestruzzo e gesso
- Giunti di connessione per superfici porose
- Giunti sui davanzali delle finestre, tra pavimenti e battiscopa



**SIGILLANTE ACRILICO
TRASPARENTE
VERNICIABILE**

Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
102901	TRANSPACRYL	Trasparente (dopo indurimento)	cartuccia 310 ml	15



DATI TECNICI	
Tempo formazione pelle	Ca. 30 min. (20°C/65% R.H.)
Peso specifico	1,06 g/ml
Resistenza temperatura	-20°C a +70°C
Capacità massima movimento	15%
Temperatura di applicazione	+5°C a +30°C
Verniciabilità	Sì

SOUDASIL 205

DESCRIZIONE

Sigillante siliconico neutro di alta qualità per edilizia e lamiera. Basso modulo

CARATTERISTICHE

- Eccellenti caratteristiche di adesione
- Forma una sigillatura durevole ed elastica
- Privo di solventi - Pronto all'uso
- Minimo ritiro durante la polimerizzazione
- Eccellente resistenza agli agenti atmosferici

APPLICAZIONI

- Particolarmente adatto per realizzare giunti di connessione e di espansione nell'industria ed in edilizia
- Incollaggi e sigillature su PVC, policarbonato, lamiera verniciate e legno

Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
112847	SOUDASIL 205	Grigio Scuro S1	cartuccia 310 ml	24
112841	SOUDASIL 205	Bianco	cartuccia 310 ml	24
112845	SOUDASIL 205	Grigio Chiaro S2	cartuccia 310 ml	24
112846	SOUDASIL 205	Bianco RAL 1013	cartuccia 310 ml	24
112844	SOUDASIL 205	Bronzo-Testa di Moro	cartuccia 310 ml	24
112843	SOUDASIL 205	Bianco-Grigio	cartuccia 310 ml	24
112840	SOUDASIL 205	Rame	cartuccia 310 ml	24
112848	SOUDASIL 205	Rosso Siena	cartuccia 310 ml	24



**SILICONE NEUTRO BASSO
MODULO
EDILIZIA LAMIERE**

**ISO 11600 F25LM
UNI 9610/9611**



DATI TECNICI	
Tempo formazione pelle	30-60 min. (23°C/50% R.H.)
Indurimento a spessore	10 mm/10-14 gg. (23°C/65% R.H.)
Durezza	21 shore A (ISO 868)
Peso specifico	1,36 g/ml
Resistenza temperatura	-40°C a +150°C
Modulo elastico	0,28 N/mm ² (ISO 8339)
Resistenza a trazione	0,40 N/mm ² (ISO 8339)
Resistenza a lacerazione	3,6 N/mm (ISO 34)
Allungamento alla rottura	250% (ISO 8339)
Capacità max movimento	±25% (ISO 11600) ±25% (TTS 01543A)
Temperatura di applicazione	+5°C a +40°C
Verniciabilità	No

2. Sigillanti e schiume per impieghi professionali

SOUDASIL 230

DESCRIZIONE

Sigillante siliconico neutro di alta qualità. Elastico

CARATTERISTICHE

- Compatibile con rivestimenti riflettenti per specchi
- Quasi esente da odore
- Non corrosivo su metalli
- Rimane perfettamente elastico dopo la polimerizzazione
- Adesione senza primer su numerosi materiali come specchi trattati, vetro, superfici vetrificate, piastrelle, materie plastiche

APPLICAZIONI

- Sigillante speciale per il fissaggio di specchi su molti materiali diversi



**SILICONE NEUTRO
SPECCHI**

**ISO 11600 F25LM/G25LM
UNI 9610/9611**



DATI TECNICI

Tempo formazione pelle	15-30 min. (23°C/50% R.H.)
Indurimento a spessore	1 mm/24 h.
Durezza	15 shore A (ISO 868)
Peso specifico	1,35 g/ml
Resistenza temperatura	-50°C a +120°C
Modulo elastico	0,30 N/mm ² (ISO 8339)
Deformazione massima	25%
Recupero elastico	> 80%
Allungamento alla rottura	250% (ISO 8339)
Capacità di tensione	1,50 N/mm ²
Temperatura di applicazione	+1°C a +30°C
Verniciabilità	No

Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
112793	SOUDASIL 230	Trasparente	cartuccia 310 ml	24



SOUDASIL 210

DESCRIZIONE

Sigillante siliconico neutro di alta qualità specifico per materie plastiche. Basso modulo

CARATTERISTICHE

- Eccellente adesione su prodotti in plastica
- Pronto per la lavorazione
- Privo di solventi
- Minimo ritiro durante la vulcanizzazione
- Eccellente resistenza agli agenti atmosferici
- Elastico a basse (-40°C) ed alte (+150°C) temperature

APPLICAZIONI

- Sigillare ed unire costruzioni in plastica
- Sigillature di giunti tra elementi in plastica
- Giunti di connessione e di espansione in serre o giardini d'inverno
- Serramenti in plastica e cabine doccia



**SILICONE NEUTRO
MATERIE PLASTICHE**

**ISO 11600 G25LM
UNI 9610/9611**



DATI TECNICI

Tempo formazione pelle	30-60 min. (23°C/50% R.H.)
Indurimento a spessore	10 mm/10-14 gg. (23°C/65% R.H.)
Durezza	20 shore A (ISO 868)
Resistenza temperatura	-40°C a +150°C
Modulo elastico	0,33 N/mm ² (ISO 8339)
Resistenza a trazione	0,5 N/mm ² (ISO 8339)
Resistenza a lacerazione	3,5 N/mm (ISO 34)
Distorsione massima	25% (ISO 11600)
Allungamento alla rottura	250% (ISO 8339)
Capacità massima movimento	25% (ISO 11600)
Temperatura di applicazione	+5°C a +40°C
Verniciabilità	No

Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
120231	SOUDASIL 210	Trasparente	cartuccia 310 ml	24



SILIRUB CLEANROOM

DESCRIZIONE

Silirub Cleanroom è un sigillante siliconico neutro, di alta qualità elastico a basso modulo. Certificato FDA per il contatto con gli alimenti (Report IANESCO). Forma una barriera resistente all'attacco di microrganismi e muffe (I.K.I Report)

CARATTERISTICHE

- Resistente ai raggi UV
- Rimane elastico dopo la polimerizzazione
- Eccellente adesione su molti materiali
- Basso odore
- Rapido indurimento
- Ideale per giunti lunghi

APPLICAZIONI

- Antibatterico, sigillature in camere sterili
- Lavori di vetreria
- Giunti di espansione tra diversi materiali

Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
112346	SILIRUB CLEANROOM	Bianco	cartuccia 310 ml	15



**SILICONE NEUTRO
ANTIBATTERICO EDILIZIA
MATERIE PLASTICHE**



FDA (IANESCO) - IKI

DATI TECNICI

Tempo formazione pelle	Ca. 30 min. (20°C/65% R.H.)
Indurimento a spessore	1,5 mm/24h. (20°C/65% R.H.)
Durezza	20±3 Shore A (ISO 868)
Resistenza temperatura	-50°C a +120°C
Peso specifico	1,36 g/ml
Recupero elastico	> 80%
Deformazione massima	25%
Modulo elastico	0,30 N/mm ² (DIN 53504)
Capacità di tensione	2,1 N/mm ² (DIN 53504)
Allungamento alla rottura	> 1200% (DIN 53504)
Temperatura di applicazione	+1°C a +30°C
Verniciabilità	No

QUI SCHEDA TECNICA



SILIRUB MA

DESCRIZIONE

Sigillante siliconico neutro di alta qualità specifico per marmo e pietre naturali

CARATTERISTICHE

- Facile applicazione
- Resistente uv
- Rimane elastico dopo applicazione
- Ottima adesione su molti materiali
- Non macchia superfici porose quali: marmo granito e pietre naturali
- Contiene fungicidi per applicazione su sanitari
- Resistente alla muffa

APPLICAZIONI

- Sigillatura di giunti di marmo e altri materiali porosi
- Sigillatura di marmo e altre pietre naturali porose su diversi substrati
- Rivestimenti di facciate di marmo, granito e altre pietre naturali

**ISO 11600 F25LM
UNI 9610/9611**

Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
106120	SILIRUB MA	Trasparente	cartuccia 310 ml	15



**SILICONE NEUTRO
MARMO E
PIETRE NATURALI**



DATI TECNICI

Tempo formazione pelle	Ca. 5 min. (20°C/65% R.H.)
Indurimento a spessore	2 mm/24h.
Durezza	25±5 Shore A
Resistenza temperatura	-60°C a +180°C
Peso specifico	1,25 g/ml
Recupero elastico	> 80%
Distorsione massima	25%
Modulo elastico	4,0 N/mm ² (DIN 53504)
Massima tensione	1,4 N/mm ² (DIN 53504)
Allungamento alla rottura	600% (DIN 53504)
Temperatura di applicazione	+1°C a +30°C
Verniciabilità	No

QUI SCHEDA TECNICA



2. Sigillanti e schiume per impieghi professionali

SOUDASEAL HT

DESCRIZIONE

Adesivo sigillante con alta presa iniziale effetto ventosa a base MS POLYMER®. Verniciabile

CARATTERISTICHE

- Basse emissioni EC1
- Alta presa iniziale - Alta forza adesiva e polimerizzazione veloce
- Ottima adesione anche su superfici bagnate
- Non macchia superfici porose quali: marmo, granito e pietre naturali
- Non forma bolle nella sigillatura (in condizioni di umidità ed alte temperature)
- Buona estraibilità anche a basse temperature
- Colori stabili e resistenti ai raggi UV
- Privo di isocianati, solventi, silicani, alogeni e acidi
- Può essere verniciato con vernici base acqua

APPLICAZIONI

- Incollaggio rapido di materiali porosi quali: marmo e pietre naturali, non porosi quali: gomma, metallo, plastica e vetro
- Sigillatura ed incollaggio in applicazioni industriali
- Sigillatura su giunti a pavimento e giunti su pareti a basso movimento
- Incollaggio strutturale in costruzioni soggette a vibrazioni
- Incollaggio di specchi

Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
101639	SOUDASEAL HT	Bianco	cartuccia 290 ml	12
101810	SOUDASEAL HT	Nero	cartuccia 290 ml*	12



ADESIVO IBRIDO PER MARMI E PIETRE NATURALI VERNICIABILE



DATI TECNICI	
Tempo formazione pelle	Ca. 10 min. (20°C/65% R.H.)
Indurimento a spessore	2-3 mm/24h. (20°C/65% R.H.)
Durezza	50±5 Shore A (ISO 868)
Resistenza temperatura	-40°C a +90°C
Peso specifico	1,62 g/ml
Recupero elastico	> 75% N/mm² (DIN 53504)
Resistenza alla lacerazione	1,90 N/mm² (DIN 53504)
Modulo elastico	0,75 N/mm² (DIN 53504)
Resistenza a lacerazione	4,5 N/mm (ISO 34)
Allungamento alla rottura	6000% (ISO 8339)
Capacità massima movimento	±20% (ISO 11600)
Temperatura di applicazione	+1°C a +30°C
Verniciabilità	Si



SOUDASIL 180

DESCRIZIONE

Sigillante siliconico acetico di alta qualità idoneo per alte temperature

CARATTERISTICHE

- Eccellente resistenza alle alte temperature in esercizio continuo a 250°C e temperature di punta sino a 300°C
- Veloce vulcanizzazione e rapido passaggio allo stato fuori impronta
- Eccellente resistenza agli agenti atmosferici

APPLICAZIONI

- Ideale per resistere ad alte temperature in applicazioni in forni o camini o per formare guarnizioni in canne fumarie in acciaio
- Sigillature in sistemi di riscaldamento
- Sigillature tra parti meccaniche

ISO 11600
UNI 9610/9611

Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
112155	SOUDASIL 180	Rosso	cartuccia 310 ml	12



SILICONE ACETICO ALTA TEMPERATURA



DATI TECNICI	
Tempo formazione pelle	Ca. 7 min. (20°C/65% R.H.)
Indurimento a spessore	1,5 mm/24h. (20°C/65% R.H.)
Durezza	20±5 Shore A (ISO 868)
Resistenza temperatura	-60°C a +280°C
Peso specifico	1,29 g/ml
Recupero elastico	> 80%
Elasticità modulo 100%	0,45 N/mm² (ISO 8339)
Massima tensione	1,50 N/mm² (DIN 53504)
Resistenza a lacerazione	4,5 N/mm (ISO 34)
Allungamento alla rottura	> 250% (ISO 8339)
Capacità massima movimento	25% (ISO 11600)
Temperatura di applicazione	+1°C a +30°C
Verniciabilità	No

*su ordinazione

SILIRUB HT°-N

DESCRIZIONE

Sigillante siliconico neutro di alta qualità idoneo per alte temperature

CARATTERISTICHE

- Eccellente resistenza alle alte temperature fino a +280 °C
- Elastico dopo la completa polimerizzazione
- Alto modulo, con una vulcanizzazione naturale
- Alta forza adesiva

APPLICAZIONI

- Sigillature di impianti di riscaldamento
- Guarnizioni di pompe e motori
- Sigillature tra metalli e plastiche esposte a temperature elevate
- Sigillature in applicazioni che richiedono un'ottima resistenza alle alte temperature



**SILICONE NEUTRO
ALTA TEMPERATURA**

Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
108266	SILIRUB HT°-N	Nero	cartuccia 310 ml	15



DATI TECNICI	
Tempo formazione pelle	Ca. 5 min. (20°C/65% R.H.)
Indurimento a spessore	2 mm/24h. (20°C/65% R.H.)
Durezza	40±5 Shore A
Resistenza temperatura	-50°C a +280°C
Peso specifico	Ca. 1,18 g/ml
Recupero elastico	> 80%
Elasticità modulo 100%	1,10 N/mm ² (DIN 53504)
Massima tensione	3,0 N/mm ²
Allungamento alla rottura	> 300% (DIN 53504)
Capacità massima movimento	±15%
Temperatura di applicazione	+5°C a +35°C
Verniciabilità	No

SILIRUB AQ

DESCRIZIONE

Sigillante siliconico acetico di alta qualità per acquari

CARATTERISTICHE

- Facile applicazione
- Resistente UV
- Rimane elastico dopo la polimerizzazione
- Ottima adesione su vetro
- Non provoca danni per i pesci
- Completamente neutro dopo la polimerizzazione

APPLICAZIONI

- Costruzioni di vetri di acquari
- Sigillatura di costruzioni di vetro
- Sigillature di vetri di acquari e terrari
- Sigillature di vetri per finestre
- Riparazioni di acquari e terrari



**SILICONE ACETICO
ACQUARI**

Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
102543	SILIRUB AQ	Trasparente	cartuccia 310 ml	15



DATI TECNICI	
Tempo formazione pelle	Ca. 7 min. (23°C/50% R.H.)
Indurimento a spessore	2 mm/24h (20°C/65% R.H.)
Durezza	25±5 Shore A
Resistenza temperatura	-60°C a +180°C
Peso specifico	1,03 g/ml
Recupero elastico	> 90%
Distorsione massima	25%
Modulo elastico	0,48 N/mm ² (DIN 53504)
Capacità di tensione	2,0 N/mm ² (DIN 53504)
Allungamento alla rottura	700% (DIN 53504)
Temperatura di applicazione	+5°C a +35°C
Verniciabilità	No

2. Sigillanti e schiume per impieghi professionali

AQUAFIX

DESCRIZIONE

Sigillante trasparente plasto-elastico a solvente, resistente all'acqua

CARATTERISTICHE

- Trasparenza totale
- Facilità di applicazione
- 10% di movimento di assestamento
- Buona resistenza allo strappo
- Base solvente
- Ottima adesione su varie tipologie di materiali, anche in presenza di acqua

APPLICAZIONI

- Sigillare ed incollare lamiere isolanti
- Riparare membrane a tenuta stagna, anche su supporti umidi
- Sigillare cavità e fessure su guaine gronde e materiali edili
- Elemento di tenuta nei giunti delle grondaie



**MASTICE TRASPARENTE
PER COPERTURE**

Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
104072	AQUAFIX	Trasparente	cartuccia 300 ml	15



DATI TECNICI

Tempo formazione pelle	Ca. 10 min. (20°C/65% R.H.)
Peso specifico	1,0 g/ml
Resistenza temperatura	-20°C a +90°C
Distorsione massima	10%
Temperatura di applicazione	+1°C a +30°C
Verniciabilità	No

SOUDAFALT

DESCRIZIONE

Sigillante adesivo bituminoso, resistente all'acqua

CARATTERISTICHE

- Ideale come prodotto per le riparazioni d'emergenza o come sigillante generico quando deve essere usato in presenza di pioggia
- Facilità di applicazione
- 10% di movimento di assestamento
- Buona resistenza allo strappo
- Elastico dopo l'indurimento
- Ottima adesione su varie tipologie di materiali, anche in presenza di acqua

APPLICAZIONI

- Incollaggio di materiali isolanti
- Riparazione d'emergenza per perdite su tetti, grondaie e tubi di scarico
- Adesivo a freddo per tutte le tipologie di coperture
- Aderisce su tutti i materiali da costruzione, guaine bituminose e plastiche, calcestruzzo, metallo, laterizio e legno



**MASTICE BITUMINOSO
PER COPERTURE**

Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
102668	SOUDAFALT	Nero	cartuccia 310 ml	15



DATI TECNICI

Tempo formazione pelle	Superficie asciutta dopo 20 min.
Ritiro	Ca. 11%
Resistenza temperatura	-35°C a +130°C
Peso specifico	1,1 g/ml
Capacità massima movimento	10%

BUTYRUB

DESCRIZIONE

Mastice monocomponente, plastico, a base di polibutene

CARATTERISTICHE

- Molto lavorabile
- Forma un film elastico e liscio
- Buona adesione sui supporti porosi
- Buona resistenza agli agenti chimici
- Resistenza ai raggi UV
- Resistenza alle condizioni climatiche

APPLICAZIONI

- Giunti con movimento limitato (max. 5%)
- Mastice per la finitura di fughe tra muratura, davanzali
- Installazione e riparazione di colmi
- Riparazione di tetti e grondaie

SIGILLANTE BUTILICO



Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
101478	BUTYRUB	Nero	cartuccia 310 ml	15
102570	BUTYRUB	Grigio	cartuccia 310 ml*	15
102573	BUTYRUB	Grigio	sacchetto 600 ml*	12



DATI TECNICI

Tempo formazione pelle	Entro 24h (23°C/65% R.H.)
Peso specifico	1,7 g/ml
Resistenza temperatura	-20°C a +80°C
Contenuto solido	100%
Verniciabilità	Si

SOUDAFLEX 40FC

DESCRIZIONE

Sigillante poliuretano monocomponente di alta qualità. Incolla e sigilla

CARATTERISTICHE

- Facile applicazione
- Elastico dopo indurimento
- Buona adesione su molti materiali
- Eccellente resistenza a prodotti chimici
- Medio-alto modulo

APPLICAZIONI

- Sigillare ed incollare in molte applicazioni nelle costruzioni e industria metallica
- Incollaggi strutturali in costruzioni soggette a vibrazioni
- Sigillare tra materiali da costruzione, molti metalli, poliestere e molte materie plastiche. Escluso vetro.

SIGILLANTE POLIURETANICO
LAMIERE METALLI
VERNICIABILE



Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
121723	SOUDAFLEX 40FC	Bianco	cartuccia 300 ml	12
121722	SOUDAFLEX 40FC	Nero	cartuccia 300 ml	12
121721	SOUDAFLEX 40FC	Grigio	cartuccia 300 ml	12
102486	SOUDAFLEX 40FC	Bianco	sacchetto 600 ml	12
102485	SOUDAFLEX 40FC	Grigio	sacchetto 600 ml	12
104103	SOUDAFLEX 40FC	Nero	sacchetto 600 ml	12



DATI TECNICI

Tempo formazione pelle	Ca. 25 min. (23°C/50% R.H.)
Indurimento a spessore	3 mm/24h (23°C/50% R.H.)
Durezza	40 ± 5 Shore A
Distorsione max	15%
Resistenza temperatura	-30°C a +90°C
Peso specifico	1,30 g/ml
Recupero elastico	> 80%
Deformazione massima	15%
Modulo elastico	> 0,80 N/mm ² (DIN 53504)
Tensione massima	> 1,7 N/mm ² (DIN 53504)
Allungamento alla rottura	> 700%
Temperatura di applicazione	+5°C a +35°C
Verniciabilità	Si

*su ordinazione

2. Sigillanti e schiume per impieghi professionali

MULTIBOND 35

DESCRIZIONE

Sigillante adesivo ad alta forza adesiva a base di polimero-ibrido

CARATTERISTICHE

- Buona applicabilità e lavorabilità
- Alta forza adesiva
- Permanentemente elastico dopo la polimerizzazione
- Verniciabile con vernici base acqua

APPLICAZIONI

- Sigillatura ed incollaggio in edilizia e nell'industria delle costruzioni
- Applicazioni in ambienti ad alta umidità
- Sigillatura di giunti a pavimento
- Sigillatura ed incollaggio su diversi materiali quali metalli, pietre naturali e materie plastiche, ad esclusione di PP, PE, PTFE e Teflon®

Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
120703	MULTIBOND 35	Trasparente	cartuccia 290 ml	12
120702	MULTIBOND 35	Grigio	cartuccia 290 ml	12
120701	MULTIBOND 35	Bianco	cartuccia 290 ml	12
121779	MULTIBOND 35	Nero	cartuccia 290 ml	12
122584	MULTIBOND 35	Marrone	cartuccia 290 ml	12



SIGILLANTE ADESIVO PER GIUNTI EDILIZIA-COSTRUZIONI VERNICIABILE

DATI TECNICI

Tempo formazione pelle	Ca. 10 min. (23°C/50% R.H.)
Indurimento a spessore	2-3 mm/24h
Durezza	40 ± 5 Shore A
Resistenza temperatura	-40°C a +90°C
Peso specifico	1,60 g/ml
Recupero elastico	> 75 %
Resistenza alla lacerazione	1,5 N/mm ² (DIN 53504)
Deformazione massima	± 20%
Allungamento alla rottura	400% (DIN 53504)
Temperatura di applicazione	+5°C a +35°C
Verniciabilità	Si

SODASEAL MS CLEAR

DESCRIZIONE

Adesivo elastico trasparente crystal su base MS Polymer®

CARATTERISTICHE

- Facile lavorabilità ed applicabilità
- Perfettamente trasparente cristallino
- Elasticità permanente dopo indurimento
- Verniciabile
- Buona resistenza ad agenti chimici

APPLICAZIONI

- Incollaggi trasparenti nell'industria edile e metallica
- Incollaggio elastico tra differenti materiali
- Incollaggio invisibile di vetri

Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
112356	SODASEAL MS CLEAR	Trasparente cristallino	cartuccia 290 ml	12



ADESIVO TRASPARENTE EDILIZIA VERNICIABILE

TRASPARENTE CRISTALLINO

DATI TECNICI

Tempo formazione pelle	Ca. 4 min. (23°C/50% R.H.)
Indurimento a spessore	2-3 mm/24h (20°C/65% R.H.)
Durezza	38±5 Shore A
Resistenza temperatura	-40°C a +90°C
Peso specifico	1,04 g/ml
Resistenza a lacerazione	2,4 N/mm ² (DIN 53504)
Modulo elastico	0,8 N/mm ² (DIN 53504)
Deformazione massima	± 20%
Allungamento alla rottura	300% (DIN 53504)
Temperatura di applicazione	+5°C a +35°C
Verniciabilità	Si

SODASEAL 215LM

DESCRIZIONE

Sigillante IBRIDO MS POLYMER® per sigillare giunti con elevata dilatazione
Eccellente elasticità. **Verniciabile**

CARATTERISTICHE

- Basso modulo – Eccellente elasticità
- Ottima adesione su superfici porose e non porose
- Privo di isocianati, solventi alogeni e acidi
- Resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici
- Non macchia su materiali porosi quali granito e pietra naturale


APPLICAZIONI

- Giunti di espansione e di connessione in edilizia



ISO 11600 F25LM

Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
105022	SODASEAL 215LM	Bianco	cartuccia 290 ml	12
105023	SODASEAL 215LM	Grigio	cartuccia 290 ml	12
107302	SODASEAL 215LM	Marrone	cartuccia 290 ml	12
160600	SODASEAL 215LM	Bianco	sacchetto 400 ml	25
102291	SODASEAL 215LM	Bianco	sacchetto 600 ml	12
101010	SODASEAL 215LM	Grigio	sacchetto 600 ml	12
106333	SODASEAL 215LM	Marrone	sacchetto 600 ml*	12



**SIGILLANTE ADESIVO
PER GIUNTI IN EDILIZIA
VERNICIABILE**

DATI TECNICI

Formazione pelle	Ca. 10 min (23°C/50% R.H.)
Velocità di indurimento	Ca. 2 mm/24h (23°C/50% R.H.)
Durezza	25 ± 5 Shore A
Peso specifico	1,45 g/ml
Recupero elastico	> 70 % (ISO 7389)
Fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo	$\mu = 1074$
Permeabilità al vapore acqueo (Sd)	4,30 m
Capacità max movimento	± 25 % (ISO 11600)
Tensione massima	1,30 N/mm ² (ISO 37)
Modulo elastico 100%	0,36 N/mm ² (ISO 37)
Allungamento alla rottura	> 900 % (ISO 37)
Resistenza alle temperatura	-40 °C a +90 °C



SODASEAL 240 FC

DESCRIZIONE

Adesivo sigillante per giunti dove è richiesta alta forza adesiva a base di MS Polymer®. **Verniciabile**


CARATTERISTICHE

- Eccellente adesione su superfici porose e non porose
- Alte prestazioni e proprietà meccaniche - Flessibilità per movimenti al 20%
- Non forma bolle in presenza di alte temperature o in presenza di umidità
- Resistente UV e a molti agenti chimici, facile lavorabilità
- Esente da isocianati, solventi, acidi, alogeni - Non macchia marmi e pietre naturali
- Verniciabile con vernici all'acqua e molte altre tipologie

APPLICAZIONI

- Sigillare ed incollare in edilizia - Sigillare giunti a pavimento
- Adesivo strutturale in costruzioni soggette a vibrazioni
- Incollaggio di vetri di sicurezza
- Sigillatura flessibile in carrozzerie, camper e container

Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
112357	SODASEAL 240 FC	Bianco	cartuccia 290 ml	12
112358	SODASEAL 240 FC	Grigio	cartuccia 290 ml	12
104925	SODASEAL 240 FC	Nero	cartuccia 290 ml	12
101809	SODASEAL 240 FC	Bianco	sacchetto 600 ml	12
106912	SODASEAL 240 FC	Grigio	sacchetto 600 ml	12
108148	SODASEAL 240 FC	Nero	sacchetto 600 ml	12



**SIGILLANTE ADESIVO
EDILIZIA COSTRUZIONI
VERNICIABILE**

DATI TECNICI

Tempo formazione pelle	Ca. 10 min. (23°C/50% R.H.)
Indurimento a spessore	2-3 mm/24h (20°C/65% R.H.)
Durezza	40±5 Shore A
Resistenza temperatura	-40°C a +90°C
Peso specifico	1,67 g/ml
Resistenza a lacerazione	1,80 N/mm ² (DIN 53504)
Modulo elastico	0,75 N/mm ² (DIN 53504)
Capacità massima movimento	±20%
Allungamento alla rottura	750% (DIN 53504)
Temperatura di applicazione	+1°C a +30°C
Verniciabilità	Si



2. Sigillanti e schiume per impieghi professionali

SODASEAL 250XF

DESCRIZIONE

Adesivo sigillante con alta presa iniziale effetto ventosa a base MS POLYMER®. Verniciabile

CARATTERISTICHE

- Alte prestazioni e proprietà meccaniche combinate con una elevata tenuta iniziale ad alto potere adesivo
- Alta forza di tenuta dopo indurimento completo
- Non contiene isocianati, siliconi, solventi
- Gomma flessibile, sopporta movimenti superiori al 20%
- Non forma bolle nella sigillatura (applicazioni ad alte temperature ed elevato tasso di umidità)
- Facile applicazione e lavorabilità
- Stabilità di colore e resistente agli UV
- Verniciabile bagnato su bagnato con molte vernici industriali

APPLICAZIONI

- Adesivo strutturale elastico per costruzioni
- Nell'industria automobilistica e costruzioni di caravans, treni, roulettes, camion, nautica
- Incollaggio elastico di pannelli e profili sui più comuni substrati

Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
113890	SODASEAL 250XF	Bianco	cartuccia 290 ml	12
114120	SODASEAL 250XF	Nero	cartuccia 290 ml	12
119122	SODASEAL 250XF	Bianco	sacchetto 600 ml*	12



**ADESIVO SIGILLANTE
EFFETTO VENTOSA
VERNICIABILE**

**EFFETTO
VENTOSA**



DATI TECNICI	
Tempo formazione pelle	Ca. 5 min. (23°C/50% R.H.)
Indurimento a spessore	3 mm/24h (20°C/65% R.H.)
Durezza	50±5 Shore A
Resistenza temperatura	-40°C a +90°C
Peso specifico	1,47 g/ml
Recupero elastico	> 75%
Resistenza a lacerazione	3,00 N/mm ² (DIN 53504)
Modulo elastico	1,60 N/mm ² (DIN 53504)
Capacità massima movimento	±20%
Allungamento alla rottura	500% (DIN 53504)
Temperatura di applicazione	+5°C a +35°C
Verniciabilità	Sì



SODAFOAM 1K / GUN 4X4

DESCRIZIONE

Schiuma poliuretana monocomponente, autoespandente manuale/pistola

CARATTERISTICHE

- Classe di infiammabilità B3 (DIN 4102 P.2)
- Buona adesione su tutti i materiali (eccetto Teflon®, PE e PP)
- Eccellente capacità di riempimento
- Nuova valvola Duravalve
- Assenza di ritiro dopo l'indurimento
- Isolamento termico-acustico
- Eccellente stabilità (ritiro e postespansione esente)

APPLICAZIONI

- Riempimento di cavità in genere su muratura o in cavità
- Isolamento termico in sistemi refrigeranti
- Montaggio e sigillature di porte e finestre



Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
115349	SODAFOAM 1K manuale	Champagne	bombola 750 ml	12
130336	SODAFOAM GUN 4X4 per pistola	Champagne	bombola 750 ml	12



Certificazione per Isolamento Acustico



$R_{ST,w} (C; C_{tr}) = 58 (-1; -6)$ dB
Risultato per spessore di 10-20 mm.



**SCHIUMA POLIURETANICA
EDILIZIA PORTE E
FINESTRE**

DATI TECNICI	1K	GUN 4X4
Base	Poliuretano	Poliuretano
Tempo di formazione pelle	10 min. (FEICA TM 1014)	7 min. (FEICA TM 1014)
Tempo di taglio	35 min. (FEICA TM 1005)	30 min. (FEICA TM 1005)
Peso specifico	Ca. 29 kg/m ³ (FEICA TM 1019)	Ca. 22 kg/m ³ (FEICA TM 1019)
Resistenza alle temperatura	-40°C a +90°C (polimerizzato)	-40°C a +90°C (polimerizzato)
Isolamento acustico	58 dB (EN ISO 717-1)	58 dB (EN ISO 717-1)
Conducibilità termica	35 mW/m.K (FEICA TM 1020)	30,2 mW/m.K (FEICA TM 1020)
Resa	750 ml creano ca. 28 l di schiuma (FEICA TM 1003)	750 ml creano ca. 38 l di schiuma (FEICA TM 1003)
Resa del giunto	750 ml creano ca. 20 m di schiuma (FEICA TM 1002)	750 ml creano ca. 26 m di schiuma (FEICA TM 1002)
Ritiro dopo l'indurimento	< 1% (FEICA TM 1004)	< 1% (FEICA TM 1004)
Espansione post indurimento	Nessuno	< 4% (FEICA TM 1004)
Espan. durante l'indurimento	Ca. 167% (FEICA TM 1010)	Ca. 56% (FEICA TM 1010)
Resistenza alla compressione	Ca. 22 kPa (FEICA TM 1011)	Ca. 21 kPa (FEICA TM 1011)
Resistenza al taglio	Ca. 39 kPa (FEICA TM 1012)	Ca. 40 kPa (FEICA TM 1012)

*su ordinazione

SOUDAFOAM LOW EXPANSION

DESCRIZIONE

Schiuma poliuretana monocomponente, autoespandente, elastica, bassa espansione

CARATTERISTICHE

- Eccellente stabilità (nessun ritiro o post-espansione)
- Elevata capacità di riempimento
- Buona adesione su tutte le superfici (ad eccezione di PE, PP e PTFE).
- Elevato valore di isolamento termico e acustico
- Ottime proprietà di adesione.
- Non resistente ai raggi UV
- Bassa espansione - Qualità professionale - Dosaggio molto preciso

APPLICAZIONI

- Installazione di telai per porte e finestre.
- Riempimento di cavità.
- Applicazione pannelli isolamento termo acustico
- Miglioramento dell'isolamento termico in sistemi refrigeranti

Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
137458	SOUDAFOAM LOW EXPANSION	Champagne	bombola 750 ml	12



**SCHIUMA DI MONTAGGIO
ISOLAMENTO - ELASTICA**

Certificazione per Isolamento Acustico



$R_{ST,w} (C;C_{tr}) = 58 (-1;-6)$ dB
Risultato per spessore di 10-20 mm.



DATI TECNICI

	Base Poliuretano
Formazione pelle	Ca. 6 min (FEICA TM 1014)
Tempo di taglio	15 min (FEICA TM 1005)
Peso specifico	Ca. 17 kg/m ³
Resistenza alle temperatura	-40 °C +90 °C (polimerizzato)
Isolamento acustico	58 dB (EN ISO 717-1)
Conducibilità termica	37 mW/m.K (DINS2612)
Resa	750 ml creano ca. 50 l di schiuma (FEICA TM 1003)
Ritiro dopo l'indurimento	< 3 % (FEICA TM 1004)
Espansione post indurimento	Nessuno (FEICA TM 1004)
Espansione durante indurimento	Ca. 69 % (FEICA TM 1010)
Resistenza alla compressione	Ca. 32 kPa (FEICA TM 1011)
Resistenza al taglio	Ca. 65 kPa (FEICA TM 1012)

QUI SCHEDA TECNICA



SOUDAFOAM X-TRA

DESCRIZIONE

Schiuma poliuretana monocomponente manuale e per pistola

CARATTERISTICHE

- Stesso rendimento di una bombola da 750 ml con speciale formula ad espansione controllata
- La schiuma manuale si estrude in tutte le posizioni
- Consente di lavorare in spazi ristretti
- Facile e precisa da dosare e applicare con flusso di erogazione variabile e con indurimento rapido
- Ottimo isolamento, aderisce su tutti i materiali edili

APPLICAZIONI

- Riempimento spazi muri/elementi di collegamento
- Montaggio di telai di porte, finestre e di tegole su tetti
- Riempimento ed isolamento di giunti o cavità, passaggio di installazioni
- Incollaggio di pannelli, coperture ondulate, materiale di isolamento acustico e termico

Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
115945	SOUDAFOAM X-TRA manuale	Champagne	bombola 500 ml = 750 ml	12
115947	SOUDAFOAM X-TRA GUN per pistola	Grigio	bombola 500 ml = 750 ml	12



**RESA
+75%**

**SCHIUMA POLIURETANICA
EDILIZIA
PORTE/FINESTRE**

Certificazione per Isolamento Acustico



10 mm: $R_{ST,w} (C;C_{tr}) = 61 (-1;-3)$ dB
30 mm: $R_{ST,w} (C;C_{tr}) = 59 (-6;-4)$ dB



DATI TECNICI

	Base Poliuretano
Tempo di Formazione pelle	5 min (FEICA TM 1014)
Tempo di taglio	35 min. (FEICA TM 1005)
Peso specifico	Ca. 25 kg/m ³
esistenza alle temperatura	-40 °C a +90 °C (polimerizzato)
Isolamento acustico	58 dB (EN ISO 717-1)
Fattore di isolamento	37 mW/m.K (DINS2612)
Resa	750 ml creano ca. 34 l di schiuma (FEICA TM 1003)
Resa del giunto	750 ml creano ca. 25 m di schiuma (FEICA TM 1002)
Ritiro dopo l'indurimento	< 5 % (FEICA TM 1004)
Espansione post indurimento	Nessuno (FEICA TM 1004)
Resistenza alla compressione	Ca. 39 kPa (FEICA TM 1011)
Resistenza al taglio	Ca. 41 kPa (FEICA TM 1012)

QUI SCHEDA TECNICA



2. Sigillanti e schiume per impieghi professionali

SOUDAFOAM 1K TEGOLE & TETTI

DESCRIZIONE

Schiuma poliuretanica per tetti monocomponente, autoespandente per applicazione manuale

CARATTERISTICHE

- Fissaggio ultrarapido di tegole. Salvo il tempo meteorologico
- Sostituisce la malta tradizionale con minore peso sul tetto, rapidità di montaggio e minori costi
- Perfetta adesione su tutti i supporti come cemento, mattoni, metallo, legno, pannelli isolanti, PVC (eccetto PE e PP)
- Buona resistenza all'invecchiamento
- Resiste all'azione del vento e ad escursioni termiche
- Asciuga rapidamente anche in presenza di umidità
- Dosabile con grande precisione

APPLICAZIONI

- Installazione e riparazione di tetti e tegole
- Sigillatura delle tegole o coppi
- Installazione e assetamento dei mattoni e pareti laterali
- Sigillatura di tetti ondulati

Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
118227	SOUDAFOAM 1K TEGOLE & TETTI manuale	Grigio	bombola 750 ml	12
116072	SOUDAFOAM GUN TEGOLE & TETTI per pistola	Grigio	bombola 750 ml	12



SCHIUMA POLIURETANICA TEGOLE E TETTI



DATI TECNICI	
Base	Poliuretano
Formazione pelle	Ca. 7 min. (FEICA TM 1014)
Tempo di taglio	30 min. (FEICA TM 1005)
Resistenza alle temperatura	-40 °C a +90 °C (polimerizzato)
Resa	750 ml creano ca. 29 l di schiuma (FEICA TM 1003)
Resa del giunto	750 ml creano ca. 20 m di schiuma (FEICA TM 1002)
Ritiro dopo l'indurimento	< 1 % (FEICA TM 1004)
Espansione post indurimento	< 4 % (FEICA TM 1004)
Espan. durante l'indurimento	Ca. 56 % (FEICA TM1010)
Resistenza alla compressione	Ca. 21 kPa (FEICA TM 1011)
Resistenza al taglio	Ca. 40 kPa (FEICA TM 1012)

SOUDABOND EASY

DESCRIZIONE

Adesivo poliuretanico in schiuma, incollaggio di pannelli in genere e blocchi rettificati

CARATTERISTICHE

- Sostituisce gli adesivi tradizionali con tempi di lavorazione più veloci di circa il 30%
- Nessuna preparazione e miscelazione dell'adesivo
- Resa di una bombola fino a 10-14 m²
- Isolamento termico 0.035 W/(m.K)
- Incollaggio di pannelli isolanti (EPS, XPS, PUR, PIR, LM) e cartongesso sulle più comuni superfici in edilizia ad esclusione di PE, PP e Teflon®
- Classe di resistenza al fuoco B1
- Impermeabile, ma non resistente all'acqua
- Ottima resistenza all'invecchiamento, proteggere da raggi UV

APPLICAZIONI

- Incollaggio di pannelli isolanti, su un'ampia varietà di superfici
- Incollaggio di pannelli di cartongesso o pannelli di fibrocemento
- Riempimento di cavità, fissaggio di scatole elettriche

Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
122512	SOUDABOND EASY pistola	Arancione	bombola 750 ml	12



ADESIVO POLIURETANICO IN SCHIUMA PER PANNELLI



DATI TECNICI	
Base	Poliuretano
Tempo formazione pelle	ca. 8 minuti (EN 17333-3) cordolo di adesivo di 30 mm
Velocità di polimerizzazione	ca. 30 minuti cordolo di adesivo di 30 mm
Tempo di taglio	ca. 50 minuti (EN 17333-3) cordolo di adesivo di 30 mm
Forza adesiva totale	ca. 12 ore cordolo di adesivo di 30 mm
Isolamento termico	ca. 0,035 mW/m.K (DIN 52612)
Resistenza alla trazione	Ca. 0,19 N/mm² (DIN EN 1607)
Resistenza al taglio	Ca. 36 kPa (DIN EN 12090)
Resistenza alla temperatura	Da -40 °C a +90 °C (polimerizzato) 120 °C (max 1 ora)

SOUDABOND TURBO

DESCRIZIONE

Adesivo poliuretano in schiuma, incollaggio di pannelli in genere e blocchi rettificati. Rapido 59 secondi

CARATTERISTICHE

- Sostituisce gli adesivi tradizionali con tempi di lavorazione più veloci di circa il 30%
- Velocità di polimerizzazione
- Nessuna preparazione e miscelazione dell'adesivo
- Resa di una bombola fino a 10-14 m²
- Isolamento termico 0.034 W/(m.K)
- Incollaggio di pannelli isolanti (EPS, XPS, PUR, PIR) e cartongesso sulle più comuni superfici in edilizia ad esclusione di PE, PP e Teflon®
- Impermeabile, ma non resistente all'acqua
- Ottima resistenza all'invecchiamento, proteggere da raggi UV

APPLICAZIONI

- Incollaggio di pannelli isolanti su un'ampia varietà di superfici
- Incollaggio di pannelli di cartongesso o pannelli di fibrocemento
- Riempimento di cavità, fissaggio di scatole elettriche



**ADESIVO POLIURETANICO
IN SCHIUMA RAPIDO
PER PANNELLI**

TURBO

14 m²

750ml = 25 kg

Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
153175	SOUDABOND TURBO pistola	Arancione	bombola 750 ml	12



DATI TECNICI	
Base	Poliuretano
Tempo formazione pelle	ca. 3 minuti (EN 17333-3) cordolo di adesivo di 30 mm
Tempo di polimerizzazione	ca. 20 minuti cordolo di adesivo di 30 mm
Tempo di taglio	ca. 30 minuti (EN 17333-3) cordolo di adesivo di 30 mm
Isolamento termico	34 mW/m.K (DINS2612)
Resa	Fino a 14 m ²
Resistenza al taglio	Ca. 36 kPa (EN 17333-4)
Resistenza alla trazione	Ca. 70 kPa (EN 17333-4)
Resistenza alla temperatura	Da -40 °C a +90 °C (polimerizzato) 120 °C (max 1 ora)

SOUDATHERM WALL 220

DESCRIZIONE

Adesivo poliuretano monocomponente, per pannelli EPS in sistemi ETICS (isolamento termico all'esterno) e EIFS (finitura per isolamento esterno)

CARATTERISTICHE

- Nessuna preparazione dell'adesivo, incollaggio veloce, minor peso, nessuna necessità di pulire gli utensili, facile sistema di incollaggio
- Compatibile con diverse tipologie di sistemi di verniciatura in ETICS/EIFS
- Privo i HCFC, CFC e solventi
- Isolamento termico 0,037 W/(m.K)
- Ottima resistenza all'invecchiamento, non marcisce, proteggere dai raggi UV
- Ottimo incollaggio iniziale, anche a basse temperature, impermeabile (ma non resistente all'acqua)
- Classe di resistenza al fuoco B1
- Test conforme ETAG 004 IFBT rapporto di prova 07-033

APPLICAZIONI

- Incollaggio di pannelli isolanti su superfici minerali quali calcestruzzo e muratura
- Incollaggio di elementi decorativi su facciate
- Riempimento di cavità tra pannelli isolanti



**ADESIVO POLIURETANICO
IN SCHIUMA B1 PER PANNELLI
CERTIFICATO ETAG 004**

ETAG 004

CELEMCODES
ECT^{PLUS}
very low emission

B1
DIN4102
TESTED AND COMFORM

EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR™
A+

Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
122920	SOUDATHERM WALL 220 per pistola	Rosa	bombola 750 ml	12



DATI TECNICI	
Tempo formazione pelle	Ca. 8 minuti (20°C/65% R.H.) cordolo di 30 mm
Velocità di polimerizzazione	Ca. 9 minuti cordolo di 30 mm
Tempo di taglio	Ca. 50 minuti (EN 17333-3) cordolo di 40 mm
Forza adesiva totale	Ca. 12 ore cordolo di 30 mm
Isolamento termico	Ca. 0,037 mW/m.K (DIN 52612)
Resa per bombola da 750 ml	Fino a 10 m ² cordolo di 30 mm
Resistenza alla trazione	Ca. 0,18 N/mm ² (DIN EN 1607)
Resistenza alla lacerazione	0,18 N/mm ²
Resistenza al taglio	0,12 N/mm ² (DIN 5342)
Resistenza alla flessione	0,6 N/mm ² (DINS342)
Resistenza alla pressione	0,3 N/mm ² (ISO844)
Allungamento alla rottura	Ca. 25%
Resistenza alla temperatura	Da -40 °C a +90 °C (polimerizzato) 120 °C (max 1 ora)

2. Sigillanti e schiume per impieghi professionali

SOUDAFIX P280-SF

DESCRIZIONE

Resina ancorante bi-componente a base di poliesteri senza stirene. Certificato CE

CARATTERISTICHE

- Facile da usare e applicare, rapida polimerizzazione
- Non nocivo e non infiammabile. Privo di stirene (basso odore)
- Ideale per l'ancoraggio in mattoni forati con garza
- Adatto per fissaggi asciutti
- Nessuna pre-miscelazione preliminare
- Certificazione ETA secondo ETAG 029- linee guida per l'utilizzo su muratura
- Può essere usato come malta di riparazione e riempimento

APPLICAZIONI

- Fissaggio di barre ancoranti/rinforzanti in materiali pieni, semipieni o forati quali calcestruzzo (carichi medi), mattoni e pietre



ANCORANTE CHIMICO
POLIESTERE CERTIFICATO

ETA (Benestare Tecnico Europeo)
Secondo ETAG 029
Linee guida per utilizzo su
MURATURA



Doppia
Certificazione
per mattoni
pieni/forati e
calcestruzzo
non fessurato
Barre filettate

ETA	CE	ETA	CE
19	1020	19	1020
Soudal NV	Soudal NV	Soudal NV	Soudal NV
PLANT 1	PLANT 1	PLANT 1	PLANT 1
231562	231562	231562	231562
ETA-190346	ETA-190346	ETA-190346	ETA-190346
EAD 330489-00-0601	EAD 330489-00-0601	EAD 330076-00-0604	EAD 330076-00-0604
M8-M16	M8-M16	M8-M12	M8-M12
Unracked concrete	Unracked concrete	Masonry	Masonry



Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
146327	SOUDAFIX P280-SF	Grigio (dopo miscelatura)	cartuccia 300 ml	12
146328	SOUDAFIX P280-SF	Grigio (dopo miscelatura)	cartuccia 400 ml	12



DATI TECNICI	
Peso specifico	comp. A = 1,60 - 1,80 g/cm ³ comp. B = 1,50 - 1,70 g/cm ³
Resistenza temperatura	-40°C a +50°C con temp. max lungo periodo di 40°C
Temperatura di applicazione	+5°C a +30°C
Polimerizzazione completa	consultare scheda tecnica

SOUDAFIX VE400-SF

DESCRIZIONE

Resina ancorante bi-componente vinilestere senza stirene. Certificato CE

CARATTERISTICHE

- Facile da usare e applicare, rapida polimerizzazione
- Ampie aree di applicazione, anche in presenza di umidità e di acqua e ad una temperatura di -10°C
- Privo di stirene (basso odore)
- Ideale per fissaggi su superfici umide
- Classe di resistenza al fuoco F120
- Può essere usata come malta per calcestruzzo


APPLICAZIONI

- Fissaggio senza pressione di barre ancoranti, chiodi, barre rinforzanti, fascette filettate, profili etc. in materiali pieni e forati, quali calcestruzzo, calcestruzzo poroso, mattoni pieni, mattoni forati, pietre naturali, cartongesso etc.



ALTE
PRESTAZIONI
IN PRESENZA
DI ACQUA

ANCORANTE CHIMICO
VINILESTERE CERTIFICATO



ETA (Benestare Tecnico Europeo)
Secondo ETAG 001-Parte 5
Linee guida per utilizzo su
CALCESTRUZZO



ETAG 001-1 Option 7
Barra filettata M8 - M30
Foro bagnato M8 - M16
Riprese di getto Ø 8 - Ø 32
Foro bagnato Ø 8 - Ø 16

Certificazione MPA
Resistenza al fuoco
class F120
DIN EN 1363-1: 1999-1

Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
119635	SOUDAFIX VE400-SF	Grigio (dopo miscelatura)	cartuccia 280 ml	12
119636	SOUDAFIX VE400-SF	Grigio (dopo miscelatura)	cartuccia 380 ml	12



DATI TECNICI	
Peso specifico	1,66 g/cm ³
Resistenza temperatura	+80°C e per breve tempo fino a +110°C
Modulo elastico	4,087 N/mm ²
Temperatura di applicazione	+5°C a +25°C
Max. resistenza alla trazione	17 N/mm ²
Max. forza di compressione	80 N/mm ²
Polimerizzazione completa	consultare scheda tecnica

SURFACE ACTIVATOR

DESCRIZIONE

Preparatore di superfici e promotore di adesione per tutti i tipi di sigillanti su superfici lisce

CARATTERISTICHE

- Liquido, facile da applicare
- Può essere usato come pulitore o primer per le superfici non porose
- Adatto per adesivi e sigillanti siliconici, poliuretani e MS POLYMER®

APPLICAZIONI

- Preparazione di superfici particolarmente difficili come verniciature a polveri, verniciature epossidiche, materie plastiche ed altre superfici non porose, prima di ogni sigillatura ed incollaggio

INDICAZIONI APPLICATIVE

- Applicare con un panno pulito imbevuto di prodotto, lasciare evaporare per 5 min.
- Applicare il sigillante/adesivo al massimo entro le 2 ore successive



PREPARATORE DI SUPERFICI
E PROMOTORE
DI ADESIONE

Codice	Descrizione	Formato	Pz/Box
101638	SURFACE ACTIVATOR	flacone 500 ml	6



DATI TECNICI	
Peso specifico	0,78 g/ml
Flash point	13°C

BUSSOLE RETINATE

DESCRIZIONE

Da utilizzare per applicazioni su mattoni forati con ancoranti chimici della gamma Soudafix



Codice	Descrizione	Formato	Pz/Box
130930	BUSSOLE ANCORANTI	12 x 60 mm	200
130931	BUSSOLE ANCORANTI	12 x 80 mm	200
130932	BUSSOLE ANCORANTI	15 x 85 mm	200
130933	BUSSOLE ANCORANTI	15 x 135 mm	200

MIXER BECCUCCI

DESCRIZIONE

Static-mixer a 4 stadi - 212 mm di lunghezza, per ancorante chimico. La speciale scala graduata permette di modulare l'iniezione della resina nel foro

APPLICAZIONI

- Beccuccio per schiuma manuale



Codice	Descrizione	Pz/Box
130929	STATIC MIXER	120
102998	BECCUCCIO PER SCHIUMA	60

2. Sigillanti e schiume per impieghi professionali

PULITORE PER SCHIUMA E PISTOLA

DESCRIZIONE

Solvente appositamente sviluppato per pulire in modo veloce e sicuro le pistole e rimuovere il prodotto fresco

APPLICAZIONI

- Pulizia interna ed esterna delle pistole per schiuma poliuretanic. Una pulizia regolare è necessaria a garantire un perfetto funzionamento delle pistole usate per l'estrusione
- Si può utilizzare per rimuovere schiuma fresca appena estrusa



Codice	Descrizione	Formato	Pz/Box
101640	PULITORE PER SCHIUMA E PISTOLA	bombola 500 ml	12

RIMUOVI SCHIUMA

DESCRIZIONE

Rimuove residui di schiuma polimerizzata da tutte le superfici in poco tempo. Facile da applicare. Pennello e spatola inclusi



Codice	Descrizione	Formato	Pz/Box
115778	RIMUOVI SCHIUMA	barattolo 100 ml	6

SWIPEX PULITORE MANI

DESCRIZIONE

Pulitore per mani professionale, sviluppato per rimuovere lo sporco ostinato di adesivi, siliconi, schiume PU e altri sigillanti



Codice	Descrizione	Formato	Pz/Box
127329	SWIPEX PULITORE MANI	flacone 1000 ml	12

SWIPEX SALVIETTE

DESCRIZIONE

Rimozione rapida e perfetta di macchie e residui, non induriti, di silicone, schiuma PU, adesivi, Ms Polymer® pittura etc. da mani, attrezzi e superfici

UTILIZZO

- Estrarre una salvietta attraverso la fessura e richiudere il barattolo per evitare che le salviette rimanenti secchino. Per un risultato più efficace rimuovere il prima possibile i residui. Tenere fuori dalla portata dei bambini, evitare il contatto con gli occhi e con la pelle o con ferite

ATTENZIONE

- Non utilizzare su superfici porose o legno grezzo. Su superfici delicate si raccomanda un test preliminare su una parte non visibile. Si raccomanda di asciugare sempre il prodotto dopo aver rimosso le macchie



Codice	Descrizione	Formato	Pz/Box
113551	SWIPEX SALVIETTE	confezione da 100 salviette	6

FONDOGIUNTO IN PE

DESCRIZIONE

Fondogiunto in PE non adesivo a cellule chiuse, per la realizzazione di giunti in edilizia

CARATTERISTICHE

- Facile da applicare
- Flessibile
- Non assorbe umidità
- Resiste ad agenti chimici
- Utilizzabile come fondo giunto per tutti i tipi di sigillante
- Non espone direttamente alla luce

APPLICAZIONI

- Come fondo giunto non adesivo
- Assicura un corretto dimensionamento del giunto



Codice	Descrizione	Colore	Formato	Metri per scatola
110308	FONDOGIUNTO IN PE	Grigio	Ø 10 mm x strisce 1 m	1500
110310	FONDOGIUNTO IN PE	Grigio	Ø 15 mm x strisce 1 m*	750
106783	FONDOGIUNTO IN PE	Grigio	Ø 20 mm x strisce 1 m	500
110422	FONDOGIUNTO IN PE	Grigio	Ø 25 mm x strisce 1 m*	300
110423	FONDOGIUNTO IN PE	Grigio	Ø 30 mm x strisce 1 m*	250



FONDOGIUNTO IN PU

DESCRIZIONE

Fondogiunto in PU non adesivo a cellule aperte, per la realizzazione di giunti in edilizia

CARATTERISTICHE

- Facile da applicare
- Flessibile
- Non assorbe umidità
- Resiste ad agenti chimici
- Utilizzabile come fondo giunto per tutti i tipi di sigillante
- Non espone direttamente alla luce

APPLICAZIONI

- Come fondo giunto non adesivo
- Assicura un corretto dimensionamento del giunto



Codice	Descrizione	Colore	Formato	Metri per scatola
110283	FONDOGIUNTO IN PU	Nero	Ø 15 mm x strisce 1 m*	250
110284	FONDOGIUNTO IN PU	Nero	Ø 20 mm x strisce 1 m	200
110285	FONDOGIUNTO IN PU	Nero	Ø 25 mm x strisce 1 m*	100
110286	FONDOGIUNTO IN PU	Nero	Ø 30 mm x strisce 1 m	100
110287	FONDOGIUNTO IN PU	Nero	Ø 40 mm x strisce 1 m*	50
110288	FONDOGIUNTO IN PU	Nero	Ø 50 mm x strisce 1 m*	50



2. Sigillanti e schiume per impieghi professionali

PISTOLA R58

DESCRIZIONE

Professionale Ergonomica per Schiuma Poliuretanic



Codice	Descrizione	Pz/Box
131036	PISTOLA R58 ERGONOMICA PER SCHIUMA POLIURETANICA	1

PISTOLA S15

DESCRIZIONE

Professionale per Schiuma Poliuretanic




Codice	Descrizione	Pz/Box
130952	PISTOLA S15 PROFESSIONALE PER SCHIUMA POLIURETANICA	1

PISTOLA

DESCRIZIONE

Per Schiuma Poliuretanic

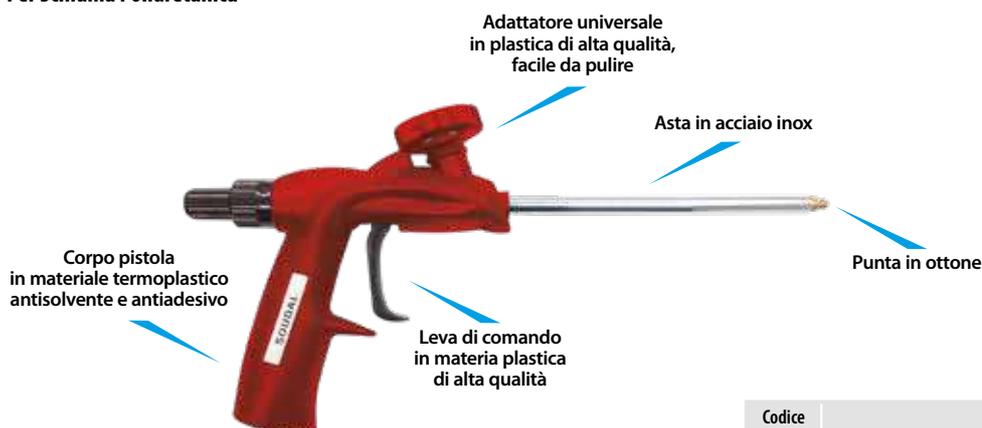

Codice	Descrizione	Pz/Box
130951	PISTOLA PER SCHIUMA POLIURETANICA	1

PISTOLA MANUALE

DESCRIZIONE

Per sigillanti in cartuccia



Codice	Descrizione	Pz/Box
106617	PISTOLA MANUALE SIGILLANTI IN CARTUCCIA	1

PISTOLA MANUALE PER SACCHETTI E CARTUCCE

DESCRIZIONE

Per sacchetti da 400 ml e cartucce



Codice	Descrizione	Pz/Box
114926	PISTOLA MANUALE CARTUCCE E SACCHETTI 400 ml	1

PISTOLE ARIA COMPRESSA SACCHETTI E CARTUCCE

DESCRIZIONE

Per sacchetti da 400 ml e cartucce



Codice	Descrizione	Pz/Box
126785	PISTOLA ARIA COMPRESSA SACCHETTI 400 ml*	1
126786	PISTOLA ARIA COMPRESSA CARTUCCE*	1

*su ordinazione

2. Sigillanti e schiume per impieghi professionali

PISTOLA MANUALE SACCHETTI

DESCRIZIONE

Per sacchetti da 600 ml



Codice	Descrizione	Pz/Box
112802	PISTOLA MANUALE SACCHETTI 600 ml	1

PISTOLA ARIA COMPRESSA SACCHETTI

DESCRIZIONE

Per sacchetti da 600 ml



Codice	Descrizione	Pz/Box
126784	PISTOLA ARIA COMPRESSA SACCHETTI 600 ml	1

PISTOLA MANUALE ANCORANTI

DESCRIZIONE

Per ancoranti in cartuccia da 400 ml



Codice	Descrizione	Pz/Box
130934	PISTOLA MANUALE ANCORANTI IN CARTUCCIA 400 ml	1

DURAVALVE



LA VALVOLA
PROFESSIONALE
CHE FA
LA DIFFERENZA!

INNOVATIVE
TECHNOLOGY
INSIDE

► **Duravalve™** l'innovativa valvola per le bombole professionali di schiuma poliuretanicca uso pistola.

MAI PIU' BLOCCHI

► **Studiata per garantire** sempre la massima efficienza delle bombole e mantenere l'efficacia del prodotto in ogni situazione.



DURAVALVE™
LA VALVOLA
PROFESSIONALE
ALTAMENTE INNOVATIVA



- ✓ MAI PIU' BLOCCHI
- ✓ MASSIMO RENDIMENTO
- ✓ PERFETTO DOSAGGIO



2. Sigillanti e schiume per impieghi professionali



PERFECT JOB Per una sigillatura perfetta

SPATOLA RIMUOVI SILICONE

DESCRIZIONE

Indispensabile per rimuovere il vecchio sigillante

CARATTERISTICHE

- Realizzato con materiali speciali per evitare di danneggiare le superfici
- Facile da usare

APPLICAZIONI

- Rimuovere il vecchio sigillante dal giunto



119352 Contenuto: 1 spatola
Pz/box: 15

RIMUOVI SILICONE

DESCRIZIONE

Rimuove i residui di silicone polimerizzato da tutte le superfici in poco tempo

CARATTERISTICHE

- Liquido efficace e veloce
- Facile da applicare
- Pennello e spatola inclusi

APPLICAZIONI

- Rimuovere i residui di silicone



102853 Contenuto: Confezione da 100 ml
Pz/box: 12 (con pennello e spatola)

TAGLIERINO DI SICUREZZA PER CARTUCCE E BECCUCCI

DESCRIZIONE

Indispensabile per iniziare la preparazione delle cartucce

CARATTERISTICHE

- Sicurezza nell'uso
- Lama intercambiabile resistente alla ruggine
- Facile da usare

APPLICAZIONI

- Usato per aprire le cartucce e tagliare i beccucci in modo veloce e sicuro



119171 Contenuto: 1 taglierino
Pz/box: 12

FONDO GIUNTO

DESCRIZIONE

Indispensabile per preparare un giunto profondo all'applicazione del sigillante

CARATTERISTICHE

- Cordoli in PE
- Assicura un corretto dimensionamento del giunto
- Realizza la base di appoggio del sigillante

APPLICAZIONI

- Rimpimento di giunti di larghezza fino a 10 mm.



119353 Contenuto: 3 x 1 m stringa in PE
Pz/box: 6

SOLUZIONE PER FINITURA

DESCRIZIONE

Indispensabile per lisciare e finire il giunto

CARATTERISTICHE

- Soluzione spruzzabile
- Pronto all'uso
- Facile da applicare
- Accelera la polimerizzazione del sigillante

APPLICAZIONI

- Finire e lisciare i giunti prima della formazione della pelle



119354 Contenuto: flacone 500 ml
Pz/box: 6

SPATOLA PER FINITURE

DESCRIZIONE

Indispensabile per lisciare tutti i tipi di sigillante

CARATTERISTICHE

- Design innovativo ed ergonomico
- Per tutti i tipi di giunto di forme diverse
- Lavorazione del giunto facile e veloce

APPLICAZIONI

- Lisciare un giunto di sigillante. La sua forma particolare permette una veloce e facile lavorazione per raggiungere una connessione perfettamente liscia



112596 Contenuto: 1 spatola
Pz/box: 12

BECCUCCIO ORIENTABILE

DESCRIZIONE


Indispensabile per applicare in posizioni difficili il giunto di sigillante

CARATTERISTICHE

- Usabili su tutte le cartucce
- Orientabili
- Facili da usare

APPLICAZIONI

- Tutte le situazioni in cui è difficile applicare il sigillante



117773 Contenuto: 5 beccucci
Pz/box: 12

KIT SPATOLE

DESCRIZIONE

Indispensabile per lisciare tutti i tipi di sigillante

CARATTERISTICHE

- Set di 4 spatoline per tutte le tipologie di giunti di forme diverse
- Lavorazione del giunto facile e veloce

APPLICAZIONI

- Lisciare un giunto di sigillante
- Le diverse forme permettono una facile ed efficace lavorazione



153314 Contenuto: 4 spatole
Pz/box: 12

SOUDAL

3 PRODOTTI RESISTENTI AL FUOCO



GAMMA PRODOTTI

3. Prodotti resistenti al fuoco

GAMMA DI PRODOTTI CERTIFICATI PER LA RESISTENZA AL FUOCO

La gamma **Fire Range** di **Soudal** offre tutte le soluzioni per giunti e attraversamenti dove è richiesta una resistenza al fuoco, il tutto è testato secondo le norme europee (EN 1366-3).

Le aperture attorno a tubi metallici e cavi, ma anche aperture ordinarie (passaggio vuoto o foro passante) possono permettere il passaggio del fuoco, pertanto queste aperture devono essere sigillate e riempite in modo da garantire la tenuta al fuoco.

La capacità tagliafuoco dei prodotti può essere garantita secondo EN 1366-3 solo a condizione che si effettui una corretta installazione dei materiali in conformità di quanto definito dai rapporti di prova. Si consiglia pertanto di consultare sempre i certificati prima di iniziare il lavoro.

CERTIFICAZIONI

- Warrington: Test Report 13492A - Prove di resistenza al fuoco secondo NORMA EN 1366-4:2006 Test Report 13492B - Classificazione dei sigillanti FIRE RANGE secondo la NORMA EN 13501-2:2007
- Generali: EN 1366-4 Test Report 9297 Università di Ghent
- Regno Unito: BS 476: Part 20: 1987 WFRC N: 113610
- Francia: Rapporto d'Essai RS00-067 (Soudafoam FR)
- Francia: Rapporto d'Essai RS03-007
- Olanda: New 6069: 1997 N. Rapporto 2000 CVB-R 00703
- Belgio: NBN 713.020 Test Report 9297 Università di Ghent

RESISTENZA AL FUOCO NELLE COSTRUZIONI

- Giunti di espansione e riempimenti di spazi e cavità
- Montaggio di porte e finestre
- Montaggio e accoppiamento pannelli
- Automotive, Container, Refrigerazione, Navi



LA MARCATURA CE SULLA GAMMA SOUDAL

Quali prodotti devono essere etichettati con il marchio CE?

Tutti i prodotti da costruzione che rientrano nel campo di applicazione di una normativa europea armonizzata OPPURE che comportano un "Benestare Tecnico Europeo (ETA)". Per i prodotti resistenti al fuoco la **Marchatura CE** è rilasciata secondo la **ETAG 026**. Ad eccezione dei prodotti in possesso di **Marchatura CE**, possono essere impiegati materiali conformi ad altre specifiche tecniche qualora tali specifiche garantiscano un livello di sicurezza equivalente a quello previsto dalle norme. Per i prodotti e materiali recanti la **Marchatura CE** sarà onere del **Direttore dei Lavori**, in fase di accettazione, accertarsi del possesso della marchatura stessa e richiedere ad ogni fornitore il **Certificato** ovvero la **Dichiarazione di conformità**. Per i prodotti non recanti la **Marchatura CE**, il **Direttore dei Lavori** dovrà accertarsi del possesso e del regime di validità dell'**Attestato di Qualificazione** o del **Certificato di Idoneità Tecnica** all'impiego.

CE	14 NB0749
SOUDAL DoP 230016	
ETA 13/0336 ETAG N° 026 part 3 0749-CPD-BC1-252- 219-13/0336-01	
Firesilicone B1 FR Linear Joint and Gap Seal Use category Z _{low} See ETA 13/0336 for other relevant characteristics	

Esempio
di Marchatura CE

GAMMA PRODOTTI RESISTENTI AL FUOCO

- **Soudafoam FR HY** schiuma poliuretana rosso chiaro che consente l'individuazione anche dopo un incendio
- **Soudafoam 2K-B2 FR** schiuma poliuretana bicomponente, a rapida polimerizzazione, per riempimenti dove è richiesta una resistenza al fuoco
- **Fire Silicone B1 FR** sigillante siliconico basso modulo
- **Firecryl FR** sigillante acrilico intumescente verniciabile per applicazioni interne, elastico per medi movimenti
- **Soudaseal FR** sigillante a base di MS Polimer®, verniciabile, ideale per applicazioni sia interne che esterne, basso modulo, alta elasticità
- **Fire Blanket** nastro acrilico autoadesivo per attraversamenti resistenti al fuoco



3. Prodotti resistenti al fuoco



SOUDAFOAM FR HY

DESCRIZIONE

Schiuma poliuretana monocomponente, autoespandente, pronta all'uso con le certificazioni di resistenza al fuoco e di isolamento acustico

CARATTERISTICHE

- Resistente al fuoco fino a 240 min (questo dato può variare a seconda della tipologia del giunto)
- Efficiente sigillatura di isolamento da fumo e gas
- Eccellente adesione sulla maggior parte dei substrati (tranne di Teflon PE e PP)
- Elevato isolamento termico ed acustico
- Eccellente stabilità: esente da ritiro e da post-espansione
- Colore rosso chiaro, consente di essere individuata in caso di incendio
- Marcatura CE
- **Alta resa +25%**
- **Certificazione Acustica $\geq 61-62$ dB**

APPLICAZIONI

- Installazione di intelaiature resistenti al fuoco di porte e finestre
- Sigillature resistenti al fuoco e al fumo tra pareti divisorie, soffitti e pavimenti
- Sigillatura di fessure nelle costruzioni di tetti
- Sigillatura di passaggio cavi e tubazioni nei muri

Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
153330	SOUDAFOAM FR HY (MANUALE)	Rosso	bombola 750 ml	12
153331	SOUDAFOAM FR HY (PISTOLA)	Rosso	bombola 750 ml	12



Certificazione per Isolamento Acustico

$R_{s,w}(C;C_{tr}) \geq 62 (-1;-4)$ dB
Risultato per spessore di 10 mm.

$R_{s,w}(C;C_{tr}) \geq 61 (-8;-5)$ dB
Risultato per spessore di 30 mm.

CE 14 NB0749

SOUDAL
DoP 230019

ETA 13/0280
ETAG N° 028 part 3
0749-CPD-DC1-028-219-13/0280-01

SOUDAFOAM FR
Linear Joint and
Gap Seal
Use category
2
See ETA 13/0280 for
other relevant
characteristics

EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR™

DATI TECNICI	
Tempo formazione pelle	9,5 min. (FEICA TM 1014)
Tempo di taglio	55 min. (FEICA TM 1005)
Peso specifico	Ca. 25 kg/m ³ (FEICA TM 1019) polimerizzata
Isolamento acustico	62 dB (EN ISO 717-1)
Isolamento termico	0,033 W/m.K (EN 12667)
Resa	750 ml = ca. 37 l di schiuma (FEICA TM 1003)
Resa del giunto	750 ml creano = 24 m di schiuma (FEICA TM 1002)
Ritiro dopo l'indurimento	< 8 % (FEICA TM 1004)
Espansione post indurimento	Nessuno (FEICA TM 1004)
Espansione durante l'indurimento	Ca. 40 % (FEICA TM 1010)
Resistenza alle temperatura	Da -40 °C a +90 °C polimerizzata

SOUDAFOAM 2K-B2 FR

DESCRIZIONE

Schiuma bicomponente, autoespandente, pronta all'uso con la certificazione resistenza al fuoco. Rapida, alta forza, adatta per l'installazione porte e finestre, riempimento di cavità dove è richiesta la resistenza al fuoco

CARATTERISTICHE

- Eccellente stabilità (nessun ritiro post-espansione)
- Elevata capacità di riempimento
- Ottima adesione su tutte le superfici (eccetto PE, PP and PTFE).
- Elevato valore di isolamento, termico ed acustico.
- Ottima capacità di incollaggio
- Rapida polimerizzazione
- Nessuna stabilità ai raggi UV
- Resistente al fuoco fino a 240 min. (a seconda della tipologia del giunto)

APPLICAZIONI

- Installazione di porte e finestre dove è richiesta la resistenza al fuoco
- Riempimento di cavità negli attraversamenti di cavi e tubi a parete e soffitto

Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
108061	SOUDAFOAM 2K-B2 FR	Viola	bombola 400 ml*	12



EMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR™

DATI TECNICI	
Tempo formazione pelle	8 min. (FEICA TM 1014)
Tempo di taglio	20 min (FEICA TM 1005)
Peso specifico	Ca. 53 kg/m ³ (FEICA TM 1019) polimerizzata
Isolamento acustico	58 dB (EN ISO 717-1)
Isolamento termico	37 mW/m.K (DINS2612)
Resa	400 ml creano ca. 10 l di schiuma (FEICA TM 1003)
Resa del giunto	400 ml creano ca. 8 m di schiuma (FEICA TM 1002)
Ritiro dopo l'indurimento	< 4 % (FEICA TM 1004)
Espansione post indurimento	Nessuno (FEICA TM 1004)
Resistenza alle temperatura	Da -40 °C a +90 °C polimerizzata



*su ordinazione

3. Prodotti resistenti al fuoco

FIRE SILICONE B1 FR

DESCRIZIONE

Sigillante silicónico di alta qualità, neutro, elastico conforme allo standard DIN 4102 B1 per la resistenza al fuoco

CARATTERISTICHE

- Facile da applicare
- Resistente ai raggi ultravioletti
- Resta elastico in modo permanente dopo la polimerizzazione
- Eccellente adesione su molte superfici
- Basso modulo
- Resistenza al fuoco fino a 240 minuti con normali fondo giunti in PU (EN 1366-4)
- Marcatura CE

APPLICAZIONI

- Per tutti i giunti in edilizia che richiedono resistenza al fuoco
- Giunti di espansione in edilizia

Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
147413	FIRE SILICONE B1 FR	Bianco	cartuccia 310 ml*	15
147412	FIRE SILICONE B1 FR	Grigio	cartuccia 310 ml	15
109952	FIRE SILICONE B1 FR	Grigio	sacchetto 600 ml*	12



DATI TECNICI	
Tempo formazione pelle	Ca. 20 min (20°C/65% R.H.)
Indurimento a spessore	1 mm/24h
Durezza	16 shore A
Resistenza temperatura	-40°C a +140°C
Modulo elastico	0,20 N/mm ² (DIN 52455)
Recupero elastico	> 90% (DIN 52455)
Massima distorsione	±25%
Allungamento alla rottura	900% (DIN 52455)
Temperatura di applicazione	+1°C a +30°C
Verniciabilità	No

FIRECRYL FR

DESCRIZIONE

Sigillante acrilico monocomponente, resistente al fuoco pronto all'uso. Se esposto a temperature superiori a 120°C è intumescente e previene la penetrazione di fuoco e fumo per oltre 240 min.

CARATTERISTICHE

- Verniciabile, impermeabile dopo la completa polimerizzazione
- Eccellente adesione su superfici porose e metalli
- Marcatura CE
- **Certificazione Acustica ≥ 62 dB**

APPLICAZIONI

- Applicazioni interne antincendio
- Riempimento delle crepe in calcestruzzo e gesso
- Collegamento di giunti su superfici porose
- Sigillatura di giunti resistenti al fuoco

Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
106329	FIRECRYL FR	Bianco	cartuccia 310 ml	15
107433	FIRECRYL FR	Grigio	cartuccia 310 ml*	15
105229	FIRECRYL FR	Bianco	sacchetto 600 ml	12
110947	FIRECRYL FR	Grigio	sacchetto 600 ml	12



DATI TECNICI	
Tempo formazione pelle	Ca. 20 min (20°C/65% R.H.)
Resistenza temperatura	-20°C a +80°C
Massima distorsione	10%
Peso specifico	ca. 1,40 g/ml
Temperatura di applicazione	+5°C a +30°C
Verniciabilità	Si

SOUDASEAL FR

DESCRIZIONE

Sigillante base SMX Polymer (Ibrido) neutro, di alta qualità, resistente al fuoco, elastico

CARATTERISTICHE

- Resistente al fuoco fino a 240 min. (questo dato può variare a seconda della realizzazione del giunto)
- Permanentemente elastico dopo l'indurimento
- Incollaggi e sigillature sulla maggior parte delle superfici, anche umide
- Ottime proprietà meccaniche
- Facilità di utilizzo
- Resistenza ai raggi UV
- Verniciabile
- Nessuna formazione di bolle
- Non contiene isocianati, solventi o alogeni
- Marcatura CE
- Certificazione Acustica ≥ 63 dB

APPLICAZIONI

- Giunti e connessioni nelle costruzioni dove è richiesta la resistenza al fuoco
- Connessioni flessibili nelle applicazioni in automotive



DATI TECNICI	
Tempo formazione pelle	Ca. 10 min (23°C/50% R.H.)
Indurimento a spessore	Ca. 2 mm/24h (23°C/50% R.H.)
Durezza	33 ± 5 Shore A
Resistenza alle temperatura	-40 °C a 90 °C
Peso specifico	1,57 g/ml
Modulo elastico 100%	0,33 N/mm ² (ISO 37)
Tensione massima	0,82 N/mm ² (ISO 37)
Allungamento alla rottura	430 % (ISO 37)
Capacità massima di movimento	± 25 % (ISO 11600)
Temperatura di applicazione	1 °C a 30 °C
Resistenza antincendio	≤ 240 min (EN 13501-2)



Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
113628	SOUDASEAL FR	Grigio	■ sacchetto 600 ml*	12

La soluzione per i giunti resistenti al fuoco

Fase 1: Definizione dell'obiettivo

Fase 2: Identificazione della soluzione

Fase 3: Scelta del sistema di posa

Fase 1 Definizione dell'obiettivo

Elemento di costruzione	Giunto	Spessore min. della parete*	Tabella
Parete	Verticale	Min. 200 mm	Tabella 1
		Min. 115 mm	Tabella 2
	Orizzontale	Min. 100 mm	Tabella 3
		Min. 200 mm	Tabella 4
		Min. 115 mm	Tabella 5
Soffitto		Min. 150 mm	Tabella 6

* I risultati sono validi su supporti di calcestruzzo cellulare, cemento e mattoni. Qualsiasi sistema può essere utilizzato anche per dei giunti che devono soddisfare i requisiti di tenuta per il gas ed i fumi. Le soluzioni applicabili per 100 mm sono applicabili anche ad uno spessore di 115 e 200 mm. Le soluzioni applicabili ad uno spessore di 115 sono applicabili a 200 mm ma non sono applicabili a 100 mm.



Fase 2 Identificazione della soluzione

*I numeri sono arrotondati all'unità più vicina (ad esempio 16 mm diventa 20mm)

↑ Soluzione ugualmente applicabile; vedi sopra

← Soluzione ugualmente applicabile; vedi a fianco

Tabella 1: Parete, giunti verticali, spessore parete: min. 200 mm (Sono anche applicabili le soluzioni fornite nella tabella 2 e 3).

Larghezza del giunto in mm*:	60	50	40	30	25	20	15	10	
Resistenza al fuoco	EI 240	/	/	/	I / E1	←	← / J1	← / B1/C1	← / A / K1 / D1
	EI 180	/	/	/	↑ / K2	← ↑	← ↑	← ↑	← ↑
	EI 120	/	/	G	← / ↑ / A	← ↑	← ↑	← ↑	← ↑
	EI 90	/	/	↑ / A	← ↑	← ↑	← ↑	← ↑	← ↑
	EI 60	M	← / L	← ↑	← ↑	← ↑	← ↑	← ↑	← ↑

Tabella 2: Parete, giunti verticali, spessore parete: min. 115 mm (Sono anche applicabili le soluzioni indicate nella tabella 3).

Larghezza del giunto in mm*:	100	60	50	40	30	25	20	15	10	
Resistenza al fuoco	EI 120	H	←	←	← / G	← / L / F1 / I	← / E1	← / F2	←	←
	EI 90	↑	← ↑	← ↑	← ↑	← ↑	← ↑	← ↑	← ↑	← ↑
	EI 60	↑	← / ↑ / M	← / ↑ / L	← ↑	← ↑	← / ↑ / D2	← / ↑ / B1/C2	← ↑	← ↑

Tabella 3: Parete, giunti verticali, spessore parete min. 100 mm

Larghezza del giunto in mm*:	30	25	20	15	10	
Resistenza al fuoco	EI 240	/	/	/	/	J2
	EI 180	/	/	J1	←	← ↑
	EI 120	/	/	↑	← ↑	← / ↑ / K1
	EI 90	K2	←	← ↑	← ↑	← / ↑ / A
	EI 45	↑ / A	← ↑	← ↑	← ↑	← ↑

Tabella 4: Parete, giunti orizzontali, spessore parete min. 200 mm

Larghezza del giunto in mm*:	50	40	30	25	20	15	10	
Resistenza al fuoco	EI 240	/	/	/	E1 / F1	←	←	←
	EI 120	L	←	←	← ↑	← ↑	← ↑	← ↑
	EI 90	↑	← ↑	← ↑	← ↑	← ↑	← ↑	← ↑
	EI 60	↑	← ↑	← ↑	← ↑	← ↑	← ↑	← ↑

Tabella 5: Parete, giunti orizzontali, spessore parete min 115 mm

Larghezza del giunto in mm*:	50	40	30	25	20	15	10
Resistenza al fuoco	EI 120	L	←	←	←	←	←
	EI 90	↑	← ↑	← ↑	← ↑	← ↑	← ↑
	EI 60	↑	← ↑	← ↑	← ↑	← ↑	← ↑

Tabella 6: Soffitto: min 150 mm

Larghezza del giunto in mm*:	100	60	50	40	30	25	20	15	10	
Resistenza al fuoco	EI 120	H	← / M	← / L	G / E2	← / I / F1	← / D2	← / A / B1 / C2	←	←
	EI 90	↑	← ↑	← ↑	← ↑	← / ↑ / A / B2	← ↑	← ↑	← ↑	← ↑
	EI 60	↑	← ↑	← ↑	← ↑	← ↑	← ↑	← ↑	← ↑	← ↑

3. Prodotti resistenti al fuoco

Fase 3 Scelta del sistema di posa

■ Legenda

■ Soudaseal FR ■ Firecryl FR
■ Firesilicone B1 FR ■ Soudafoam FR

Le soluzioni **A, B, C, D, E, F, G, H** sono applicazioni su un lato

Le soluzioni **I, J, K, L, M** sono applicazioni su due lati

■ La soluzione

-
- A.** Riempire tutto il giunto con Soudafoam FR
- B1.** Inserire il fondo giunto PU sul lato opposto nella direzione del fuoco e riempire con 15 mm Soudaseal FR
B2. Inserire il fondo giunto PU sul lato opposto nella direzione del fuoco e riempire con 20 mm Soudaseal FR
- C1.** Inserire il fondo giunto PU sul lato opposto nella direzione del fuoco e riempire con 15 mm di Firecryl FR
C2. Inserire il fondo giunto PU sul lato opposto nella direzione del fuoco e riempire con 20 mm di Firecryl FR
- D1.** Inserire il fondo giunto PU sul lato opposto nella direzione del fuoco e riempire con 10 mm Firesilicone B1 FR
D2. Inserire il fondo giunto PU sul lato opposto nella direzione del fuoco e riempire con 15 mm Firesilicone B1 FR
- E1.** Riempire il giunto con Soudafoam FR e applicare 20 mm di Soudaseal FR sulla superficie opposta al lato del fuoco
E2. Riempire il giunto con Soudafoam FR e applicare 25 mm di Soudaseal FR sulla superficie opposta al lato del fuoco
- F1.** Riempire il giunto con Soudafoam FR e applicare 25 mm di Firecryl FR sulla superficie opposta al lato del fuoco
F2. Riempire il giunto con Soudafoam FR e applicare 20 mm di Firecryl FR sulla superficie opposta al lato del fuoco
- G.** Riempire il giunto con Soudafoam FR e applicare 20 mm di Firesilicone B1 FR sulla superficie opposta al lato del fuoco
- H.** Riempire il giunto con la lana minerale (> 80 Kg/ m³) e applicare 30 mm di Firesilicone B1 FR sulla superficie opposta al lato del fuoco
- I.** Inserire il fondo giunto PU su entrambi i lati e applicare 20 mm di Soudaseal FR su entrambi i lati
- J1.** Inserire il fondo giunto PU su entrambi i lati e applicare 20 mm di Firecryl FR su entrambi i lati
J2. Inserire il fondo giunto PU su entrambi i lati e applicare 10 mm di Firecryl FR su entrambi i lati
- K1.** Inserire il fondo giunto PU su entrambi i lati e applicare 10 mm di Firesilicone B1 FR su entrambi i lati
K2. Inserire il fondo giunto PU su entrambi i lati e applicare 20 mm di Firesilicone B1 FR su entrambi i lati
- L.** Riempire il giunto con Soudafoam FR e applicare 3 mm di Firecryl FR su entrambi i lati
- M.** Riempire il giunto con Soudafoam FR e applicare 20 mm di Firesilicone B1 FR su entrambi i lati



4 ADESIVI PROFESSIONALI PER LEGNO



GAMMA PRODOTTI

4. Prodotti adesivi per legno

PRO 10D

DESCRIZIONE

Adesivo per legno D2, senza solventi e formaldeide, a base di PVAc.
Uso interno

CARATTERISTICHE

- Facile da usare
- Qualità professionale
- Asciugatura rapida
- Resistente all'acqua D2 (DIN EN 204)
- Utilizzabile per la maggior parte dei tipi di legno: duri, teneri, esotici

APPLICAZIONI

- All'interno con esposizione per brevi periodi ad alti tassi di umidità
- Produzione di mobili, costruzione di scale, porte e finestre in cui si richiede la conformità alla classe D2
- Incollaggio di elementi in legno e dei suoi derivati (pannelli rigidi, multiplex, agglomerati, placcaggi, ...)
- Incollaggio di carta e cartone

Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
108768	PRO 10D	Bianco <input type="checkbox"/>	flacone 750 g	6
108898	PRO 10D	Bianco <input type="checkbox"/>	secchio 5 Kg	1
103051	PRO 10D	Bianco <input type="checkbox"/>	tanica 20 litri*	1



ADESIVO PER LEGNO VINILICO D2

DATI TECNICI	
Base	PVAc Acetato di polivinile
Colore	Bianco semi-trasparente dopo la polimerizzazione
Viscosità in mPa.s. (Brookfield RVT 5/20)	10.000-18.000
Vulcanizzazione	Indurimento fisico
Peso specifico (DIN 53479)	1,20 g/cm ³
Contenuto solido	45-47(%)
PH	6-7
Temperatura di applicazione	+18/20°C (50/70% R.H.)
Tempo aperto	Ca. 15 min.
Tempo di movimentazione	Ca. 2-4 ore
Indurimento completo	Ca. 7 giorni
Tempo di pressatura	Ca. 2-4 ore
Resistenza alla temperatura	-20°C a +70°C

PRO 20D

DESCRIZIONE

Adesivo per legno D2, ad indurimento rapido, senza solventi e formaldeide, a base di PVAc. Uso interno

CARATTERISTICHE

- Facile da usare
- Qualità professionale
- Asciugatura molto rapida
- Resistente all'acqua D2 (DIN EN 204)
- Utilizzabile per la maggior parte dei tipi di legno: duri, teneri, esotici

APPLICAZIONI

- Applicazioni all'interno con esposizione per brevi periodi ad alti tassi di umidità
- Produzione di mobili, costruzione di scale, porte e finestre in cui si richiede la conformità alla classe D2
- Incollaggio di elementi in legno e dei suoi derivati (pannelli rigidi, multiplex, agglomerati, placcaggi, ...)
- Incollaggio di carta e cartone

Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
108767	PRO 20D	Bianco <input type="checkbox"/>	flacone 750 g	6
108899	PRO 20D	Bianco <input type="checkbox"/>	secchio 5 Kg*	1
103057	PRO 20D	Bianco <input type="checkbox"/>	tanica 20 litri*	1



ADESIVO PER LEGNO VINILICO D2 - RAPIDO

DATI TECNICI	
Base	PVAc Acetato di polivinile
Colore	Bianco semi-trasparente dopo la polimerizzazione
Viscosità in mPa.s. (Brookfield RVT 5/20)	14.000-18.000
Vulcanizzazione	Indurimento fisico
Peso specifico (DIN 53479)	1,1 g/cm ³
Contenuto solido	50%
PH	3,5-5,5
Temperatura di applicazione	+18/20°C (50/70% R.H.)
Tempo aperto	Ca. 5 min. a 20° C
Tempo di movimentazione	Ca. 15 min.-2 ore (a 20°C)
Indurimento completo	Ca. 7 giorni
Tempo di pressatura	Ca. 5-15 min.
Resistenza alla temperatura	-20°C a +70°C

*su ordinazione

4. Prodotti adesivi per legno



PRO 30D

DESCRIZIONE

Adesivo per legno D3, ad indurimento rapido, senza solventi e formaldeide, a base di PVAc. Uso esterno, anche per legni duri

CARATTERISTICHE

- Facile da usare
- Qualità professionale
- Asciugatura rapida
- Resistente all'acqua D3 (DIN EN 204)
- Utilizzabile per la maggior parte dei tipi di legno: duri, teneri, esotici

APPLICAZIONI

- Applicazioni all'interno con esposizione per brevi periodi ad alti tassi di umidità; all'esterno al riparo dalle intemperie
- Produzione di scale, porte e finestre in cui si richiede la conformità alla classe D3
- Incollaggi resistenti all'alta umidità di materiali non porosi sintetici come HPL, melanina, vinile, stratificato (Formica, Resopal,...), agglomerato, MDF, Multiplex



ADESIVO PER LEGNO VINILICO
D3 - IDRORESISTENTE

Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
108769	PRO 30D	Bianco <input type="checkbox"/>	flacone 750 g	6
108900	PRO 30D	Bianco <input type="checkbox"/>	secchio 5 Kg	1
103069	PRO 30D	Bianco <input type="checkbox"/>	tanica 20 litri*	1



QUI SCHEDA TECNICA

DATI TECNICI

Base	PVAc Acetato di polivinile
Colore	Bianco - asciugatura trasparente
Viscosità in mPa.s. (Brookfield RVT 5/20)	8.000-15.000
Vulcanizzazione	Indurimento fisico
Peso specifico (DIN 53479)	1,1 g/cm ³
Contenuto solido	50%
PH	2,5-3,5
Temperatura di applicazione	+18/20°C (50/70% R.H.)
Tempo aperto	Ca. 8 min.
Indurimento completo	Ca. 7 giorni
Tempo di pressatura	15 min. a 20°C
Resistenza alla temperatura	-20°C a +70°C



4. Prodotti adesivi per legno

PRO 40P

DESCRIZIONE

Adesivo per legno poliuretano con eccellente resistenza all'acqua

CARATTERISTICHE

- Facile da applicare
- Qualità professionale
- Riempitivo con azione penetrante
- Polimerizzazione veloce
- Resistenza all'acqua: D4 (DIN EN 204)
- **Tempo aperto: circa 15 min.**

APPLICAZIONI

- All'interno con frequente esposizione a lungo termine ad acqua corrente o stagnante
- All'esterno per applicazioni con esposizione agli agenti atmosferici
- Su porte e finestre che richiedono la resistenza all'acqua classe D4 secondo la EN 204
- Incollaggio di elementi da costruzione in legno

Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
125726	PRO 40P	Ambra	flacone 750 g	6
108901	PRO 40P	Ambra	secchio 5 Kg*	1



ADESIVO PER LEGNO
POLIURETANICO D4



DATI TECNICI	
Base	Poliuretano
Colore	Ambra
Vulcanizzazione	In presenza di umidità
Peso specifico (DIN 53479)	1,1 g/cm ³
Contenuto solido	95(%)
Temperatura di applicazione	+18/20°C (50/70% R.H.)
Tempo aperto	Ca. 15 min.
Tempo di movimentazione	Ca. 3/6 ore
Indurimento completo	Ca. 6/12 ore
Tempo di pressatura	Minimo 3 ore
Resistenza alla temperatura	-30°C a +100°C

PRO 45P RAPIDO

DESCRIZIONE

Adesivo per legno poliuretano rapido con eccellente resistenza all'acqua

CARATTERISTICHE

- Facile da applicare
- Qualità professionale
- Riempitivo con azione penetrante
- Polimerizzazione veloce
- Resistenza all'acqua: D4 (DIN EN 204)
- **Tempo aperto: circa 5 min.**

APPLICAZIONI

- All'interno con frequente esposizione a lungo termine ad acqua corrente o stagnante
- All'esterno per applicazioni con esposizione agli agenti atmosferici
- Su porte e finestre che richiedono la resistenza all'acqua classe D4 secondo la EN 204
- Incollaggio di elementi da costruzione in legno

Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
125724	PRO 45P RAPIDO	Ambra	flacone 750 g	6
108902	PRO 45P RAPIDO	Ambra	secchio 5 Kg*	1



ADESIVO PER LEGNO
POLIURETANICO D4 - RAPIDO



DATI TECNICI	
Base	Poliuretano
Colore	Ambra
Vulcanizzazione	In presenza di umidità
Peso specifico (DIN 53479)	1,1 g/cm ³
Contenuto solido	95(%)
Temperatura di applicazione	+18/20°C (50/70% R.H.)
Tempo aperto	Ca. 5 min.
Tempo di movimentazione	Ca. 3 ore
Indurimento completo	Ca. 6 ore
Tempo di pressatura	Minimo 30 min.
Resistenza alla temperatura	-30°C a +100°C

GLI ADESIVI PER LEGNO

Gli artigiani, in particolare i falegnami, preferiscono sempre più l'incollaggio al fissaggio meccanico con viti o chiodi, sia che si tratti di montaggio o di riparazione. La colla per legno garantisce un incollaggio invisibile e durevole su tutti le tipologie. Abbiamo diverse soluzioni per un'adesione ottimale.

Esistono due tecnologie principali negli adesivi per legno: adesivi PVA e PU.

Gli adesivi per legno a base di PVAc (acetato di polivinile) garantiscono ottime performance su legni asciutti e teneri come pino o truciolare con una sufficiente superficie di incollaggio. Per i legni duri o tropicali si raccomanda l'utilizzo di adesivi a base poliuretanic. Questi adesivi oltre ad una eccellente forza di incollaggio possiedono anche una buona resistenza all'acqua.

La classificazione degli adesivi per legno è regolata dalle norme europee e sono classificati D2, D3 o D4 DIN EN 204.

Grado	Condizioni ambientali	Esempi applicativi	Prodotti
D1	APPLICAZIONI ALL'INTERNO Idoneo per legni teneri Umidità del legno <15%	Arredamenti in legno, all'interno, porte interne, ambienti asciutti	
D2	APPLICAZIONI ALL'INTERNO Idoneo per legni teneri Condizioni di umidità temporanee Umidità del legno <18%	Arredamenti in legno, all'interno, porte interne, bagni e cucine (zone umide)	PRO 10D PRO 20D
D3	APPLICAZIONI ALL'INTERNO Idoneo per legni teneri Condizioni di umidità all'interno, contatto occasionale con acqua corrente APPLICAZIONI ALL'ESTERNO Incollaggi protetti dagli agenti atmosferici	INTERNO: Installazioni in zone umide come cucine, bagni, parquet, pareti,... ESTERNO: Incollaggi di porte e finestra, angoli di porte, porte esterne	PRO 30D
D4	APPLICAZIONE ALL'INTERNO Idoneo per legni teneri Condizioni di umidità all'interno con contatti frequenti con acqua corrente o esposti all'umidità APPLICAZIONE ALL'ESTERNO Incollaggi esposti agli agenti atmosferici	INDOOR: Installazioni in zone umide come cucine, bagni ESTERNO: Porte esterno, finestre, elementi e tavoli da giardino	PRO 40P PRO 45P



4. Prodotti adesivi per legno

ADESIVI PER LEGNO: CARATTERISTICHE PRINCIPALI



	Pro 10D	Pro 20D
CARATTERISTICHE		
Base chimica	PVAc	PVAc
Resistenza all'acqua	D2 (EN 204)	D2 (EN 204)
Temperatura minima di lavorazione	+5°C	+5°C
Temperatura ideale	18-20°C / HR 50-70%	18-20°C / HR 50-70%
Umidità del legno	8-12% ideale 9%	8-12% ideale 9%
Tempo aperto	ca. 15 min.	ca. 5 min.
Viscosità mPa.s (RTV 5-20°C)	10.000-18.000	30.000-40.000
PH	6 - 7	4 - 5,5
COLORE		
Fresco	Bianco	Bianco
Polimerizzato	Semi-trasparente	Semi-trasparente
Possibili decolorazioni dei legni	Sì	Sì
FORZA DI PRESSATURA		
Superfici piane	1 Kg/cm ² (0,1N/mm ²)	1 Kg/cm ² (0,1N/mm ²)
Assemblaggio - incastri	3 Kg/cm ² (0,3N/mm ²)	3 Kg/cm ² (0,3N/mm ²)
TEMPO DI PRESSATURA		
Superfici piane	min. 2 ore	min. 5 minuti
Assemblaggio - incastri	min. 4 ore	min. 30 minuti
Temperatura di pressatura	da +5°C a +70°C	da +5°C a +70°C



Assemblaggio



Assemblaggio - Incastri

4. Prodotti adesivi per legno



Pro 30D	Pro 40P	Pro 45P
PVAc	Poliuretanic	Poliuretanic
D3 (EN 204)	D4 (EN 204)	D4 (EN 204)
+5°C	+5°C	+5°C
18-20°C / HR 50-70%	18-20°C / HR 50-70%	18-20°C / HR 50-70%
8-12% ideale 9%	20% massimo	20% massimo
ca. 8 min.	ca. 15 min.	ca. 5 min.
8.000-15.000	5.000-6.000	5.000-6.000
2,5 - 3,5	-	-
Bianco	Ambra	Ambra
Trasparente	Ambra	Ambra
Sì	No	No
1 Kg/cm ² (0,1N/mm ²)	0,5 Kg/cm ² (0,05N/mm ²)	0,5 Kg/cm ² (0,05N/mm ²)
3 Kg/cm ² (0,3N/mm ²)	1 Kg/cm ² (0,1N/mm ²)	1 Kg/cm ² (0,1N/mm ²)
min. 30 minuti	min. 3 ore	min. 30 minuti
min. 15 minuti	min. 6 ore	min. 1 ora
da +5°C a +80°C	da +5°C a +80°C	da +5°C a +80°C



Incollaggio di legno su imbarcazioni



Incollaggio di legno in presenza di elevata umidità

HB Construct

La rivoluzione negli adesivi di montaggio

**ADESIVO STRUTTURALE IBRIDO
ALTA FORZA
RESISTENTE ALL'ACQUA**



RESISTENTE ALL'ACQUA
CLASSE **D4**



DESCRIZIONE

Adesivo di costruzione resistente all'acqua in classe D4, alta resistenza

CARATTERISTICHE

- Senza isocianati, non forma schiuma
- Impermeabile D4
- Interni/esterni
- Alta resistenza finale fino a 110 kg/cm²
- Bloccaggio non necessario

APPLICAZIONI

- Adatto per incollare elementi non portanti in legno e materiali simili al legno
- Per tutti gli incollaggi all'esterno non esposti agli agenti atmosferici
- Altre tipologie di incollaggi di EPS, XPS, materie plastiche (eccetto PP, PE e Teflon), rame, alluminio e metalli in genere

DATI TECNICI	
Tempo aperto	Ca. 10 minuti
Movimentabile	Dopo 10 min. (80% forza iniziale)
Polimerizzazione completa	Dopo 30 min. (100% polimerizzato)
Tempo di immersione	Almeno 15 minuti
Peso specifico	1,44 g/ml (DIN53479)
Resistenza temperatura	-30°C a +100°C dopo la polimerizzazione
Resistenza alla rottura	> 10 N/mm ² (DIN EN 204)
Temperatura di applicazione	+5°C a +35°C



Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
137321	HB CONSTRUCT	Marrone	cartuccia 290 ml	15
144905	HB CONSTRUCT	Marrone	ssacchetto 600 ml	12



MONTAGEPRO 140

DESCRIZIONE

Adesivo di montaggio privo di solventi con forte "grip" iniziale, "effetto ventosa". **Interno**

CARATTERISTICHE

- Privo di solventi
- Buona presa iniziale
- Ottimo come sigillante di crepe o giunti
- Resistente all'umidità
- Verniciabile

APPLICAZIONI

- Fissare profili o battiscopa
- Incollare bordi decorativi
- Incollare materiali isolanti
- Incollare piastrelle



**ADESIVO ACRILICO
EDILIZIA MONTAGGIO INTERNI**

Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
112354	MONTAGEPRO 140	Bianco	cartuccia 310 ml	12



DATI TECNICI

Tempo aperto	15 minuti
Polimerizzazione completa	24/48 ore
Peso specifico	Circa 1,30 g/cm ³
Resistenza temperatura	-20°C a +70°C
Temperatura di applicazione	+5°C a +30 °C

SOUDAGRIP

DESCRIZIONE

Adesivo di montaggio a base di gomma sintetica, ad alta forza adesiva, presa immediata a contatto. **Interno/esterno**

CARATTERISTICHE

- Eccellente presa iniziale
- Corpo denso che permette il riempimento di cavità su superfici irregolari
- Applicazione diretta sul substrato
- Sostituisce chiodi e viti

APPLICAZIONI

- Fissaggio di battenti, davanzali, battiscopa, pannelli di cartongesso per interni
- Incollaggio di moquettes, elementi decorativi in generale
- Incollaggio di piastrelle su muro o pavimento, telaio di finestre e pannelli divisorii



**ADESIVO DI MONTAGGIO PER
EDILIZIA/
BATTISCOPA PROFILI**

Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
119579	SOUDAGRIP	Beige	cartuccia 310 ml	12



DATI TECNICI

Tempo aperto	15 minuti
Tempo formazione pelle	20 min. (forza iniziale)
Polimerizzazione completa	24/48 ore
Peso specifico	1,3 g/ml
Resistenza temperatura	-20°C a +60°C dopo la polimerizzazione
Temperatura di applicazione	+5°C a +30°C

4. Prodotti adesivi per legno

PU CONSTRUCT FAST

DESCRIZIONE

Adesivo di montaggio rapido 10 minuti con alta forza di incollaggio a base poliuretanica. **Esterni**

CARATTERISTICHE

- Rapida presa iniziale e rapido indurimento
- Riempitivo per superfici non perfettamente combacianti
- Elevata forza di adesione
- Resistente all'acqua classe D4 (din en 204)
- Non macchia superfici porose
- Non contiene solventi

APPLICAZIONI

- Tutti gli incollaggi su legno
- Incollaggi nell'industria dei mobili
- Incollare gli angoli in alluminio nelle costruzioni di porte e finestre
- Incollaggio di materiali isolanti compreso polystyrene
- Incollare tutti i tipi di materiali escluso PE, PP

Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
112523	PU CONSTRUCT FAST	Beige	cartuccia 310 ml	12



ADESIVO POLIURETANICO
EDILIZIA
LEGNO-METALLO



RESISTENTE
ALL'ACQUA
CLASSE **D4**

DATI TECNICI	
Tempo aperto	Ca. 10 minuti
Movimentabile	Dopo 10 min. (80% forza iniziale)
Polimerizzazione completa	Dopo 30 min. (100% polimerizzato)
Tempo di immerseggio	Almeno 15 minuti
Peso specifico	1,50 g/ml (DIN53479)
Resistenza temperatura	-30°C a +100°C dopo la polimerizzazione
Resistenza alla rottura	> 10 N/mm ² (DIN EN 204)
Temperatura di applicazione	+5°C a +35°C



PUROCOL EXPRESS

DESCRIZIONE

Adesivo trasparente, a base poliuretanica in classe D4 con alta forza di incollaggio. **Esterni**

CARATTERISTICHE

- DIN EN 204: D4
- Alta resistenza all'acqua
- Ottima capacità di riempimento
- Tempo aperto: 15 min.
- Tempo di pressatura: 3h/1h
- Temp. di applicazione: +5°C a +35°C

APPLICAZIONI

- All'interno con esposizione ad un'umidità relativa elevata
- All'esterno con esposizione agli agenti atmosferici
- Incollaggio di telai di porte e finestre (anche collegamenti angolari) che devono soddisfare la classe D4 secondo EN204
- Incollaggio di elementi da costruzione in legno.
- Incollaggio di materiali isolanti (anche polistirene)

Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
112524	PUROCOL EXPRESS	Trasparente	cartuccia 310 ml	12



ADESIVO POLIURETANICO
EDILIZIA
LEGNO-METALLO


RESISTENTE
ALL'ACQUA
CLASSE **D4**



DATI TECNICI	
Tempo aperto	Ca. 15 min.
Tempi di pressatura	Min. 1 ora
Peso specifico	Ca. 1,11 g/ml
Resistenza alle temperatura	-30 °C a +100 °C
Classe resistenza all'acqua	D4 (EN204)
Resistenza al taglio	> 10MPa 2 mm spessore adesivo, substrato AlMgSi1, velocità 10 mm/min.
Temperatura di applicazione	+5 °C a +35 °C



COME SCEGLIERE CORRETTAMENTE UN ADESIVO

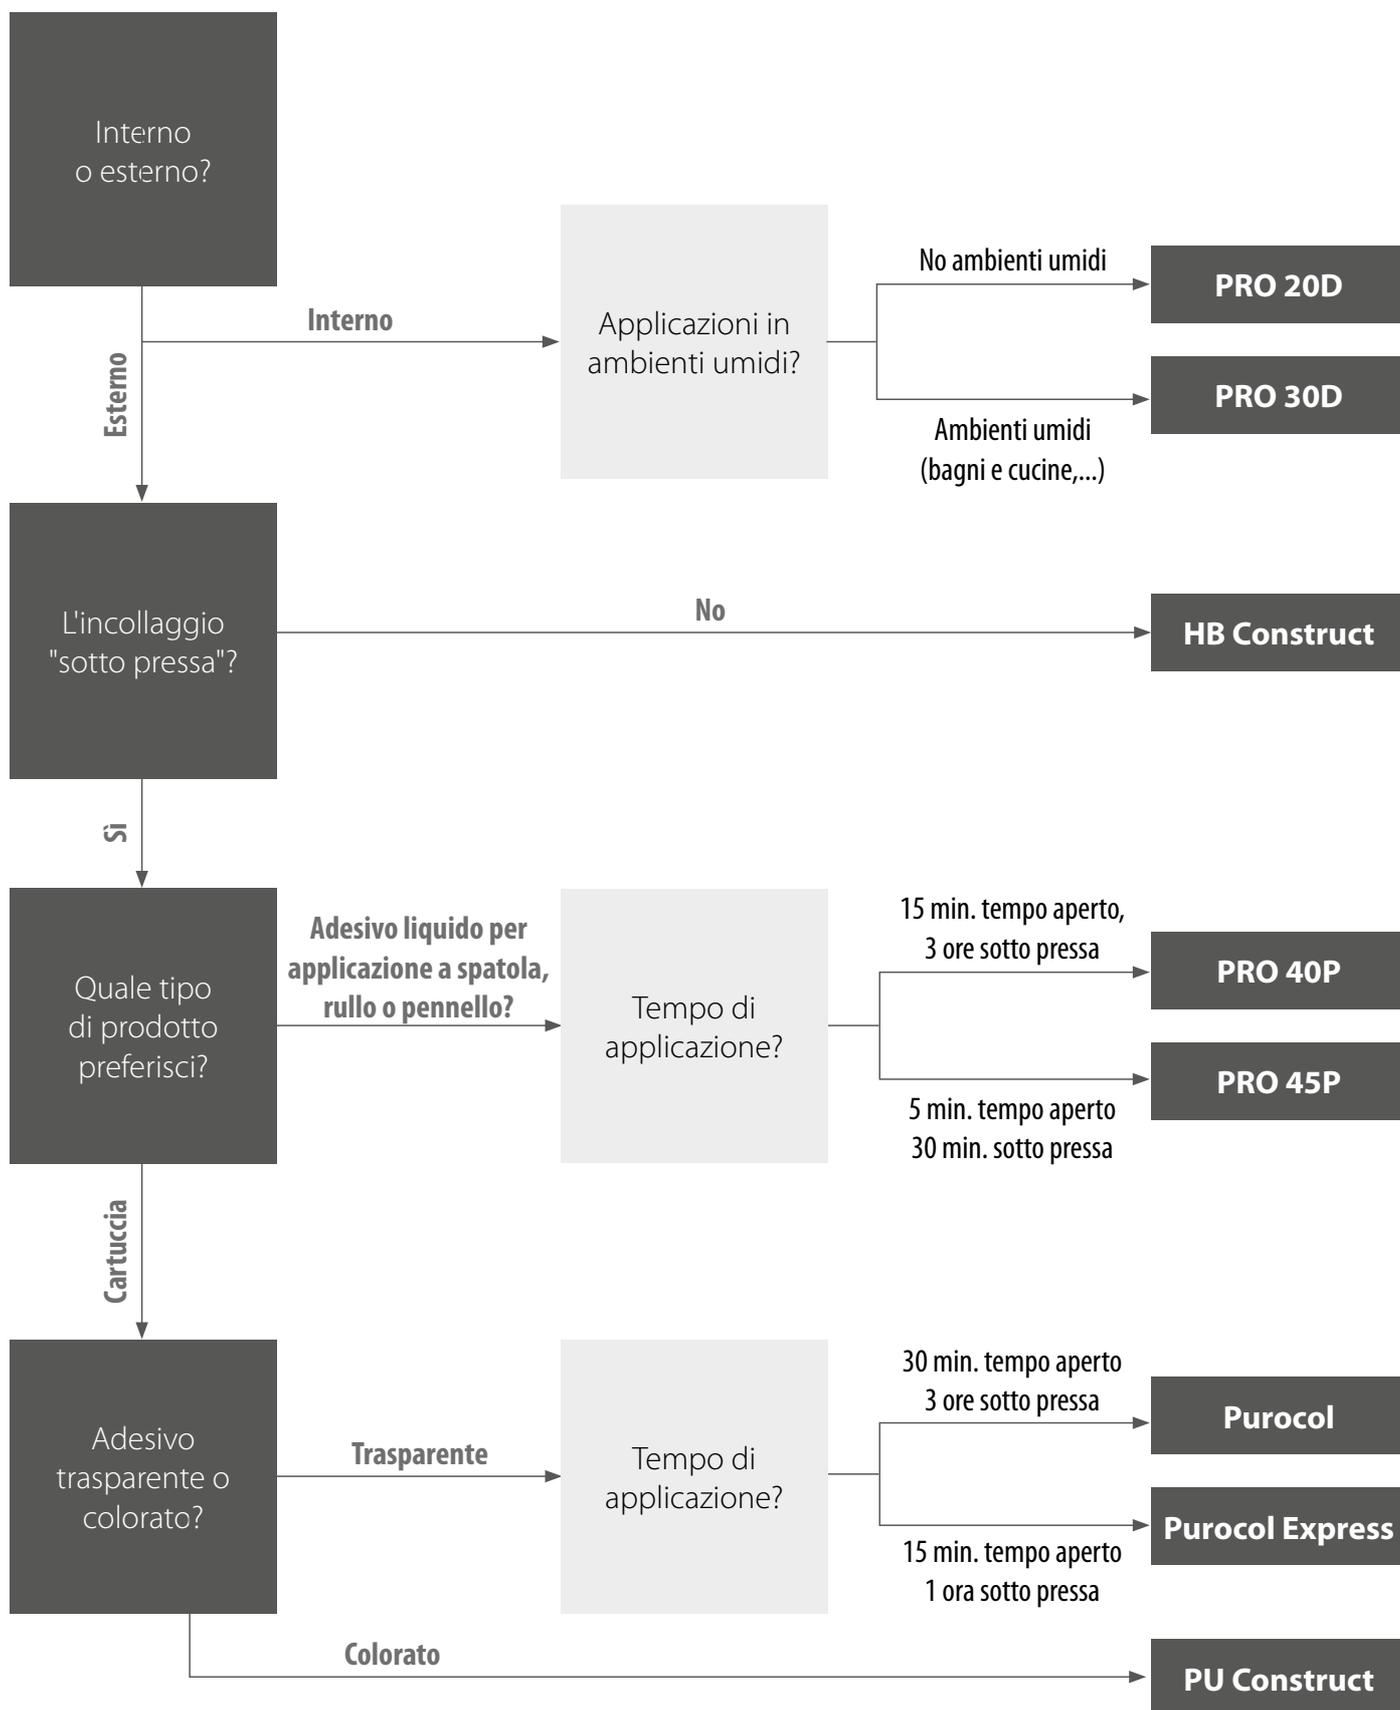

4. Prodotti adesivi per legno

140 LQ

DESCRIZIONE

Adesivo a contatto liquido per uso universale, a base di Policloroprene (Neoprene)

CARATTERISTICHE

- Pronto all'uso
- Indurimento e forza di adesione iniziale molto rapida, veloce la messa in opera ad incollaggio immediato
- Basso consumo
- Resistente all'umidità
- Resistenza ai prodotti chimici: buona ai plastificanti
- Senza toluene

APPLICAZIONI

- Doppi incollaggi a contatto di vari tipi di materiali come: pannelli di rivestimento decorativi in legno o stratificati (Formica, Resopal, ...), placcaggio e incollaggio di gradini, battiscopa in PVC, con sughero, cuoio, pelle, tessuti su se stessi o su legno e suoi derivati, pietra, cemento, intonaco, metallo ed altri supporti lisci e non porosi.
- Incollaggi sottoposti a temperature fino a +70°C.
- Non idoneo per applicazioni su PE, PP, PTFE e polistirene EPS/XPS



ADESIVO A CONTATTO
LIQUIDO

Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
125777	140 LQ	Giallo paglierino	barattolo 750 ml	6



DATI TECNICI	
Base	Policloroprene
Colore	Giallo paglierino
Viscosità in mPa.s. (Brookfield RVT 5/20)	2.000
Vulcanizzazione	Indurimento fisico
Peso specifico (DIN 53479)	0,86 g/cm ³
Contenuto solido	23(%)
Temperatura di applicazione	+5°C a +25°C
Tempo aperto	30 min.
Tempo di movimentazione	Immediato
Indurimento completo	Ca. 72 ore
Tempo di pressatura	15-30 sec. a 20°C
Resistenza alla temperatura	-20°C a +70°C

170 TX

DESCRIZIONE

Adesivo a contatto, tixotropico GEL, a base di gomma sintetica privo di Toluene

CARATTERISTICHE

- Gomma sintetica (policloroprene)
- Tixotropico - GEL
- Tempo aperto circa 10 min.
- Temperatura di applicazione: da +5°C a +25°C
- Resa 300 g/m²

APPLICAZIONI

- Incollaggio di diverse tipologie di materiali quali gomma, cuoio, pelle, sughero, plastica su diverse tipologie di superfici
- Incollaggio di pannelli sintetici decorativi e piani di lavoro in legno, metallo etc. Idoneo per l'incollaggio di superfici verticali



ADESIVO A CONTATTO
GEL



Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
125778	170 TX	Giallo paglierino	barattolo 750 ml*	6
125779	170 TX	Giallo paglierino	fustino 5 litri*	1



DATI TECNICI	
Base	Policloroprene
Consistenza	Gel
Colore	Giallo Paglierino
Vulcanizzazione	Indurimento fisico
Temperatura di applicazione	5 °C a 25 °C
Tempo di evaporazione	Ca. 10 min (tempo minimo prima dell'adesione)
Tempo aperto	Ca. 25 min.
Resa	100 - 300 ml/m ² , ogni lato
Resistenza alla temperatura	-20°C a +70°C

*su ordinazione

4. Prodotti adesivi per legno

SOUDAL

120 HD

DESCRIZIONE

Adesivo a contatto liquido pronto all'uso a base di polidloroprene (neoprene) senza toluene. Resiste fino a 100°C

CARATTERISTICHE

- Facile applicazione
- Indurimento rapido
- Resistente all'umidità
- Forza di aderenza iniziale molto rapida, veloce la messa in opera a incollaggio immediate

APPLICAZIONI

- Per doppi incollaggi a contatto di vari tipi di materiali come: pannelli di rivestimento decorative in legno o stratificati (Formica, Resopal,...) placcaggio ed incollaggio sul posto di gradini pedate, battiscopa in PVC, sughero, cuoio, pelle, tessuti su se stessi o su legno o suoi derivati, pietra, cemento, intonaco, metallo ed altri supporti lisci e non porosi
- Resistente ad alte temperature fino a 100°C
- Non idoneo per applicazioni su PE, PP, PTFE e polistirene EPS/XPS

Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
131497	120 HD	Giallo paglierino	barattolo 1 litro	12
131498	120 HD	Giallo paglierino	latta 2 litri	12
131499	120 HD	Giallo paglierino	fustino 6 litri	2



Toluene free

ADESIVO A CONTATTO
ALTA DENSITÀ



DATI TECNICI	
Base	Polidloroprene (neoprene)
Colore	Giallo paglierino
Viscosità (Brookfield RVT 5/20)	±4.000 mPa.s
Vulcanizzazione	Indurimento fisico
Peso specifico	Ca. 0,90 g/ml
Contenuto solido	Ca. 26%
Temperatura ideale di applicazione	+18°C a +25°C
Tempo aperto	Ca. 20 min.
Tempo di movimentazione	Immediato
Tempo di pressatura	15-30 sec.
Consumi stimati	Ca. 300-350g/mq per parte
Resistenza alla temperatura	-18°C a +100°C



180 HD

DESCRIZIONE

Adesivo a contatto liquido pronto all'uso a base di polidloroprene (neoprene) senza toluene. Resiste fino a 120°C

CARATTERISTICHE

- Facile applicazione
- Indurimento rapido
- Resistente all'umidità
- Forza di aderenza iniziale molto rapida, veloce la messa in opera a incollaggio immediate

APPLICAZIONI

- Per doppi incollaggi a contatto di vari tipi di materiali come: pannelli di rivestimento decorative in legno o stratificati (Formica, Resopal,...) placcaggio ed incollaggio sul posto di gradini pedate, battiscopa in PVC, sughero, cuoio, pelle, tessuti su se stessi o su legno o suoi derivati, pietra, cemento, intonaco, metallo ed altri supporti lisci e non porosi
- Resistente ad alte temperature fino a 100°C
- Non idoneo per applicazioni su PE, PP, PTFE e polistirene EPS/XPS
- Incollaggi su superfici curve

Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
155425	180 HD	Giallo paglierino	barattolo 1 litro	12
155426	180 HD	Giallo paglierino	latta 2 litri	12
155424	180 HD	Giallo paglierino	fustino 6 litri	2



NEW

Toluene free

ADESIVO A CONTATTO
ALTA DENSITÀ,
ALTE TEMPERATURE



DATI TECNICI	
Base	Polidloroprene (neoprene)
Colore	Giallo paglierino
Viscosità (Brookfield RVT 5/20)	±5.500 mPa.s
Vulcanizzazione	Indurimento fisico
Peso specifico	Ca. 0,90 g/ml
Contenuto solido	Ca. 26%
Temperatura ideale di applicazione	+18°C a +25°C
Tempo aperto	Ca. 60 min.
Tempo di movimentazione	Immediato
Tempo di pressatura	15-30 sec.
Consumi stimati	Ca. 300-350g/mq per parte
Resistenza alla temperatura	-18°C a +120°C



4. Prodotti adesivi per legno

370 SP

DESCRIZIONE

Adesivo a contatto a base di gomma sintetica, applicazione immediata su entrambe le superfici da incollare

CARATTERISTICHE

- Pronto all'uso con sistema spray portatile, non necessita di elettricità o aria compressa.
- Rapida polimerizzazione
- Resistente agli agenti chimici e all'umidità
- Non contiene toluene
- Ampie aree di applicazioni, buona adesione su molti materiali

APPLICAZIONI

- Incollaggi a contatto di vari tipi di materiali quali: pannelli di rivestimento decorativi in legno o stratificati (Formica, Resopal,...), gradini, battiscopa in PVC, sughero, cuoio, pelle, tessuti su se stessi o su legno e derivati, pietra, cemento, intonaco, metallo ed altri supporti non porosi
- Non idoneo su PE, PP, PTFE e polistirene EPS/XPS
- Incollaggio di carta, lamine di metallo, feltro, tessuto, sughero su legno, cartone, truciolato, calcestruzzo e metallo

Accessori per l'utilizzo

Pistola - Ugello 65	125077 - Pz/box: 1
Adattatore per pulizia:	130970 - Pz/box: 1
Tubo raccordo pistola 4 m	125075 - Pz/box: 1
Dissolver SP	128510 - Pz/box: 12

Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
125780	370 SP	Rosa	canister 22 L*	1

ADESIVO A CONTATTO SPRAY



DATI TECNICI

Base	Policloroprene
Colore	Rosso
Viscosità in mPa.s. (Brookfield RVT 5/20)	Ca. 350
Vulcanizzazione	Indurimento fisico
Peso specifico (DIN 53479)	0,86 g/cm ³
Contenuto solido	28(%)
Temperatura di applicazione	+18/22°C (50/70% R.H.)
Tempo aperto	Ca. Min. 1-2 min., max 30 min.
Premere per	Ca. 15-30 sec.
Tempo di essiccazione	Completo ca. 72 ore
Resistenza alla temperatura	-15°C a +115°C

PISTOLA

CARATTERISTICHE

- Pistola di alta qualità, adatta per tutte le applicazioni



Codice	Descrizione	Pz/Box
125077	PISTOLA	1

TUBO DI CONNESSIONE

CARATTERISTICHE

- Tubo di connessione pistola – bombola lunghezza 4 m.



Codice	Descrizione	Pz/Box
125075	TUBO DI CONNESSIONE	1

RULLO

Rullo di gomma
75 mm



Codice	Descrizione	Pz/Box
125079	RULLO	1

ADATTATORE PER PULIZIA

CARATTERISTICHE

- Permette la pulizia di tubo e pistola, da collegare al Dissolver Spray



Codice	Descrizione	Pz/Box
130970	ADATTATORE PER PULIZIA	1

DISSOLVER SPRAY

È un pulitore professionale trasparente per la rimozione di adesivi a contatto e adesivi spruzzabili

CARATTERISTICHE

- Pulisce tutti i tipi di pennelli, spatole, pistole, ecc.
- Per la rimozione di adesivo e macchie di adesivi.
- Per l'eliminazione di grasso dalle superfici prima dell'incollaggio



Codice	Descrizione	Formato	Pz/Box
128510	DISSOLVER SPRAY	bombola 500 ml	12

ISTRUZIONI PER UNA PULIZIA EFFICACE



Chiudere la valvola sulla bombola



Liberare completamente il tubo dai residui di adesivo



Rimuovere il tubo dalla bombola



Collegare l'adattatore per la pulizia al tubo e serrare con una chiave fino a chiusura avvenuta



Avvitare Dissolver SP pulitore per colla



Pulire tubo e pistola



Collegare nuovamente il tubo alla bombola



Nebulizzare fino ad ottenere una regolare fuoriuscita dell'adesivo

4. Prodotti adesivi per legno

ADESIVI A CONTATTO: CARATTERISTICHE PRINCIPALI



140 LQ

120 HD

CARATTERISTICHE		
Base chimica	Policloroprene	Policloroprene
Consistenza	Liquido	Liquido vischioso
Colore	Giallo paglierino	Giallo paglierino
Contenuto solido	23%	26%
Viscosità mPa.s (RTV 5-20°C)	2.000 ± 500	4.000 ± 500
Densità	0,86 g/cm ³	0,90 g/cm ³
Tempo aperto	30 min.	10 min.
Resa per parte	100-300 ml/m ²	300-350 ml/m ²
Indurimento completo	circa 72 h	circa 48 h
TEMPERATURE		
Resistenza alle temperature	Fino a 70°C	Fino a 100°C
Temperatura minima di lavorazione	15°C	15°C
Temperatura ideale	18-20°C /HR 50-70%	18-25°C /HR 50-70%
PRESSATURA		
Forza di pressatura	Non necessaria	Non necessaria
Tempo di pressatura	15-30 sec.	15-30 sec.



4. Prodotti adesivi per legno



180 HD



170 TX



370 SP

Policloroprene	Policloroprene	Policloroprene
Liquido vischioso	Thixotropico	Liquido
Giallo paglierino	Giallo paglierino	Rosso
26%	20%	28%
4.000± 500	-	350
0,90 g/cm ³	0,90 g/cm ³	0,86 g/cm ³
10 min.	25 min.	Min. 1-2 min./Max 25 min.
300-350 ml/m ²	100-300 ml/m ²	165 m ² /canister
circa 72 h	circa 72 h	circa 72 h
Fino a 120°C	Fino a 70°C	Fino a 115°C
15°C	5°C	10°C
18-20°C /HR 50-70%	15-20°C /HR 50-70%	18-20°C /HR 50-70%
Non necessaria	Non necessaria	Non necessaria
15-30 sec.	15-30 sec.	15-30 sec.





LA GAMMA

SODAL



DI ADESIVI A CONTATTO SPRAY

Una gamma studiata per tutte le esigenze dei professionisti del legno:

- **Remover CT Universal** - Rimuove i residui di adesivo da qualsiasi superficie
- **Soudabond 265 Classic Spray** - Adesivo universale forte e facile da utilizzare
- **Soudabond 280 Power Spray** - Adesivo potente e rapido
- **Soudabond 250 Super Tack** - Adesivo contatto presa immediata

PRATICI • FUNZIONALI • RAPIDI • PULITI



Remover CT



Soudabond 265



Soudabond 280



5 SIGILLANTI E SCHIUME PER IMPIEGHI GENERALI



GAMMA PRODOTTI

SOUDAL

**Fix
ALL**

MAIN PARTNER



UNA SQUADRA VINCENTE

LA GAMMA IDEALE

per tutte le tue esigenze di sigillatura e incollaggio su ogni tipo di materiale anche su superfici umide*

*ad eccezione di PP, PE e PTFE



BUILD THE FUTURE

www.soudal.it

FIXALL FLOOR & WALL

DESCRIZIONE

Adesivo di montaggio di alta qualità pronto all'uso

CARATTERISTICHE

- Elastico dopo la polimerizzazione
- Forza di adesione elevata
- Rimuovibile
- Non macchia la pietra naturale

APPLICAZIONI

- Incollaggio interno ed esterno su superfici porose e non porose, verticali e/o orizzontali, anche umide o in presenza di acqua



**ADESIVO DI MONTAGGIO
MS POLYMER®**



Codice	Descrizione	Colore		Formato	Pz/Box
157736	FIXALL FLOOR & WALL	Bianco	<input type="checkbox"/>	secchio 1 Kg	1
120137	FIXALL FLOOR & WALL	Bianco	<input type="checkbox"/>	secchio 4 Kg	1
157738	FIXALL FLOOR & WALL	Bianco	<input type="checkbox"/>	secchio 15 Kg	1




DATI TECNICI	
Tempo di formazione pelle	Ca. 25 min. (20°C/65% R.H.)
Indurimento a spessore	Ca. 3 mm/24h (20°C / 65% R.H.)
Durezza	65 ± 5 Shore A
Resistenza alle temperatura	-40 °C a +90 °C
Peso specifico	Ca. 1,67 g/ml
Massima tensione	2,20 N/mm ² (DIN 53504)
Modulo elastico 100%	2,00 N/mm ² (DIN 53504)
Allungamento alla rottura	150 % (DIN 53504)
Consumo	Spatola per adesivi B3: 700-900 g/m ²
Temperatura di applicazione	+5 °C a +35 °C

MONTARE • INCOLLARE • POSARE

**Adesivo monocomponente,
pronto all'uso,
di alta qualità, neutro ed elastico,
per la posa di pavimenti e rivestimenti in
PVC, gomma, LVT, ceramica, legno...**

- ▶ **RIMANE ELASTICO**
- ▶ **FORZA DI ADESIONE ELEVATA**
- ▶ **PER INTERNO ED ESTERNO**
- ▶ **NON MACCHIA LA PIETRA NATURALE**
- ▶ **PERFETTO PER INCOLLAGGI DIFFICILI COME:
SUPERFICI UMIDE, CERAMICHE,
ACCIAIO INOSSIDABILE,
RIVESTIMENTI E PAVIMENTI**



Tempo aperto:
10 MINUTI



Applicazione:
**CON SPATOLA
DENTATA**



Consumi:
**700-900
g/m²**

5. Prodotti per impieghi generali

FIXALL CRYSTAL

DESCRIZIONE

Sigillante-adesivo trasparenza cristallo 100%

CARATTERISTICHE

- 100% trasparenza cristallo
- Forza elevata
- Non dannoso per l'ambiente
- Facile da usare
- Verniciabile - Senza odore - Non macchia

APPLICAZIONI

- Incollaggio e sigillatura interno ed esterno su superfici porose e non porose, anche umide o in presenza di acqua
- Adatto per incollaggio di vetro su vetro
- Incollaggio di materiali quali: mattoni, calcestruzzo, acciaio, metallo, alluminio, piombo, zinco, plastica, polistirene, poliuretano, legno, laminato, MDF, truciolato, sughero, intonaco, marmo, pietre naturali, granito, lana di roccia, ceramica, porcellana, vetro, superfici vetrate, specchi
- Adatto per ambienti umidi quali bagni e cucine

Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
117921	FIXALL CRYSTAL	Trasparente cristallo	<input type="checkbox"/> cartuccia 290 ml	12
132293	FIXALL CRYSTAL	Trasparente cristallo	<input type="checkbox"/> tubo 125 ml	12
146186	FIXALL CRYSTAL	Trasparente cristallo	<input type="checkbox"/> sacchetto 600 ml*	12

ADESIVO SIGILLANTE
MS POLYMER®
TRASPARENZA CRISTALLO



VIDEO DELL'UTILIZZO



DATI TECNICI

Tempo formazione pelle	Ca. 10 min. (20°C/65% R.H.)
Indurimento a spessore	2-3 mm/24h. (20°C/65% R.H.)
Durezza	38±5 Shore A (DIN 53505)
Resistenza temperatura	-40°C a +90°C
Peso specifico	1,04 g/ml (DIN 53479)
Resistenza a lacerazione	2,4 N/mm² (DIN 53504)
Recupero elastico	> 75% (ISO 7389)
Modulo elastico	0,8 N/mm² (DIN 53504)
Capacità massima movimento	±20%
Allungamento alla rottura	300% (DIN 53504)
Temperatura di applicazione	+1°C a +30°C
Verniciabilità	Si

QUI SCHEDA TECNICA



FIXALL FLEXI

DESCRIZIONE

Sigillante-adesivo incolla e sigilla 2 in 1. Elastico

CARATTERISTICHE

- Multiuso, per tutte le applicazioni
- Permanentemente elastico
- Adesione su tutte le superfici, anche bagnate. Asciugasott'acqua
- Verniciabile con vernici base acqua dopo la polimerizzazione
- Senza odore. Non macchia
- Stabilità dei colori agli agenti atmosferici e raggi UV
- Basse emissioni, certificato EC1 PLUS
- Resistente alla muffa, contiene specifici additivi

APPLICAZIONI

- Incollaggio e sigillatura interno ed esterno su superfici porose e non porose, anche umide o in presenza di acqua
- Non adatto per PE, PP, Teflon®

Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
125634	FIXALL FLEXI	Bianco	<input type="checkbox"/> cartuccia 290 ml	12
106039	FIXALL FLEXI	Nero	<input type="checkbox"/> cartuccia 290 ml	12
135499	FIXALL FLEXI	Grigio	<input type="checkbox"/> cartuccia 290 ml	12
135500	FIXALL FLEXI	Marrone	<input type="checkbox"/> cartuccia 290 ml	12
146188	FIXALL FLEXI	Bianco	<input type="checkbox"/> sacchetto 600 ml*	12

ADESIVO SIGILLANTE
MS POLYMER®
ELASTICO



VIDEO DELL'UTILIZZO



DATI TECNICI

Tempo formazione pelle	Ca. 10 min. (20°C/65% R.H.)
Durezza	40±5 Shore A
Resistenza temperatura	-40°C a +90°C
Peso specifico	1,67 g/ml (DIN 53479)
Resistenza a lacerazione	1,80 N/mm² (DIN 53504)
Recupero elastico	> 75% (ISO 7389)
Modulo elastico	0,75 N/mm² (DIN 53504)
Capacità massima movimento	±20%
Allungamento alla rottura	> 750% (DIN 53504)
Temperatura di applicazione	+5°C a +35°C
Verniciabilità	Si

QUI SCHEDA TECNICA



FIXALL TURBO

DESCRIZIONE

Sigillante-adesivo super rapido (20 minuti)

CARATTERISTICHE

- Capacità di tenuta in 20 minuti
- Tenuta massima dopo 3 ore
- Posizionabile entro 5 minuti
- Alta forza di tenuta finale
- Adesione su tutte le più comuni superfici, anche se leggermente bagnate
- Elastico dopo la polimerizzazione
- Verniciabile con vernici base acqua dopo la polimerizzazione
- Buona stabilità dei colori, agli agenti atmosferici e raggi UV

APPLICAZIONI

- Incollaggio e sigillatura interno ed esterno su superfici porose e non porose, anche umide o in presenza di acqua
- Incollaggio elastico di pannelli, profili sui più comuni substrati quali legno, MDF, truciolato, ecc.
- Incollaggio elastico in applicazioni in edilizia

Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
122422	FIXALL TURBO	Bianco	<input type="checkbox"/> cartuccia 290 ml	12
131102	FIXALL TURBO	Bianco	<input type="checkbox"/> tubo 125 ml	12
146187	FIXALL TURBO	Bianco	<input type="checkbox"/> sacchetto 600 ml	12

**ADESIVO SIGILLANTE
MS POLYMER®
SUPER RAPIDO**



DATI TECNICI

Tempo formazione pelle	Ca. 5 min. (20°C/65% R.H.)
Durezza	65±5 Shore A
Resistenza temperatura	-40°C a +90°C
Peso specifico	1,53 g/ml (DIN 53479)
Resistenza a lacerazione	3,80 N/mm² (DIN 53504)
Recupero elastico	> 75%
Modulo elastico	3,00 N/mm² (DIN 53504)
Capacità massima movimento	±20%
Allungamento alla rottura	> 200% (DIN 53504)
Temperatura di applicazione	+5°C a +35°C
Verniciabilità	Si



FIXALL HIGH TACK

DESCRIZIONE

Sigillante-adesivo ad alta forza (320 Kg/10 cm²)

CARATTERISTICHE

- **Forza elevata: 320 Kg/10 cm²** - prodotto polimerizzato
- Senza solventi basse emissioni EC1
- Alta presa iniziale
- Non dannoso per l'ambiente
- Facile da usare
- Verniciabile - Senza odore - Non macchia

APPLICAZIONI

- Incollaggio e sigillatura interno ed esterno su superfici porose e non porose, anche umide o in presenza di acqua
- Incollaggio di materiali quali: mattoni, calcestruzzo, acciaio, metallo, alluminio, piombo, zinco, plastica, polistirene, poliuretano, legno, laminato, MDF, truciolato, sughero, intonaco, marmo, pietre naturali, granito, lana di roccia, ceramica, porcellana, vetro, superfici vetrate, specchi
- Adatto per ambienti umidi quali bagni e cucine

Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
117922	FIXALL HIGH TACK	Bianco	<input type="checkbox"/> cartuccia 290 ml	12
130263	FIXALL HIGH TACK	Bianco	<input type="checkbox"/> tubo 125 ml	12
113657	FIXALL HIGH TACK	Bianco	<input type="checkbox"/> sacchetto 600 ml*	12

**ADESIVO SIGILLANTE
MS POLYMER®
ALTA FORZA**



DATI TECNICI

Tempo formazione pelle	Ca. 5 min. (20°C/65% R.H.)
Indurimento a spessore	3 mm/24h. (20°C/65% R.H.)
Durezza	50±5 Shore A
Resistenza temperatura	-40°C a +90°C
Peso specifico	1,47 g/ml (DIN 53479)
Resistenza a lacerazione	3,00 N/mm² (DIN 53504)
Recupero elastico	> 75%
Modulo elastico	1,60 N/mm² (DIN 53504)
Capacità massima movimento	±20%
Allungamento alla rottura	> 500% (DIN 53504)
Temperatura di applicazione	+1°C a +30°C
Verniciabilità	Si



5. Prodotti per impieghi generali

FIXALL X-TREME POWER EXPRESS

DESCRIZIONE

Sigillante-adesivo alta presa iniziale (400 Kg/m²)

CARATTERISTICHE

- **Extra Rapido**
- Forza elevata - Alti carichi
- Adesione su tutte le superfici, anche bagnate
- Asciuga sott'acqua
- Non dannoso per l'ambiente
- Facile da usare
- Verniciabile - Senza odore - Non macchia

APPLICAZIONI

- Incollaggio e sigillatura interno ed esterno su superfici porose e non porose, anche umide o in presenza di acqua
- Incollaggio di materiali quali: mattoni, calcestruzzo, acciaio, metallo, alluminio, piombo, zinco, plastica, polistirene, poliuretano, legno, laminato, MDF, truciolato, sughero, intonaco, marmo, pietre naturali, granito, lana di roccia, ceramica, porcellana, vetro, superfici vetrate, specchi
- Adatto per ambienti umidi quali bagni e cucine

Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
155120	FIXALL X-TREME POWER EXPRESS	Bianco	cartuccia 280 ml	12



**ADESIVO SIGLLANTE
MS POLYMER®
TENUTA ESTREMA**

VIDEO DELL'UTILIZZO



DATI TECNICI

Tempo formazione pelle	Ca. 4 min. (23°C/50% R.H.)
Velocità di indurimento	Ca. 2 mm/24h (23°C/50% R.H.)
Durezza	Ca. 75 ± 5 Shore A
Peso specifico	Ca. 1,48 g/ml
Distorsione max consentita	± 20 % (ISO 11600)
Tensione massima	Ca. 3,60 N/mm ² (ISO 37)
Modulo elastico 100%	Ca. 2,90 N/mm ² (ISO 37)
Allungamento alla rottura	Ca. 200 % (ISO 37)
Temperatura di applicazione	-40°C a +90°C
Verniciabilità	Si

QUI SCHEDA TECNICA



ULTRA REPAIR ADHESIVE

DESCRIZIONE

Adesivo monocomponente trasparente, elastico di nuova tecnologia SMX® Ibrida

CARATTERISTICHE

- Alta forza di incollaggio
- Trasparente
- Può essere applicato su superfici irregolari o porose
- Rimane elastico dopo la polimerizzazione
- Privo di solventi e di odore
- Uso interno ed esterno

APPLICAZIONI

- Incollaggio di materiali quali: gomma, cuoio, sughero, tessuti, vetro, metallo, plastiche dure e flessibili, su diverse superficie su se stessi
- Incollaggio di materiali trasparenti quali ABS, plexiglass, vetro
- Incollaggio di porcellana e ceramica

Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
134478	ULTRA REPAIR ADHESIVE	Trasparente	tubo 20 ml	10



**ADESIVO TRASPARENTE
ELASTICO**

DATI TECNICI

Tempo formazione pelle	Ca. 5 min. (23°C/50% R.H.)
Indurimento a spessore	Resistenza finale raggiunta dopo 24 ore
Durezza	30 ± 5 Shore A
Resistenza alle temperatura	-40 °C a +90 °C
Peso specifico	Ca. 1,10 g/ml
Tensione massima	> 4,00 N/mm ² (ISO 37)
Allungamento alla rottura	> 150 % (ISO 37)
Temperatura di applicazione	+5 °C a +35 °C

QUI SCHEDA TECNICA



T-REX MONTAGE RECYCLED 80%

DESCRIZIONE

Il primo adesivo di montaggio con una formulazione che sfrutta i vantaggi dell'economia circolare

CARATTERISTICHE

- Adesione fino a 150kg/mq
- 80% riciclato sia l'adesivo che il packaging
- Contiene componenti a base BIO
- Ottima adesione sui materiali porosi
- Uso interno

APPLICAZIONI

• Ideale per l'incollaggio delle più comuni superfici porose: legno, materiali sintetici, pietra, cartongesso...

Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
159174	T-REX MONTAGE RECYCLED 80%	Bianco	<input type="checkbox"/> cartuccia 350 g	12



T-REX EFFETTO VENTOSA DA OGGI ANCHE CON LA FORMULA ECOLOGICA
80% RICICLATO 100% FORTE



DATI TECNICI

Peso specifico	Ca. 1,30 g/ml
Resistenza alle temperature	-20 °C a +70 °C
Tempo aperto	15 min.
Presenza iniziale	Almeno 250 Kg/m ²
Temperatura di applicazione	+5 °C a +30 °C

T-REX EFFETTO VENTOSA

DESCRIZIONE

Adesivo di montaggio base acqua. Adesivo per costruzioni privo di solventi ad alta capacità di adesione e forte presa iniziale

CARATTERISTICHE

- Sostituisce chiodi e viti
- Può essere sovraverniciato
- Alta forza 300 Kg/m²
- Uso interno

APPLICAZIONI

• Incollaggio di materiali, anche pesanti, quali legno, mattoni, sughero, plastica, calcestruzzo, polistirolo, metalli e piastrelle

Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
158436	T-REX EFFETTO VENTOSA	Bianco	<input type="checkbox"/> tubo 200 g	10
155844	T-REX EFFETTO VENTOSA	Bianco	<input type="checkbox"/> cartuccia 380 g	12



QUI SCHEDA TECNICA



DATI TECNICI

Peso specifico	Ca. 1,30 g/ml
Resistenza alle temperature	-20 °C a +70 °C
Tempo aperto	15 min.
Presenza iniziale	Almeno 140 Kg/m ²
Presenza rapida	300 Kg/m ²
Temperatura di applicazione	+5 °C a +30 °C

T-REX TRASPARENTE

DESCRIZIONE

Adesivo di montaggio ibrido. Adesivo ad alta capacità di adesione, trasparente

CARATTERISTICHE

- Sostituisce chiodi e viti
- Trasparenza cristallina
- Uso interno/esterno

APPLICAZIONI

• Incollaggio di materiali, anche pesanti, quali legno, mattoni, sughero, plastica, calcestruzzo, polistirolo, metalli e piastrelle

Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
131311	T-REX TRASPARENTE	Trasparente	<input type="checkbox"/> cartuccia 295 g	12



QUI SCHEDA TECNICA



DATI TECNICI

Tempo di formazione pelle	Ca. 7 min (23°C/50% R.H.)
Indurimento a spessore	2-3 mm/24h (23°C/50% R.H.)
Durezza	30 ± 5 Shore A
Densità	1,05 g/ml
Resistenza alle temperature	-40 °C a +90 °C
Modulo elastico	0,55 N/mm ² (ISO 37)
Allungamento alla rottura	> 450 % (ISO 37)
Distorsione massima consentita	± 20 % (ISO 11600)
Temperatura di applicazione	+5 °C a +35 °C

SODAGUM HYDRO

Membrana impermeabilizzante elastica

**RIPARA • SIGILLA
PROTEGGE**

**Impermeabilizzante liquido
privo di solventi,
per superfici orizzontali e verticali**



Resistente da
-40°C a +80°C



Sigillante



Resistente all'acqua
2 ore dopo
l'applicazione



Indurimento
rapido



Riparazione di
fessure



Senza solventi
e isocianati




Verniciabile



Resistente
ai raggi UV e
alle intemperie



Kit Riparazione da 1 Kg FACILE DA UTILIZZARE

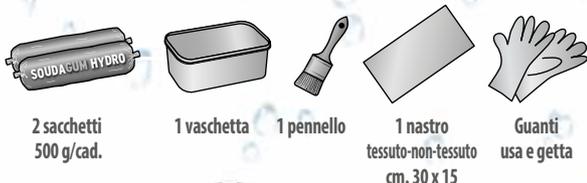


2 sachetti
500 g/cad.

1 vaschetta

1 pennello

1 nastro
tessuto-non-tessuto
cm. 30 x 15

Guanti
usa e getta

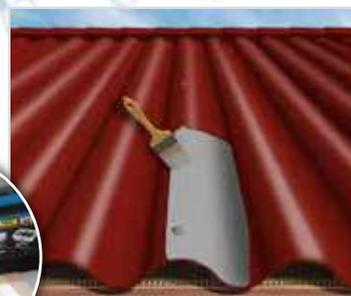

Espositore 12 pz
con ACQUA DAL VERO!
Cod. 135572 (parte superiore)
Cod. 135575 (parte inferiore)

- ▶ ADATTO SU TUTTE LE SUPERFICI, ANCHE UMIDE
- ▶ INTERNO ED ESTERNO
- ▶ PRIVO DI SOLVENTI
- ▶ RESISTENTE AI RAGGI UV
- ▶ ELEVATO POTERE RIEMPIATIVO PER FESSURE FINO A 5 mm

Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
135464	SODAGUM HYDRO	Bianco	vaschetta kit 1 Kg	6
134178	SODAGUM HYDRO	Grigio	vaschetta kit 1 Kg	6
135463	SODAGUM HYDRO	Terracotta	vaschetta kit 1 Kg	6
135462	SODAGUM HYDRO	Bianco	secchiello 5 Kg	1
131633	SODAGUM HYDRO	Grigio	secchiello 5 Kg	1
135461	SODAGUM HYDRO	Terracotta	secchiello 5 Kg	1
135460	SODAGUM HYDRO	Bianco	secchio 10 Kg	1
131631	SODAGUM HYDRO	Grigio	secchio 10 Kg	1
135459	SODAGUM HYDRO	Terracotta	secchio 10 Kg	1

Secchiello 5 Kg



Secchio 10 Kg



DATI TECNICI

Tempo formazione pelle	Ca. 20-40 min. (23°C/50% R.H.)
Indurimento a spessore	1 mm/3h / (23°C/50% R.H.)
Durezza	25 - 30 Shore A (ISO 868)
Peso specifico	1,4 - 1,5 g/cm ³
Resistenza temperatura	-40°C a +80°C
Ritiro	< 3% (ISO 10563)
Temperatura di applicazione	+5°C a +40°C
Resistenza alla trazione	1,0 - 1,2 N/mm ² (ISO 37-1)
Allungamento alla rottura	280% - 380% (ISO 37-1)
Verniciabilità	Sì



MASTICE REFRAATTARIO 1500 °C

DESCRIZIONE

Ideale per la sigillatura e il montaggio di forni, camini, e materiale refrattario in genere, o per applicazioni in presenza di alte temperature

CARATTERISTICHE

- Elevata rigidità dopo l'indurimento
- Resistenza a temperature fino a 1500°C
- Non contiene amianto
- Colore grigio scuro
- Non presenta bolle o crepe ad indurimento avvenuto
- Non espone all'esterno a pioggia o umidità permanente

APPLICAZIONI

- Sigillare canne fumarie o elementi costruttivi all'interno di camini o stufe non soggetti ad elevati movimenti



REFRAATTARIO 1500°C



Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
152103	MASTICE REFRAATTARIO 1500 °C	Grigio scuro	cartuccia 290 ml	15

DATI TECNICI	
Ritiro	Esente
Peso specifico	1,80 g/mL
Resistenza alle temperature	Massimo 1500°C
Temperatura di applicazione	+5°C a +30°C

CEMENTO PRONTO

DESCRIZIONE

Sigillante granuloso per riempire fessure e giunti in pietra e mattoni

CARATTERISTICHE

- Ottima adesione alle superfici murarie tradizionali, sia all'interno che all'esterno
- Asciugatura molto veloce
- Nessun ritiro
- Può essere verniciato dopo poche ore (il tempo dipende dalla quantità di prodotto applicato)

APPLICAZIONI

- Per riparare cavità e fessure nel calcestruzzo e cemento
- Per realizzare giunti in muratura
- Per ricostruire forme



SIGILLANTE GRANULOSO
EFFETTO CEMENTO



Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
128722	CEMENTO PRONTO	Grigio	cartuccia 300 ml	12

DATI TECNICI	
Tempo di formazione pelle	Circa 30 min.
Peso specifico	1,67 g/ml (DIN 53479)
Ritiro	Nessun ritiro (DIN 52451)
Resistenza alle temperature	-20°C a +80°C
Capacità max di movimento	25%
Recupero elastico	> 40% (ISO 7389)
Temperatura di applicazione	+5°C a +30°C

5. Prodotti per impieghi generali

ACRILICO LEGNO

DESCRIZIONE

Specifico per sigillare giunti tra parquet, travi e muro, fori o crepe. Indicato per giunti a movimento limitato, per sigillare o stuccare in presenza di legno

CARATTERISTICHE

- Facile applicazione
- Può essere sovraverniciato dopo 24 ore
- Ottima adesione su legno, muratura
- Resistente all'acqua - Privo di odore

APPLICAZIONI

- Sigillare fughe tra parquet e parete
- Sigillare travi a vista tra legno e muro o cassonetti

Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
125625	ACRILICO LEGNO	Noce	cartuccia 300 ml	6
125620	ACRILICO LEGNO	Ciliegio	cartuccia 300 ml	6
125621	ACRILICO LEGNO	Rovere Medio	cartuccia 300 ml	6
125622	ACRILICO LEGNO	Rovere Chiaro	cartuccia 300 ml	6
125619	ACRILICO LEGNO	Merbau	cartuccia 300 ml	6
125624	ACRILICO LEGNO	Wenge	cartuccia 300 ml	6
127309	ACRILICO LEGNO	Grigio Chiaro	cartuccia 300 ml	6
135744	ACRILICO LEGNO	Bianco Perla	cartuccia 300 ml	6



**SIGILLANTE ACRILICO
PER LEGNO**



DATI TECNICI	
Tempo di formazione pelle	Ca. 20 min. (20°C/65% R.H.)
Ritiro	15% (DIN 52451)
Peso specifico	1,65g/mL (DIN 53479)
Resistenza alle temperature	-20°C a +80°C
Capacità max di movimento	15%
Temperatura di applicazione	+5°C a +30°C
Verniciabilità	Si



SILICONE TUBI 60 ML

DESCRIZIONE

Siliconi acetici per impieghi generali anche in presenza di umidità (silicone universale) e per impieghi dove è richiesta una resistenza alle alte temperature (silicone alte temperature)

CARATTERISTICHE

- Facile applicazione
- Ottima adesione sui tradizionali materiali da costruzione
- Colori resistenti ai raggi UV
- Permanentemente elastici dopo l'applicazione
- Tipico odore acetico

APPLICAZIONI

- Sigillature dove è richiesta elasticità e resistenza all'umidità oppure ad alte temperature (solo versione alte temperature)
- Vetrazione (finestre, verande, serre).
- Sigillare condotti di condizionamento

Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
154512	SILICONE UNIVERSALE	Trasparente	tubo 60 ml	16
154513	SILICONE UNIVERSALE	Bianco	tubo 60 ml	16
154515	ALTE TEMPERATURE	Rosso	tubo 60 ml	16

SILICONE ACETICO IN TUBI



CYANOFIX 84A

DESCRIZIONE

Colla istantanea super rapida, senza solventi con un'elevata forza di adesione per l'incollaggio di superfici non porose, ben accoppiate. Idoneo per l'incollaggio di testa negli angoli delle guarnizioni su serramenti

CARATTERISTICHE

- L'indurimento avviene per contatto con umidità atmosferica
- Polimerizzazione rapida
- Elevata resistenza di adesione
- Disponibile nelle versioni: liquida, gel e liquida con attivatore

APPLICAZIONI

- Incollaggio rapido di superfici non porose: gomma, metalli, plastica, vetro etc.
- Incollaggio di testa negli angoli delle guarnizioni su serramenti
- Per incollaggio di materiali porosi utilizzare la versione liquida con attivatore da 50 g/200 g

Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
101125	CYANOFIX 84A	Trasparente	blister 20g	12
100072	CYANOFIX 84A	Trasparente	blister 3g	12
116390	CYANOFIX 84A	Trasparente	blister 3g GEL	12
135623	CYANOFIX 84A	Trasparente	flacone 50g adesivo + 200g attivatore	30



ADESIVO CIANOACRILATO



DATI TECNICI	
Tempo aperto	4 sec.
Tempo di indurimento	1 min./23°C (50% R.H.)
Viscosità (Brookfield)	40 mPa.s a 80 mPa.s
Peso Specifico	1,06 g/ml
Resistenza alle temperatura	-40°C a +120°C
Temperatura di applicazione	+15 °C a +25 °C

COLLA PVC 42A

DESCRIZIONE

Adesivo adatto per PVC rigido

CARATTERISTICHE

- Indurimento rapido
- Alta forza adesiva
- Resistente alle temperature
- Facile da applicare

APPLICAZIONI

- Incollaggio di tubi, raccordi e altri materiali da PVC rigido (sia per tubi in pressione e drenaggio)
- Incollaggi in genere su profili in PVC rigido

Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
101143	COLLA PVC 42A	Trasparente	tubo 125 ml	12



COLLA PER PVC



DATI TECNICI	
Consistenza	Gel
Peso specifico	Ca. 0,95 g/ml
Viscosità (Brookfield)	Ca. 10000 mPa.s
Resa	500-1000 g/m ²
Temperatura di applicazione	+5 °C a +25 °C

5. Prodotti per impieghi generali

EPOFIX

DESCRIZIONE

Epossidico a due componenti (resina ed induritore), per l'incollaggio di diversi materiali, in particolare sui metalli

CARATTERISTICHE

- Elevata trasparenza
- Presa rapida in 5/10 minuti, forte adesione
- Buona resistenza all'acqua

APPLICAZIONI

- Incollaggio di metalli (alluminio, acciaio, ferro ecc.)
- Materie plastiche rigide, marmi, ceramiche, porcellane, pietre di bigiotterie, legni duri, vetro
- Non è indicato per l'incollaggio di polietilene, polipropilene, Teflon® e materiali morbidi in genere



EPOSSIDICO BICOMPONENTE
LIQUIDO

Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
100071	EPOFIX	Trasparente	siringa 24 ml	12



DATI TECNICI

Tempo aperto	Ca. 4 min.
Tempo di indurimento	Ca. 10 min. (23°C e 50% R.H.)
Resistenza alle temperatura	-40 °C a +90 °C
Peso specifico	Ca. 1,10 g/ml
Viscosità (Brookfield)	10.000 mPa.s
Temperatura di applicazione	+15 °C a +25 °C

RIPARATUTTO

DESCRIZIONE

Pasta adesiva estremamente forte e rapida, indurimento in 5 minuti. Per utilizzi in presenza d'acqua o su supporti umidi

CARATTERISTICHE

- Indurimento attivo in 5 minuti,
- Verniciabile
- Assenza di ritiro e dilatazioni
- Può essere levigato, forato, lucidato e fresato

APPLICAZIONI

- Riparare, riempire fori, stuccare ed incollare la maggior parte dei materiali: legno, metallo, ottone, pietra, cemento, porcellana, anche in presenza di acqua o su supporti umidi. Non è indicato su polietilene, polipropilene, Teflon® e nylon



EPOSSIDICO IN PASTA

Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
117430	RIPARATUTTO	Grigio	stick 57 g	12



DATI TECNICI

Tempo aperto	Ca. 5 min
Può essere caricato dopo	Ca. 45 min
Indurimento completo	24 ore
Resistenza alle temperatura	Fino a +120°C Fino a +150°C brevemente
Durezza	80 +/-5 Shore D
Resistenza alla compressione	85 N/mm ²
Resistenza al taglio	5 N/mm ² su acciaio 2 mm spessore adesivo, substrato vAlMgSi1, velocità 10 mm/min.
Temperatura di applicazione	+15 °C a +25 °C

MONTAGGIO & ISOLAMENTO GENIUS GUN

DESCRIZIONE

Monocomponente, autoespandente per fissare e riempire con pistola integrata e brevettata Genius Gun

CARATTERISTICHE

- Applicazione facile e precisa grazie alla pistola integrata Genius Gun
- Isolamento termico ed acustico
- Ottima resa del riempimento
- Eccellenti caratteristiche di montaggio
- Buona adesione sulla maggior parte dei supporti ad esclusione di PE, PP e Teflon®

APPLICAZIONI

- Riempimento di cavità, passaggi di tubi e cablaggio
- Impermeabilizzazione delle cavità
- Applicazioni fonoassorbenti
- Ottimizzazione dell'isolamento nel campo della refrigerazione



SCHIUMA POLIURETANICA MONTAGGIO E ISOLAMENTO



DATI TECNICI	
Base	Poliuretano
Tempo di formazione pelle	7 min (FEICA TM 1014)
Tempo di taglio	25 min (FEICA TM 1005)
Peso specifico	Ca. 25 kg/m ³
Resistenza alle temperatura	-40 °C a +90 °C (polimerizzato) 120 °C (max 1 ora)
Isolamento acustico	58 dB (EN ISO 717-1)
Isolamento termico	37 mW/m.K (DINS2612)
Resa	600 ml creano ca. 23 l di schiuma (FEICA TM 1003)
Resa del giunto	600 ml creano ca. 20 m di schiuma (FEICA TM 1002)
Ritiro dopo l'indurimento	< 3 % (FEICA TM 1004)
Espansione post indurimento	< 1 % (FEICA TM 1004)
Espans. durante l'indurimento	Ca. 117 % (FEICA TM1010)
Resistenza alla compressione	Ca. 38 kPa (FEICA TM 1011)
Resistenza al taglio	Ca. 54 kPa (FEICA TM 1012)



Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
124078	MONTAGGIO & ISOLAMENTO GENIUS GUN	Champagne	bomb. 600 ml	12

MONTAGGIO & ISOLAMENTO PORTE & FINESTRE

DESCRIZIONE

Autoespandente per porte e finestre con pistola integrata e brevettata Genius Gun

CARATTERISTICHE

- Ottima capacità di riempimento
- Applicazione facile e precisa grazie all'innovativo applicatore Genius Gun
- Eccellente stabilità
- Isolamento termico ed acustico
- Classe di resistenza al fuoco B3
- Adesione su tutti materiali eccetto PE, PP e Teflon®
- Bassa post-espansione, esente dopo l'indurimento

APPLICAZIONI

- Montaggio e sigillatura di porte e finestre
- Riempimento di cavità in genere su muratura
- Isolamento termico in sistemi refrigeranti
- Creazione di schermate termo-acustiche



SCHIUMA POLIURETANICA PORTE E FINESTRE



DATI TECNICI	
Base	Poliuretano
Tempo di formazione pelle	8,5 min. (FEICA TM 1014)
Tempo di taglio	65 min. (FEICA TM 1005)
Peso specifico	Ca. 40 kg/m ³ (FEICA TM 1019)
Resistenza alle temperatura	-40 °C a +90 °C (polimerizzato)
Isolamento acustico	58 dB (EN ISO 717-1)
Conduttività termica	35,4 mW/m.K (FEICA TM 1020)
Resa	750 ml creano ca. 33 l di schiuma (FEICA TM 1003)
Resa del giunto	750 ml creano ca. 22m di schiuma (FEICA TM 1002)
Ritiro dopo l'indurimento	< 5 % (FEICA TM 1004)
Espansione post indurimento	Nessuno (FEICA TM 1004)
Espans. durante l'indurimento	Ca. 135 % (FEICA TM 1010)
Resistenza alla compressione	Ca. 37 kPa (FEICA TM 1011)
Resistenza al taglio	Ca. 43 kPa (FEICA TM 1012)



Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
125639	MONTAGGIO & ISOLAMENTO PORTE & FINESTRE	Champagne	bomb. 600 ml	12

5. Prodotti per impieghi generali

MONTAGGIO PANNELLI & BLOCCHI

DESCRIZIONE

Adesivo poliuretano applicazione manuale, per incollaggio di pannelli in genere e blocchi rettificati, con applicatore Genius Gun

CARATTERISTICHE

- Sostituisce gli adesivi tradizionali con tempi di lavorazione più veloci di circa il 30%
- Nessuna preparazione e miscelazione dell'adesivo
- Applicazione facile e precisa grazie all'innovativo applicatore Genius Gun
- Resa di una bombola fino a 10-14 m²
- Incollaggio di pannelli isolanti (EPS, XPS, PUR, PIR) e cartongesso sulle più comuni superfici in edilizia ad esclusione di PE, PP e Teflon®
- Classe di resistenza al fuoco B2
- Impermeabile, ma non resistente all'acqua
- Ottima resistenza all'invecchiamento, proteggere da raggi UV

APPLICAZIONI

- Incollaggio di pannelli isolanti, su un'ampia varietà di superfici
- Incollaggio di pannelli di cartongesso o pannelli di fibrocemento
- Riempimento di cavità, fissaggio di scatole elettriche



ADESIVO POLIURETANICO PER PANNELLI E BLOCCHI



DATI TECNICI	
Base	Poliuretano monocomponente
Tempo di formazione pelle	Ca 8 min. (20°C/65% R.H.)
Tempo fuori impronta	Fuori polvere dopo ca. 10 min.
Tempo di polimerizzazione*	Dopo ± 40 minuti cordolo di adesivo di 30 mm
Isolamento termico	Ca 0,036 W/(m.K)
Resistenza alle temperature	-40°C a +90°C polimerizzata +120°C (fino 60 minuti)
Forza adesiva totale	Ca 60 min. per l'incollaggio (fino a 10 mm spessore) Ca 12 ore nel giunto (cordolo da 30 mm)
Resa	Fino a 10-14m ² di pannelli per bombola
Ritiro	Esente
Post espansione	Esente
Resistenza al taglio	0,12 N/mm ² (DIN 53427)
Resistenza alla pressione	0,3 N/mm ² (ISO844)



Codice	Descrizione	Colore	Formato	Pz/Box
135273	MONTAGGIO PANNELLI & BLOCCHI	Arancione	bomb. 600 ml	12


PRONTA
3 IN
MOSSE

CAPOVOLGI
PREMI
USA

GENIUS GUN

Pistola brevettata integrata

SOUDAL

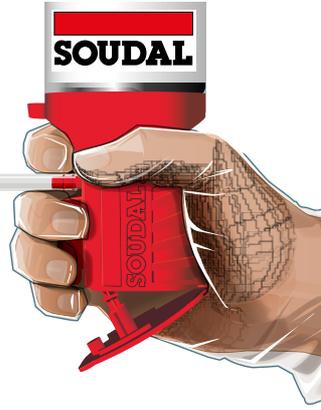

FACILE

con un tocco di genio!

**MONTAGGIO
& ISOLAMENTO**
**PORTE
& FINESTRE**



MONTAGGIO
**PANNELLI
& BLOCCHI**



B2



**MONTAGGIO
& ISOLAMENTO**
GENIUS GUN



VIDEO DELL'UTILIZZO



QUI SCHEDA TECNICA



CHIUDI E RIUTILIZZA FINO A 6 SETTIMANE



SOUDAL

LINEA SPRAY TECNICI



UNA LINEA COMPLETISSIMA
specificamente creata per garantire
la massima performance per i più
importanti settori professionali

LUBRIFICARE
PROTEGGERE



APPLICAZIONI
INDUSTRIALI



DETERGENZA
PULIZIA



ESPOSITORE DA BANCO
Codice: 154400
Ean-code: 5411183090699
Contenuto: 6x400ml

ESPOSITORE DA TERRA
Codice: 154398
Dim. cm 38ø x157(H)
Contenuto:10 bombole per ripiano

AEROTRIM azienda con oltre 50 anni di esperienza
nella produzione di spray tecnici di alto profilo, entra
a far parte del gruppo Soudal nel 2008.

L'anno scorso sono stati ultimati i lavori di
ammmodernamento dello stabilimento produttivo, **nuove**
linee produttive ed un'ottimizzazione dei processi, per
continuare ad essere all'avanguardia con le crescenti
richieste di mercato.

I prodotti SOUDAL, sono venduti in oltre 130 paesi nel
mondo, compresi i brand di fama internazionale nel
settore delle costruzioni. Grazie al nuovo impianto
produttivo Soudal è pronta ad allargare
la sua presenza nel mercato degli spray tecnici,
offrendo qualità e professionalità.

LUBRIFICARE E PROTEGGERE



VASELINE SPRAY



Spray alla vaselina: spray lubrificante e protettivo, trasparente, privo di acidi. Effetto lubrificante su metalli e materiali sintetici e di protezione contro agenti atmosferici e acidi deboli. Impermeabilizzante e protezione dalla corrosione. Può essere utilizzato fino a +150°C. Privo di silicone

Applicazioni

- Cerniere di porte e finestre
- Apparecchi per la manutenzione ed attrezzi da giardino
- Ante scorrevoli, tapparelle

Codice	Descrizione	Formato	Pz/Box
119703	VASELINE SPRAY	bombola 400 ml	6



SILICONE SPRAY



Spray al silicone: trasparente con caratteristiche lubrificanti ed anti-adesive a base di olio silicone di alta qualità. Riduce gli attriti e diminuisce il logoramento per componenti meccanici, leggera azione lubrificante su materiali sintetici e gomme. Forma uno strato idrorepellente protegge i fili elettrici dall'umidità. Applicabile da -40°C a +200°C. Non è utilizzabile per tamburi e dischi dei freni. Le superfici trattate non possono essere verniciate

Applicazioni

- Materiali sintetici, gomme, porte scorrevoli e guarnizioni in gomma
- Previene la formazione di sporco e grasso
- Ideale per applicazione su rotaie

Codice	Descrizione	Formato	Pz/Box
119704	SILICONE SPRAY	bombola 400 ml	6



PTFE SPRAY



Spray PTFE: lubrificante di pregio su base di PTFE per il trattamento di metalli e componenti sintetici. Elevata capacità di penetrazione. Adatto all'utilizzo su componenti soggetti a prolungato o considerevole influsso di forza e temperatura (da -50 °C a 250 °C). Elimina acqua e sporco. Il PTFE offre durevole protezione contro gli attriti e previene il logoramento. Ottima stabilità meccanica e termica

Applicazioni

- Si utilizza per macchinari, pulegge, catene e cambi di bicicletta
- Cuscinetti, rulli e nastri trasportatori

Codice	Descrizione	Formato	Pz/Box
119705	PTFE SPRAY	bombola 400 ml	6



WHITE GREASE



Grasso bianco: lubrificante di alta qualità a base di sapone bianco al litio con PTFE (Teflon®) per applicazioni ad alto carico e bassa velocità. Duplice effetto: come olio, nebulizza e ha quindi caratteristiche di espansione, come grasso solidifica con una buona stabilità e resistenza alla pressione. Resiste all'acqua e protegge dalla corrosione. Adatto per applicazioni con temperatura compresa tra -20°C e +120°C. Non gocciola. Privo di silicone

Applicazioni

- Utilizzabile per macchinari, cuscinetti, rulli cilindrici, assi, ruote dentate, nastri trasportatori e profilature di guarnizioni di gomma
- Adatto per applicazioni verticali

Codice	Descrizione	Formato	Pz/Box
119706	WHITE GREASE	bombola 400 ml	6



MULTI SPRAY



Multi spray: universale di alta qualità con 8 effetti: antiruggine, lubrificante, detergente, idrorepellente, olio penetrante, anti corrosivo, rimuove l'umidità e funge da spray per contatti, riduce le temperature. Rilascia una pellicola protettiva dopo l'applicazione. Non corrode plastiche e metalli. Prolunga la durata delle gomme

Applicazioni

- Può essere utilizzato per viti, bulloni, dadi
- Componenti mobili, assi, cerniere
- Catene, attrezzi da giardinaggio

Codice	Descrizione	Formato	Pz/Box
119707	MULTI SPRAY	bombola 400 ml	6



LUBRI SPRAY



Lubri spray: è un lubrificante adesivo ad alta qualità, lubrifica, riduce attrito e usura, resistente a corrosione e ruggine. Idrorepellente, può essere utilizzato in diverse angolazioni (360°C). Resiste alla corrosione, ha un'azione penetrante e garantisce un film protettivo ancora attivo dopo la pulizia

Applicazioni

- Da utilizzare su parti esposte ad alti carichi e ad alte temperature
- Alta capacità penetrante
- Resistente all'acqua e ad alte temperature (fino a 200°C)

Codice	Descrizione	Formato	Pz/Box
131502	LUBRI SPRAY	bombola 600 ml	6

5. Prodotti per impieghi generali

APPLICAZIONI INDUSTRIALI



ZINC SPRAY 98% (GRIGIO SCURO)



Spray allo zinco (opaco): protegge dalla corrosione lo zinco, il ferro zincato e grezzo e l'acciaio. Colorazione grigio. Grazie all'erogatore specifico lo spray è molto efficace e riduce gli sprechi

Applicazioni

- Indicato per lavori di carrozzeria
- Staffe di fusione
- Saldatura di grondaie e saldature a punti
- Ideale per recuperare superfici danneggiate, galvanizzate
- Indicato per inferriate, recinzioni e cancelli

Codice	Descrizione	Formato	Pz/Box
155885	ZINC SPRAY 98% (GRIGIO SCURO)	bombola 400 ml	6

ZINC SPRAY (OPACO)



Spray allo zinco (opaco): protegge dalla corrosione lo zinco, il ferro zincato e grezzo e l'acciaio. Colorazione grigio. Grazie all'erogatore specifico lo spray è molto efficace e riduce gli sprechi

Applicazioni

- Indicato per lavori di carrozzeria
- Staffe di fusione
- Saldatura di grondaie e saldature a punti
- Ideale per recuperare superfici danneggiate, galvanizzate
- Indicato per inferriate, recinzioni e cancelli

Codice	Descrizione	Formato	Pz/Box
154607	ZINC SPRAY (OPACO)	bombola 400 ml	6

ALU-ZINC SPRAY (LUCIDO)



Spray allo Alu-Zinco (lucido): di alta qualità per zincatura a freddo. Protegge dalla corrosione: zinco, ferro zincato e grezzo e acciaio. Grazie all'erogatore specifico lo spray è molto efficace e riduce gli sprechi

Applicazioni

- Indicato per lavori di carrozzeria
- Staffe di fusione
- Saldatura di grondaie e saldature a punti
- Ideale per recuperare superfici danneggiate, galvanizzate
- Indicato per inferriate, recinzioni e cancelli

Codice	Descrizione	Formato	Pz/Box
154608	ALU-ZINC SPRAY (LUCIDO)	bombola 400 ml	6



CONTACT SPRAY



Spray per contatti: universale per la pulizia e la manutenzione di contatti elettrici. Scioglie sporco e ossidi migliorando i contatti, migliora la trasmissione, previene cali di tensione, riduce l'umidità, non corrosivo. Previene disturbi e correnti di dispersione a seguito di infiltrazioni di umidità

Applicazioni

- Adatto per contatti elettrici, interruttori, accumulatori e potenziometri
- Contatti scorrevoli e a traino
- Regolatori

Codice	Descrizione	Formato	Pz/Box
119715	CONTACT SPRAY	bombola 400 ml	6



DEGRIP ALL



Spray sbloccante: di alta qualità adatto per sbloccare parti arrugginite e ossidate. Elevate caratteristiche di penetrazione, scioglie ruggine ed ossidazione, protegge contro ruggine ed ossidazione

Applicazioni

- Adatto per macchinari
- Bulloni e dadi
- Flange

Codice	Descrizione	Formato	Pz/Box
119716	DEGRIP ALL	bombola 400 ml	6



CUTTING OIL



Olio da taglio: di alta qualità per prevenire il surriscaldamento dei metalli in caso di lavori di taglio e foratura. Riduce la resistenza al taglio e lo sforzo meccanico sugli attrezzi. Riduce l'attrito e il logoramento, ha eccellenti caratteristiche di raffreddamento. Non corrosivo e privo di silicene

Applicazioni

- Adatto per forare, fresare, tagliare, segare, limare, filettare e piallare
- Punzonare l'acciaio e la maggior parte dei metalli non ferrosi

Codice	Descrizione	Formato	Pz/Box
119717	CUTTING OIL	bombola 400 ml	6

PULIZIA



CLEANER & DEGREASER



Detergente e sgrassante: potente detergente e sgrassante ad evaporazione rapida per lavori di manutenzione e montaggio di ogni genere. Pulisce e sgrassa, Non lascia residui

Applicazioni

- Adatto per pulire e sgrassare parti meccaniche
- Per preparare le superfici prima di applicare adesivi o sigillanti
- Elimina residui di sigillanti, adesivi, bitume, grasso e cera, non induriti
- Usato su molte superfici non porose (metallo, plastica, PVC senza lasciare tracce)

Codice	Descrizione	Formato	Pz/Box
119708	CLEANER & DEGREASER	bombola 400 ml	6



SEALANT REMOVER



Rimuovi sigillanti: pronto all'uso e a rapido effetto a base di terpeni, per rimuovere siliconi e MS Polymer®. Rapida applicazione, non cola, specifico per silicone e MS Polymer®

Applicazioni

- Può essere applicato su molte superfici quali alluminio, rivestimenti, ceramiche, lamine, vernici e determinati materiali sintetici

Codice	Descrizione	Formato	Pz/Box
119709	SEALANT REMOVER	bombola 400 ml	6



ADHESIVE REMOVER



Rimuovi adesivi: miscela trasparente a base solvente per rimuovere residui non polimerizzati di adesivo, da superfici e attrezzi. Pulisce e sgrassa, non lascia residui

Applicazioni

- Non adatto per polistirolo e plexiglas.
- Può danneggiare alcune superfici (ad es. materie plastiche)

Codice	Descrizione	Formato	Pz/Box
119710	ADHESIVE REMOVER	bombola 400 ml	6

MULTI CLEANER



Multi cleaner: spray detergente universale che si estrude come una schiuma. Non cola ed è ideale per pulire superfici verticali. Pulisce e sgrassa, solubile, non cola

Applicazioni

- Ideale per applicazione su diverse tipologie di superfici quali vetro, piastrelle, specchi, laminati, PVC, interni di automobili, tessuti, tappeti ecc.

Codice	Descrizione	Formato	Pz/Box
119711	MULTI CLEANER	bombola 400 ml	6



BRAKE CLEANER



Detergente per freni: potente spray ad evaporazione rapida per componenti di freni e frizioni. Rimuove rapidamente liquido di freni in eccesso, residui di olio, sporco ecc. Elimina rapidamente lo stridio dei freni e previene lo slittamento della frizione. Comodo da usare in tutti gli angoli e non corrosivo per i metalli

Applicazioni

- Freni e frizioni

Codice	Descrizione	Formato	Pz/Box
119712	BRAKE CLEANER	bombola 400 ml	12
127070	BRAKE CLEANER	bombola 600 ml*	6

5. Prodotti per impieghi generali

L501 LUBRI SPRAY

DESCRIZIONE

Nuovo spray lubrificante multifunzione di alta qualità. Supersboccante lubrificante, studiato per alte prestazioni. Per uso professionale

CARATTERISTICHE

- Getto a ventaglio di precisione
- Multiposizione: applicabile anche nei punti più difficili
- Resiste fino a 260 °C
- Non contiene silicone

APPLICAZIONI

Azione sbloccante:

- Per componenti bloccati, arrugginiti o ghiacciati
- Effetto a lunga durata grazie all'azione lubrificante

Forza lubrificante:

- Meccanismi sempre pulite lubrificati grazie all'azione del PTFE agisce in profondità e in modo permanente



Codice	Descrizione	Formato	Pz/Box
134471	L501 LUBRI SPRAY	bombola 600 ml	12

GENIUS SPRAY

UNA GAMMA DAVVERO GENIALE!

La gamma **Genius Spray** rappresenta i prodotti principe della famiglia **Spray Tecnici** per soddisfare le esigenze d'uso più comuni:

- **ALL IN ONE - Multifunzione 8 in 1**
- **DEGRIP ALL - Sbloccante**
- **CLEAN ALL - Detergente e sgrassante**
- **PROTECT ALL - Lubrificare e proteggere**
- **LUBRICATE ALL - Lubrificare ad alta forza**

Ogni bombola monta l'erogatore multiposizione 360° con getto a ventaglio e di precisione

Codice	Descrizione	Formato	Pz/Box
134621	ALL IN ONE GENIUS SPRAY	bombola 300 ml	6
134623	DEGRIP ALL GENIUS SPRAY	bombola 300 ml	6
134622	CLEAN ALL GENIUS SPRAY	bombola 300 ml	6
134619	PROTECT ALL GENIUS SPRAY	bombola 300 ml	6
134620	LUBRICATE ALL GENIUS SPRAY	bombola 300 ml	6



QUI SCHEDA TECNICA



PSSST!

**PSSST! È IL SUONO
CHE EMETTE
UN AEROSOL SOUDAL
QUANDO VIENE
UTILIZZATO**



SOUDAL
COLOR
SPRAY
UNIVERSAL ACRYLIC



5. Prodotti per impieghi generali



**COLOR
SPRAY**
UNIVERSAL ACRYLIC

400 ml

COLORI RAL UNIVERSALI

Uno smalto brillante e multiuso adatto per esterni e interni. Si asciuga al tatto in circa 15 minuti e completamente in 45 minuti. Può essere applicato su legno, metallo, vetro ceramica, gesso, compensato, porte, sedie, mobili, modanature, radiatori e migliaia di altri oggetti. Può essere rimosso con diluente o acetone.



Colori/Codici:

Bianco Elettrodomestici Cod. 155541	RAL 9016 Bianco Traffico Cod. 155531	RAL 9010 Opaco Bianco Puro Cod. 155519	RAL 9010 Lucido Bianco Puro Cod. 155518	Trasparente Lucido Cod. 155539	Trasparente Opaco Cod. 155540	RAL 9006 Metallizzato Bianco Alluminio Cod. 155544	RAL 7035 Grigio Luce Cod. 155529	RAL 7001 Grigio Argento Cod. 155525
RAL7011 Grigio Ferro Cod. 155554	RAL 7016 Grigio Antracite Cod. 155524	RAL 7021 Grigio Nerastro Cod. 155856	RAL 9005 Opaco Nero Profondo Cod. 155572	RAL 6005 Verde Muschio Cod. 155523	RAL 6011* Verde Reseda Cod. 155552	RAL 5012* Blu Chiaro Cod. 155551	RAL 5015 Blu Cielo Cod. 155534	RAL 5017 Blu Traffico Cod. 155522
RAL 5010 Blu Genziana Cod. 155542	RAL 5003 Blu Zaffiro Cod. 155543	RAL 9005 Lucido Nero Profondo Cod. 155517	RAL 6002 Verde Foglia Cod. 155533	RAL 6029 Verde Menta Cod. 155528	RAL 6018* Verde Giallo Cod. 155553	RAL 1021* Giallo di Cadmio Cod. 155535	RAL 1023 Giallo Traffico Cod. 155536	RAL 1007* Giallo Cromo Cod. 155545
RAL 2003* Arancio Pastello Cod. 155547	RAL 2004 Arancio Puro Cod. 155537	RAL 8014* Marrone Seppia Cod. 155559	RAL 8011 Marrone Noce Cod. 155527	RAL 8007* Marrone Camoscio Cod. 155558	RAL 8004* Marrone Rame Cod. 155557	RAL 3005* Rosso Vino Cod. 155548	RAL 3003 Rosso Rubino Cod. 155530	RAL 3000 Rosso Fuoco Cod. 155520
RAL 3020 Rosso Traffico Cod. 155521	RAL 8017 Marrone Cioccolato Cod. 155526	RAL 7032 Grigio Siliceo Cod. 155555	RAL 1013 Bianco Perla Cod. 155532	RAL 1015 Bianco Chiaro Cod. 155538	RAL 1014* Aporio Cod. 155546	RAL 3015* Rosa Chiaro Cod. 155549	RAL 4003* Rosa Erika Cod. 155550	RAL 8002* Marrone Segnale Cod. 155556
RAL 3001 Rosso Segnale Cod. 160316	RAL 8019 Marrone Grigiastro Cod. 160329	RAL 5013 Blue Cobalto Cod. 160326	RAL 6001 Verde Smeraldo Cod. 160327	RAL 1003 Giallo Segnale Cod. 160315	RAL 8016 Marrone Mogano Cod. 160328	RAL 4005 Lilla Bluastro Cod. 160325	RAL 1013 Radiatori Bianco Perla Cod. 160330	

**COLOR
SPRAY**
UNIVERSAL ACRYLIC

600 ml

COLORI RAL ACRILICI

RAL9005 Nero Profondo Cod. 160334	RAL9005 Nero Profondo Cod. 1160333
RAL 9010 Bianco Puro Cod. 160331	RAL 9010 Bianco Puro Cod. 160332



*su ordinazione

5. Prodotti per impieghi generali



COLOR SPRAY UNIVERSAL ACRYLIC LATTONERIA

400 ml

È uno smalto brillante ideale per applicazione in edilizia su lamiera.

Per uso in interno ed esterno. Asciutto al tatto in circa 15 minuti ed in circa 45 minuti in profondità. Applicazioni su molteplici superfici in: lamiera, metallo, legno, vetro, ceramica, intonaco, masonite, porte, sedie, mobili, cornici, soprammobili, termosifoni e mille altri oggetti.

Colori/Codici:



Testa di Moro
Cod. 156117

Bianco Grigio
Cod. 156118



Rosso Coppo
Cod. 156115

Rosso Siena
Cod. 156116



COLOR SPRAY UNIVERSAL ACRYLIC LUCIDO FLUORESCENTE

400 ml

Una vernice acrilica per interni ed esterni con effetto fluorescente, che rende superfici brillanti e visibili a distanza, anche in condizioni di scarsa luminosità.

È ideale da applicare su un fondo bianco e su superfici come metallo, plastica, legno, vetro, ceramica, masonite, gesso. È rimovibile con diluente sintetico o acetone.

Colori/Codici:



Blu Fluo
Cod. 160344

Verde Fluo
Cod. 155599

Giallo Fluo
Cod. 160346



Arancione Fluo
Cod. 155600

Rosso Fluo
Cod. 160348

Fuxia
Cod. 160347



COLOR SPRAY UNIVERSAL ACRYLIC EFFETTO METALLIZZATO

400 ml

Vernice acrilica per metalli, a grana grossa, con effetto diamantato, adatto a dipingere oggetti come il metallo, legno e plastica.

Colori brillanti, che possono essere utilizzati su qualsiasi tipo di oggetto a cui si voglia dare un particolare effetto diamantato. I pigmenti utilizzati sono stabili alla luce e resistenti ai raggi UV. È rimovibile con diluente sintetico o acetone.

Colori/Codici:



Nero Metallizzato
Cod. 155567

Blu Metallizzato
Cod. 155568

Argento Metallizzato
Cod. 155569



Rosso Metallizzato
Cod. 160342

Verde Metallizzato
Cod. 160343

Giallo Metallizzato
Cod. 160341



COLOR SPRAY UNIVERSAL ACRYLIC EFFETTO CROMATO

400 ml

Vernice lucida, con effetti speciali di "metallo prezioso", che può essere applicato su varie superfici e oggetti come: le cornici dei quadri, vasi, oggetti in metallo e plastica, ornamenti, fiori secchi, decorazioni e tanti altri.

L'effetto leafing può essere compromesso dallo sfregamento o dall'eccessiva verniciatura. In caso di danno può essere riverniciato con lo stesso prodotto. Solo per uso interno. Il prodotto deve essere conservato a una temperatura tra i 15° e i 25°. Può essere rimosso con diluente sintetico o acetone.

Colori/Codici:



Cromato
Cod. 155565

Argento
Cod. 160338

Oro Moderno
Cod. 155566



Dorato
Cod. 155564

Oro Antico*
Cod. 155563

Rame
Cod. 160339



COLOR SPRAY UNIVERSAL ACRYLIC MICACEO

400 ml

Uno smalto con effetto antichizzante per interno ed esterno. L'utilizzo di speciali inibitori di corrosione e la possibilità di applicare numerosi strati consentono di ottenere una protezione ottimale nel tempo. Secco al tatto in 15 min e in profondità in 24ore. Applicabile su superfici metalliche, legno e intonaci. Per porte, inferriate, cancelli, grate metalliche, armadietti metallici, mobili, mobili da giardino.

Colori brillanti, che possono essere utilizzati su qualsiasi tipo di oggetto a cui si voglia dare un particolare effetto diamantato. I pigmenti utilizzati sono stabili alla luce e resistenti ai raggi UV. È rimovibile con diluente sintetico o acetone.

Colori/Codici:



Grigio Medio
Cod. 160350

Grigio Forgia/Scuoro
Cod. 160351

Nero Grafite
Cod. 160349



COLOR SPRAY UNIVERSAL ACRYLIC ANTIRUGGINE

400 ml

Un primer spray antiruggine che protegge le superfici metalliche dalla ruggine, anche nel tempo.

Le resine acriliche contenute permettono anche l'utilizzo all'esterno, garantendo un'ottima resistenza agli agenti atmosferici. È necessario pulire la parte da trattare prima dell'applicazione. Può essere riverniciato ma solo dopo l'asciugatura della prima mano. È rimovibile con diluente sintetico o acetone.

Colori/Codici:



Bianco
su richiesta

Grigio
Cod. 155598

Rosso*
Cod. 156120

* su ordinazione

5. Prodotti per impieghi generali



COLOR SPRAY
UNIVERSAL ACRYLIC

400 ml

ALTE TEMPERATURE

Uno smalto a base di silicone e resine acriliche, resistente alle alte temperature, adatto a superfici metalliche.

Resiste fino a 600°C, con picchi di 800°C. Deve essere applicato su superfici pulite e prive di grasso e lasciato asciugare per almeno 2 giorni. In seguito, deve essere portato gradualmente ad una temperatura di 300°C in un forno o per induzione di calore, per stabilizzare definitivamente la vernice. Dopo questi passaggi, si può cuocere alla temperatura desiderata e alla fine lasciarla raffreddare. Il prodotto è rimovibile con diluente sintetico o acetone.

Colori/Codici:



Nero Opaco
Cod. 155560



Nero Lucido*
Cod. 156119



Alluminio*
Cod. 156122



Rosso
Cod. 155561



Bianco Opaco*
Cod. 156121



Grigio Antracite
Cod. 155562



Trasparente
Cod. 160337



COLOR SPRAY
UNIVERSAL ACRYLIC

PRE-CARICHE

Pre-carica contenente 300ml di miscela di solventi, propellenti e additivi compatibile con la maggior parte delle vernici acriliche, nitroacriliche, nitrosintetiche, nitro. Ai 300ml di miscela si aggiunge il colore richiesto per arrivare al formato standard di 400ml. Si raccomanda un uso in tempi brevi al caricamento della vernice.

PRE-CARICHE - 300+100 ml

Cod. 160354



COLOR SPRAY
UNIVERSAL ACRYLIC

500 ml

TRACCIANTE COLORATO

Tracciante specifico per muratura, asfalto, cemento legno, metallo e altre superfici.

Con un alto potere coprente, è altamente resistente all'usura e agli agenti atmosferici.

Colori/Codici:



Blu
Cod. 155988



Verde
Cod. 155990



Giallo
Cod. 155991



Arancione
Cod. 155571



Rosso
Cod. 155570



Fuxia
Cod. 155989



La speciale valvola a 360° permette di utilizzare il prodotto in tutte posizioni con lo stesso risultato. Lo speciale tappo dosatore facilita qualsiasi operazione di marcatura. È rimovibile con solvente di pulizia per superfici lisce e non assorbenti, diluente o acetone.

* su ordinazione



6 MATERIALI PUNTO VENDITA

6. Materiali punto vendita



Monitor
da 10"

Espositore da terra
contiene 120 cartucce
Cod.155813
(cm 55L x 25P x 180H)



Espositore da terra FixALL
Contiene 48 cartucce + tubi
Cod.132456
(cm 36L x 24P x 155H)



Espositore da terra FixALL
Contiene 42 cartucce+24 tubi
Cod. 157211
(cm 380 x 157H)



FixALL/T-Rex Espositore da terra
per 96 cartucce
Cod. 157208
(cm 48L x 30P x 140H)



Soudal Espositore da terra
per 96 cartucce Cod. 134309
+ Cod. 313164 bancaletto
(cm 48L x 30P x 140H)



Soudal Espositore da terra
per 36 bombole Cod.138049
+ Cod. 313164 bancaletto
(cm 48L x 30P x 140H)



Espositore da terra per Tubi
Contiene 20 ganci
Cod.132629
(cm 50L x 30P x 158H)

6. Materiali punto vendita



Fire Range
Espositore da terra
Cod. 134501
+ crowner cod. 153664
(cm 85L x 40P x 224H)

Acqua
dal vero!



Soudagum Hydro
Contiene 12 Kit
da 1 Kg
Cod. 135572
parte superiore
Cod.135575
parte inferiore
(cm 44L x 32P x 174H)



Casetta schiume
Cod. 158049
(cm 78L x 48P x 162H)



Soudabond Turbo
Espositore da terra
per 36 bombole
Cod. 157237
(cm 40L x 40P x 160H)

6. Materiali punto vendita



Spray Gamma
Espositore da terra
per 216 bombole
cod. 156449
(cm 51,5L x 44,6P x 185H)



Spray Tecnici
Espositore da terra
per 30 bombole
Cod. 154398
(cm 38P x 157H)



Spray Tecnici Espositore da banco
per 6 bombole
Cod. 154400
(cm 22L x 24P x 44H)



501 Lubri Spray Espositore da banco
per 6 bombole
Cod. 135808 + crowner cod. 135754
(cm 22L x 24P x 45H)

6. Materiali punto vendita



FixALL Espositore da banco
per 12 cartucce
Cod. 155947
(cm 26L x 26P x 43H)



FixALL Espositore da banco
per 24 tubi
Cod. 146990
(cm 28,5L x 22,5P x 43H)



Espositore da banco Silirub Color
Cod. 151961 (cm 28,6L x 28,6P x 39,3H)



Legno Espositore da banco
per 15 cartucce
Cod. 130999
(cm 35L x 27P x 45H)



Cemento Pronto Espositore da banco
per 15 cartucce
Cod. 130998
(cm 35L x 27P x 45H)



Genius Gun Espositore da banco
per 12 bombole
Cod. 146988
(cm 37,5L x 32P x 55H)

SOUDAL

Experience



**VIVI CON NOI
LA TUA PASSIONE**

**3 giorni di bici
e relax**





SOUDAL



BUILD THE FUTURE



SOUDAL

Soudal Srl

Viale Campania, 57/B

20093 Cologno Monzese (MI)

Tel.: +39 02 92101911 - 02 92101282

Fax: +39 02 92471713

email: info@soudal.it

www.soudal.com